

**REVITALISASI TERMINAL CAPPA BUNGAYA DENGAN
PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULER
DI GOWA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1
Pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ARISANTY TRIKURNIAWATY

60100114086

TIM PEMBIMBING :

Burhanuddin ST.,MT

Dr. Eng. Ratraiana ST.,MT

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 8 November 2018

Penyusun

ARISANTY TRIKURNIAWATY

NIM. 60.100.114.086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Tugas Akhir : Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler Di Gowa
Nama Mahasiswa : Arisanty Trikurniawaty
NIM : 60.100.114.086
Program Studi : Teknik Arsitektur
Fakultas : Sains dan Teknologi
Tahun Akademik : 2017/2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Burhanuddin, S.T., M.T.
NIP. 19741224.200801.1.006


Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.
NIP. 19740828.201101.2.003


Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125.200501.2.004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205.199303.1.001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya Dengan Pendekatan Vernakuler Di Gowa**", yang disusun oleh Arisanty Trikurniawaty, NIM. 60.100.114.086, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).


Makassar, 8 November 2018

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr.Washila, S.T., M. T.	(.....)
Sekretaris	: Zulkarnain As, S.T., MT	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing I	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Dr.Eng.Ratriana, S.T., M.T.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Prof. Dr. H/Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205.199303.1.001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler Di Gowa”** ini dapat terselesaikan. Shalawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

4. **Bapak Burhanuddin S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan.
5. **Ibu Dr.Eng Ratriana S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan berbagai motivasi.
6. **Ibu Marwati, S.T., M.T.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan mengenai ilmu dalam bidang arsitektur yang ada pada skripsi ini.
7. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXV Tahun Akademik 2017/2018.
8. **Bapak Muhammad Attar, S.T., M.T.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXV Tahun Akademik 2017/2018.
9. **Ibu Alfiah, S.T., M.T.** selaku dosen yang selalu memberikan arahan dan motivasi setiap saat.
10. Ibunda tersayang **HJ.Rosmiati** dan Ayahanda **H.Goenarso**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
11. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
12. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXV Tahun Akademik 2018 UIN Alauddin, terima kasih atas kerja samanya.
13. Untuk seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar Angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.
14. Untuk seluruh sahabat-sahabat dan orang yang paling berjasa dalam proses penyelesaian tugas akhir saya karena telah banyak memberikan banyak bantuan, dukungan, motivasi, dan bersedia meluangkan waktunya setiap saat.

15. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 8 November 2018

Penyusun

ARISANTY TRIKURNIAWATY

NIM. 60.100.114.086



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	6
1. Lingkup Masalah	6
2. Batasan Masalah	6
E. Metodologi Pembahasan	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Defenisi Judul	9
B. Tinjauan Keislaman	10
C. Tinjauan Umum Terminal	14
1. Tipe – Tipe Terminal	14
2. Fungsi Terminal	16
3. Klasifikasi Terminal	16
4. Fasilitas Terminal Tipe B	18
D. Arsitektur Vernakuler	21
1. Karakteristik Umum arsitektur Vernakuler	21
2. Konsep-Konsep Terkait Hunian Arsitektur Vernakuler	22
3. Elemen-Elemen Pembentuk Arsitektur Vernakuler	23

E.	Studi Preseden	24
1.	UPTD Terminal Purabaya	24
2.	Terminal Giwangan, Yogyakarta	28
3.	Terminal Bus Mansfield, Nottinghamshire	33
4.	ISBT, Sector 17, Candhigarh	34
F.	Analisis Kasus Dalam Studi Proyek	36

BAB III Tinjauan Khusus

A.	Tinjauan Terhadap Tapak Terminal Cappa Bungaya	39
1.	Kondisi Eksisting Tapak	39
2.	Iklim (Angin dan Orientasi Matahari)	40
3.	View Tapak	43
4.	Kebisingan	45
5.	Akseibilitas	46
6.	Vegetasi	49
B.	Tinjauan Khusus Terminal Cappa Bungaya.....	51
1.	Fungsi Tapak	51
2.	Kondisi Fisik Terminal Cappa Bungaya	52
3.	Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Gowa	59
C.	Analisis Program Ruang	61
1.	Kegiatan Pada Terminal Penumpang.....	61
2.	Analisis Kebutuhan Ruang	63
3.	Prediksi Besaran Ruang	65
4.	Pola Hubungan Ruang	74
5.	Konsep Utilitas	77
6.	Analisis Bentuk Dan Pendekatan Arsitektur	80
7.	Konsep Struktur	85

BAB IV Pendekatan Desain

A.	Pengolahan Tapak	87
1.	Hasil Analisis Tapak	87
2.	Alternatif Desain	88
B.	Pengolahan Sirkulasi Kendaraan Dan Pejalan Kaki	89

1.	Sirkulasi Kendaraan	89
2.	Sirkulasi Pejalan Kaki	91
C.	Pengolahan Bentuk	91
D.	Pengolahan Struktur	92
BAB V Transformasi Desain		
A.	Transformasi Tapak	94\
1.	Sirkulasi Angkutan Umum	95
2.	Kebutuhan Ruang Dan Besaran Ruang	95
B.	Transformasi Bentuk	96
C.	Transformasi Struktur	97
D.	Transformasi Kebutuhan Dan Besaran Ruang	98
E.	Penerapan Arsitektur	99
F.	Penerapan Integrasi Keislaman	101
1.	Integrasi Kesilaman Dalam Penyediaan Tempat Beribadah Pada Desain	101
2.	Integrasi Kesilaman Dalam Pembentukan Karakter Disiplin	102
3.	Integrasi Kesilaman Dalam Pelestarian Lingkungan Di Area Terminal	103
BAB VI Hasil Desain		
A.	Siteplan	105
B.	Tata Ruang	105
1.	Bangunan Utama	105
2.	Bangunan Penunjang	107
C.	Potongan Dan Tampak Bangunan	109
1.	Bangunan Utama	109
2.	Bangunan Penunjang	111
3.	Desain kawasan	114
1.	Masterplan	114
2.	Tampak Kawasan	114
3.	Prespektif Kawasan	115

4.	Detail Pendukung	116
1.	Denah Rencana Utilitas Kawasan	116
2.	Potongan Kawasan	116
3.	Interior	117
5.	Maket	118
6.	Banner	119
	Daftar Pustaka	



DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	x
Gambar II.1. Terminal Purabya	24
Gambar II.2. <i>Siteplan</i> Terminal Purabaya	25
Gambar II.3. <i>Interior</i> dan <i>Exterior</i> Terminal Purabaya	26
Gambar II.4. <i>Site</i> Terminal Giwangan	28
Gambar II.5. Zonasi Terminal Giwangan	29
Gambar II.6. Letak Ruang untuk Kegiatan Penumpang	30
Gambar II.7. Ruang pada Kegiatan Moda Kendaraan	31
Gambar II.8. Sirkulasi Pada Terminal Giwangan	31
Gambar II.9. Perbedaan Jalur pada Akses Masuk Terminal	32
Gambar II.10. Terminal Bus Mansfield, Nottinghamshire.....	33
Gambar II.11. <i>Layout Siteplan</i>	33
Gambar II.12. Area Pedostrian Menuju Hendrail Keterminal Mansfield	34
Gambar II.13. <i>Interior</i> Terminal Mansfield	34
Gambar II.14. Google Plan dan View Sekitar Bangunan	35
Gambar II.15. <i>Floor Plan</i> , Chadingarh Terminal	35
Gambar III.1. Eksisting Condition Terminal Cappa Bungayya	39
Gambar III.2. Hasil Analisa Eksisting Condition Terminal Cappa Bungayya	40
Gambar III.3. Analisa Orientasi Angin	41
Gambar III.4. Analisa Orientasi Matahari	42
Gambar III.5. Hasil Analisa Orientasi Matahari Dan Orientasi Angin	42
Gambar III.6. Analisa View Dari Luar Kedalam Tapak	43
Gambar III.7. Analisa View Dari Dalam Keluar Tapak	44
Gambar III.8. Hasil Analisa View Dari Dalam Dan Luar Tapak	44
Gambar III.9. Analisa Kebisingan	45
Gambar III.10. Hasil Analisa Kebisingan	46
Gambar III.11. Analisa Akeabilitas 1	47

Gambar III.12. Analisa Akebilitas 2.....	48
Gambar III.13. Hasil Analisa Akebilitas Didalam Dan Diluar Tapak.....	49
Gambar III.14. Analisa Vegetasi	50
Gambar III.15. Hasil Analisa Vegetasi.....	50
Gambar III.16. Pelataran Angkutan Umum Menunggu Penumpang	52
Gambar III.17. Ruang Tunggu Penumpang	53
Gambar III.18. Parkir Kendaraan	53
Gambar III.19. Gerbang Masuk Dan Gerbang Keluar Terminal.....	54
Gambar III.20. Musholla	54
Gambar III.21. Kantor Pengelola	55
Gambar III.22. Tempat Pungutan Retrubusi (TPR)	55
Gambar III.23. Kios/ kantin	56
Gambar III.24. Pos Jaga.....	57
Gambar III.25. WC Umum.....	57
Gambar III.26. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa	58
Gambar III.27. Kantor Koperasi DISHUB Kabupaten Gowa	58
Gambar III.28. Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa	59
Gambar III.29. Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Gowa	59
Gambar III.30. Analisis Kebutuhan Ruang Pada Kegiatan Umum.....	74
Gambar III.31. Analisis Kebutuhan Ruang Pada Kegiatan Pengelolah	74
Gambar III.32. Analisis Hubungan Ruang Pada Fasilitas Terminal	75
Gambar III.33. Analisis Hubungan Ruang Pada Kegiatan Service	75
Gambar III.34. Analisis Hubungan Ruang Pada Fasilitas Supir Angkutan.....	76
Gambar III.35. Analisis Hubungan Ruang Makro Pada Area Terminal	76
Gambar III.36. Sistem Air Semi Kotor.....	77
Gambar III.37. Sistem Kerja Fire Alarm	78
Gambar III.38. Sistem Kerja Sprinkeler dan Hydrant	79
Gambar III.39. Filosofi dan Bentuk Dasar	83
Gambar III.40. Konsep Bentuk Bangunan	84
Gambar III.41. Pondasi Poer	85

Gambar III.42. <i>Middle Structure</i>	86
Gambar III.43. <i>Space Truss</i>	86
Gambar IV.1. Hasil Analisis Tapak	87
Gambar IV.2. Alternatif Desain 1	88
Gambar IV.3. Alternatif Desain 2	89
Gambar IV.4. Alur Sirkulasi Angkutan Umum	90
Gambar IV.5. Alur Sirkulasi Angkutan Pribadi	90
Gambar IV.6. Alur Pedestrian	91
Gambar IV.7. Hasil Analisis Bentuk	92
Gambar IV.8. Hasil Analisis Struktur	93
Gambar V.1. Analisis Desain Tapak	94
Gambar V.2. Transformasi Desain Tapak	95
Gambar V.3. Transformasi Bentuk	96
Gambar V.4. Transformasi Struktur	97
Gambar V.5. Bangunan Memakai <i>Timba' Sela</i> Yang Bertingkat Tiga....	99
Gambar V.6. Bangunan Memakai <i>Timba' Sela</i> Yang Bertingkat Dua	100
Gambar V.7. Bangunan Memakai Perpaduan Variasi <i>Timba' Sela</i>	100
Gambar V.8. Fasade Bangunan	101
Gambar V.9. Integrasi Keislaman Dalam Beribadah	102
Gambar V.10. Integrasi Keislaman Dalam Pembentukan Karakter	103
Gambar V.11. Integrasi Keislaman Dalam Pelestarian Lingkungan	104
Gambar VI.1. Siteplan	105
Gambar VI.2. Denah <i>Drop Off And Ticketing</i>	105
Gambar VI.3. Denah Ruang Tunggu Pete-Pete.....	106
Gambar VI.4. Denah Ruang Tunggu Mini Bus	106
Gambar VI.5. Denah Ruang Tunggu Bus	106
Gambar VI.6. Denah Kantor Pengelola.....	107
Gambar VI.7. Denah Kantor Pengelola Service Dan Kantor TPR.....	107
Gambar VI.8. Denah Mesjid	107
Gambar VI.9. Denah Fasilitas Penunjang Lt.1 dan Lt.2.....	108
Gambar VI.10. Denah Bengkel	108

Gambar VI.11. <i>Drop Off And Ticketing</i>	109
Gambar VI.12. Ruang Tunggu Pete-Pete	109
Gambar VI.13. Ruang Tunggu Mini Bus	110
Gambar VI.14. Ruang Tunggu Bus	110
Gambar VI.15. Kantor Pengelola	111
Gambar VI.16. Kantor Pengelola Service	111
Gambar VI.17. Kantor Pengelola TPR	112
Gambar VI.18. Mesjid	112
Gambar VI.19. Fasilitas Penunjang	113
Gambar VI.20. Bengkel	113
Gambar VI.21. Masterplan	114
Gambar VI.22. Tampak Kawasan	114
Gambar VI.23. Perspektif Dari Arah Utara	115
Gambar VI.24. Perspektif Dari Arah Timur	115
Gambar VI.25. Perspektif Dari Arah Selatan	115
Gambar VI.26. Perspektif Dari Arah Barat	116
Gambar VI.27. Denah Rencana Utilitas Kawasan	116
Gambar VI.28. Potongan Utilitas Kawasan	116
Gambar VI.29. Interior Bangunan Utama	117
Gambar VI.30. Interior Bangunan Penunjang	117
Gambar VI.31. Maket	118
Gambar VI.32. Banner	119

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	xiv
Tabel II.1. Analisis Studi Kasus Pada Beberapa Terminal	36
Tabel III.1. Analisis Kebutuhan Ruang	63
Tabel III.2. Jumlah Angkutan Umum (Pete-Pete) Yang Tiba Dan Berangkat Di Terminal Cappa Bungaya	66
Tabel III.3. Jumlah AKDP Yang Tiba Dan Berangkat Di Terminal Cappa Bungaya	66
Tabel III.4. Analisis Kegiatan Umum Terminal	71
Tabel III.5. Analisis Kegiatan Penunjang Terminal	72
Tabel V.1. Perbandingan Luasan Awal Dan Luasan Akhir.....	98



DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti	Pemakaian Pertama Kali Pada halaman
Pete-pete	Angkutan Umum	2
Timba' Sela	Bentuk tutup bubungan atap rumah ada Bugis dan Makassar yang menunjukkan perbedaan status sosial penghuninya.	84
Sulapa Appaka	Empat sisi atau segi empat yang dijadikan sebuah pandangan untuk mencari kesempurnaan ideal.	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat, maka aktifitas kegiatan manusia semakin beragam dan meningkat. Dampak dari semakin beragam aktifitas menimbulkan pergerakan manusia yang semakin beragam pula, sehingga diperlukan suatu wadah untuk menyalurkan aktivitas tersebut. Dari zaman dahulu kala manusia sudah menggunakan transportasi untuk mengangkut barang maupun manusia. Allah Swt berfirman dalam QS. Yaasiin/36: 41- 42 sebagai berikut:

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾



Terjemah:

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:36)

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa mempunyai satu terminal induk yaitu Terminal Cappa Bungaya. Terminal ini terletak di Jalan Poros Sunggumianasa-Takalar, di Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (transit) maka suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang maupun barang agar berjalan aman dan lancar (Departemen Perhubungan, 1996).

Jika dilihat dari segi fungsional, Terminal Cappa Bungaya adalah terminal penumpang tipe B dengan luas lahan 45000 m² atau atau 4,5 ha. Terminal ini merupakan terminal induk di Kabupaten Gowa yang melayani 14 trayek (rute) dengan rincian pelayanan angkutan umum dan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Keberadaannya sangat vital dalam memberikan kontribusi bagi efisiensi perjalanan masyarakat Kabupaten Gowa (dalam penggunaan moda angkutan umum) dan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan pengelolaan terminal adalah diutamakan dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang serta menjamin keterpaduan intra dan antar moda selain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, 2018).

Namun dalam kenyataannya, Terminal Cappa Bungaya terus mengalami degradasi/penurunan fungsi yang berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan fasilitas terminal. Daya tarik terminal dipersepsikan menurun menghadapi ancaman semakin maraknya terminal liar. Kondisi Terminal Cappa Bungaya semakin hari kian memprihatinkan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya volume kendaraan dan penumpang yang masuk untuk memanfaatkan terminal tersebut untuk kebutuhan naik/turun penumpang serta fasilitas perpindahan moda. Dalam sehari <200 unit angkutan umum seperti pete-pete yang keluar masuk kedalam terminal, angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) <80 unit setiap harinya dan penggunaan damri yang tidak lagi masuk kedalam terminal dengan alasan mempunyai halte masing-masing untuk menaik/menurunkan penumpang. Serta bus tujuan Selayar hanya lewat di depan terminal dengan alasan kondisinya pada malam hari sangatlah gelap

sehingga penumpang tidak ada yang mau menunggu di terminal ini. Jadi jika di rata-ratakan kendaraan yang keluar masuk pada terminal ± 25 kendaraan/jam. Saat ini Kantor Dinas Perhubungan juga ditempatkan di terminal ini.

Beberapa permasalahan yang terlihat berdasarkan hasil observasi/survey pendahuluan di lapangan terkait dengan penurunan fungsi Terminal Cappa Bungaya, sebagai berikut :

1. Sirkulasi kendaraan dalam terminal yang cenderung bercampur (tidak tertib), termasuk pula penyalahgunaan fungsi ruang parkir.
2. Penataan layout fasilitas terminal yang kurang tepat berdasarkan fungsinya.
3. Kondisi fasilitas terminal yang kurang terawat.
4. Keberadaan penumpang sehingga minimnya pedagang yang mengisi retail yang disediakan.
5. Pedagang kaki lima, berjualan bebas di area terminal ini.
6. Ketidaksiplinan para pengemudi/operator yang lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal.
7. Karena minimnya ketersediaan rambu-rambu dan penerangan di malam hari sehingga terminal ini tidak berfungsi saat malam hari.
8. Operasional umum terminal hanya dilakukan pada pukul 07.00-16.00 saja.
9. Terdapat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa di kawasan terminal tersebut dan lebih mendominasi dibanding fungsi utamanya sebagai terminal induk.

Pada Terminal Cappa Bungaya dari segi kelengkapan fasilitas-fasilitasnya masih sangat lengkap tapi sudah tidak layak pakai, terdapat pula pengalihan fungsi pada bangunan penunjang terminal menjadi sebuah kantor dengan alasan tidak lagi digunakan sebagai fasilitas terminal. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30 : 41, sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemah:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaa Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:)

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta beserta isinya termasuk bangunan yang diciptakan untuk kepentingan kesejahteraan bersama seperti terminal ini.

Melihat fakta yang ada pada Terminal Cappa Bungaya, maka yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini adalah terjadinya penurunan fungsi. Oleh karena itu, saya selaku penulis beranggapan perlunya dilakukan pembahasan dengan judul “Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler di Gowa” guna mengembalikan peran dan fungsi terminal yang selama ini terus mengalami penurunan fungsi. Kebutuhan revitalisasi ini didasarkan pada kondisi Terminal Cappa Bungaya yang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depannya diharapkan dapat dilakukan perubahan, baik dari aspek fisik terminal terkait dengan fasilitas dan manajemen pengelolaan (manajerial) terminal.

Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali sebuah objek tertentu berdasarkan fungsi utamanya. Oleh karena itu, dalam menghidupkan suatu bangunan maupun kawasan merupakan suatu hal yang terpuji dan di ridhai oleh Allah Swt. Melalui perencanaan revitalisasi terminal nantinya, diharapkan Terminal Cappa Bungaya akan dikemas dalam tata ruang yang baik, bersih, nyaman, dan aman. Pengalaman di terminal tidak akan lagi disuguhi dengan suasana kumuh, semrawut, kotor, dan minimnya fasilitas dan sistem informasi, keamanan yang kurang terjamin, dan lain sebagainya.

Sehingga akan menarik perhatian masyarakat dan perlahan akan beralih menggunakan terminal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas muncul berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana melakukan revitalisasi Terminal Cappa Bungaya dengan perancangan pendekatan arsitektur vernakuler yang tepat dan islami pada bangunannya ?
2. Bagaimana menganalisis fungsi ruang pada Terminal Cappa Bungaya ?

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pembahasan

Untuk merancang kembali Terminal Cappa Bungaya dengan menggunakan pendekatan arsitektur vernakuler pada desain serta memenuhi segala kebutuhan dan aktifitas didalamnya yang mampu mendukung terlaksanakannya seluruh proses kegiatan di dalamnya dengan berdasarkan metode-metode perancangan.

2. Sasaran

Untuk meninjau hal-hal yang spesifik dari terminal dalam kajian arsitektur yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan fisik sebagai hasil dari studi yang dituangkan kedalam konsep perancangan dan desain yang sesuai , seperti :

- a. Pengolahan tapak yang baik dan benar untuk menghasilkan siteplan baru.
- b. Pemrograman ruang dalam site yang sesuai dengan kelompok kegiatan yang dapat menghasilkan denah.
- c. Pengelolaan bangunan dan sarana penunjang terminal yang telah ada agar difungsikan sebagaimana mestinya .
- d. Pengolahan bentuk bangunan yang menghasilkan tampak dan struktur bangunan yang sesuai dengan fungsinya.
- e. Menerapkan arsitektur vernakuler pada bangunan sehingga menghasilkan sebuah desain yang indah.

D. Lingkup & Batasan Masalah

1. Lingkup Masalah

Pembahasan dibatasi pada aspek-aspek arsitektural dalam perencanaan dan perancangan revitalisasi terminal penumpang tipe B yaitu penyatuan seluruh fungsi kegiatan yang diwadahi, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sebagai tambahan yang disesuaikan dengan konsep arsitektur vernakular Makassar yang islami.

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah lebih ditekankan pada permasalahan dan hal-hal yaitu :

- a) Merevitalisasi Terminal Cappa Bungaya dengan menerapkan arsitektur vernakuler pada atap dan fasad bangunan sesuai dengan budaya setempat serta lingkungan sekitar berdasarkan fungsinya sesuai dengan acuan perancangan.
- b) Pengelolaan kembali fasilitas umum dan fasilitas penunjang yang ada sehingga dapat digunakan oleh penumpang, sopir, pengelola, serta penjual dalam terminal.
- c) Perancangan kembali pada Terminal Cappa Bungaya yang estimasi untuk 10 tahun kedepan, dapat di fungsikan secara berkala maupun setiap hari.

E. Metode Pembahasan

Ada beberapa metode pembahasan yang digunakan, yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Survei lapangan dengan mengumpulkan informasi mengenai potensi-potensi sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang mampu mendukung konsep perancangan Terminal Cappa Bungaya
- b. Studi Literatur, berupa pengumpulan data terkait revitalisasi kawasan dan terminal penumpang tipe b, baik dari jurnal, buku, maupun internet.

- c. Studi banding, yaitu dengan menganalisis beberapa contoh bangunan sejenis sebagai suatu bahan perbandingan untuk mendapatkan konsep rancangab dan pemahaman tentang faktor pendukung teknis bangunan.
2. Metode Analisis Data

Merupakan proses pengelolaan dan mengatur data-data yang telah diperoleh dengan cara deskriptif untuk menjadi pedoman atau acuan perncanaan dan perancangan yang di sajikan dalam bentuk gambar dan maket.
 3. Hasil Pembahasan

Hasil dari analisa data kemudian diaplikasikan kedalam desain, berupa acuanperancangan, konsep perancangan, gambar, maket, dan laporan perancangan Terminal Cappa bungaya

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada, maka pembahasan ini diuraikan dalam beberapa tahap dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : merupakan uraian tentang pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.
- BAB II : merupakan uraian tentang tinjauan pustaka yang bersifat umum hingga khusus berkaitan dengan judul, analisis beberapa studi banding, dan integrasi keislaman.
- BAB III : merupakan urian tentang tinjauan khusus yang menganalisis secara jelas kondisi lokasi secara umum yang dikhususkan pada lokasi, dan menganalisis pelaku, kegiatan serta kebutuhan ruang.
- BAB IV : merupakan urian tentang pendekatan konsep perancangan yakni analisa tapak dengan menerapkan arsitektur vernakuler pada Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya di Gowa.
- BAB V : merupakan urian tentang transformasi konsep yakni transformasi

konsep tapak, massa bangunan, bentuk struktur, dan elemennya.

BAB VI : merupakan urian tentang aplikasi desain yakni kesimpulan dari seluruh proses pendekatan ide desain yang meliputi desain tapak, bentuk, dan dokumentasi maket, serta desain banner.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Judul

Judul dari objek perancangan adalah “Revitalisasi Terminal Cappa Bungaya Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler Di Gowa” dengan demikian dapat diambil pengertian objek rancangan berdasarkan pengertian menurut penjabaran kata, yaitu:

- **Revitalisasi**

Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan bangunan maupun kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki.

- **Terminal**

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

- **Cappa Bungaya**

Cappa Bungaya adalah suatu perjanjian perdamaian antara Kesultanan Gowa dan pihak Hindia Belanda. Sejak perjanjian perdamaian dilaksanakan maka Cappa Bungaya ini selalu diingat atau dikenang sepanjang sejarah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa saat meresmikan terminal induk yang berada di daerah tersebut dinamakan Terminal Cappa Bungaya yang berada di Jalan Poros Sunggumianasa-Takalar, Kabupaten Gowa.

- **Dengan**

Kata “dengan” merupakan kata penghubung disebut juga konjungsi (kata sambung), yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf.

- Pendekatan

Pendekatan adalah proses, perbuatan, atau cara mendekati (KBBI, 1995). Dikatakan pula bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan.

- Arsitektur Vernakuler

Arsitektur vernakuler adalah arsitektur yang pembentukannya sangat terpengaruh oleh sosial budaya dari lingkungan sekitar dan tradisi dalam cara membangunnya dan terkait dengan unsur sosial budaya, serta karya tersebut memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

- Di

Kata “di” merupakan kata depan atau yang biasa disebut preposisi menunjukkan kata keterangan.

- Gowa

Gowa adalah salah satu kabupaten yang berada di Kota Makassar. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Letak geografis, Kabupaten Gowa yaitu pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur, yang terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 m diatas permukaan air laut.

B. Tinjauan Keislaman

Dalam menghidupkan suatu bangunan maupun kawasan merupakan suatu hal yang terpuji dan di ridhai oleh Allah Swt. Jika dilihat dari fakta yang ada pada Terminal Cappa Bungaya, maka yang menjadi perhatian utama adalah terjadinya penurunan fungsi, serta sarana dan prasarana pada terminal ini. Sebagaimana dalam QS. Al-Quraisy/106 : 3-4, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿١﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٢﴾

Terjemah :

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018:106)

Ayat tersebut menjadi acuan dalam sebuah rancangan pada terminal ini. Dimana orang-orang Quraisy pun mengatur arah perniagaannya, jika syarat ini diperhatikan dengan seksama niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi, harus dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Swt yang mempunyai Baitullah dan digunakan untuk menyukuri segala nikmat pemberian-Nya, agar menghasilkan kesejahteraan, seperti diisyaratkan dalam kalimat: "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali suatu bangunan maupun kawasan yang sebelumnya kurang berdaya menjadi berdaya kembali. Jadi, kebutuhan revitalisasi ini didasarkan pada kondisi Terminal Cappa Bungaya yang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depannya diharapkan dapat dilakukan perubahan, baik dari aspek fisik terkait dengan fasilitas dan manajemen pengelolaan terminal serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa dalam hal transportasi. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hajj/22: 5-6 sebagai berikut:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بَهِيحٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Terjemah :

...Dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018:22)

Dalam Islam diajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga bumi agar tetap indah sampai akhir zaman. Dengan niat baik untuk menghidupkan kembali fungsional terminal ini maka kita mengacu pada hadist berikut dalam melaksanakannya. Mulailah dengan membaca:

أَللّٰهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تَعَسِّرْ

Artinya:

“Ya Allah, permudahkanlah urusanku dan janganlah Engkau persulit.”

Dalam agama dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah/peminmpin dimuka bumi. Manusia adalah arsitek dunia, yang bisa membentuk dan mengatur keadaan dunia sesuai dengan perkembangan paradigma itu sendiri sehingga menjadikan menjadikan dunia lebih baik maupun sebaliknya.

Allah Swt mengingatkan manusia dalam mendirikan bangunan harus hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Dalam QS. At-Taubah/9: 109, Allah Swt berfirman sebagai berikut :

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Terjemah:

Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018:9)

Ayat diatas mengandung pemaknaan atau nilai-nilai untuk menjadikan bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah atau mengingatkan pengguna kepada sang pencipta. Oleh karena itu, setiap bangunan harus mempunyai tempat untuk beribadah, jadi dalam hal merancang atau merevitalisasi harus memperhatikan hal tersebut. Terlebih lagi bangunan yang diperuntukkan adalah terminal angkutan umum yang dikunjungi banyak masyarakat setiap harinya.

Apabila telah dilakukan revitalisasi maka kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga apa yang telah diciptakan/ diperbaiki oleh Allah Swt melalui tangan manusia. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah Swt lainnya sudah dijadikan dengan penuh rahmat-Nya. Semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Dalam QS.Al-A'raaf/7: 56, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemah:

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018:7)

Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain.

Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu, Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi

air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

C. Tinjauan Umum Terhadap Terminal

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

1. Tipe-Tipe Terminal

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, tipe terminal penumpang terdiri dari :

a. Terminal Tipe A

Terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe A :

- 1) Terletak di ibukota propinsi, kota madya, atau kabupaten dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan atau Lintas Batas Negara.
- 2) Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan minimal kelas III A.
- 3) Jarak antara dua terminal tipe A minimal 20 km di Pulau Sulawesi, 30 km di Pulau Sumatra dan 50 km di pulau lainnya.
- 4) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk Pulau Sulawesi dan Sumatra dan 3 ha di pulau lainnya.
- 5) Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sejauh 100 m di Pulau Sulawesi dan 50 m di pulau lainnya.

b. Terminal Tipe B

Terminal tipe B mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe B :

- 1) Terletak di kotamadya / kabupaten dan dalam jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- 2) Terletak di jalan arteri / kolektor dengan kelas jalan minimal III B.
- 3) Jarak antara dua terminal tipe B atau dengan terminal tipe A minimal 15 km di Pulau Sulawesi dan 30 km di pulau lainnya.
- 4) Tersedia luas lahan minimal 3 ha di Pulau Sulawesi dan di pulau lainnya.

c. Terminal Tipe C

Terminal tipe C mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe C :

- 1) Terletak di wilayah kabupaten tingkat dua dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
- 2) Terletak di jalan kolektor / lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A.
- 3) Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.
- 4) Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Jadi, Terminal dari 3 tipe yang disebutkan Terminal Cappa Bungaya termasuk terminal angkutan umum tipe B yang

berada di Kabupaten Gowa dengan fungsi utama sebagai terminal induk daerah tersebut.

2. Fungsi Terminal

Adapun fungsi terminal penumpang menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat Bina Sistem Prasarana (Departemen Perhubungan,1996) fungsi terminal pada dasarnya dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal yaitu :

a. Penumpang

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi 5 (pelataran, teluk,ruang tunggu,papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain).

b. Pemerintah

Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum.

c. Operator Angkutan Umum

Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan.

3. Klasifikasi Terminal

a. Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, 1996. Terminal Cappa Bungaya merupakan terminal sekunder dengan pelayanan penumpang dan

barang (jasa angkutan) yang bersifat lokal atau melengkapi kegiatan terminal primer.

b. Adapun fungsi dari terminal angkutan umum tipe B sebagai berikut :

- 1) Merupakan terminal kota Madya
- 2) sebagai alat penyalur angkutan yang bersifat melayani arus angkutan barang dan penumpang dalam jarak dan volume sedang.
- 3) Bongkar muat lebih besar atau sama dengan 5 ton/unit angkutan atau 20 penumpang /unit angkutan.
- 4) Tingkat Pelayanannya : 25-50 kendaraan/jam.
- 5) Luas lahan yang diperlukan untuk terminal tipe ini adalah ± 3 ha untuk di Pulau Sulawesi dan Sumatra, dan 2 ha untuk di pulau lainnya.

c. Terminal Berdasarkan Tingkat Pelayanannya

Berdasarkan tingkat pelayanannya, terminal dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Terminal induk yaitu : terminal utama yang berfungsi sebagai pusat atau induk dari terminal-terminal pembantu dengan tingkat pelayanan yang berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang tinggi.
- 2) Terminal pembantu atau sub terminal, merupakan terminal pelengkap yang menunjang keberadaan terminal induk dengan tingkat pelayanan lokal dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang lebih sedikit. Terminal transit yang merupakan terminal yang melayani aktifitas transit penumpang dari satu tujuan ke tujuan

lain, kendaraan umum hanya menurunkan dan menaikkan penumpang.

4. Fasilitas Terminal Tipe B

Agar terminal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunaannya, maka perlu disediakan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi pengguna jasa terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu disediakan dalam jumlah yang cukup dan harus dijaga agar tetap mampu memberikan pelayanan bagi pengguna jasa terminal sesuai dengan fungsinya. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam terminal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

a. Fasilitas Utama

Adapun yang dapat digolongkan sebagai fasilitas utama antara lain :

1) Jalur pemberangkatan angkutan umum

Jalur pemberangkatan ini disediakan bagi kendaraan angkutan umum penumpang untuk menaikkan penumpang (*loading*) dan untuk memulai perjalanan sesuai trayek yang ditentukan.

2) Jalur kedatangan kendaraan umum

Adalah areal yang disediakan bagi kendaraan angkutan umum penumpang untuk menurunkan penumpang (*unloading*) yang dapat pula merupakan akhir perjalanan.

3) Jalur tunggu kendaraan umum

Jalur tunggu kendaraan umum yaitu pelataran yang disediakan bagi angkutan umum untuk bersiap menuju jalur pemberangkatan, yang juga dapat berfungsi sebagai tempat istirahat bagi angkutan umum beserta awaknya.

- 4) Tempat tunggu penumpang
Tempat tunggu penumpang dapat berupa pelataran atau areal yang disediakan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum.
- 5) Jalur lintasan
Jalur lintasan merupakan pelataran yang disediakan bagi angkutan umum yang akan langsung melanjutkan perjalanan setelah menurunkan penumpang.
- 6) Bangunan kantor terminal
Merupakan sebuah bangunan yang didalamnya berlangsung kegiatan pelayanan masyarakat oleh operator terminal meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan terminal. Pada bangunan ini biasanya juga terdapat menara pengawas, pos pemeriksaan, loket penjualan karcis, serta papan informasi.
- 7) Tempat istirahat sementara
- 8) Menara pengawas
- 9) Loket penjualan karcis
- 10) Rambu-rambu dan papan informasi
- 11) Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.
Fasilitas ini disediakan bagi kendaraan pengantar calon penumpang serta bagi armada taksi yang menyediakan jasa transportasi bagi penumpang untuk sampai ke tempat yang dituju.

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang dimaksud sebagai pelengkap dalam pengoperasian terminal. Yang dimaksud dengan fasilitas pelengkap dalam suatu terminal antara lain :

- 1) Toilet harus disediakan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas layanan terminal terhadap penumpang maupun awak armada angkutan umum, dan sedapat mungkin dalam keadaan bersih/layak pakai.
- 2) Tempat ibadah disediakan bagi penumpang maupun awak armada angkutan umum untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama.
- 3) Kantin/kios disediakan untuk memenuhi kebutuhan penumpang, awak armada angkutan umum, petugas terminal dan lainnya terhadap makanan, minuman, oleh-oleh dan lain-lain yang diperlukan selama perjalanan dalam angkutan umum.
- 4) Ruang pengobatan disediakan untuk mengatasi keadaan darurat di lingkungan terminal, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
- 5) Ruang informasi dan pengaduan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang ada di terminal, trayek yang dilayani, biaya transportasi dan lainnya, serta untuk menerima pengaduan dari masyarakat terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan dalam pelayanan terminal.
- 6) Taman perlu dibuat dilingkungan terminal untuk memberikan kesan yang indah dan asri, sehingga para penumpang yang menunggu angkutan umum tidak merasa bosan.

D. Arsitektur Vernakuler

Dalam pengertian umum arsitektur vernakuler merupakan bentuk karya yang orisinal dan sangat spesifik dengan filosofi lokal yang sangat kuat, bersifat kontekstual sesuai dengan zamannya.

Wikipedia, The Free Encyclopedia (2014) mendefinisikan arsitektur vernakular sebagai terminologi akademik untuk mengategorikan struktur yang dibangun di luar tradisi akademik. Rumah vernakular terlahir dari material dan teknologi lokal, sangat responsif terhadap kondisi iklim, serta merefleksikan kebiasaan dan cara hidup masyarakatnya.

Dalam kategorisasi folk architecture dapat dibedakan menjadi arsitektur primitif dan arsitektur vernakuler. Arsitektur vernakuler sendiri dibedakan menjadi vernakuler tradisional/pras industri yang berdasarkan pada tradisi, dan vernakuler populer/modern yang bertolak dari institusi (Rapoport, 1969).

1. Karakteristik Umum Arsitektur Vernakuler

Pengertian arsitektur vernakular juga dapat ditinjau dari karakteristiknya. Menurut Salura (2010) dalam karya ilmiah Ira Metayani tentang Menggali Makna Arsitektur Vernakular: Ranah, Unsur, dan Aspek-Aspek Vernakularitas menyatakan bahwa arsitektur vernakular yang selalu ada di seluruh belahan dunia relatif memiliki tipe yang serupa dan tema-tema lokal yang sangat spesifik. Adapun karakteristik umum arsitektur vernakular sebagai berikut :

- a. Diciptakan masyarakat tanpa bantuan tenaga ahli / arsitek profesional melainkan dengan tenaga ahli lokal / setempat.
- b. Diyakini mampu beradaptasi terhadap kondisi fisik, sosial, budaya dan lingkungan setempat.
- c. Dibangun dengan memanfaatkan sumber daya fisik, sosial, budaya, religi, teknologi dan material setempat.
- d. Memiliki tipologi bangunan awal dalam wujud hunian dan lainnya yang berkembang di dalam masyarakat tradisional.

- e. Dibangun untuk mawadahi kebutuhan khusus, mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat, ekonomi dan cara hidup masyarakat setempat.
- f. Fungsi, makna dan tampilan arsitektur vernakular sangat dipengaruhi oleh aspek struktur sosial, sistem kepercayaan dan pola perilaku masyarakatnya.

2. Konsep – Konsep Terkait Hunian Arsitektur Vernakuler

Adapun beberapa uraian mengenai konsep – konsep terkait hunian arsitektur vernakuler adalah sebagai berikut:

a. *Factor analysis (Rapoport)*

Bentuk-bentuk atau model vernakular disebabkan oleh enam faktor yang dikenal sebagai *modifying factor*, diantaranya adalah: Faktor Bahan, Metode Konstruksi, Faktor Teknologi, Faktor Iklim, Pemilihan Lahan, Faktor sosial-budaya.

b. *Sociocultural factors (Morgan)*

Bentuk rumah (vernakular) sangat berkaitan dengan pola perilaku budaya, nilai-nilai budaya, dan sudut pandang terhadap dunia mereka.

c. *Symbolic conceptions (Griaule/ Dieterlen)*

Terdapat konsep-konsep simbolik, yaitu konsep yang berhubungan dengan alam semesta, sebagai sudut pandang dalam melihat dan menuntut proses pembangunan rumah.

d. *Multiple factor thesis (Schefold)*

Terdapat beberapa faktor dalam menjelaskan bentuk rumah. Salah satunya merupakan faktor utama.

e. *Cosmos-symbolism (Eliade)*

Rumah merupakan refresentasi simbolik dari 3 unsur kosmos, yaitu surga/dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah. Ketiga simbol kosmos ini tersimbolkan melalui atap, ruang-ruang dalam, dan bagian bawah rumah.

- f. *Social organisation (Durckheim/ Mauss, Rassers; Cunningham)*
Menunjukkan adanya klasifikasi simbolik yang meliputi bagian yang suci, tertutup, dan bagian wanita. Konsep simbolik ini sangat berkaitan dengan dimensi makrokosmos.
- g. *Gender-symbolism (Bourdieu)*
Adanya karakteristik yang sangat kuat yang menunjukkan simbol perbedaan jenis kelamin (gender).

3. Elemen-Elemen Pembentuk Arsitektur Vernakuler

Berdasarkan elemen-elemen pembentuk arsitektur vernakular yang ada, dapat dinyatakan bahwa arsitektur vernakular adalah sebuah kesatuan antara bentukan fisik dan kandungan makna abstrak yang terwujud melalui teknis, dilandasi budaya, dan dipengaruhi oleh lingkungan.

Cakupan konsep - konsep arsitektur vernakular tersusun atas 3 elemen, yaitu:

a. Ranah

Pengertian ini digunakan sebagai dasar memahami ranah arsitektur vernakular. Adapun pengertian ranah adalah :

- 1) Bidang disiplin
- 2) Elemen atau unsur yang dibatasi

b. Unsur

Unsur dalam konteks arsitektur vernakular merupakan pembahasan yang dapat memperjelas sifat vernakularitas. Adapun pengertian unsur adalah :

- 1) Bagian terkecil dari suatu benda
- 2) Bagian benda
- 3) Kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar)

Bentuk-bentuk dalam arsitektur memiliki nilai-nilai simbolik karena simbol-simbol mengandung makna dibalik bentuk arsitektur tersebut. Aturan-aturan itu diwujudkan dalam

penataan dan penyusunan fisik area dan ruang, arah orientasi, perbedaan tinggi lantai, dan aturan-aturan tentang penggunaan arsitektur, dan sebagainya.

c. Aspek-Aspek Vernakularitas

Aspek-aspek vernakularitas dapat digaris bawahi 3 aspek vernakularitas yaitu aspek teknis, aspek budaya, dan aspek lingkungan. Adapun pengertian aspek adalah:

- 1) Penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan lain sebagainya, serta pertimbangan dari sudut pandang tertentu.
- 2) Sudut pandangan tertentu.

E. STUDI PRESEDEN

1. UPTD Terminal Purabaya

Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Purabaya terletak di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan Kota Sidoarjo dengan luas \pm 12 Ha. Terminal ini merupakan pengganti Terminal Joyoboyo di Surabaya yang tidak dapat berkembang karena keterbatasan lahan Terminal Purabaya memiliki akses yang baik ke Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh pemerintah kota tersebut. (Gambar II.1)



Gambar II.1 Terminal Purabaya

(Sumber: <https://purabayabusterminal.wordpress.com/> diakses tanggal 23 Mei 2018)

Terminal ini merupakan Terminal tersibuk di Indonesia dengan jumlah pengunjung terminal 120.000 pengunjung perhari. Terminal ini telah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun pembangunannya baru pada tahun 1989 serta pengoperasiannya diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 1991. Terminal Purabaya merupakan Terminal tipe A dan merupakan Terminal terbesar di Asia Tenggara. (Gambar II.2)



Gambar II.2 Siteplan Terminal Purabaya

(Sumber: <https://purabayabusterminal.wordpress.com/> diakses tanggal 23 Mei 2018)

Adapun fasilitas yang tersedia pada terminal adalah *shelter*/ruang tunggu, kios, mushola, toilet, kantin, area parkir (24 jam). Terminal Purabaya atau lebih dikenal dengan Terminal Bungurasih ini dibangun oleh Pemkot Surabaya sebagai terminal dengan tipe A yang Terjemah: berfungsi untuk melayani kendaraan umum sebagai Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Luar Propinsi (AKLP), selain itu Terminal Purabaya juga melayani angkutan kota serta Lyn.

Saat ini, UPTD Terminal Purabaya sedikitnya telah menyiapkan 5 titik Posko Area Merokok yang tersebar hampir di setiap sudut

wilayah terminal. Diantaranya, Posko yang terletak di sudut kanan dan kiri Ruang Tunggu Penumpang, area parkir Mobil, Anggona, Taksi, area parkir bus malam, dan area parkir bus AKAP/AKDP.

Selain fasilitas tersebut, di Terminal Bungurasih ini tersedianya Shelter angkutan umum Bandara Juanda, dimana angkutan umum seperti bus memiliki full AC ini akan mengantarkan para penumpang yang hendak menuju Bandara Juanda. (Gambar II.3)



Gambar II.3 Interior dan Exterior Terminal Purabaya

(Sumber: <https://purabayabusterminal.wordpress.com/> Diakses 23 Mei 2018)

Pembangunan gedung baru di Terminal Purabaya yang mengacu pada Konsep Bandara Convenience and Care Terminal (C2 Terminal). Convenience adalah Kenyamanan, aman, bersih, asri, rekreatif, hiburan, dan techno.

a. Sarana Dan Prasana Terminal yaitu:

- 1) Ruang tunggu keberangkatan di lantai 2 , hall, Lobby yang luas, selasar penghubung, bridge connection Ventilasi alam dan Mekanis
- 2) Satuan Pengamanan Terminal, fasilitas keselamatan penumpang
- 3) Taman, Kolam, air mancur, *art sculpture*
- 4) *Art building + landscape, stand commersial, souvenir*
- 5) Panggung Hiburan (*stage*)

- 6) *Eskalator/travelator, Terminal Information Display dan Board*
- 7) *Canopy-selasar,-pedestrian, rest room, dan mushola, locker, medical care, guide signage, trolley*
- 8) *Car drop off, parkir gedung untuk mobil + roda dua*
- 9) *Ramp, unable/handycapesd toilet*
- 10) *Play ground dan Laktasi*
- 11) *Smoking Area*
- 12) *Bussines Centre : ATM, Warpostel, Mini office, Book*
- 13) *Lingkungan store*
- 14) *Wifi area*
- 15) *Parkir karyawan*
- 16) *ruang monitor , relaksasi*
- 17) *Asrama awak bus/angkutan umum*
- 18) *Kantin*
- 19) *tempat cuci dan bengkel angkutan umum*
- 20) *Closed /transparant wall Main Building IPAL*

Selain itu, Di Area Terminal Purabaya juga terdapat pusat perbelanjaan. Yaitu Mall Ramayana Bungurasih. Letak nya di sebelah barat Terminal Purabaya. Banyak cara yang bisa di lakukan menuju Mall Ramayana tersebut. Dari Terminal Purabaya bisa langsung berjalan kaki menuju arah barat. Kira-kira butuh 10 menit bisa mencapai Mall ini.

b. Pengguna Terminal

Kenyamanan pengguna terminal lebih diperhatikan, diantaranya :

- 1) *Penumpang*
- 2) *Pengantar/penjemput*
- 3) *Penyandang Cacat/lansia*
- 4) *Ibu – Bayi*
- 5) *Perokok*
- 6) *Businessman*

- 7) Karyawan
- 8) Awak Bus

2. Terminal Giwangan, Yogyakarta




Gambar II.4 Site Terminal Giwangan

(Sumber : Google earth, diakses 23 Mei 2018)

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang tipe A dengan luas lahan 5,8 ha terletak di Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Imogiri Timur Km 6, di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Dapat dilihat pada gambar II.4 diatas merupakan *Site* Terminal Giwangan.

Zonasi Pada Terminal Giwangan, terbagi atas beberapa blok bangunan yangmana blok- blok tersebut dapat dikelompokkan menjadi kesatuan zona.

Berikut lima zona yang terbentuk dari blok- blok tersebut yaitu, zona kedatangan, zona keberangkatan, zona pengelola, zona parkir, dan zona servis. Zona kedatangan merupakan bangunan berlantai dua yang dihubungkan dengan eskalator dan tangga. Area lantai dua pada zona kedatangan ini difungsikan sebagai area tunggu dan tempat penjualan tiket, dapat dilihat pada gambar II.5 dibawah ini.

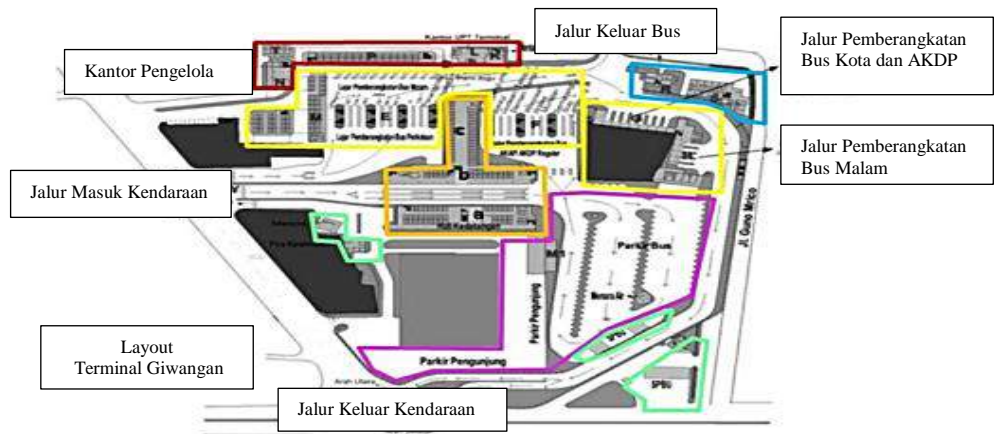

Keterangan:

Zona Kedatangan (blok a, b, dan c)		Zona Parkir	
Zona Keberangkatan (blok e, f, g, h, dan m)		Zona Pendukung	
Zona Pengelola (blok k, l, n, p, dan t)		Zona Servis (blok r, dan s)	

Gambar II.5 Zonasi Terminal Giwangan

(Sumber : [http:// e-journal.uajy.ac.id/](http://e-journal.uajy.ac.id/) diakses 23 Mei 2018)

Selain itu, dapat diamati antara zona kedatangan dan keberangkatan memiliki letak yang berdekatan. Zona tersebut dihubungkan dengan selasar dan tangga yang berada di antara ruang tunggu dengan area keberangkatan.

Keterangan :

- 1) Zona Kedatangan (blok a, b, dan c)
- 2) Zona Keberangkatan (blok e, f, g, h, dan m)
- 3) Zona Pengelola (blok k, l, n, p, dan t)
- 4) Zona Parkir
- 5) Zona Pendukung
- 6) Zona Servis (blok r, dan s)

Adapun zona keberangkatan terbagi atas zona keberangkatan timur dan barat. Zona keberangkatan timur difungsikan sebagai area bus AKAP/AKDP, sedangkan untuk zona keberangkatan barat difungsikan untuk bus perkotaan, dan shelter trans jogja. Begitu halnya dengan zona parkir yang terbagi antara zona parkir pengunjung dan zona parkir bus.

Kegiatan dan Program Ruang Kegiatan yang terdapat pada Terminal Giwangan, antara lain:

a. Kegiatan Penumpang



Gambar II.6 Letak Ruang untuk Kegiatan Penumpang
(Sumber : <http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses 23 Mei 2018)

Pada gambar II.6 diatas merupakan beberapa fasilitas ruang untuk kegiatan penumpang yaitu: hall kedatangan, ruang tunggu pada lantai dua, area keberangkatan, ruang penjualan loket tiket, area makan, dan kios penjualan oleh- oleh khas jogja. Area keberangkatan dan ruang tunggu dihubungkan dengan selasar melewati tangga. Adapun area keberangkatan disesuaikan dengan lokasi kota tujuan yang telah terpasang. Penempatan ruang tunggu untuk penumpang AKAP/AKDP yang berada pada lantai dua.

b. Kegiatan Pengelola

Kegiatan pengelola ini terdapat sisi utara, terdiri dari ruang kantor pengelola, kantor UPT Terminal, dan menara pengawas pada sisi utara site.

c. Kegiatan Moda

Kegiatan moda kendaraan pada Terminal Giwangan ini diletakkan secara terpisah .Sehingga area kegiatan moda kendaraan pada terminal ini, terdiri atas: jalur kedatangan bus

AKAP/ AKDP, jalur keberangkatan bus AKAP/ AKDP, jalur keberangkatan bus perkotaan, area parkir bus, area parkir pengunjung, dan *area shelter* trans jogja, dapat dilihat pada gambar II.7 dibawah ini.



Gambar II.7 Ruang Pada Kegiatan Moda Kendaraan
(Sumber : [http:// e-journal.uajy.ac.id/](http://e-journal.uajy.ac.id/) diakses 23 Mei 2018)

d. Kegiatan Pendukung dan Sirkulasi Pada Terminal Giwangan

Kegiatan pendukung ini terdiri dari ruang pos retribusi, dan pos keamanan. Sirkulasi terdapat pembagian jalur sirkulasi antara sirkulasi pengunjung, pengelola dan moda transportasi.



Gambar II.8 Sirkulasi pada Terminal Giwangan
(Sumber : [http:// e-journal.uajy.ac.id/](http://e-journal.uajy.ac.id/) diakses 23 Mei 2018)

Pada gambar II.8 menunjukkan tentang sirkulasi pada Terminal Giwangan dapat diamati terdapat main entrance dengan empat jalur akses yang berbeda, dan satu side entrance untuk akses masuk dan keluar pihak pengelola. Sedangkan untuk pintu keluar terbagi menjadi area pintu keluar utara dan selatan. Kemudahan sirkulasi baik di dalam maupun di luar terminal didukung dengan adanya kejelasan perbedaan jalur, alat pembantu orientasi baik penanda arah, rambu, maupun tanda informasi.

Pada jalan utama menuju terminal, user telah diorientasikan melalui penanda arah akan keberadaan main entrance terminal. Memasuki *main entrance*, sirkulasi yang jelas dapat langsung terlihat dari perbedaan jalur pada akses masuk. Terdapat empat jalur pada akses masuk menuju terminal, yaitu akses pejalan kaki, bus perkotaan dan trans jogja, bus AKAP/ AKDP, dan kendaraan pribadi pengunjung. (Gambar II.9)



Keterangan: Akses pejalan kaki (merah) Akses bus AKAP/ AKDP (biru)
 Akses bus perkotaan dan trans jogja (kuning) Akses kendaraan pribadi pengunjung (orange)

Gambar II.9 Perbedaan Jalur pada Akses Masuk Terminal

(Sumber : <http://www.bismania.com>, diakses 23 Mei 2018)

Pada bagian informasi yang melengkapi layout denah terminal, adanya informasi nama- nama jalur bus pada area keberangkatan, dan keterangan letak ruang. Terminal giwangan memiliki konsep sirkulasi untuk membedakan antara pengunjung dan moda transportasi. Namun konsep sirkulasi ini kurang memberikan kenyamanan dan keamanan pihak pengunjung karena jauhnya jarak tempuh untuk sampai bus

tujuan. Sehingga banyak yang memilih menggunakan area sirkulasi kendaraan.

3. Terminal Bus Mansfield, Nottinghamshire (Inggris)



Gambar II.10 Terminal Bus Mansfield, Nottinghamshire
(Sumber : <https://www.architectsjournal.co.uk/> 24 Mei 2018)

Pada Gambar II.10 merupakan Terminal Bus Mansfield, Nottinghamshire (Inggris) yang dibangun pada 20 Juli 2013 ini, memiliki beberapa fasilitas diantaranya ruang informasi dan pembelian tiket, ruang tunggu yang dilengkapi wifi, serta kafe. Berikut adalah layout siteplan pada gambar II.11 dibawah ini:



Gambar II.11 Layout Siteplan
(Sumber : <http://www.mansfield.gov.uk/> diakses 24 Mei 2018)

Penerapan sistem wayfinding pada eksterior dapat dilihat dari adanya penerepan pembagian jalur yaitu terdiri atas: akses pencapaian pada terminal yang terbagi atas dua gerbang masuk dan keluar. Selain itu, terdapat area pedestrian yang nyaman pada sepanjang jalan menuju terminal. (Gambar II.12)



Gambar II.12 Area Pedestrian dengan Handrail Menuju Ke Terminal Mansfield
(Sumber: <http://www.mansfield.gov.uk/> diakses 24 Mei 2018)

Pada area interior, penerapan sistem *wayfinding* diaplikasikan melalui zona tujuan yaitu ruang tunggu dan ruang loket pembelian tiket, yang bertujuan untuk tempat pertemuan dan mengorientasikan ke lokasi tertentu. (Gambar II.13)




Gambar II.13 Interior Terminal Mansfield
(Sumber: <http://www.mansfield.gov.uk/> diakses 24 Mei 2018)

4. ISBT, Sector 17, Chandigarh

Terminal bus dikembangkan untuk melayani sebagai simpul transportasi utama untuk kota Chandigarh.

a. Prinsip Desain

Struktur utama agak terletak di bangunan utama berupa hall pusat ruang tunggu . Kolom dan struktur balok dengan grid persegi 17'3" x 17'3", Fasad menggunakan expose bata. Masuk dan keluar dari bus antar negara disediakan secara eksklusif dari jalur bus. Memisahkan tempat parkir untuk bus kota, kendaraan pribadi, taksi, sepeda dan becak terpisah dengan entri untuk bus antar kota. (Gambar II.14)

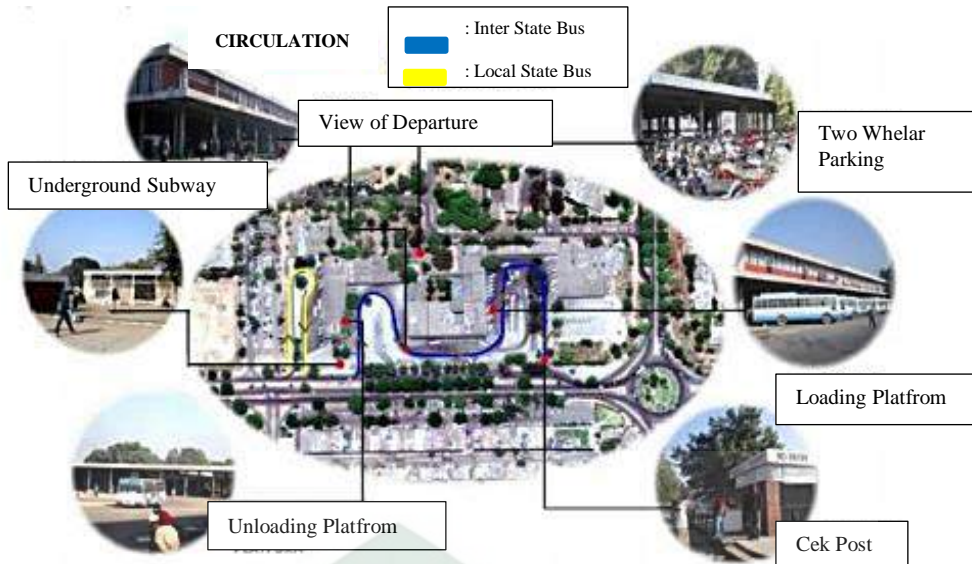


Gambar II.14 Google Plan dan View Sekitar Bangunan
(Sumber: [http:// repository.usu.ac.id/](http://repository.usu.ac.id/) diakses 04 Juni 2018)

b. Konsep Perencanaan Koridor

Bermain cahaya dengan menggunakan atap dengan tingkat - tingkat yang berbeda. Halaman terbuka telah disediakan untuk cahaya alami dan ventilasi bangunan.

- 1) *Ground Floor* terdiri dari :
Waiting hall, kantin, loading bays, counter tiket, toilet, makanan, dan toko buku, enquiry office, kamar ganti
- 2) *First Floor* terdiri dari : *kantor pos, pos polisi, stasiun room supervisor, tourist information office, restaurant, tourist rest room, Dinas Pariwisata Chandigarh dan lain – lain, dapat dilihat pada gambar II.15 dibawah ini.*

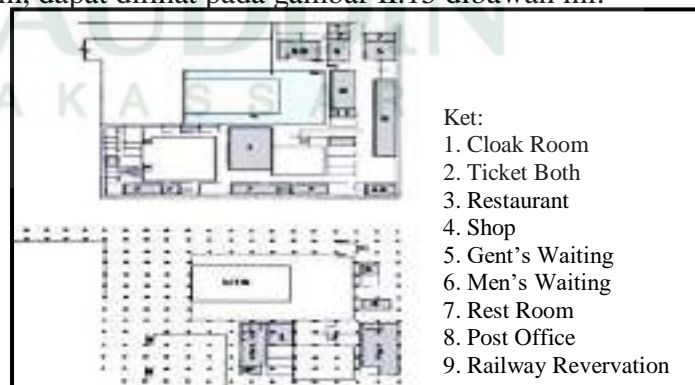

Gambar II.15 Floor Plan, Chandigarh terminal
(Sumber: [http:// repository.usu.ac.id/](http://repository.usu.ac.id/) diakses 04 Juni 2018)

F. ANALISIS STUDI KASUS

Studi banding yang diambil merupakan tipe terminal yang sesuai dengan standar terminal yang akan di bangun kembali. Kebutuhan ruang dan metode-metode perancangan untuk Terminal Cappa Bungaya sebagai terminal tipe B diambil dari studi banding 4 terminal.

Adapun data studi yang didapatkan dan disatukan sesuai dengan perancangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Analisis Studi Kasus Pada Beberapa Terminal

No	UPTD Terminal Purabaya	Terminal Giwangan	Terminal Bus Mansfield	ISBT, Sector17, Chandigarh
01	02	03	04	05
1	Pengelolaan tapak yang baik sehingga menghasilkan <i>siteplan</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> Terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terminal terbesar di Asia Tenggara dengan luas lahan ± 12 ha Gambar <i>siteplan</i> bisa dilihat pada halaman 26. 	<ul style="list-style-type: none"> Terletak di Kel. Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Terminal penumpang dengan luas lahan ± 5,8 ha. Gambar <i>siteplan</i> bisa dilihat pada halaman 30. 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal ini berada di negara Inggris Salah satu terminal angkutan penumpang di negara tersebut. Gambar <i>siteplan</i> bisa dilihat pada halaman 37. 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal bus ini terletak di negara India Berfungsi sebagai simpul transportasi utama kota. Gambar <i>siteplan</i> bisa dilihat pada halaman 38.
Kesimpulan: Pada keempat terminal ini masing-masing berada di pusat kota, sehingga lokasinya strategis dan mudah di jangkau. Pengelolaan tapak pada masing-masing terminal sehingga menghasilkan sebuah <i>siteplan</i> .				
2	Pengelolaan ruang dalam site sehingga menghasilkan penzoningan.			
	Pada Terminal Purabaya terbagi atas pelayanan kendaraan umum sebagai AKDP dan AKLP , serta melayani angkutan kota.	Pada Terminal Giwangan, terbagi atas beberapa blok bangunan yang dikelompokkan menjadi kesatuan zona.	Terminal Bus Mansfield memebagi zona fasilitas, zona pencapaian dan area pedestrian yang nyaman sepanjang jalan.	ISBT, Sector 17, Chandigarh untuk melayani dan memenuhi permintaan 1.500 armada bus yang datang dari luar stasiun.
Kesimpulan : Pada keempat terminal ini dilengkapi oleh berbagai ruang yang lahir dari hasil penzoningan. Terutama pada Terminal Giwangan pembagian ruang di blok-blok berdasarkan zona masing-masing. Sedangkan pada Terminal Bus Mansfield mempunyai konsep zona yang sangat bagus pada bagian eksterior karena membuatkan pedestirian sepanjang jalan terminal.				

01	02	03	04	05
3	Pengolahan bentuk site yang menghasilkan tampak indah berdasarkan konsep.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Desain UPTD Terminal Purabaya, dapat dilihat pada halaman 25 • Desain eksterior dan interior dapat dilihat pada halaman 27 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Terminal Giwangan sangat menarik dapat dilihat pada halaman 29 • Desain eksterior dan interior dapat dilihat pada halaman 31 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain kawasan Terminal Bus Mansfield dapat dilihat pada halaman 34 • Desain interior dapat dilihat pada halaman 36 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain ISBT, Sector 17, Chandigarh dapat dilihat pada halaman 36 • Desain eksterior dan interior dapat dilihat pada halaman 37
	<p>Kesimpulan :</p> <p>Pada keempat terminal ini masing-masing mempunyai desain yang berbeda-beda. Keempat terminal ini dirancang melalui metode-metode perancangan arsitektur sehingga menghasilkan sebuah desain yang sesuai dengan fungsi bangunannya sebagai terminal.</p>			
4	Pengelolaan sarana pendukung dan kelengkapan terminal			
	<p>Adapun fasilitas yang tersedia pada Terminal Purabaya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelter/ruang tunggu • Kios • Musholla • Toilet • Kantin • Area parkir (24 jam) • Terdapat 5 titik Posko Area Merokok di setiap sudut wilayah terminal. 	<p>Berikut zona yang terbentuk dari blok- blok pada Terminal Giwangan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona kedatangan: area tunggu dan loket tiket. • Zona keberangkatan timur: area bus • Zona keberangkatan barat: bus perkotaan, dan A shelter trans jogja • Zona parkir pengunjung dan bus. 	<p>Terminal Bus Mansfield memiliki fasilitas yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang informasi dan pembelian tiket • Ruang tunggu yang dilengkapi wifi, serta kafe. • Akses pencapaian pada terminal • Area pedestrian . 	<p>ISBT, Sector 17, Chandigarh memiliki fasilitas yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GF: Waiting hall, kantin, Counter Tiket, Toilet, dan toko buku, dll • First Floor: kantor pos, pos polisi, Stasiun Room, Restaurant, Dinas Pariwisata Chandigarh dll.
	<p>Kesimpulan :</p> <p>Pada Terminal Purabaya yang membuatkan area merokok hingga 5 titik disetiap sudut terminal. Sedangkan pada Terminal Bus Mansfield mempunyai fasilitas penunjang yang lebih lengkap lagi karena menyiapkan wifi dan kafe yang berada di ruang tunggu yang full ac serta membuat pedistrian yang nyaman bagi para penumpang untuk digunakan. Pada kedua terminal lainnya juga melengkapi fasilitas-fasilitas terminal secara umum dan khusus,</p>			

01	02	03	04	05
5	Menerapkan desain arsitektur pada rancangan terminal ini			
	<ul style="list-style-type: none"> • Desain bangunan menggunakan sistem struktur <i>space frame</i> pada atapnya. • Strukturnya berfungsi sebagai fasad interior terminal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desainnya menggunakan desain klasik dan vernakuler • Pada bangunannya yang diterapkan konsep rumah panggung . 	<ul style="list-style-type: none"> • Desainnya adalah desain arsitektur modern • Sistem struktur <i>space frame</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Desainnya adalah desain klasik • Fasadnya expose bata • Pemnfaatan penghawaan alami dalam bangunan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Pada keempat terminal ini mempunyai penerpan desain arsitektur yang berbeda jika dilihat dari fasad bangunannya dan gaya arsitektur yang digunakan. Tetapi pada Terminal Purabaya dan Terminal Giwangan yang berada di Indonesia sehingga desain bangunannya lebih menyesuaikan dengan kondisi yang berada di Indonesia itu sendiri. Sedangkan pada Terminal Bus Mansfield dan ISBT, Sector 17, Chandigarh berada diluar negeri. Tetapi ketiga bangunan ini hampir sama dalam penggunaan strukturnya.</p>				

(Sumber: Hasil Analisa,2018)

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Terhadap Tapak Terminal Cappa Bungaya

1. Kondisi Eksisting Tapak

Terminal ini berada di Jalan Poros Sungguminasa-Takalar, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Luas Lahan Terminal Cappa Bungaya adalah 45000 m² atau 4,5 ha dengan fungsi sebagai terminal penumpang tipe B dan terdapat kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Dapat dilihat pada gambar III.1 merupakan lokasi serta keadaan dan situasi pada Terminal Cappa Bungaya.



Gambar III.1 Eksisting Conditon Terminal Cappa Bungaya


(Sumber : Olah Desain, 1 Juni 2018)

Keterangan gambar :

- A : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
- B : Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dahulunya tempat menunggu angkutan bagi para penumpang
- C : Peron Terminal Cappa Bungaya

- D : Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
- E : Kantor Koperasi
- F : Kios-Kios Terminal Cappa Bungaya

Dari kondisi eksisting tapak Terminal Cappa Bungaya semua bangunan dipertahankan berdasarkan fungsi bangunan sebagai terminal penumpang tipe B. Adapula penambahan beberapa bangunan sebagai ruang divisi-devisi penunjang kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dan failitas-fasilitas terminal yang belum lengkap. Adapun hasil analisa kondisi eksisting dapat dilihat pada gambar III.2 dibawah ini.

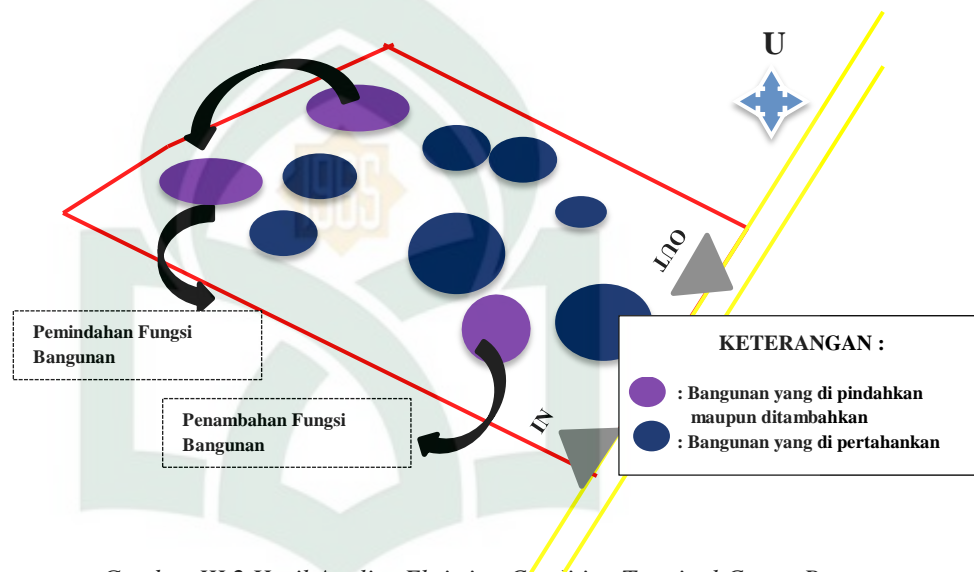

Gambar III.2 Hasil Analisa Eksisting Condition Terminal Cappa Bungaya
(Sumber : Olah Desain, 1 Juni 2018)

2. Iklim (Angin dan Orientasi Matahari)

Dalam ajaran islam mengajarkan bahwa semua yang terjadi dibumi ini karena kehendak Allah SWT. Begitupun dengan kondisi alam yang terjadi di bumi ini, Datangnya angin, terbitnya matahari, dan lain-lainnya. Allah berfirman dalam QS. Ar Rum/30: 48 sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ تَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ


هُمَّ يَسْتَبْشِرُونَ

Terjemah :

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:30)

Dari data yang diambil dari BMKG untuk wilayah Kabupaten Gowa mencatat kecepatan rata-rata angin 28 km/jam yang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kecepatan rata-rata angin banyak dipengaruhi oleh kondisi pergerakan dari wilayah daerah ini.


Kabupaten Gowa, khususnya di Terminal Cappa Bungaya menerima angin dari arah barat laut pada bulan November sampai dengan bulan Mei, sedangkan angin barat daya terjadi dari bulan April sampai dengan bulan Oktober. Dapat dilihat pada gambar III.3 merupakan analisa orientasi angin pada Terminal Cappa Bungaya.

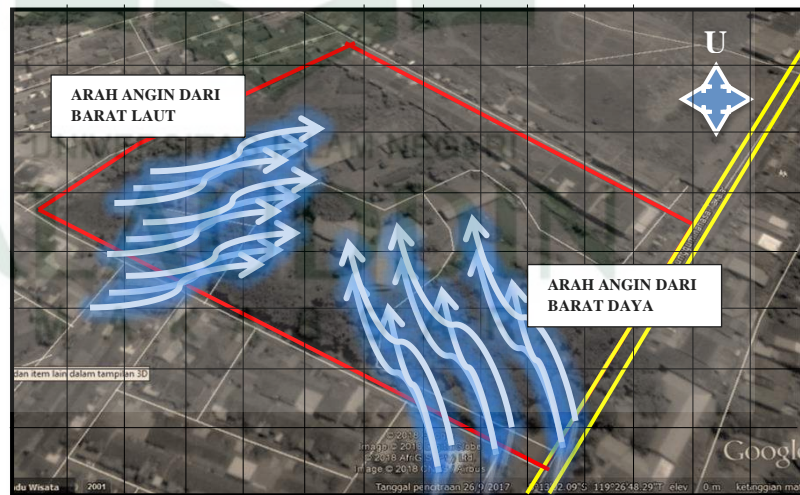

Gambar III.3 Analisa Orientasi Angin


(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

Orientasi matahari pada tapak hampir selalu berada diatas kepala dengan arah terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Pada siang hari sinar matahari tepat berada ditengah. Dapat dilihat pada gambar III.4 merupakan analisa orientasi matahari pada Terminal Cappa Bungaya.

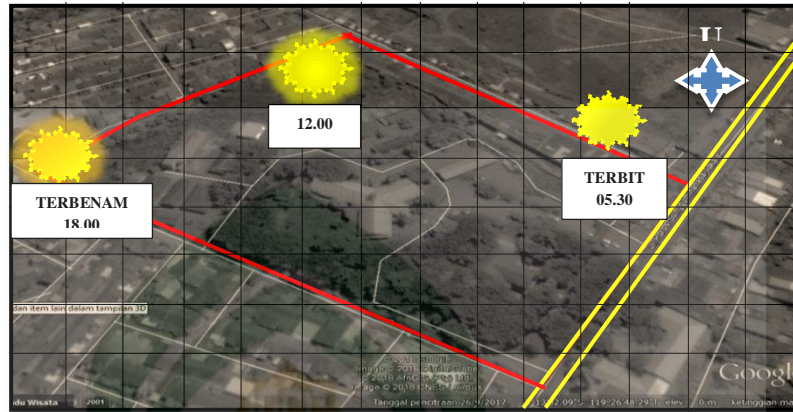

Gambar III.4 Analisa Orientasi Matahari
(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

Dari kedua analisis diatas yaitu analisa orientasi angin dan orientasi matahari dapat ditentukan letak bukaan yaitu jendela dan pembuatan shading di area barat pada bangunan yang berada di terminal, dapat dilihat pada gambar III.5 dibawah ini.

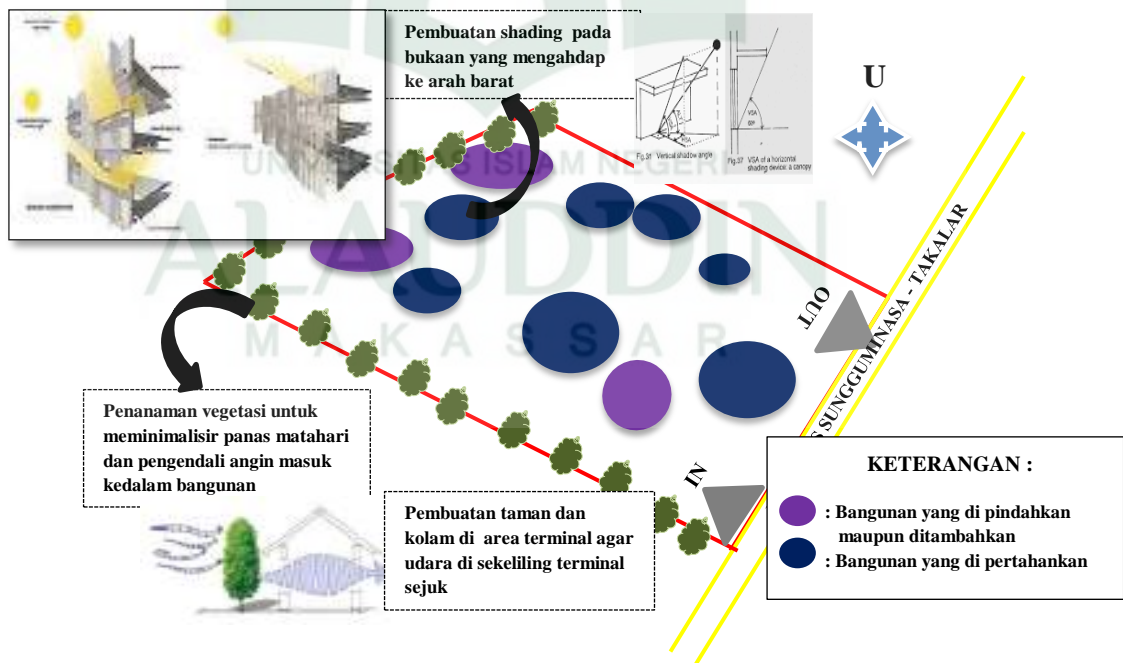


Gambar III.5 Hasil Analisa Orientasi Angin Dan Orientasi Matahari
(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

3. View Tapak

Di area sekeliling Terminal Cappa Bungaya terdapat beberapa bangunan yang fungsinya sebagai fasilitas penunjang yang sudah rusak dan tidak layak pakai. Banyaknya kendaraan umum yang sering memarkirkan kendaraannya di gerbang keluar terminal ini. Terdapat sebuah sekolah dasar yang berhadap langsung dengan terminal. *Convention store* yang berada di di sebelah selatan terminal. Tumpukan sampah yang diletakkan di depan gerbang keluar terminal, membuat terminal ini terlihat kumuh.

Dapat dilihat pada gambar III.6 merupakan analisa view dari luar ke dalam Terminal Cappa Bungaya.

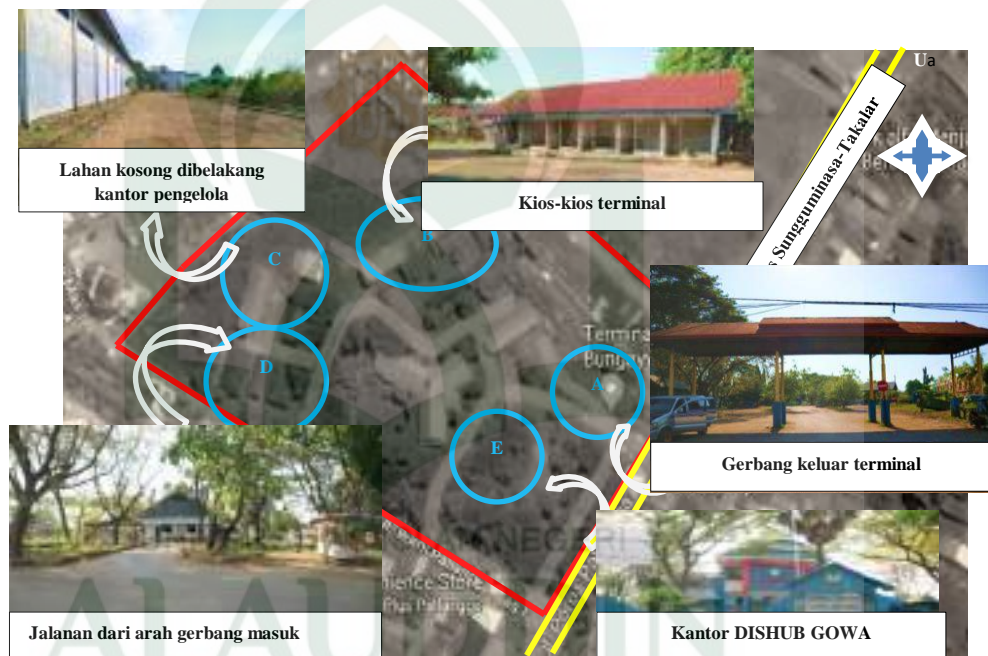


Gambar III.6 Analisa View Dari luar Kedalam Tapak
(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

Untuk view dari dalam ke luar Terminal Cappa Bungaya dapat dilihat pada gambar III.7 dibawah ini



Gambar III.7 Analisa View Dari Dalam Keluar Tapak
(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

Dari kedua analisis diatas yaitu view terbaik dari luar kedalam tapak dan dari dalam keluar tapak dapat ditentukan orientasi bangunan dan penataan taman di area tapak, dapat dilihat pada gambar III.8 dibawah ini.

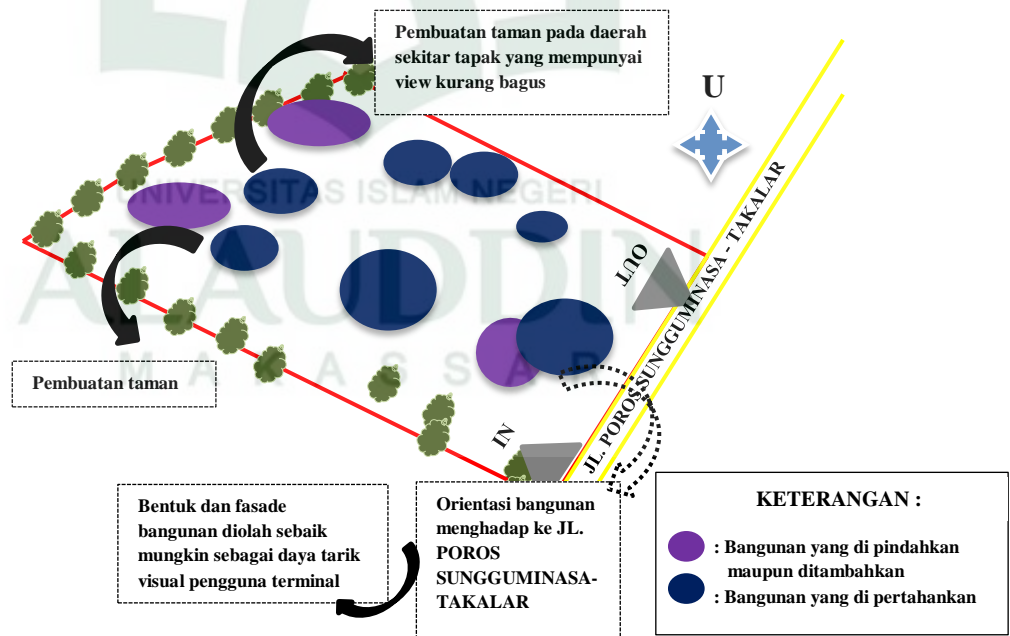


Gambar III.22 Hasil Analisa View Pada Tapak Dan Luar Tapak
(Sumber : Olah Desain, 2 Juni 2018)

4. Kebisingan


Di dalam sebuah terminal angkutan umum terjadi aktivitas yang sangat padat dan bercampur satu sama lainnya. Sumber kebisingan itu berasal dari suara kendaraan angkutan umum yang berlalulang, penumpang dan pengelola yang mempunyai aktivitas yang berbeda, serta kondisi sekitar terminal juga dapat menyebabkan kebisingan.

Sumber kebisingan yang berasal dari luar Terminal Cappa Bungaya ini adalah letaknya berada di jalan arteri yang sering di lalui kendaraan, terdapat sebuah sekolah, perumahan dan *convention store* yang berada di sebelah terminal. Dapat dilihat pada gambar III.9 merupakan analisa kebisingan pada Terminal Cappa Bungaya.

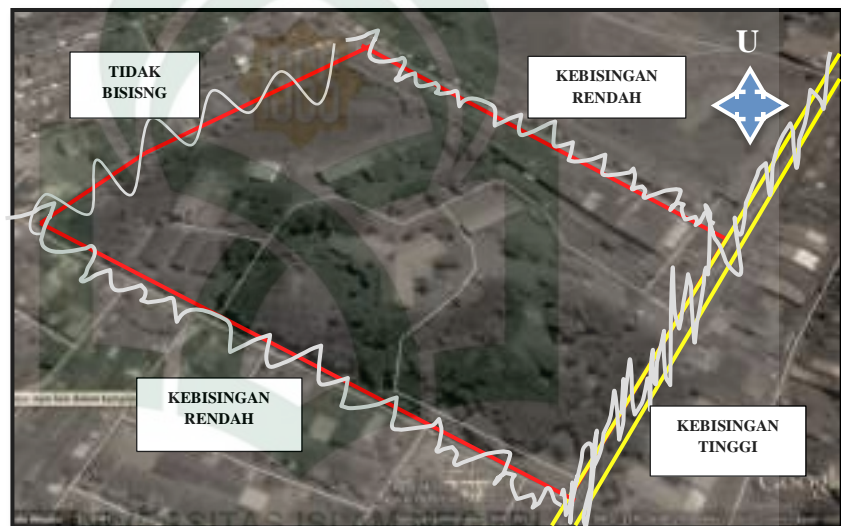

Gambar III.9 Analisa Kebisingan
Sumber : Olah Desain, 3 Juni 2018

Dari analisis kebisingan diatas yang terjadi di dalam tapak maupun keluar tapak dapat menghasilkan penzoningan pada terminal penumpang ini, Adapun penzoningan pada tapak dapat dilihat pada gambar III.10 dibawah ini.

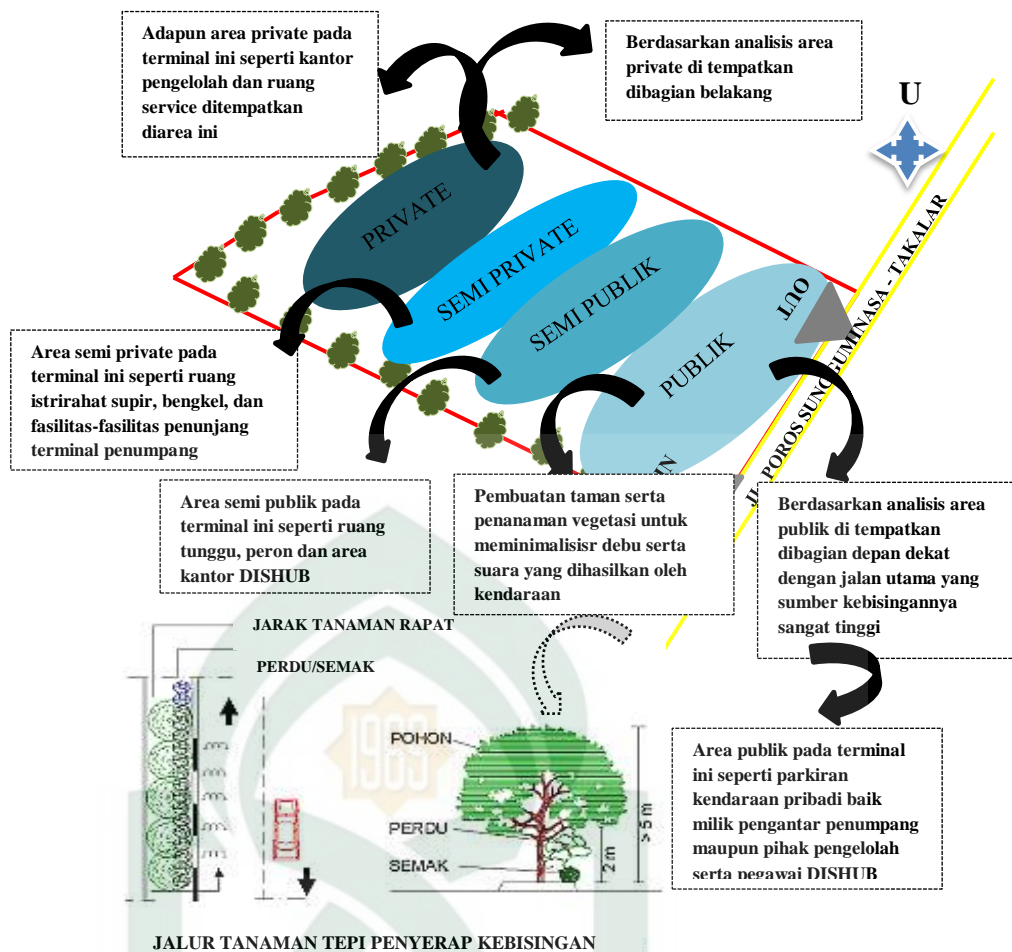

Gambar III.10 Hasil Analisa Kebisingan
(Sumber : Olah Desain, 3 Juni 2018)

5. Akseibilitas

Untuk menuju ke lokasi Terminal Cappa Bungaya dapat ditempuh melalui jalan arteri Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan lain-lainnya.

Adapun faktor yang menyebabkan tingkat kemacetan yang terjadi di jalan arteri ini adalah sebagai berikut:

- Pada pukul 06.30-08.00

Sumber kebisingan terjadi mulai pukul 06.30, dikarenakan kendaraan yang berlalu lalang cukup banyak dari arah selatan menuju Kota Makassar. Begitupun dengan kendaraan yang mengantar anak sekolah juga memadati jalan arteri ini. Setelah pukul 08.00, kondisi jalan kembali normal.

- Pada pukul 12.00 – 13.00
 Sumber kebisingan kembali terjadi pukul 12.00 dikarenakan kendaraan yang menjemput anak sekolah memadati jalan arteri ini. Setelah pukul 13.00, kondisi jalan kembali normal.
 - Pada pukul 17.30-18.30
 Sumber kebisingan kembali terjadi pukul 17.30, dikarenakan kendaraan yang berlalu lalang cukup banyak dari Kota Makassar menuju arah utara dan ke perumahan serta biasanya pengunjung *convention store* cukup banyak. Sehingga memadati jalan arteri yang tepat berada di didepan terminal. Setelah pukul 18.30, kondisi jalan kembali normal.
- Dapat dilihat pada gambar III.11 merupakan analisa aksesibilitas luar Terminal Cappa Bungaya.



Gambar III.11 Analisa Aksesibilitas 1
 (Sumber : Olah Desain ,3 Juni 2018)

Untuk kondisi sirkulasi yang terjadi di dalam terminal ini tidaklah teratur dikarenakan minimnya rambu-rambu untuk mempermudah pengguna. Sehingga kendaraan yang masuk ke dalam terminal ini bebas menggunakan jalan dan akhirnya terjadi penyimpangan arus kendaraan. Untuk tempat parkir, pengantar dan

angkutan umum yang berada di area terminal memarkirkan kendaraannya secara sembarawut. Tidak terdapat sebuah jalur khusus pedestrian di dalam terminal. Oleh karena itu, dalam merevitalisasi terminal ini akseibilitas di luar dan di dalam terminal perlu diperhatikan dan mencari solusi yang terbaik. Dapat dilihat pada gambar III.12 merupakan analisa akseibilitas dalam Terminal Cappa Bungaya.



Gambar III.12 Analisa Akseibilitas 2
(Sumber : Olah Desain ,3 Juni 2018)


Dari kedua analisis diatas yaitu sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dari luar maupun dari dalam tapak menghasilkan sebuah desain baru yaitu memisahkan antara jalur kendaraan dan penajalan kaki, serta pembuatan jalur searah untuk kendaraan yang akan masuk kedalam terminal. Selain itu, parkir kendaraan ditempatkan di bagian depan agar kendaraan umum dan pribadi tidak lagi melewati jalur yang sama. Konsep sirkulasi yang digunakan pada terminal ini berjalan kaki atau memanfaatkan pedestrian dan angkutan umum yang berlalu lalang pada jalurnya. Adapun hasil analisis sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dapat dilihat pada gambar III.13 dibawah ini.



Gambar III.13 Hasil Analisa Akseibilitas Diluar Dan Didalam Tapak
(Sumber : Olah Desain, 3 Juni 2018)


6. Vegetasi

Vegetasi yang berada di area Terminal Cappa Bungaya terlihat cukup banyak. Terdapat beberapa pohon trembesi, perdu, semak-semak dan rumput, serta tumbuhan liar yang tumbuh dan tidak dirawat. Seperti halnya ranting-ranting pohon serta dedaunan yang berguguran tidak bersihkan sehingga mengotori jalan, semak-semak dan tumbuhan liar yang tumbuh di sekeling terminal, rumput-rumput yang tidak dipangkas dan dirapikan. Khusus untuk pohon trembesi umumnya sudah cukup tua dilihat dari struktur batangnya yang cukup besar. Dapat dilihat pada gambar III.14 merupakan analisa vegetasi pada Terminal Cappa Bungaya.

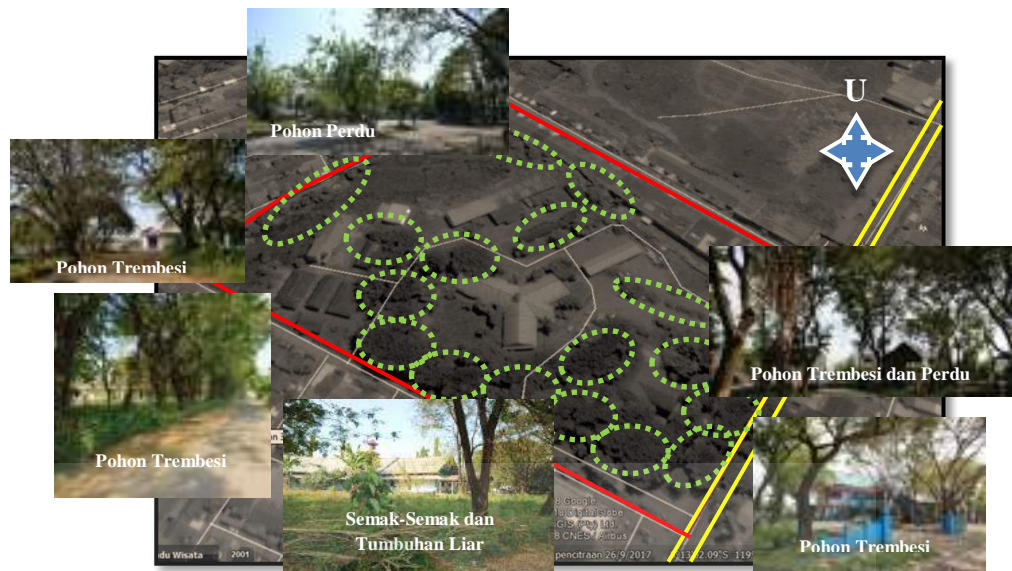

Gambar III.14 Analisis Vegetasi
(Sumber : Olah Desain, 3 Juni 2018)

Dari analisis vegetasi yang ada pada tapak dapat ditentukannya letak vegetasi agar tidak mengganggu pandangan, membantu mengurangi debu dan tingkat kebisingan, pengarah angin serta sebagai pengarah jalan, dapat dilihat pada gambar III.15 dibawah ini.

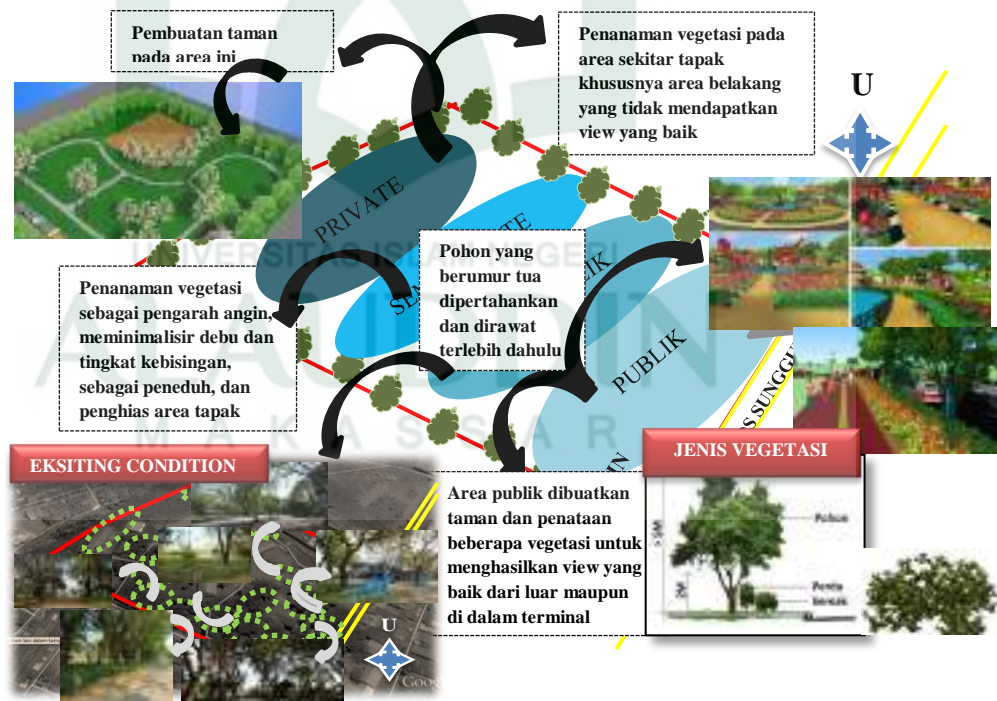

Gambar III.15 Hasil Analisis Vegetasi
(Sumber : Olah Desain, 3 Juni 2018)

B. Tinjauan Khusus Terminal Cappa Bungaya

1. Fungsi Tapak

Pada area tapak terbagi menjadi dua uraian fungsi bangunan yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Utama

- 1) Area keberangkatan dan kedatangan, adalah peron atau pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan umum untuk menaikkan/menurunkan penumpang. Ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Jumlahnya ditentukan berdasarkan jalur.
- 2) Area lintas, adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat sementara dan untuk menaikkan/menurunkan penumpang.
- 3) Area menunggu angkutan/ ruang tunggu.
- 4) Tempat parkir, lebar 8 meter sedangkan panjangnya 20 meter ditentukan berdasarkan 10-20 jalur atau layanan trayek pada terminal ini.
- 5) Musholla, luas yang diperlukan 52,5 m² berdasarkan jumlah jalur.

b. Fungsi Pendukung

- 1) Kantor operasional terminal
- 2) Loket penjualan tiket, luasnya ditetapkan dengan panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter.
- 3) Tower/menara pengawas lengkap dengan pengeras suara dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter.
- 4) Pos pemeriksaan Tempat Pemungutan Restribusi (TPR), panjang 3 meter dan lebar 2 meter.
- 5) Kios/kantin, luasnya ditetapkan sebesar 60% dari luas area tunggu penumpang.

- 6) WC umum/kamar mandi, luasnya ditetapkan 80% dari luas musholla.
- 7) Taman, ditetapkan luasnya adalah 30% dari luas lahan terminal keseluruhan.
- 8) Papan pengumuman mengenai petunjuk jurusan, jadwal perjalanan, tarif dan lain sebagainya.

2. Kondisi Fisik Terminal Cappa Bungaya

Berdasarkan situasi dan kondisi Terminal Cappa Bungaya saat ini, dari segi kelengkapan fasilitas-fasilitasnya masih sangat lengkap tapi sudah tidak layak pakai, terdapat pula pengalihan fungsi pada bangunan penunjang terminal menjadi sebuah kantor dengan alasan tidak lagi digunakan sebagai fasilitas terminal. Terkait dengan sirkulasi di dalam terminal dan kondisi jalan poros yang cukup padat membuat setiap orang yang lalu lalang menjadi tidak nyaman. Sehingga perlu dilakukan revitalisasi pada terminal ini dari segi fisik dan fungsi bangunan.

Fasilitas-fasilitas yang ada pada Terminal Cappa Bungaya dibagi berdasarkan fungsi utama dan penunjang serta fungsi Kantor DISHUB Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Utama

1) Area Keberangkatan atau Kedatangan

Area ini merupakan pelataran yang disediakan terminal untuk menaik/menurunkan penumpang dan tempat tunggu penumpang bagi angkutan umum atau di sebutan peron.



*Gambar III.16 Pelataran Angkutan Umum Menunggu Penumpang
(Sumber : hasil survey, 2018)*

Pada gambar III.16 memperlihatkan bahwa pelataran angkutan umum menunggu penumpang atau yang lebih dikenal dengan sebutan peron ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat dilihat pada gambar tempat ini dijadikan tempat parkir mobil. Untuk area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsi terminal sebagai peron dan digabung dengan beberapa bangunan lainnya berdasarkan analisis zoning yang dilakukan.

2) Ruang Tunggu Penumpang



Gambar III.17 Ruang Tunggu Penumpang
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.17 memperlihatkan bahwa tempat ini awalnya adalah tempat menunggu angkutan bagi para penumpang tetapi dialih fungsikan menjadi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. Pada area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsi terminal sebagai ruang tunggu bagi penumpang dengan konsep bangunan tertutup. Sedangkan untuk ruang Dharma wanita tersebut di pindahkan ke zona Kantor DISHUB.

3) Parkir Kendaraan



Gambar III.18 Area Parkir
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.18 memperlihatkan bahwa, area parkir pada terminal ini tidak mempunyai elemen-elemen penanda sebagai tempat parkir, sehingga membuat pengunjung memarkir kendaraannya dengan arah sembarangan. Untuk area ini dilakukan penambahan elemen-elemen yang sesuai dengan fungsinyasebagai area parkir.

4) Gerbang Masuk dan Gerbang Keluar Terminal



Gambar III.19 Gerbang Masuk dan Gerbang Keluar Terminal
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.19 memperlihatkan bahwa, gerbang masuk dan keluar masih layak digunakan. Sedangkan pada gerbang keluar dipakai sebagai tempat parkir angkutan umum untuk menunggu penumpang dan juga tidak adanya pemisah antara jalur kendaraan dan pejalan kaki. Untuk area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsi terminal sebagai gerbang masuk dan gerbang keluar serta pembuatan jalur pedestrian dan jalur kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

5) Musholla



Gambar III.20 Musholla
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.20 memperlihatkan bahwa musholla tersedia pada terminal ini tetapi kondisinya sangat buruk karena kurangnya perawatan dan butuh perbaikan yang lebih bagus serta lebih luas.

b. Fungsi Penunjang

1) Kantor Pengelola



Gambar III.21 Kantor Pengelola
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.21 memperlihatkan bahwa tempat ini adalah kantor pengelola tetapi di gabung dengan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. Pada area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsi terminal sebagai ruang tunggu bagi penumpang dengan konsep bangunan tertutup dan untuk kantor pengelola dibuatkan bangunan baru di dalam area ini.

2) Pos Pemeriksaan /Tempat Pemungutan Restribusi (TPR)



Gambar III.22 Tempat Pemungutan Restribusi (TPR)
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.22 memperlihatkan bahwa tempat ini sudah tidak digunakan dikarenakan bangunannya sudah rusak atau tidak terawat lagi. Lalu dipindahkan ke pos yang berada di Gerbang masuk. Untuk area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsi terminal sebagai Pos Pemeriksaan /Tempat Pemungutan Restribusi (TPR) yang ditempatkan pada zona yang berdekatan dengan bangunan lainnya yang mempunyai fungsi yang hampir sama.

3) Kios/kantin



Gambar III.23 Kios/kantin
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.23 memperlihatkan bahwa banyaknya kios-kios yang tidak terisi sehingga kondisinya rusak dan tak bisa digunakan lagi sebelum dilakukan perbaikan. Sedangkan pada arah utara terminal terdapat kios/ kantin yang digunakan oleh pedagang untuk menjual, tetapi tempat tersebut juga butuh perbaikan dan digabung dalam satu bangunan berdasarkan hasil analisis zoning yang dilakukan.

4) Pos Jaga



Gambar III.24 Pos Jaga
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.24 memperlihatkan bahwa, kondisinya masih layak pakai dan sampai sekarang masih dipergunakan tetapi butuh perawatan dan perbaikan agar menghasilkan tampilan yang lebih indah.

5) WC Umum



Gambar III.25 WC Umum
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.25 memperlihatkan bahwa wc umum yang tersedia pada terminal ini tetapi kondisinya sangat buruk dan kurang perawatan. Sehingga fasilitas ini di pindahkan, agar setiap bangunan memiliki wc/ toilet masing-masing.

c. Fungsi Kantor DISHUB Kabupaten Gowa

1) Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



Gambar III.26 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.26 memperlihatkan bahwa, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berada di dalam Terminal Cappa Bungaya dibatasi dengan pagar untuk membedakan bahwa bangunan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Lalu dipindahkan ke pos yang berada di Gerbang masuk. Untuk area ini dilakukan revitalisasi sesuai dengan fungsinya sebagai Kantor DISHUB Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil analisis zoning yang dilakukan.

2) Kantor Koperasi DISHUB Kabupaten Gowa



Gambar III.27 Kantor Koperasi DISHUB Kabupaten Gowa
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.27 memperlihatkan bahwa kondisi kantor ini sudah banyak yang rusak-rusak sehingga dijadikan sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Dapat dilihat pula area sekitar kantor dipenuhi sampah dedaunan, karena tidak adanya perawatan khusus untuk terminal ini.

Untuk bangunan ini dipindahkan ke zona Kantor DISHUB Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.


3) Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



Gambar III.28 Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
(Sumber : hasil survey, 2018)

Pada gambar III.28 memperlihatkan bahwa kondisi kantor ini masih baru dan layak pakai. Tetapi untuk bangunan ini dipindahkan ke zona Kantor DISHUB Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

3. Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Gowa

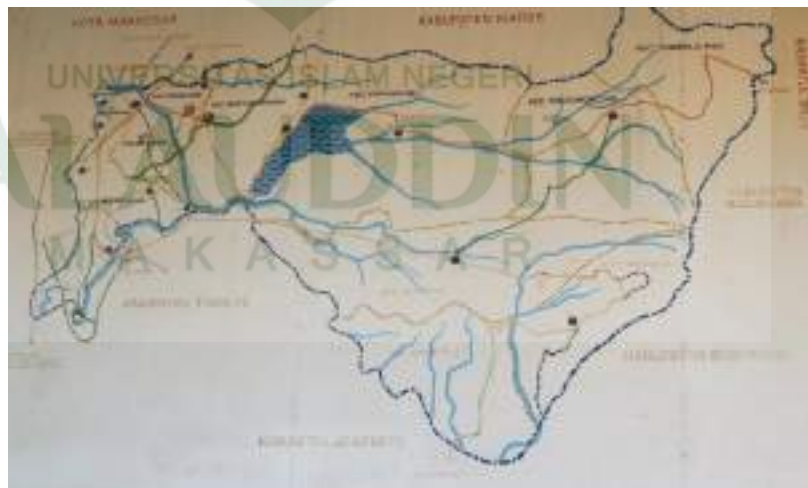

Gambar III.29 Peta Trayek Angkutan Umum Kabupaten Gowa
(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, 2018)

Terminal Cappa Bungaya merupakan terminal penumpang tipe B. Terminal ini adalah terminal induk yang berada di Kabupaten Gowa yang melayani 14 trayek (rute) dengan rincian pelayanan angkutan umum dan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dapat dilihat pada gambar III.14 diatas yang merupakan peta trayek angkutan umum Kabupaten Gowa.

a. Berikut adalah trayek (rute) yang dilalui angkutan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan pete-pete:

- 1) Terminal Cappa Bungaya – Sungguminasa – Kassi
- 2) Terminal Cappa Bungaya – Paccelekang – Via Malalang
- 3) Terminal Cappa Bungaya – Paccelekang – Via Pakatto Caddi
- 4) Terminal Cappa Bungaya – Sungguminasa – Malino
- 5) Terminal Cappa Bungaya – Sungguminasa – Sapayya – Malakaji
- 6) Terminal Cappa Bungaya – Bontoramba – Palangga
- 7) Terminal Cappa Bungaya – Sungguminasa – Karassi
- 8) Terminal Cappa Bungaya – Panciro – Barombong
- 9) Terminal Cappa Bungaya – Boka – Birimbalang – Limbung
- 10) Terminal Cappa Bungaya – Kalukuang – Moncobalang
- 11) Terminal Cappa Bungaya – Limbung – Caddika – Palampang
- 12) Terminal Cappa Bungaya – Limbung – Manjalling
- 13) Terminal Cappa Bungaya – Rappokaleleng – Barendeng – Bontoramba
- 14) Terminal Cappa Bungaya – Limbung – Kalaserena – Terminal Pembantu Palekko

b. Berikut adalah trayek (rute) yang dilalui angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :

- 1) Terminal Cappa Bungaya – Jeneponto

- 2) Terminal Cappa Bungaya – Bantaeng
- 3) Terminal Cappa Bungaya – Bulukumba
- 4) Terminal Cappa Bungaya – Sinjai

C. Analisis Program Ruang

1. Kegiatan Pada Terminal Penumpang

a. Kegiatan Utama

1) Kegiatan penumpang

- a) Datang, untuk melakukan perjalanan keluar kota atau ke dalam kota.
- b) Datang dari luar kota, untuk meneruskan perjalanan keluar kota atau ke dalam kota/desa.
- c) Datang dari dalam kota, untuk meneruskan perjalanan keluar kota lainnya.
- d) Kegiatan sampingan: membeli tiket, makan, minum, sholat, ke toilet, membeli koran/majalah, dll.

2) Kegiatan kendaraan

a) Kendaraan angkutan umum

Datang – menurunkan penumpang – antri (istirahat) – menaikkan penumpang – berangkat.

b) Kendaraan pribadi

Datang – parkir – pulang.

3) Kegiatan perpindahan

a) Perpindahan antar moda

Kegiatan perpindahan penumpang dari luar kota masuk ke terminal, pindah jalur ke luar kota/ke dalam kota atau sebaliknya, perpindahan penumpang dari dalam kota menuju ke luar kota.

b) Perpindahan inter moda

Kegiatan perpindahan penumpang dari dan ke dalam kota/perpindahan penumpang dengan kendaraan umum dalam lingkup skala kota.

b. Kegiatan Pendukung

1) Kegiatan pengelola

a) DIPENDA

Mempunyai tugas: pemungutan TPR, pemungutan pajak dalam terminal, untuk keperawatan bangunan terminal.

b) DLLAJ

Mengatur perpikiran angkutan umum dan angkutan umum AKDP, mengatur jadwal pemberangkatan, pengontrolan kelayakan kendaraan, pemeriksaan surat-surat kendaraan, memberikan informasi pada penumpang dan pemantauan kendaraan penumpang.

c) Petugas keamanan

Membantu menjaga keamanan, demi kelancaran dan ketertiban penumpang, kendaraan dan pemakaian terminal di dalam terminal maupun sekelilingnya.

2) Kegiatan pengantar atau penjemput

1) Penumpang yang dari atau melakukan perjalanan baik luar/dalam kota, biasanya disertai pengantar/penjemput.

2) Datang (dengan penumpang angkutan umum dan angkutan umum AKDP atau dengan mobil pribadi – parkir – menunggu - pulang).

3) Kegiatan pedagang

Pedagang di dalam terminal antara lain pengusaha rumah makan, kafetaria, kios makanan, biro perjalanan dan sebagainya.

2. Analisis Kebutuhan Ruang

Adapun analisis tentang kebutuhan ruang pengguna dan aktivitasnya dengan fungsi-fungsi yang berbeda. (Tabel III.1)

Tabel III.1. Analisis Kebutuhan Ruang

Kelempok Ruang	Pengguna	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
01	02	03	04
<i>Fungsi Utama Terminal</i>			
Area Tunggu Penumpang	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengantar / menjemput • Membeli tiket • Menunggu • Berpindah angkutan • Mencari informasi • Naik / turun angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Locket penumpang • R. Informasi • R. Tunggu • Hall • R. Pemeriksaan • R. Peralatan • R. Pengawas
	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa tiket • Memberi Informasi 	
Area Keberangkatan dan Kedatangan	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Naik / turun angkutan • Berpindah angkutan • Mencari informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peron • Pelataran • R. Istirahat • Bengkel
	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur dan mengawasi kelancaran lalu lintas angkutan • Memasukkan / mengambil barang di bagasi • Memeriksa Tiket 	
	Supir	<ul style="list-style-type: none"> • Istirahat • Memeriksa Kendaraan • Mengisi minyak 	
Parkir Kendaraan Penumpang	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Datang/pulang • Batas Pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkiran • Hall

01	02	03	04
<i>Fasilitas Penunjang Terminal</i>			
Musholla	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Beribadah • Berwudhu • Menyimpan Pelaratan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Wudhu • R. Penyimpan Pelaratan
	Karyawan		
	Supir		
	Pedagang		
	Pengantar atau penjemput		
Toilet	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Buang Air Kecil • Buang Air Besar • Cuci Muka • Bercermin • Menyimpan Pelaratan 	<ul style="list-style-type: none"> • Toilet Pria • Toilet Wanita • Janitor
	Karyawan		
	Supir		
	Pedagang		
	Pengantar atau penjemput		
Komersil	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja • Mengambil uang • Baca buku • Membeli tiket dari biro travel 	<ul style="list-style-type: none"> • Retail / Kios • Minimarket • <i>ATM Center</i> • <i>Book store</i> • Biro travel
	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Menjual • Menjual tiket 	
	Pengantar atau penjemput	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja • Mengambil uang • Baca Buku 	
	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja • Mengambil uang • Baca Buku 	
Area Makanan	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Makan • Nongkrong • Berbincang-bincang 	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurant • <i>Food Court</i> • <i>Cafe</i>
	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Makan • Nongkrong • Berbincang-bincang • Istirahat 	
	Pengantar atau penjemput	<ul style="list-style-type: none"> • Makan • Berbincang-bincang 	
	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan Makanan • Memasak • Menjual 	

01	02	03	04
Kantor Pengelola	Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja • Istirahat • Menyimpan arsip • Membuat laporan • Rapat • Memeriksa keuangan • Memeriksa keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • R. Kepala • R. Sekretaris • R. Administrasi • R. Rapat • R. Pengawas • R. Istirahat • Toilet
Area Service	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Treatment</i> peralatan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • R. AHU • R. Genset • R. Pompa • R. Chiller • R. Panel • R. Pemadam kebakaran
Parkir Kendaraan	Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Datang/pulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkiran • Hall • Pelataran • Area Terminal
	Pengantar atau penjemput	<ul style="list-style-type: none"> • Mengantar/ menjemput • Batas pengantar atau penjemput 	
	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Datang • Bekerja • Pulang 	

(Sumber: Hasil Analisa, 2018)

3. Prediksi Besaran ruang

a. Prediksi Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang

Dalam menentukan jumlah besaran ruang Terminal Cappa Bungaya dalam kurung waktu 10 Tahun kedepan, maka dibutuhkan persentasi jumlah angkutan umum dalam kurung waktu 3 tahun terakhir guna mendapatkan prediksi persentasi jumlah angkutan umum yang akan di tampung di terminal penumpang ini kedepannya.

Berikut merupakan data jumlah angkutan umum yang masuk/keluar di Terminal Cappa Bungaya selama 3 Tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.2 Jumlah Angkutan Umum (Pete-Pete) yang Tiba dan Berangkat di Terminal Cappa Bungaya.

Pelaku	Tahun	Jumlah Angkutan Umum
01	02	03
Angkutan Umum	2015	229.166
Angkutan Umum	2016	236.202
Angkutan Umum	2017	229.488

(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, 9 Agustus 2018)

Tabel III.3 Jumlah AKDP yang Tiba dan Berangkat di Terminal Cappa Bungaya.

Pelaku	Tahun	Jumlah Angkutan Umum
01	02	03
AKDP	2015	208.333
AKDP	2016	208.333
AKDP	2017	312.500

(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, 9 Agustus 2018)

Rumus laju perkembangan angkutan umum Terminal Cappa Bungaya dengan metode geometri, yaitu:

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan :

P_t = Jumlah angkutan umum pada terminal

P_o = Jumlah angkutan umum pada tahun awal perhitungan

r = Rata rata presentase pertumbuhan jumlah angkutan umum

n = Jangka waktu proyeksi

Jadi untuk mengetahui jumlah pertumbuhan dalam jangka 10 Tahun kedepan terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :

1) Angkutan Umum (Pete-Pete)

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

$$2028 = (229.488/365) (1+0,1737)^{10}$$

$$2028 = 628,73 (1,1737)^{10}$$

$$2028 = 737,9404 \text{ unit/hari}$$

$$2028 = 738 \text{ unit/hari}$$

2) Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

$$2028 = (312.500/365) (1+0,1355)^{10}$$

$$2028 = 856,164 (1,1355)^{10}$$

$$2028 = 116,0102 \text{ unit/hari}$$

$$2028 = 117 \text{ unit/hari}$$

Jadi Total Angkutan Umum yang menggunakan Terminal Cappa Bungaya pada 10 tahun yang akan datang berkisar 738 unit/hari untuk pete, 117 unit/hari untuk Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Jadi, total keseluruhan angkutan umum yang menggunakan terminal ini pada tahun 2028 sebanyak 855 unit/hari. Akan tetapi dalam rancangan revitalisasi Terminal Cappa Bungaya ini, tidak akan memenuhi target kapasitas berdasarkan laju pertumbuhan yang telah diketahui. Adapun total kapasitas yang akan ditampung pada Terminal Cappa Bungaya di asumsikan hanya 70% dari total angkutan umum dalam kurung 10 tahun kedepan atau dengan rumus sebagai berikut :

$$70\% \times 855 = 599 \text{ unit/hari}$$

Jadi rata-rata jumlah angkutan umum yang akan ditampung pada area Terminal Cappa Bungaya pada tiap tahunnya bernilai 599 unit/hari.

b. Analisa Jumlah Penjemput / Pengantar

Persentase penumpang yang dijemput maupun diantar sebanyak 10% - 20% dengan setiap penumpang didampingi 1 – 2 orang pengunjuk. Jumlah angkutan umum setiap hari 599 unit x 10 orang = 5.990 orang penumpang. Maka jumlah penjemput dan pengantar diprediksi maksimal = 10% x 5.990 x 1 orang = 599 orang.

c. Analisa Pengguna

Pengguna pada terminal terdiri dari 4 (empat) kelompok besar, yaitu:

1) Pengelola Terminal

Adapun struktur pengelola terminal adalah sebagai berikut:

• Kepala Terminal	: 1 orang
• Kepala Unit Pelaksana Teknik	: 1 orang
• Sekretaris	: 1 orang
• Kepala Tata Usaha	: 1 orang
• Staff Tata Usaha	: 5 orang
• Administrasi	: 5 orang
• Bagian Informasi	: 7 orang
• Penjualan Tiket	: 15 orang
• Pemeriksa Tiket	: 3 orang
• Pengurus Bagasi	: 5 orang
• Keamanan	: 40 orang
• Petugas Karantina	: 5 orang
TOTAL	: 87 orang

2) Penumpang

Penumpang adalah orang-orang yang menggunakan jasa terminal untuk naik dan atau turun bus dan melanjutkan ke moda transportasi lainnya.

Terdapat 2 (dua) jenis penumpang di terminal, yaitu:

- Penumpang antar kota dalam provinsi + mobil penumpang umum (MPU)
- Penumpang AKDP
- Penumpang angkutan kota (angkot)

3) Pengantar/Penjemput

Pengantar atau penjemput adalah orang-orang yang mengantar dan menjemput penumpang, baik yang datang ataupun yang tiba. Secara umum karakteristik pengantar atau penjemput dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- Kelompok 1 : menunggu di koridor luar bangunan
- Kelompok 2 : menunggu di hall kedatangan

4) Pemilik Usaha di Terminal

Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna terminal serta fakta bahwa terminal beroperasi selama 24 jam sehari, maka selain fungsi utama sebagai terminal, terminal akan memiliki beberapa fungsi penunjang lainnya, diantaranya:

- Kios/retail : 30 unit x 4 karyawan = 120 orang
 - cafe : 1 unit x 2 karyawan = 2 orang
 - Minimarket : 1 unit x 6 karyawan = 6 orang
 - Restoran : 1 unit x 30 karyawan = 30 orang
 - Food Court : 1 unit x 50 karyawan = 50 orang
 - Biro Travel : 2 unit x 4 karyawan = 8 orang
 - ATM Center : 1 unit x 2 karyawan = 2 orang
 - Book Store : 1 unit x 4 karyawan = 4 orang
- TOTAL = 222 orang**

Adapun analisis program ruang dan besaran ruang di uraikan dalam tabel dibawah ini :

a. Kebutuhan Pelataran Angkutan Umum Dan Parkir Kendaraan Pribadi

Adapun Kebutuhan parkir pengunjung adalah sebagai berikut:

1) Pengunjung dan penjemput penumpang

Penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi (menitipkan kendaraannya).

Dengan asumsi :

- Penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi diasumsikan 0,5% hari dengan rata – rata parkir 3 hari.

Maka = $0,5\% \times 5.990 \times 3 \text{ hari} = 90 \text{ tempat parkir}$

Dengan asumsi :

- 70% penumpang menggunakan sepeda motor = $70\% \times 90 = 63 \text{ parkir roda 2.}$
- 30% penumpang menggunakan mobil = $30\% \times 90 = 27 \text{ parkir roda 4.}$

Pengantar dan penjemput penumpang = 25org/ jam.

Rata – rata lama pengunjung parkir diperkirakan 2 jam, maka parkir harus memadai untuk 50 orang.

2) **Kebutuhan Parkir Pengelola dan Karyawan**

Adapun Kebutuhan Parkir Pengelola dan Karyawan sebagai berikut :

- Jumlah karyawan = 87 orang

Dengan asumsi :

- 60 % menggunakan kendaraan umum = 52 orang
- 30 % menggunakan sepeda motor = 26 orang
- 10 % menggunakan mobil = 9 orang

Jadi, total pengunjung Terminal Cappa Bungaya yang menggunakan kendaraan pribadi adalah 89 tempat parkir untuk kendaraan roda 2, dan 36 tempat parkir roda 4.

Dapat dilihat pada tabel III.4 untuk rekapitulasi analisis kebutuhan pelataran angkutan umum dan kendaraan pribadi di bawah ini.

b. Besaran Ruang Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung

1) Fasilitas Umum Terminal

Tabel III.4 Analisis Kegiatan Umum Terminal

Kebutuhan Ruang	KPs (Per Org)	SN (m ² /org)	Luas (m ²)	Jmlh	Total (m ²)	Sum
01	02	03	04	05	06	07
FASILITAS UMUM TERMINAL						
Area Parkir Kendaraan Penumpang						
AKDP Kedatangan/ Keberangkatan	8 – 10	2,5	270	2	540	SDP
Angkutan Umum (Pete – Pete)	30 - 40	2,5	400	2	800	SDP
Area Tunggu Penumpang						
Lobby + Atrium	50% j.kdtgan = 168	1,2	202	1	202	NAD
R. Loket AKDP	1	5	5	8	40	NAD
R. Informasi	4	8	32	1	32	NAD
R. Tunggu AKDP	80	1,2	96	1	96	NAD
R. Tunggu Angkutan Umum (Pete-Pete)	130	1,2	156	1	126	NAD
Pemeriksaan Tiket	1	0,75	0,75	3	202	Asu
Pemeriksaan Tiket AKDP	1	0,75	0,75	3	202	Asu
R. Istirahat	1	30	30	1	30	Asu
Gudang	1	12	12	1	12	Asu
Bengkel	1	60	60	3	180	Asu
T. Pria	5 org	0,96 m ² /org	5,76 m ²	2	127,6 m ²	NAD
T. Wanita	5 org	0,96 m ² /org	5,76 m ²			
Urinoir	3 org	0,6 m ² /org	3 m ²			
Wastafel	10 org	0,6 m ² /org	6 m ²			
T. Khusus	1 org	5 m ² /org	5 m ²			
Sub total (m²)				2.177,6		
Sirkulasi 20% (m²)				435,52		
Total (m²)				2.610,72		

(Sumber: Hasil Analisa, 2018)

2) Fasilitas Penunjang Terminal

Tabel III.5 Analisis Kegiatan Penunjang Terminal

Kebutuhan Ruang	KPs (Per Org)	SN (m ² /org)	Luas (m ²)	Jmlh	Total (m ²)	Sum
01	02	03	04	05	06	07
FASILITAS PENUNJANG TERMINAL						
Musholla						
R. Shalat	-	1,2	60	1	60	NAD
R. Wudhu	10	0,8	8	2	16	
R. Pelaratan	1	1,2	12	1	12	
Toilet						
T. Pria	5 org	0,96 m ² /org	5,76 m ²	2	127,6	NAD
T. Wanita	5 org					
Urinoir	3 org	0,96 m ² /org	5,76 m ²			
Wastafel	10 org	0,6 m ² /org	3 m ²			
T. Khusus	1 org	0,6 m ² /org	6 m ²			
Janitor	1 org	0,5 m ² /org	5 m ²			
Area Komersil						
Kios-Kios	1	16	16	1	480	NAD
Minirmaket	1	30	30	10	300	Asu
ATM Center	1	1,2	1,2	10	12	NAD
Biro Perjalanan	1	16	32	2	32	Asu
Book Store	1	64	64	1	64	Asu
Gudang	1	20	20	1	20	Asu
Area Makanan						
<i>Cafe</i>						
R. Makan	-	-	26	2	75,28	NAD
Dapur	1	20% R. Makan	5,2			
Kasir	1	3,84	3,84			
Gudang	1	50 % dapur	2,6			
<i>Restaurant</i>						
R. Makan	-	-	65	1	88,34	NAD
Dapur	1	20% R. Makan	13			
Kasir	1	3,84	3,84			
Gudang	1	50% dapur				
<i>Food Court</i>						
R. Makan	-	-	260	1	335,9	NAD
Kios	6	12	72			
Kasir	1	3,84	3,84			
Kantor Pengelola						
R. Kepala Tata Usaha	1	25	25	1	25	NAD

01	02	03	04	05	06	07
R. Sekretaris	1	4,5	4,5	1	4,5	NAD
R. Staf Administrasi	5	4,5	22,5	1	22,5	NAD
R. Staff Tata Usaha	5	4,5	22,5	1	22,5	NAD
R. Rapat	20	2,4	48	1	48	NAD
R. Tunggu Tamu	5	1,5	7,5	1	7,5	NAD
R. Loker	1	20	20	1	20	Asu
R. Pantry	1	4	4	1	4	Asu
R. Istirahat	1	12	12	1	12	Asu
K. Petugas keamanan	5	2,4	12	1	12	Asu
Area Service						
R. Genset	-	20	20	2	40	SBT
R. Trafo	-	40	40	1	40	SBT
R. Chiller	-	40	40	1	40	SBT
R. AHU	-	20	20	2	40	SBT
R. Pompa & Reservoir	-	20	20	2	40	SBT
R. Panel	-	40	40	1	40	SBT
R. Fire Safety	-	20	20	2	40	SBT
R. Petugas	-	20	20	2	40	SBT
R. CCTV	-	20	20	1	40	SBT
R. Security	3	4,5	13,5	1	13,5	NAD
Gudang	1	8	8	1	8	Asu
Pos Satpam	2	6	12	2	24	Asu
Area Parkir						
Parkir Kendaraan	300 - 360	2,5	9000	1	9000	Asu
Sub total (m²)					11.206,62	
Sirkulasi 20% (m²)					2.241,32	
Total (m²)					13.447,94	

(Sumber: Hasil Analisa, 2018)

Adapun kelebihan dari lahan yang tersedia merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada terminal ini dengan menciptakan suatu area pedestrian yang nyaman.

KETERANGAN SUMBER :


- NAD = Neufert, Ernest. 1992. Data Arsitek, Jilid 1 dan 2
- TSS = De Chiara, Joseph and John Calender. 1973. Time Saver Standard for Building Types
- SBT = Sistem Bangunan Tinggi
- Asu = Asumsi dan Pengamatan Stud

4. Pola Hubungan Ruang

Adapun susunan ruang yang diolah menggunakan *bubble diagram* pada terminal ini adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Umum

Kegiatan umum yang dimaksud adalah kegiatan yang terjadi di ruang tunggu yang dilakukan oleh penumpang dan pengelola, dapat dilihat pada gambar III.30 di bawah ini.

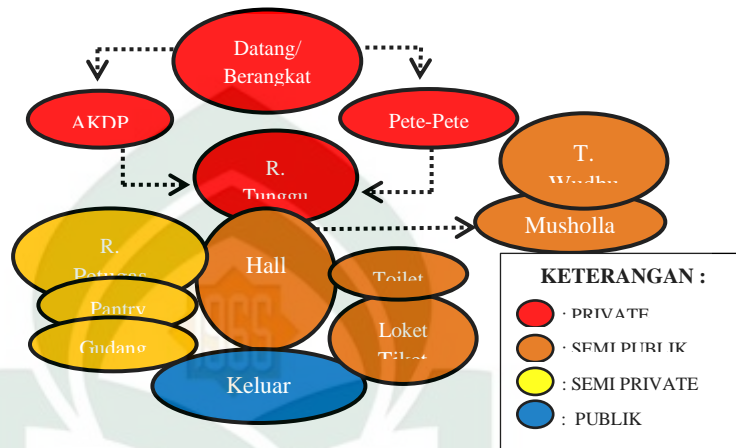


Gambar III.30 Analisis Hubungan Ruang Pada Fasilitas Umum
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

b. Fasilitas Pendukung

1) Kegiatan Pengelola


Kegiatan pengelola yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dalam kantor pengelola dan di area terminal ini, dapat dilihat pada gambar III.31 di bawah ini.

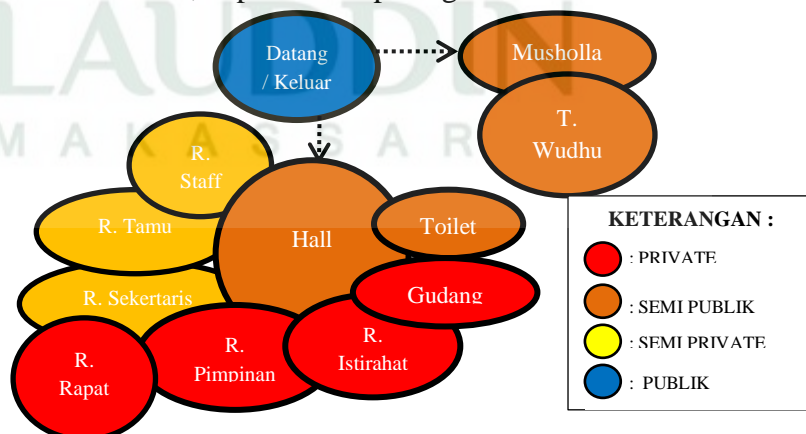

Gambar III.31 Analisis Hubungan Ruang Pada Kegiatan Pengelola
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

2) Kegiatan Penunjang (Fasilitas Terminal)


Kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan pada fasilitas penunjang yang disediakan di terminal ini. Dapat dilihat pada gambar III.32 di bawah ini.

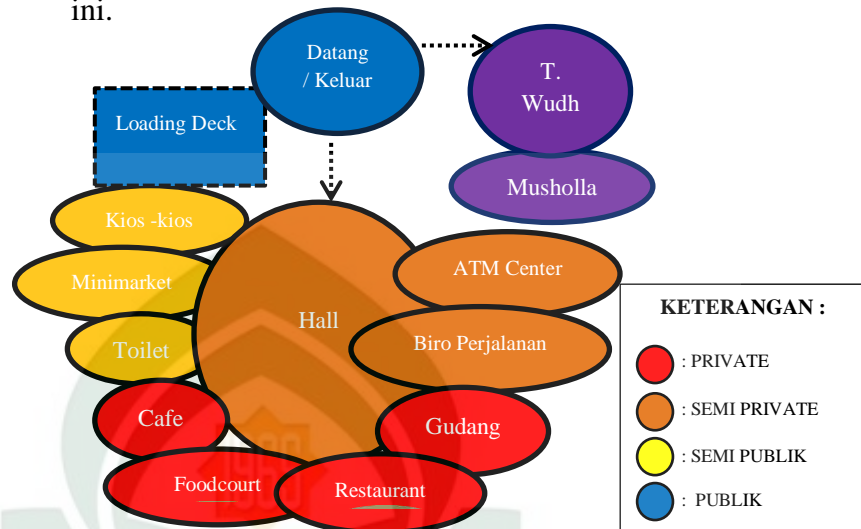

Gambar III.32 Analisis Hubungan Ruang Pada Fasilitas Terminal
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

3) Kegiatan Service


Kegiatan yang dilakukan petugas service di terminal ini, dapat dilihat pada gambar III.33 di bawah ini.

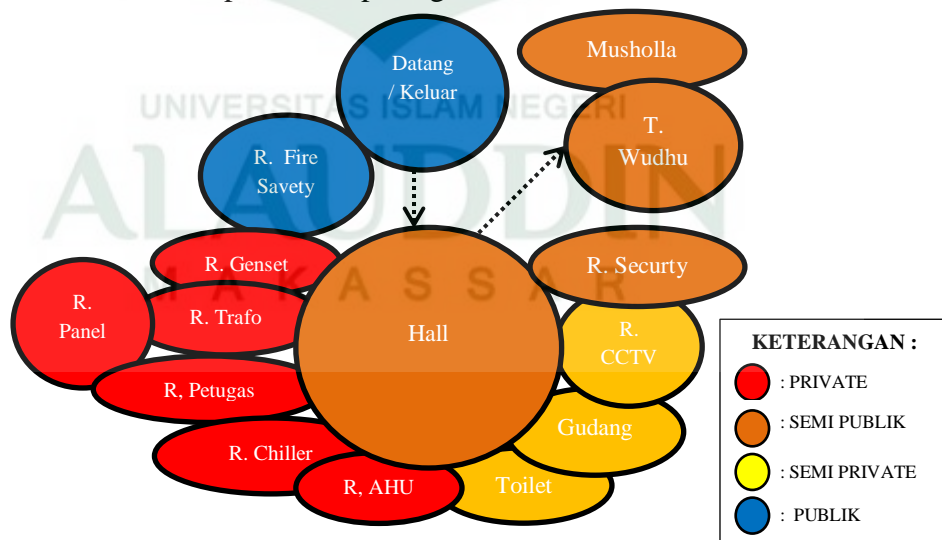

Gambar III.33 Analisis Hubungan Ruang Pada Kegiatan Service
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

4) Fasilitas Untuk Supir Angkutan


Fasilitas yang disediakan untuk supir angkutan umum pada terminal ini. Dapat dilihat pada gambar III.34 di bawah ini.

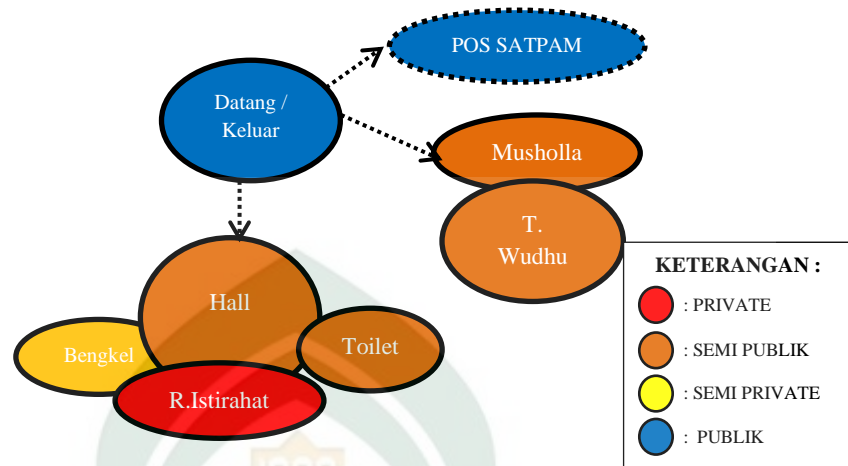

Gambar III.34 Analisis Hubungan Ruang Pada Fasilitas Supir Angkutan
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

c. Hubungan Ruang Makro Area Terminal

Hubungan antar bangunan pada terminal penumpang ini, dapat dilihat pada gambar III.35 di bawah ini.

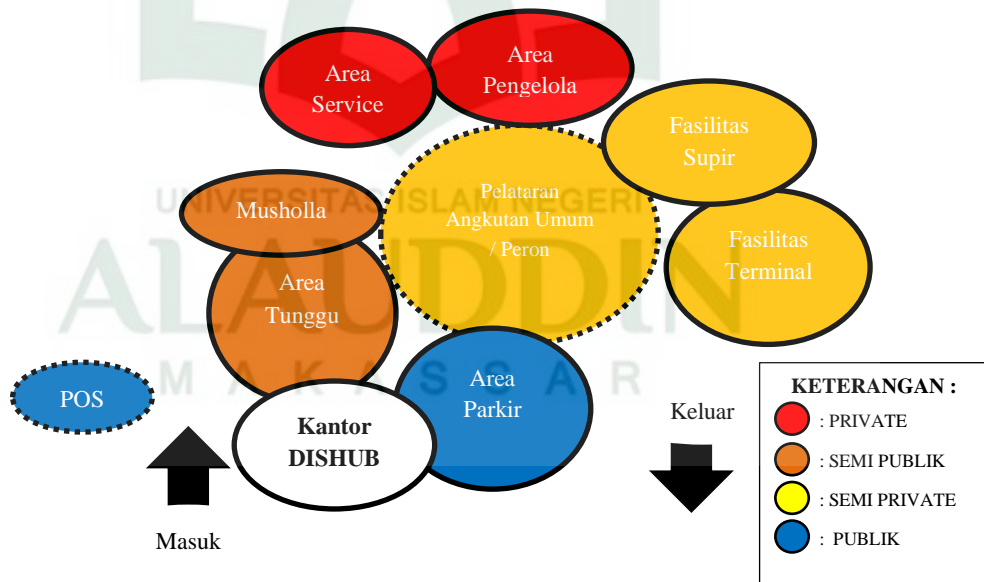

Gambar III.35 Analisis Hubungan Ruang Secara Makro Pada Area Terminal
(Sumber : hasil analisa pribadi, 2018)

5. Konsep Utilitas

Adapun konsep perancangan utilitas pada terminal penumpang in adalah sebagai berikut :

a. Sistem jaringan air bersih dan air kotor

Sumber air bersih yang digunakan pada terminal ini dari PDAM. Untuk pendistribusian air alat yang digunakan adalah pompa air dan penyimpanannya menggunakan tangki air yang masih minim teknologi. Oleh karena itu, sistem yang digunakan tetap sama tetap mengandalkan pompa air dan sumber air dari PDAM. Terdapat 1 tangki induk yaitu *ground reservoir* dan *roof tank* untuk penyimpannya lalu dialirkan ke beberapa tangki yang disediakan pada tiap unit area

Sistem pembuangan air kotor untuk limbah cair di alirkan langsung ke drainase yang berada di depan terminal. Sedangkan yang berada di belakang terminal dialirkan ke rawa. Untuk pengoptimalan sistem pembuangan air kotor tidak langsung ke drainase ataupun ke rawa tetapi menggunakan beberapa sistem *greywater*, dengan menampung limbah air tersebut kedalam bak agar bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan air untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. (Gambar III.36)



Gambar III.36 Sistem Air Semi Kotor


(Sumber : <http://www.compostera.eu/greywater.html/> diakses 07 Juli 2018)

Sedangkan untuk limbah padat di buang ke beberapa unit saptictank, dalam yang disimpan di beberapa titik bangunan. Penanganan tambahan untuk limbah padat di tampung di dalam bak khusus (tandon) lalu tiap sebulan dilakukan pemeliharaan dan limbah dalam bentuk cairnya yang tidak dapat diolah dialirkan ke drainase utama.

b. Sistem penanggulangan kebakaran

Sistem penanggulan kebakaran yang digunakan pada terminal ini masih menggunakan sistem konvensional. Oleh karena itu, sistem konvensional diganti menjadi sistem addressable untuk *fire alarm* dengan pembagian *zone* pada ruang maupun setiap unit bangunan ini seperti *Fix Heat Detector, Smoke Detector, Conventional Fire Alarm Control Panel, Sprinkler, Hydrant*, dan Tangga darurat dan Jalur Evakuasi.


Berikut adalah gambar III.37 yang menjelaskan fungsi dari *fire alarm* dan sistem kerjanya:

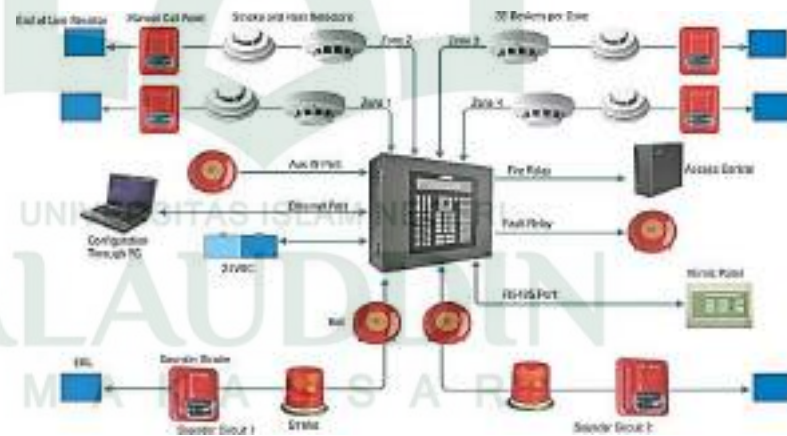

Gambar III.37 Sistem Kerja Fire Alarm

(Sumber : <https://alatpemadamkebakaranamare.blogspot.com/>, diakses 07 Juli 2018)

Untuk sistem kerja sprinkler dan hydrant pada bangunan dapat dilihat pada gambar III.38 dibawah ini.

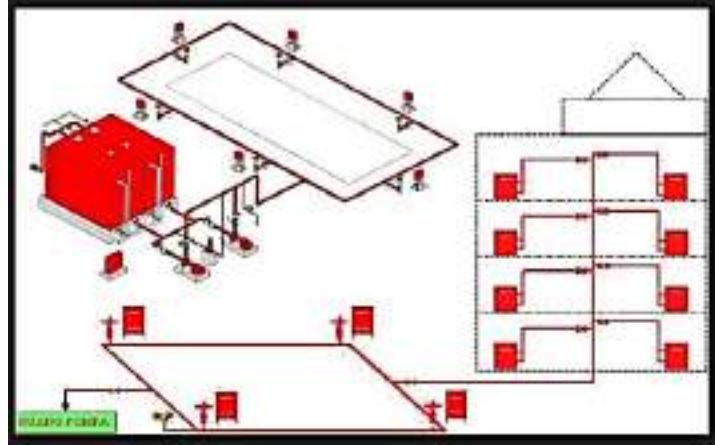

Gambar III.38 Sistem Kerja Sprinkler dan Hydrant

(Sumber : <http://firehydrant1001.blogspot.com/> diakses 07 Juli 2018)

c. Sistem penghawaan

Sistem penghawaan yang digunakan pada terminal ini masih memanfaatkan sirkulasi udara yang berputar di area terminal ditambah dengan kipas angin. Untuk sistem baru yang akan diterapkan pada setiap bangunan yang berada di terminal menggunakan penghawaan buatan yaitu AC (*Air Conditioner*). Pembuatan lanskap yang mengoptimalkan vegetasi dan konsep air mancur pada terminal ini guna membantu menghasilkan udara yang sejuk.

d. Sistem pencahayaan

Sistem pencahayaan yang digunakan pada terminal ini menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Pemanfaatan pencahayaan alami pada pagi hingga sore hari, sedangkan pencahayaan buatan memanfaatkan sumber listrik yang berasal dari PLN. Oleh karena itu, sistem ini masih diterapkan di dalam terminal ini. Untuk pencahayaan buatan lebih dioptimalkan dan penggunaan genset untuk membantu menghasilkan listrik jika terjadi masalah seperti pemadaman lampu.

e. Sistem jaringan data, informasi, dan telekomunikasi

Sistem jaringan data, informasi dan telekomunikasi digunakan untuk mempermudah mengakses informasi yang berada di dalam terminal penumpang ini dan juga biaya serta perawatannya lebih mudah.

f. Sistem CCTV

Sistem CCTV yaitu sistem pengawasan yang menggunakan video. Karena didalam terminal tempat berkumpulnya berbagai orang.

g. Sitem jaringan mekanikal dan elektrikal

Sistem mekanikal dan elektrikal diperlukan untuk mendukung operasioanal sebuah bangunan khususnya pada sebuah terminal. Penghawaan buatan, pencahayaan buatan, pembantu pengaliran air, sumber informasi, dll membutuhkan listrik yang bersumber dari PLN. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah (*shaft*) agar keselamatan pengguna bangunan terjaga dan desain arsitekturnya tidak terganggu.

h. Sistem jaringan sampah

Pengelolaan sampah pada bangunan terminal ini menggunakan sistem pemisah antara sampah organik maupun non organik yang disiapkan dalam wadah (tempat sampah) yang berbeda di setiap bangunan atau diluar bangunan kemudian diangkut ke TPA. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Fathir/35: 27, sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

Terjemah :

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah Swt menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:27)

6. Analisis Bentuk dan Pendekatan Arsitektur

Arsitektur dan alam sekitar yang coba berpadu didalam konsep arsitektur vernakuler adalah sebuah usaha untuk membantu membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan tanpa meninggalkan segi-segi

estetis. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A'araaf/07: 198-199, sebagai berikut:

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ آهْدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemah :

Dan jika kamu sekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-herhala itu tidak dapat mendengarnya. dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu Padahal ia tidak melihat. Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan dalam perencanaan sebuah desain bangunan yang mengaplikasikan patung-patung atau hal yang berkaitan dengan kemusyrikan (berhala). Sebagaimana diketahui bahwa arsitektur vernakuler sangat kental akan budaya dan sosial pada daerah tersebut.

Maka sebagai seorang calon arsitek muslim memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar dan tidak mengaplikasikan hal-hal yang mengandung kemusyrikan dalam pembuatan hasil rancangan kita. Al Quran sebagai pedoman hidup sepanjang masa pun ternyata menunjang hal-hal yang termasuk didalamnya adalah dunia arsitektur. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hijr/15: 82, sebagai berikut :

وَكَاؤُوا يَنْحِتُونَ مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾

Terjemah :

...Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman. (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:15)


Ayat ini menjelaskan tentang dalam membuat sebuah perencanaan bangunan sebaiknya faktor keamanan menjadi utama dan bagi mereka yang mendirikan bangunan dengan memikirkan lingkungan sekitarnya sehingga mereka tidak merasa ragu. Oleh karena, konsep bangunan juga berdasarkan pendekatan yang diambil

baik dari aspek lingkungan maupun budaya yang aman dan tidak menghilangkan nilai-nilai islam.

Adapun bentuk dasar yang akan diterapkan pada bangunan ini adalah :

- a. Penggabungan bentuk dasar yang diambil dari falsafalah *Sulapa Appakaka*.
- b. Penerapan arsitektur verakuler pada bangunan terminal yang terinspirasi dari rumah adat Makassar yaitu Balla Lompoa dengan menerapkan konsep sebagai berikut:
 - 1) *Timba' sela* (atap) dengan jumlah sebanyak 2 dan 3 tingkatan berdasarkan fungsi bangunan pada terminal ini.
 - 2) Penerapan fasade pada kolom dan dinding seperti corak pada kain sutra makassar.
 - 3) Warna bangunan yang digunakan adalah warna putih yang bermakna kesucian sesuai dengan ajaran islam dan adat Makassar.
- c. Orientasi bangunan menghadap ke arah timur berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan pandangan islam serta sesuai dengan kearifan lokal adat Makassar.
- d. Pentaaan massa berdasarkan hasil analisis tapak dan penzoningan.
- e. Konsep ruang pada bangunan tidak memiliki banyak sekat dan bangunan yang tertutup sesuai dengan ajaran islam yang diterapkan dalam bangunan ini untuk mengutamakan faktor kenyamanan dan keamanan bagi penumpang terminal. Begitupun

Berikut adalah gambaran filosofi bentuk dari Rumah Adat Makassar berdasarkan bentuk dasar yang telah diuraikan diatas dapat dilihat pada gambar III.39.

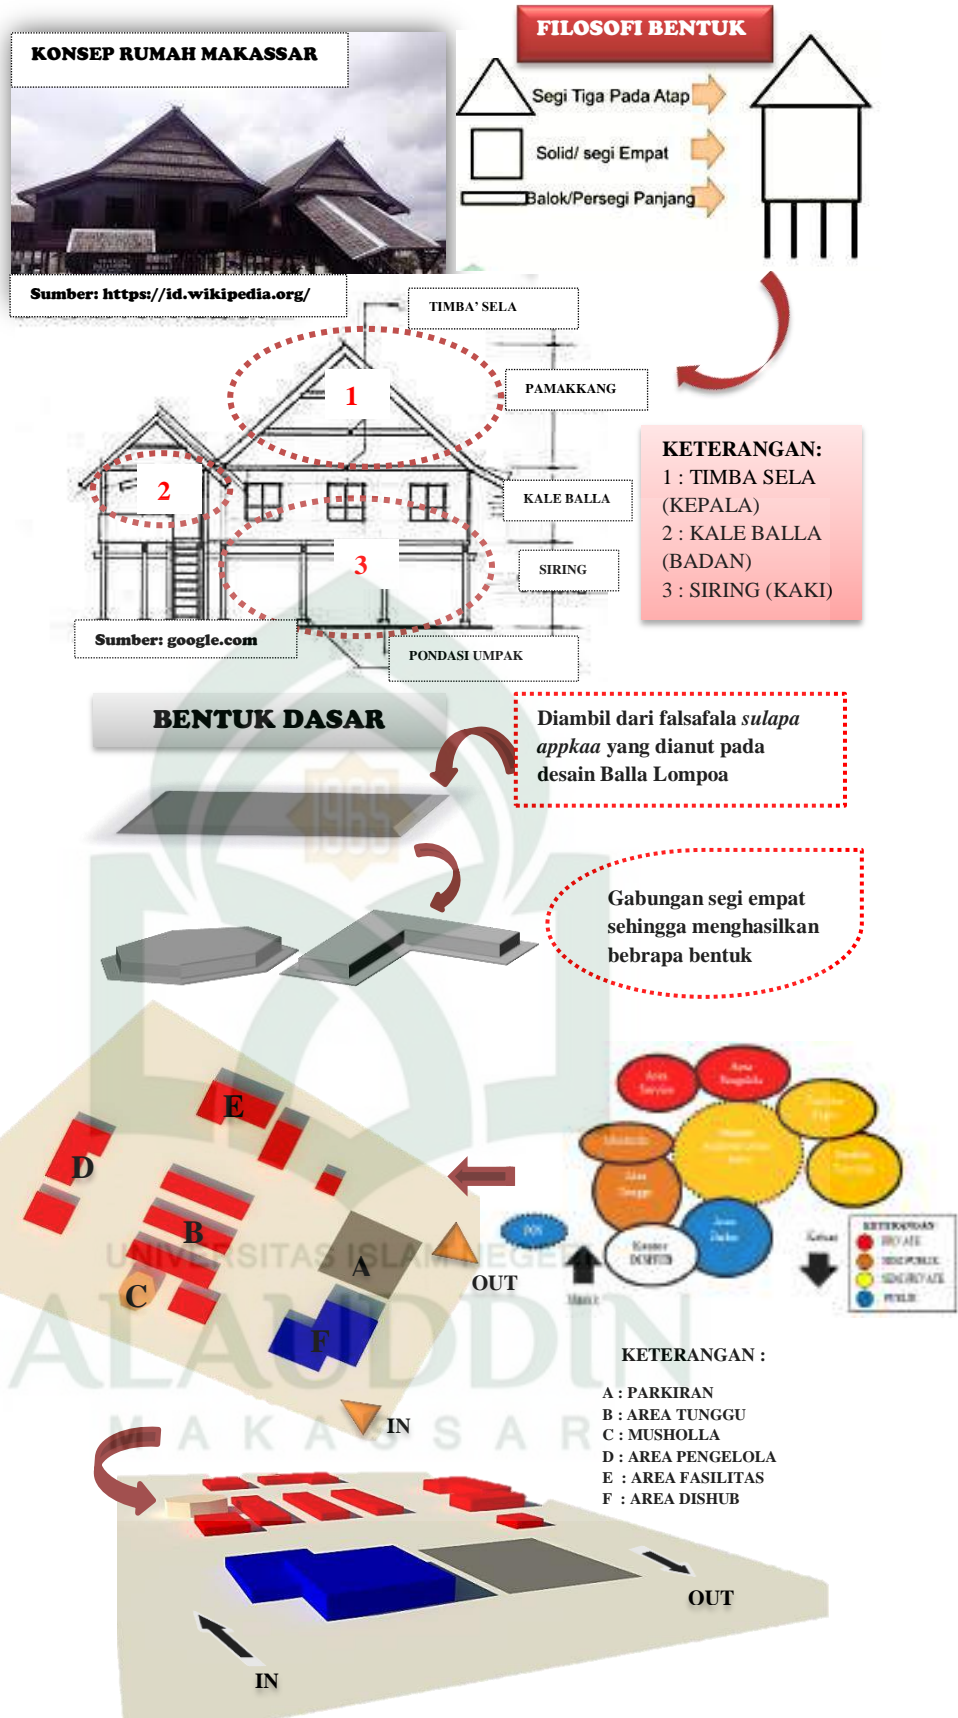

Gambar III.39 Filosofi Dan Bentuk Dasar
(Sumber : Olah Desain, 2018)

Pada desain bentuk dasar bangunan ini mengacu pada rumah adat Makassar yang diaplikasikan pada setiap bangunan yang berada di area terminal dengan sifat *unity*. Konsep atap pelana yang digabung dan disusun sehingga menghasilkan bentuk susunan *timba' sela*. Area bangunan yang memakai *timba' sela* yang bertingkat tiga yaitu ruang tunggu sebagai bangunan utama. Sedangkan kantor pengelola, service, bangunan penunjang dan mesjid memakai *timba' sela* yang bertingkat dua yang disusun secara *unity*.

Pada badan dan kaki bangunan menerapkan konsep rumah adat dengan sistem jumlah lantai setiap bangunan maksimal 2 lantai. Jumlah massa pada area terminal ini diambil dari fasafalah *Sulapa Appaka* yang berjumlah genap. Untuk fasade bangunan terminal ini diterapkan motif kayu pada kolom dan dinding serta corak pada kain sutra. Adapun bentuk desain terminal penumpang tipe B ini dapat dilihat pada gambar III.41 dibawah ini.



Gambar III.40 Konsep Bentuk Bangunan
(Sumber : Olah Desain, 2018)

7. Konsep Struktur

Dalam membuat perancangan sebaiknya kita membuat konsep yang matang agar hasilnya baik, mampu bertahan akan kondisi alam. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ankabuut/29: 41, sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Terjemah:

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Swt adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. (Departemen Agama Republik Indonesia,2018:29)

Adapun konsep struktur yang digunakan pada bangunan terminal ini dipertimbangkan melalui beberapa faktor yaitu :

- Kondisi tanah
- Bentuk dan ruang-ruang pada bangunan
- Sistem keamanan dan daya tahan sistem struktur

Bagian – bagian struktur terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. *Sub Structure*

Sub Structure atau struktur bawah bangunan yaitu pondasi.


Pada bangunan terminal ini menggunakan pondasi *poer plat* atau cakar ayam pada bangunan 2-3 lantai. Pondasi ini cocok untuk kondisi tanah yang normal, dapat dilihat pada gambar III.40 dibawah ini.



Gambar III.41 Pondasi Poer
(Sumber : Olah Desain, 2018)

b. *Middle Structure*


Middle structure atau struktur tengah yaitu kolom, dinding, dan lantai. Pada bagian struktur ini untuk dindingnya menggunakan bata ringan agar lebih cepat dalam pembangunannya. Untuk struktur lantainya digunakan sistem balok dan plat lantai. Material struktur tengah yang digunakan pada bangunan ini dapat dilihat pada gambar III.42 dibawah ini.

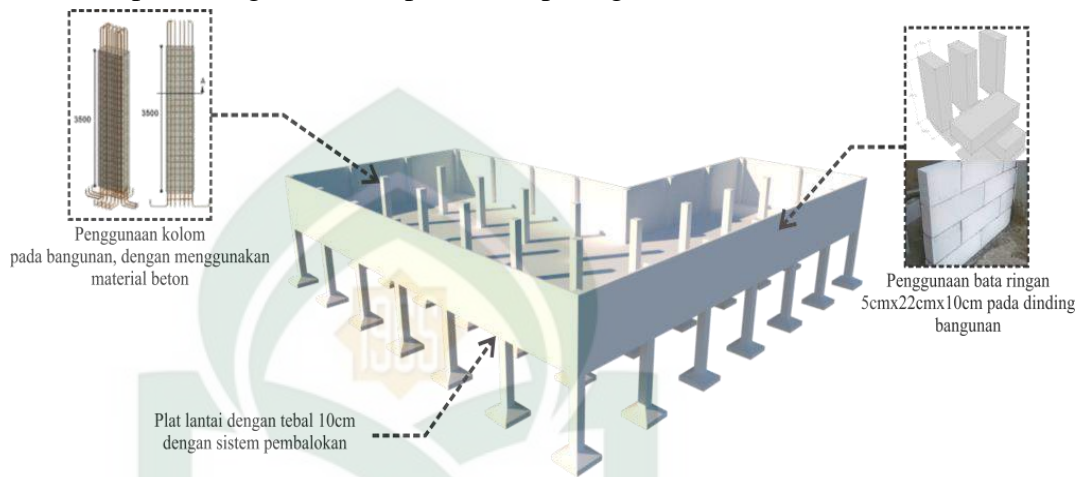

Gambar III.42 *Middle Structure*
(Sumber : Olah Desain, 2018)

c. *Upper Structure*

Upper structure atau struktur atas yaitu atap. Pada bagian struktur ini untuk atap bangunan menggunakan rangka batang (*space truss*), dapat dilihat pada gambar III.43 dibawah in.

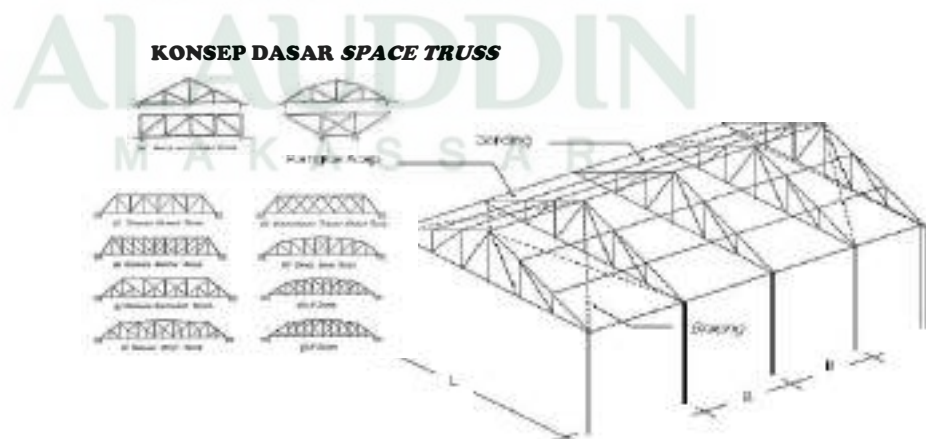


Gambar III.43 *Space Truss*
(Sumber : Olah Desain, 2018)

BAB IV PENDEKATAN DESAIN

A. Pengolahan Tapak

1. Hasil Analisis Tapak

Luas lahan pada Terminal Cappa Bungaya adalah 45.000 m² atau 4,5 ha. Adapun kegiatan yang dilakukan pada terminal penumpang tipe B ini menghasilkan 4 zona yaitu private, semi private, semi publik, dan publik.

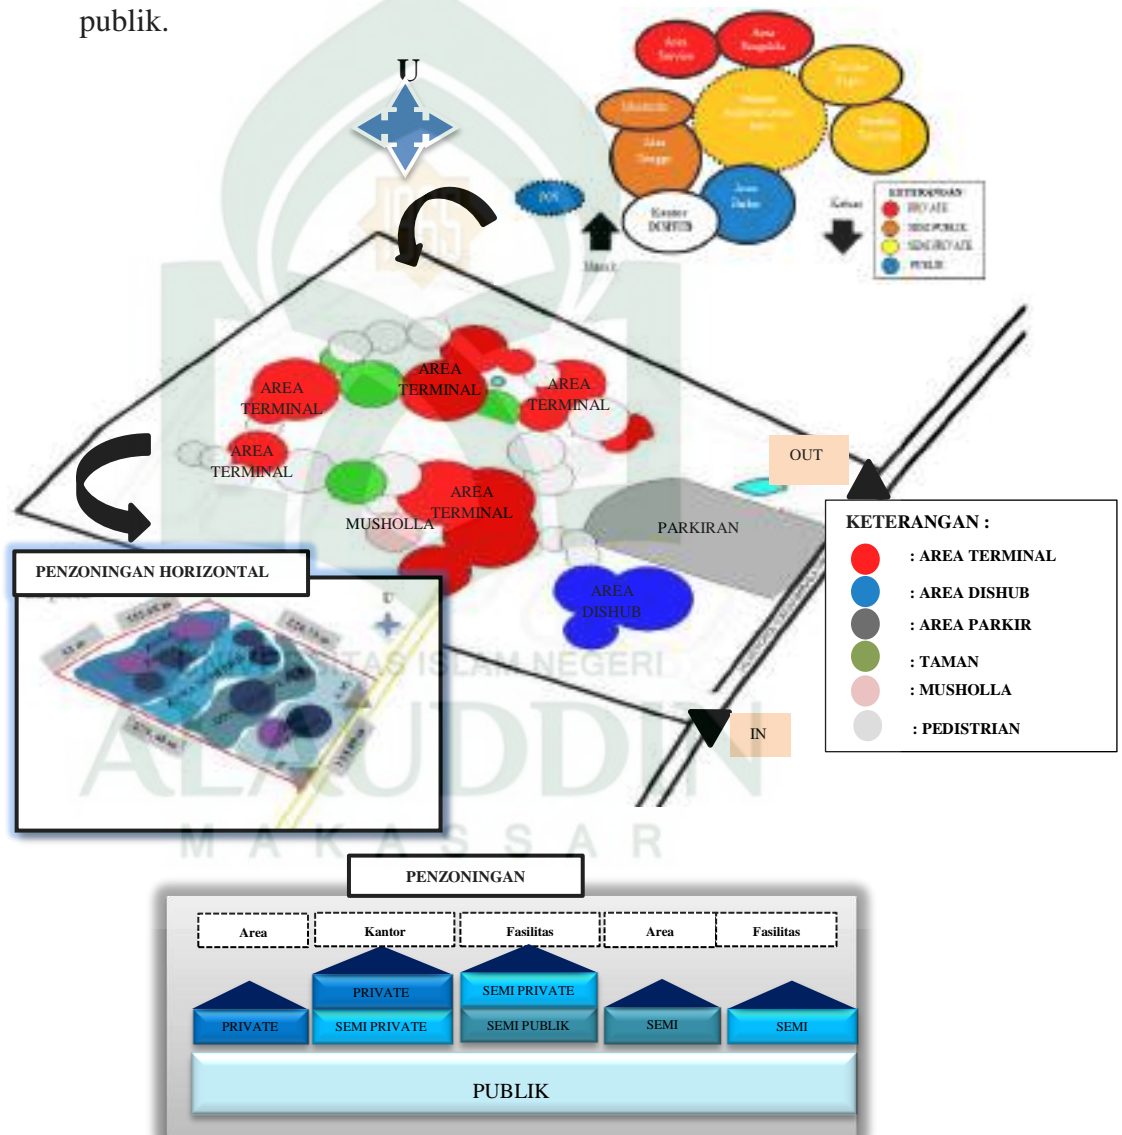

Gambar IV.1 Hasil Analisis Tapak
(Sumber : Olah Desain, 11 Juni 2018)


Berdasarkan hasil analisis pada site, zona dan alur sirkulasi serta penataan vegetasi yang saling terkait. Selain itu, konsep pemanfaatan pedestrian yang diterapkan pada desain terminal ini. Oleh karena itu, bentuk massa yang diterapkan untuk bangunan-bangunan yang berada di area terminal menggunakan pola organis. Dimana konfigurasi massa dan setiap fungsi ruang saling terintegrasi dengan adanya pedestrian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area terminal.

2. Alternatif Desain

a. Alternatif Desain Tapak 1

Berdasarkan hasil penzoningan bangunan terminal ditempatkan berdasarkan sifat dan fungsi setiap bangunan itu sendiri. Setiap bangunan didesain dengan mempertimbangkan faktor-faktor alam dan pemanfaatan jalur pedestrian yang dituangkan kedalam desain terminal ini dan juga sebuah taman setiap bangunan agar menghasilkan sebuah kenyamanan dan tampilan yang indah serta menarik bagi pengguna terminal ini.


Adapun hasil beberapa analisis dituangkan kedalam alternatif desain 1, dapat dilihat pada gambar IV.4 dibawah ini.

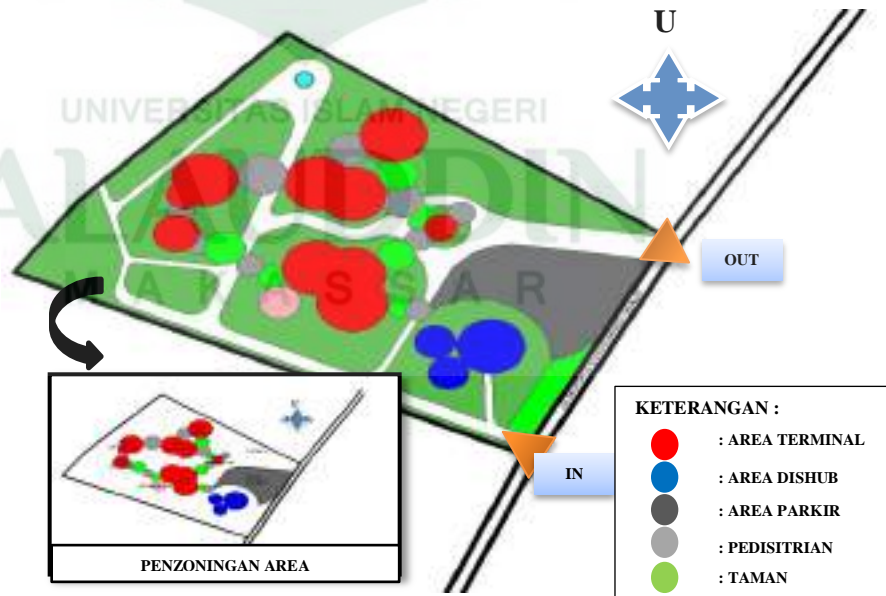

Gambar IV.2 Desain Alternatif 1
(Sumber : Olah Desain, 2018)

b. Alternatif Desain Tapak 2

Berdasarkan hasil penzonningan dan beberapa analisis pada tapak. Pada setiap bangunan didesain terdapat jalur penghubung antar bangunan satu sama lainnya dan juga sebuah taman yang luas agar menghasilkan sebuah kenyamanan dan tampilan yang indah. Konsep pedestrian yang diterapkan pada bangunan dan terdapat beberapa jalan untuk memudahkan jalur sirkulasi di dalam terminal ini . Oleh karena itu, berikut adalah alternatif desain 2, dapat dilihat pada gambar IV.5 dibawah ini.

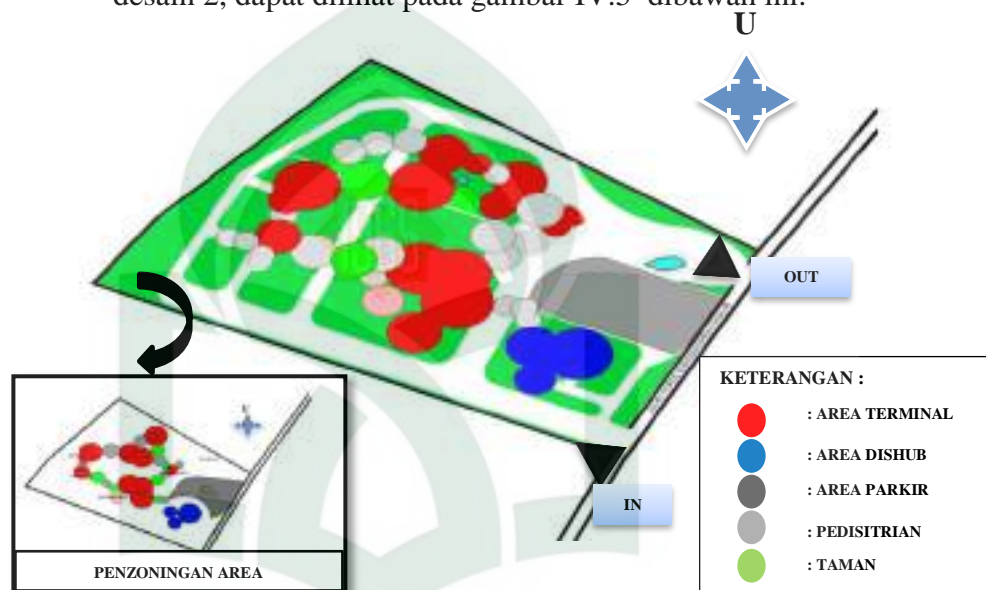

Gambar IV.3 Desain Alternatif 2
(Sumber : Olah Desain, 2018)

B. Pengolahan Sirkulasi Kendaraan Dan Pejalan Kaki

1. Sirkulasi Kendaraan

a. Sirkulasi Angkutan Umum

Pada sistem sirkulasi kendaraan khusus angkutan umum menerapkan sistem satu arah. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan pada area terminal penumpang angkutan umum ini dapat dilihat pada gambar IV.4 dibawah ini.



Gambar IV.4 Alur Sirkulasi Angkutan Umum
(Sumber : Olah Desain, 2018)

b. Sirkulasi Kendaraan Pribadi

Pada sistem sirkulasi kendaraan pribadi juga menerapkan sistem sistem satu arah dan pemusatan tempat parkir pada zona publik yaitu area depan terminal. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan pada area terminal dapat dilihat pada gambar IV.5 dibawah ini.



Gambar IV.5 Alur Sirkulasi Kendaraan Pribadi
(Sumber : Olah Desain, 2018)

2. Sirkulasi Pejalan Kaki

Pada sistem sirkulasi pejalan kaki pada area terminal ini memanfaatkan pedestrian untuk menghubungkan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan pada area terminal ini dapat dilihat pada gambar IV.6 dibawah ini.




Gambar IV.6 Alur Pedestrian
(Sumber : Olah Desain, 2018)

C. Pengolahan Bentuk

Pada desain bentuk bangunan ini mengacu pada rumah konsep atap pelana yang digabung dan disusun sehingga berbentuk susunan *timba' sela*. Dinding pada bangunan menggunakan fasade dengan corak kain sutra dan motif kayu pada kolom yang disusun secara *unity*. Pada bangunan ini diterapkan fasafalah *Sulapa Appaka* yang berjumlah genap, begitupun dengan jumlah massa pada area terminal ini. Hasil pengolahan bentuk dapat dilihat pada gambar IV.7 dibawah ini.




KONSEP BENTUK

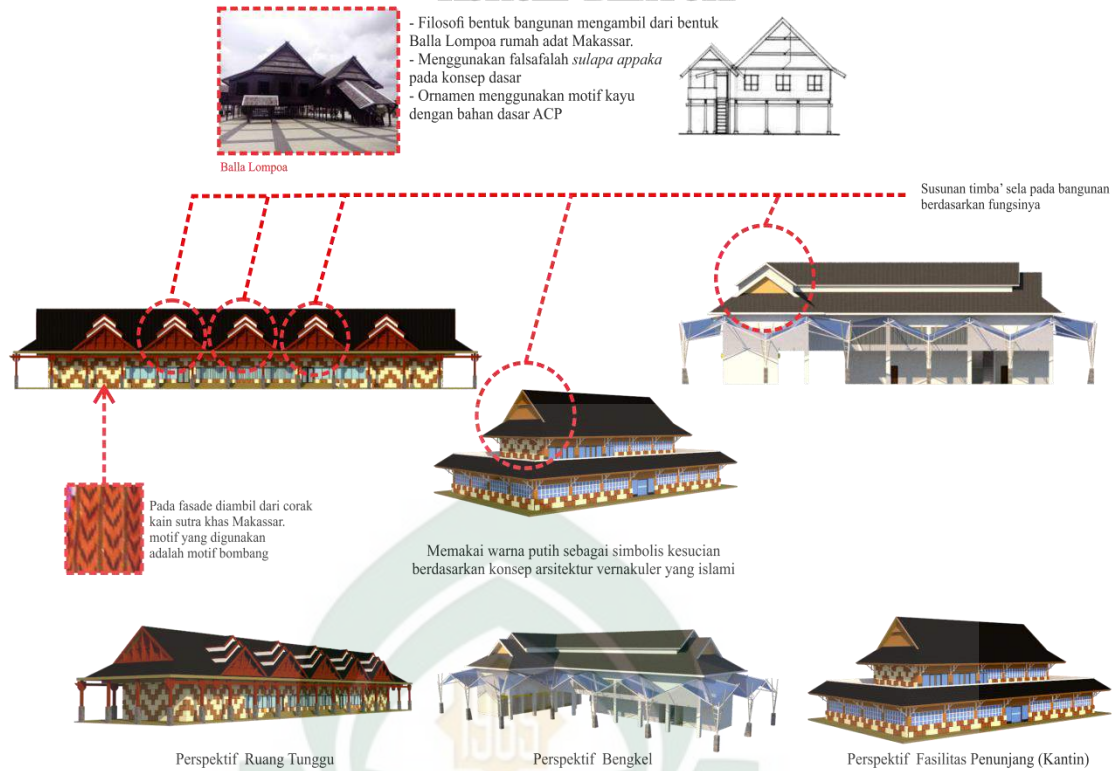

Gambar IV.7 Hasil Analisis Bentuk
 (Sumber : Olah Desain, 2018)

D. Pengolahan Struktur

Pada bangunan terminal untuk struktur bawah bangunan yaitu pondasi menggunakan pondasi batu kali dan pondasi *poer plat* atau cakar ayam. Untuk struktur tengah yaitu kolom, dinding, lantai menggunakan bata ringan, sistem balok dan plat lantai. Sedangkan untuk struktur atas yaitu atap. Pada bagian struktur ini untuk atap bangunan menggunakan rangka batang atau *space truss*. Hasil pengolahan struktur dapat dilihat pada gambar IV.8 dibawah ini.

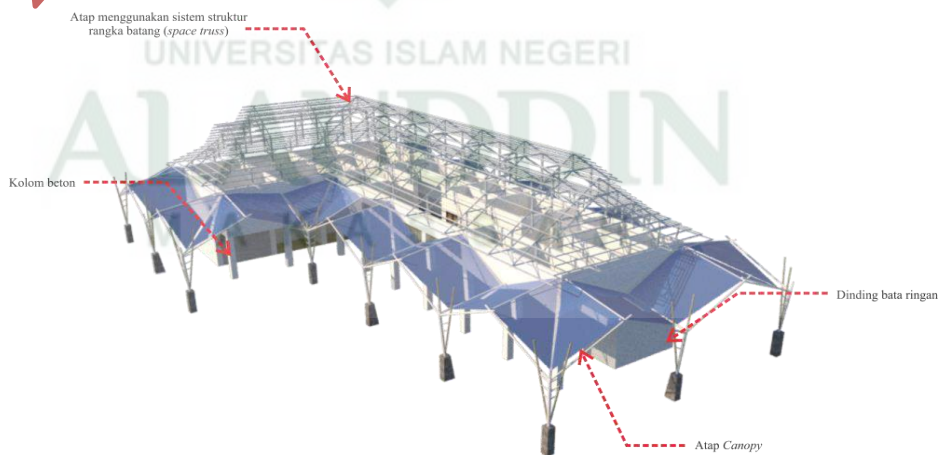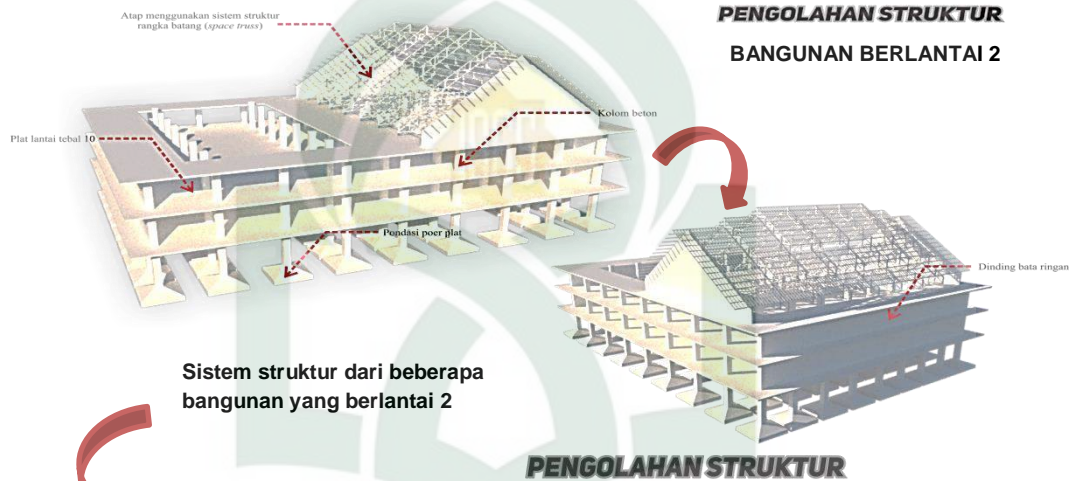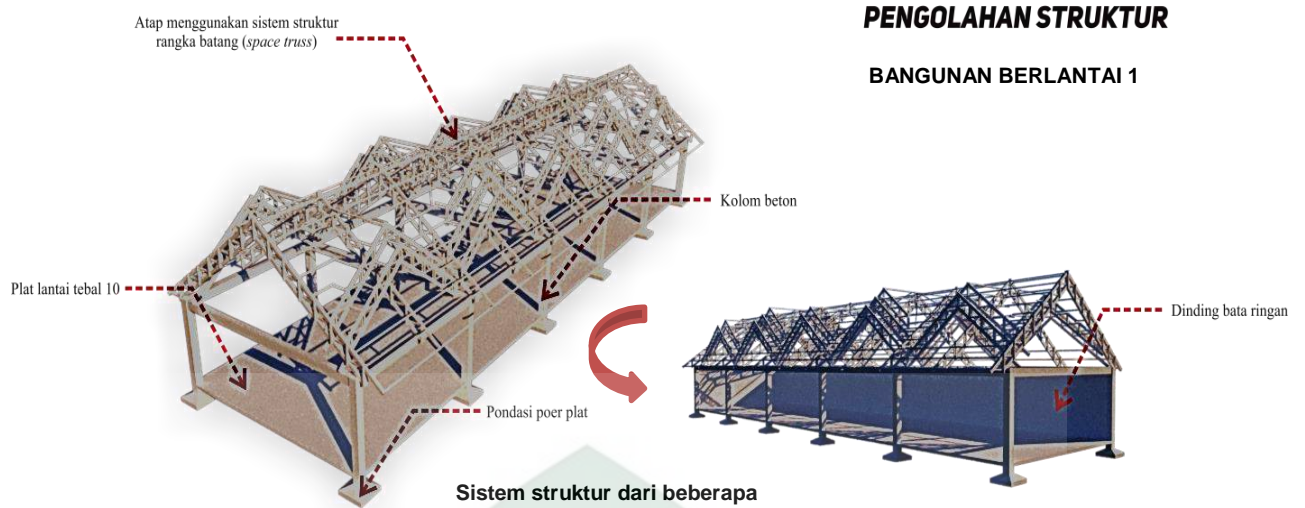


Gambar IV.8 Hasil Analisis Struktur
(Sumber : Olah Desain, 2018)

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak

Dalam mengolah tapak perlu mempertimbangkan keadaan tapak dan fungsi bangunan. Berikut adalah proses transformasi tapak dari analisis yang dilakukan di awal hingga akhir dan menghasilkan sebuah hasil desain tapak.

Pada analisis awal terhadap kondisi sekitar tapak dan mengetahui potensi bangunan – bangunan yang telah ada. Sehingga dapat di vitalkan kembali seperti fungsi awalnya sebagai terminal penumpang angkutan umum di Kabupaten Gowa dengan menerapkan konsep arsitektur vernakuler. Desain tapak yang terpilih adalah desain alternatif 2, berikut adalah gambar V.1 dibawah ini.

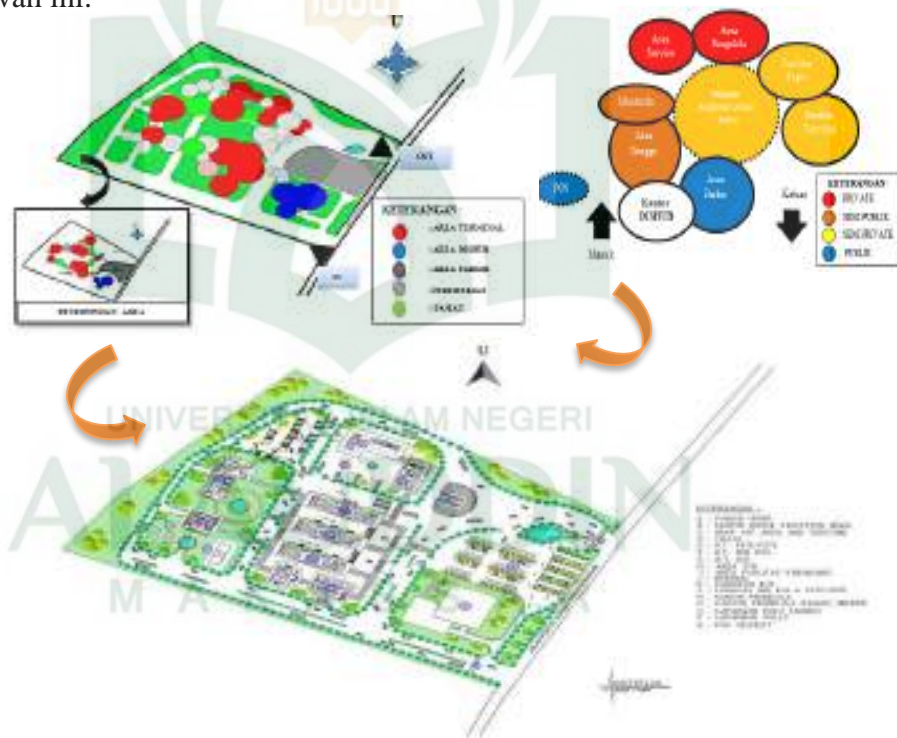

Gambar V.1 Analisis Desain Tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Proses desain tapak terjadi beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan seperti sirkulasi angkutan umum, kebutuhan ruang dan besaran ruang. Adapun urian perubahannya seperti:

1. Sirkulasi Angkutan Umum

Perubahan sirkulasi angkutan umum yang diolah pada tapak sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dikarenakan sistem sirkulasi angkutan umum dan kendaraan pribadi di satukan. Sehingga muncullah gagasan baru untuk melakukan penzoningan area angkutan umum dan penumpang dengan membuat jalur *bypass*.

2. Kebutuhan Ruang Dan Besaran Ruang

Penambahan beberapa fasilitas utama dan penunjang pada terminal penumpang ini seperti:

- a. Pemisahan ruang tunggu penumpang berdasarkan jenis angkutan yang akan di gunakan.
- b. Pemisahan ruang *bypass and ticketing* dengan ruang tunggu.
- c. Penambahan area parkir khusus angkutan umum.


Adapun hasil analisis yang dilakukan pada tapak muncullah gagasan untuk menerapkan konsep pedestrian yang di aplikasikan guna mengurangi tingkat polusi dan kemacetan di dalam terminal ini, dapat dilihat pada gambar V.2 dibawah ini:



Gambar V.2 Transformasi Desain Tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

B. Transformasi Bentuk


Dalam menghasilkan sebuah desain dengan menerapkan konsep arsitektur vernakuler pada setiap bangunan juga berpengaruh dalam desain kawasan terminal ini. Oleh karena itu, perencanaan akan lebih difokuskan terhadap penerapan konsep vernakuler pada atap dan fasade bangunan tanpa menghilangkan kesan Terminal Cappa Bungaya ini sebelumnya. Adapun beberapa ide bentuk dasar yang diolah dalam beberapa tahap. Berikut adalah hasil olah bentuk dasar menjadi bentuk yang diterapkan kedalam desain, dapat dilihat pada gambar V.3 dibawah ini :

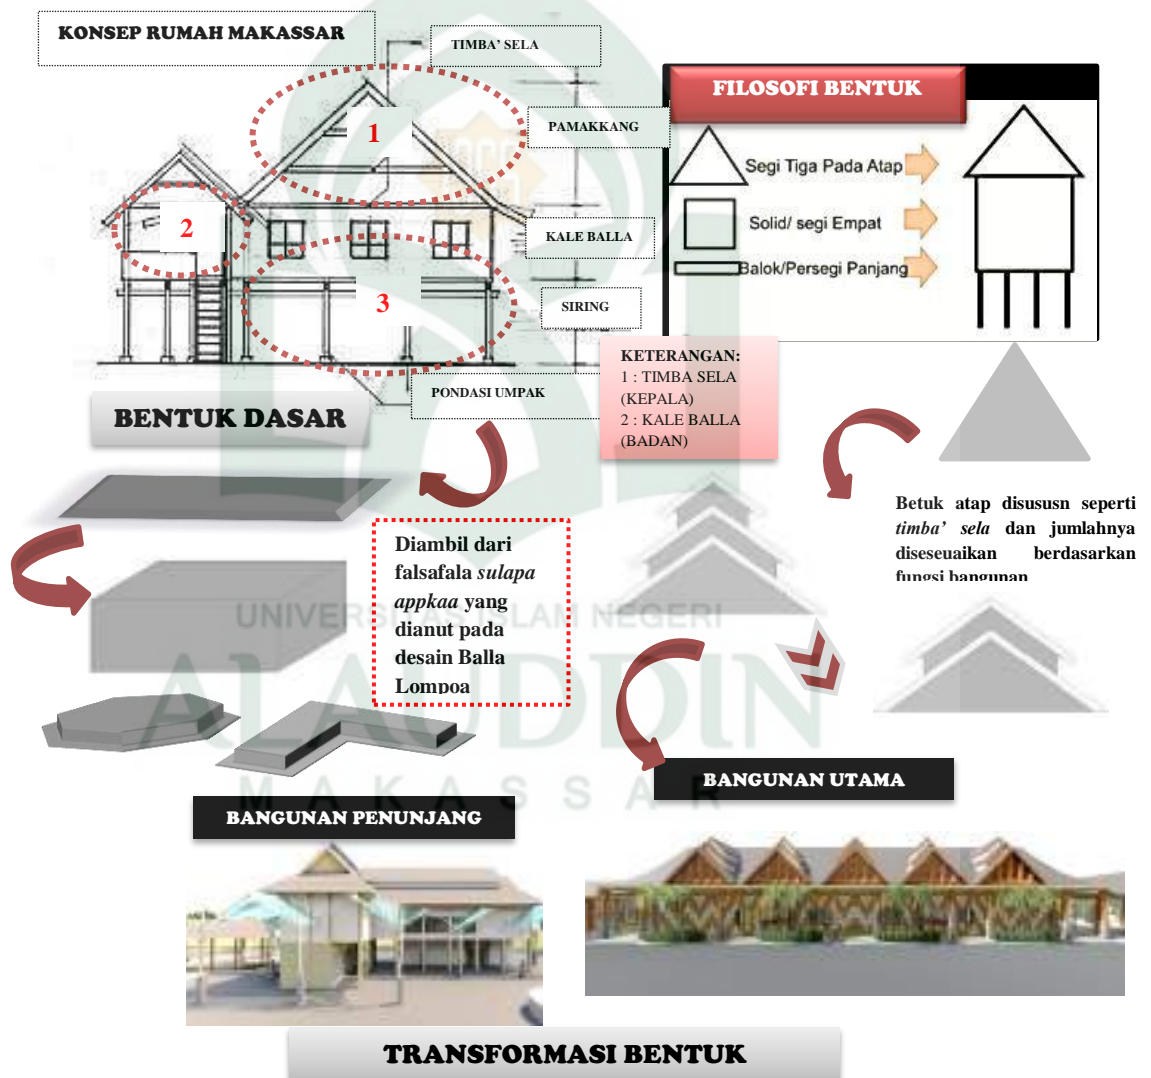

Gambar V.3 Transformasi Bentuk
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

C. Transformasi Struktur

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan-bangunan yang berada di area terminal menggunakan sistem rangka batang untuk *upper structure*, *middle structure* menggunakan beton, dan *sub structure* menggunakan pondasi batu kali dan pondasi poer plat. Berikut adalah sistem struktur yang digunakan pada bangunan, dapat dilihat pada gambar pada gambar V.4 dibawah ini:

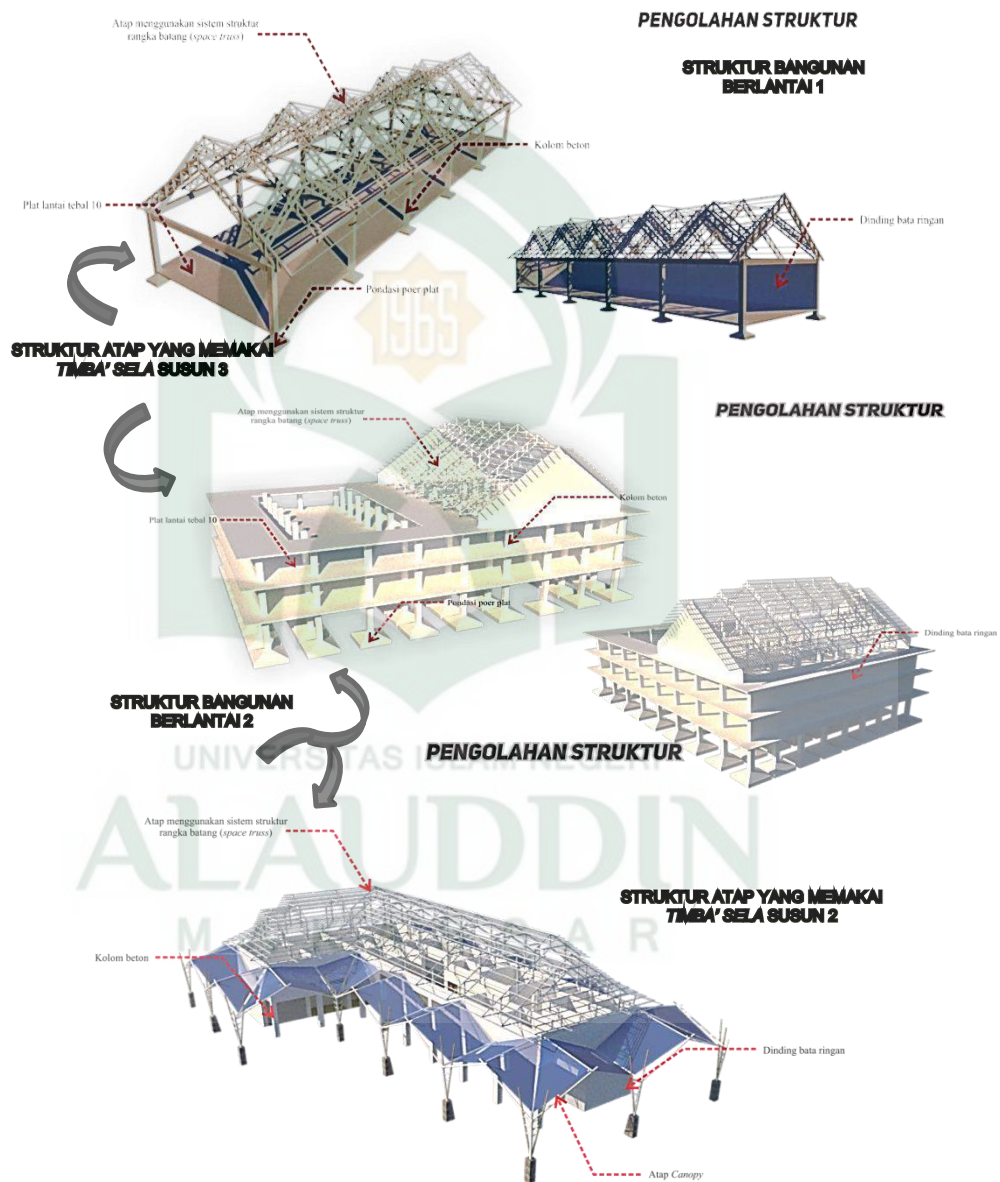

Gambar V.4 Transformasi Struktur
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

D. Transformasi Kebutuhan dan Besaran Ruang

Luas lahan pada area terminal penumpang angkutan umum adalah 45.000 m² atau 4,5 ha. Perencanaan pada bangunan utama yaitu ruang tunggu yang di pisah berdasarkan jenis angkutan yang akan digunakan dan pemisahan bangunan khusus bypass serta ticketing. Untuk fasilitas penunjang di desain menjadi 2 lantai di karenakan skala layanan pengguna terminal ini. Serta mengubah musholla menjadi sebuah mesjid yang digunakan dalam beribadah dalam area terminal ini.

Adapun uraian persentase besaran ruang untuk luasan awal dan luasan akhir dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini :

Tabel V.1 Perbandingan luasan awal dan luasan akhir

NO	BANGUNAN	LUASAN AWAL (m ²)	LUASAN AKHIR (m ²)
1	Parkir Kendaraan Pribadi	9000 m ²	8.600 m ²
2	Parkir Angkutan Umum	1340 m ²	3.575 m ²
3	Area Tunggu Angkutan Umum	2.610,72 m ²	
	- Pete - Pete		1.092,75 m ²
	- Mini Bus		1.092,75 m ²
	- Bus		1.092,75 m ²
	Total		3.278,25 m ²
4	<i>Bypass and Ticketing Area</i>	670 m ²	845,25 m ²
6	Mesjid	260 m ²	660 m ²
7	Fasilitas Penunjang	1.690 m ²	1935,5 m ²
	- Area Komersil	1.090 m ²	
	- Area Makanan	600 m ²	
8	Bengkel	419,52 m ²	1540 m ²
9	Kantor Pengelola	210 m ²	1590 m ²
	- Ruang Pengelola TPR		240 m ²
10	Kantor Pengelola Service	486,6 m ²	777,75 m ²
	Total	18.376,84 m²	22.196,50 m²

(Sumber: Hasil Analisa,2018)

Dari data tabel diatas persentasi luas awal bangunan sebelum direncanakan dan pada saat mendesain sebagai berikut:

- Luas ruang yang direncanakan = 18.376,84 m²
- Luas ruang yang dirancang = 22.196,50 m²

- Persentasi deviasi = $(22.196,50 - 18.376,84) / 18.376,84 \times 100\%$
= $0,20785184 \times 100\%$
= $0,00207852$
= $0,207 \%$

Jadi, deviasi antara ruang yang direncanakan dan yang dirancang adalah $22.196,50 \text{ m}^2$ atau bertambah $0,207 \%$ dari yang direncanakan.

E. Penerapan Arsitektur Vernakuler

Desain pada bangunan ini mengacu pada arsitektur vernakuler yaitu rumah adat Makassar. Diaplikasikan pada setiap bagian bangunan, seperti:

1. Atap Bangunan

Konsep atap yang digunakan adalah jenis pelana yang digabung dan disusun sehingga menghasilkan bentuk susunan *timba' sela*, seperti:

- a. Area bangunan yang memakai *timba' sela* yang bertingkat tiga yaitu ruang tunggu serta *drop off and ticketing* sebagai bangunan utama yang disusun secara *unity*, dapat dilihat pada gambar V.5 dibawah ini.



Gambar V.5 Bangunan Memakai *Timba' Sela* Yang Bertingkat Tiga
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

- b. Fasilitas penunjang, bengkel, dan mesjid memakai *timba' sela* yang bertingkat dua yang disusun secara *unity*, dapat dilihat pada gambar V.6 dibawah ini.



Gambar V.6 Bangunan Memakai *Timba' Sela* Yang Bertingkat Dua
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

- c. Kantor pengelola, service, memakai *timba' sela* yang dipadukan antara dua dan tiga susun secara *unity*, dapat dilihat pada gambar V.7 dibawah ini.



Gambar V.7 Bangunan Memakai Perpaduan Variasi *Timba' Sela*
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Fasade Bangunan

Fasade bangunan terminal ini menggunakan motif kayu pada kolom dan dinding serta corak pada kain sutra. Adapun beberapa contoh fasade yang diaplikasikan pada bangunan diterminal ini dapat dilihat pada gambar V.8 dibawah ini.

Fasade bangunan yang menerapkan motif kain sutra pada dinding dan kosep rumah adat Makassar dengan penggunaan *timba'sela* berdasarkan fungsi bangunannya



Fasade bangunan ini menerapkan konsep rumah adat Makassar yang beserta *timba'sela* pada atap



Fasade bangunan ini menerapkan konsep rumah adat Makassar



Fasade bangunan yang lebih di mainkan tetapi tidak menghilangkan unsur dari rumah adat Makassar dengan menggunakan *timba'sela* berdasarkan fungsi bangunannya

Gambar V.8 Fasade Bangunan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Penerapan arsitektur vernakuler pada bangunan utama seperti ruang tunggu, *drop off and ticketing*. Terlihat pada rancangan fasade di dinding bangunan dengan menggunakan material corak sutra. Sedangkan pada kolom dibungkus dengan material ACP jenis *wood texture*. Pada bangunan penunjang seperti ruang pengelola, service, bengkel, fasilitas penunjang, dan mesjid juga di desain secara unity dengan corak sutra.

F. Penerapan Integrasi Keislaman

Penerapan integrasi keislaman pada desain terletak pada terpenuhinya kebutuhan sosial, budaya, dan lingkungan, yang disatukan dalam konsep islam.

1. Integrasi Keislaman Dalam Penyediaan Tempat Beribadah Pada Desain

Pada penyediaan tempat beribadah dilingkungan terminal ini yaitu mesjid dan terdapat musholla di setiap bangunan. Letak mesjid berdekatan dengan bangunan drop off and ticketing, serta ruang tunggu karena sering dilalui oleh penumpang. Dapat dilihat pada gambar V.9 dibawah ini:



Gambar V.9 Integrasi Keislaman Dalam Beribadah
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Selain letak mesjid ini yang berada di area jalan utama, hasil dari analisis penzoningan yang dilakukan bangunan tersebut berada di zona semi private. Dimana zona private tersebut merupakan area yang tidak kotor dan tidak terlalu bising karena fungsi bangunan ini adalah terminal penumpang.

2. Integrasi Keislaman Dalam Pembentukan Karakter Displin

Pembentukan karakter disiplin ditanamkan pada pola sirkulasi yang di buat pada kawasan terminal ini. Dimana penumpang harus diturunkan pada area *drop off* lalu melanjutkan kembali perjalanannya. Tetapi penumpang terlebih dahulu masuk kedalam bangunan *ticketing* lalu diarahkan ke ruang tunggu berdasarkan rute yang dituju, dapat dilihat pada gambar V.10 dibawah ini :



Gambar V.10 Integrasi Keislaman Dalam Pembentukan Karakter
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

3. Integrasi Keislaman Dalam Pelestarian Lingkungan Di Area Terminal

Dalam konsep penerapan integrasi keislaman diambil pula dari segi pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep arsitektur vernakuler yang memperhatikan sosial budaya dan lingkungan sekitar

dalam desain kawasan maupun bangunannya, Dapat dilihat pada gambar V.11 dibawah ini :



Menyamakan pengunjung yang memanfaatkan jalur pedestrian yang disediakan di kawasan terminal ini.



Gambar V.11 Integrasi Keislaman Dalam Pelestarian Lingkungan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB VI HASIL DESAIN


A. Siteplan



Gambar VI.1 Siteplan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)


B. Tata Ruang

1. Bangunan Utama
 - a. Drop Off and Ticketing

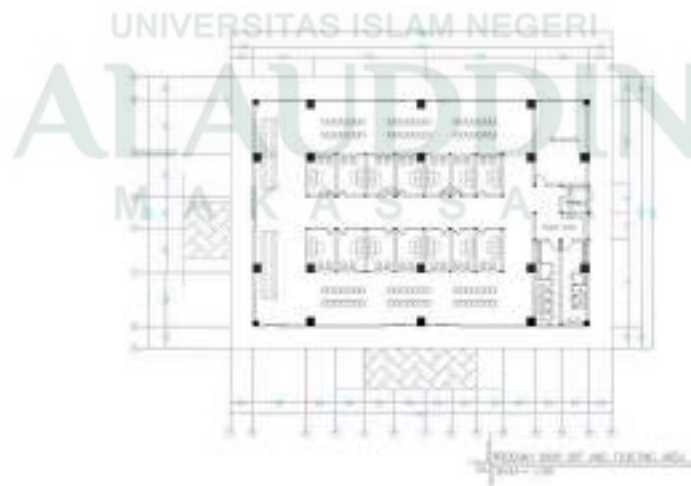


Gambar VI.2 Denah Drop Off and Ticketing
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

b. Ruang Tunggu Pete-Pete

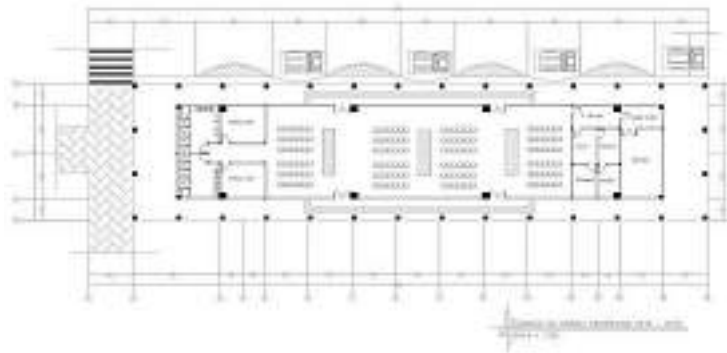


Gambar VI.3 Denah Ruang Tunggu Pete-Pete
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

c. Ruang Tunggu Mini Bus

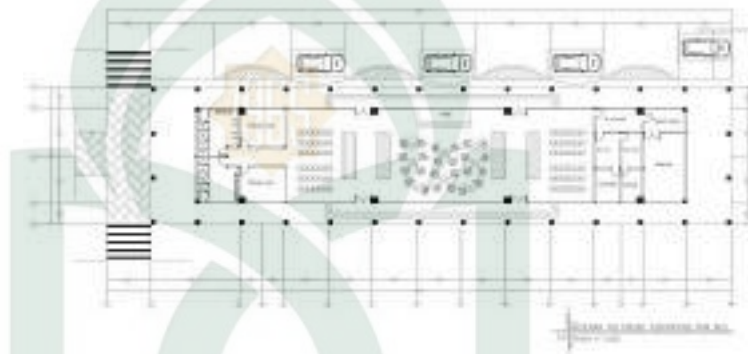


Gambar VI.4 Denah Ruang Tunggu Pete-Pete
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

d. Ruang Tunggu Bus

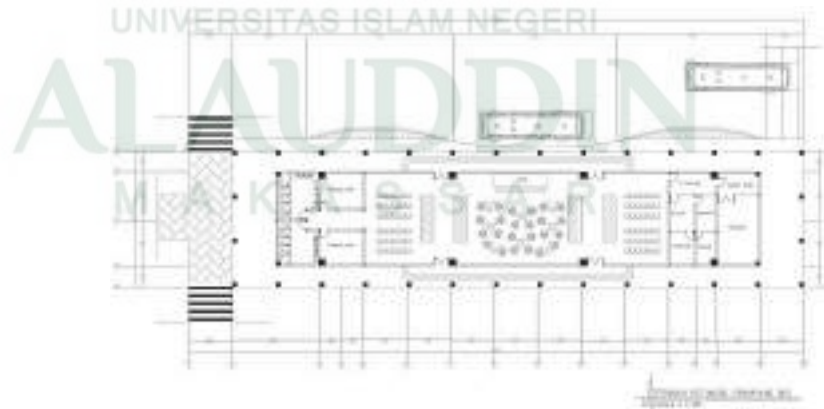


Gambar VI.5 Denah Ruang Tunggu Bus
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Bangunan Penunjang
 - a. Kantor Pengelola

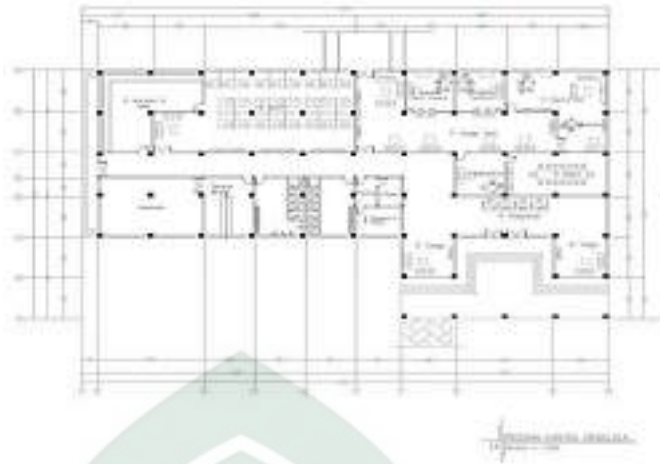

Gambar VI.6 Denah Kantor Pengelola
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

- b. Kantor Pengelola Bagian Service dan Kantor Pengelola Bagian TPR

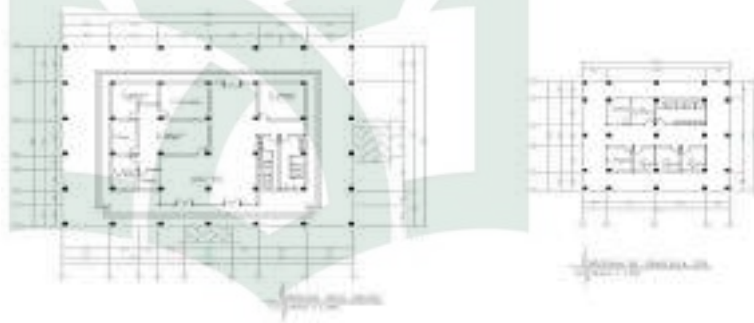


Gambar VI.7 Denah Kantor Service dan Kantor TPR
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

- c. Mesjid



Gambar VI.8 Mesjid
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

d. Fasilitas Penunjang

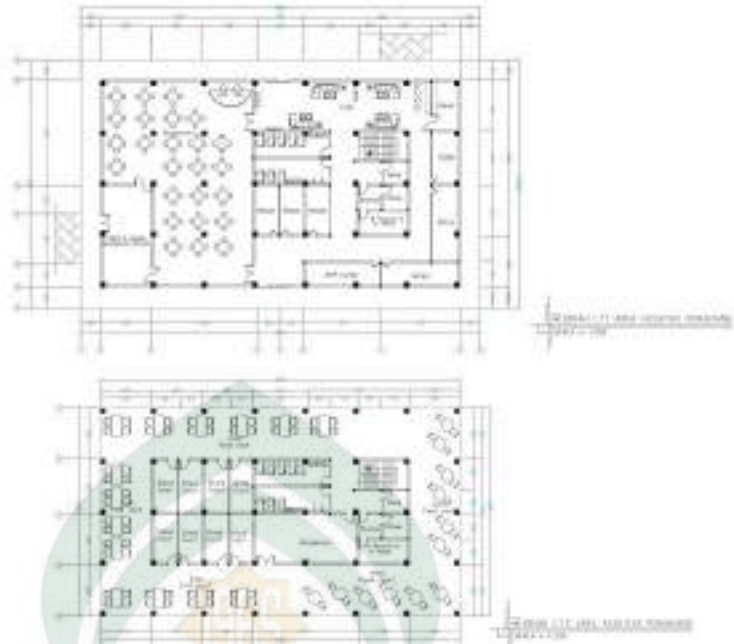

Gambar VI.9 Denah Fasilitas Penunjang Lt. 1 dan lt. 2
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

e. Bengkel




Gambar VI.10 Denah Bengkel Lt. 1 dan lt. 2
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

C. Potongan Dan Tampak Bangunan


1. Bangunan Utama

a. Drop Off and Ticketing

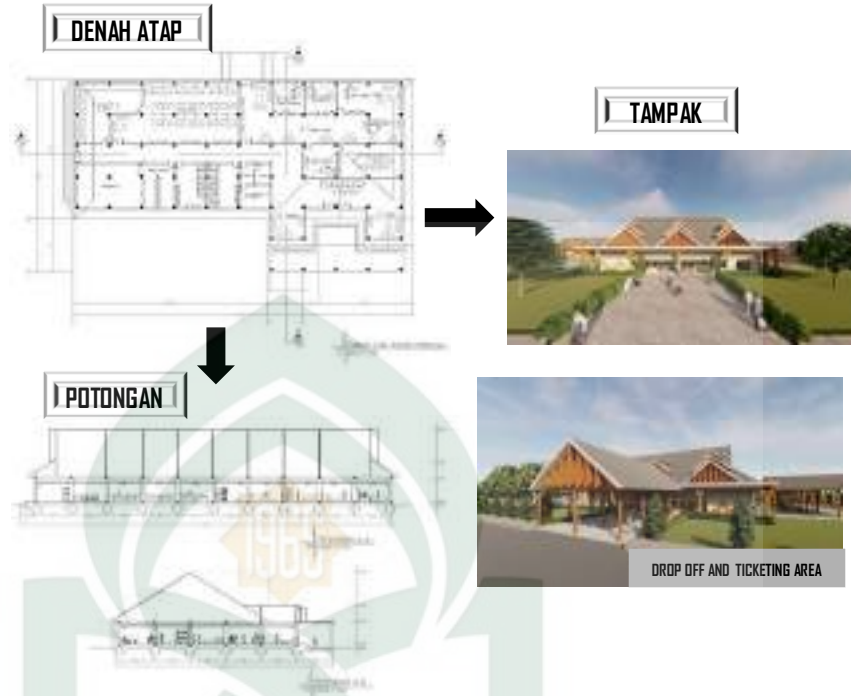


Gambar VI.11 Drop Off and Ticketing
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

b. Ruang Tunggu Pete-Pete

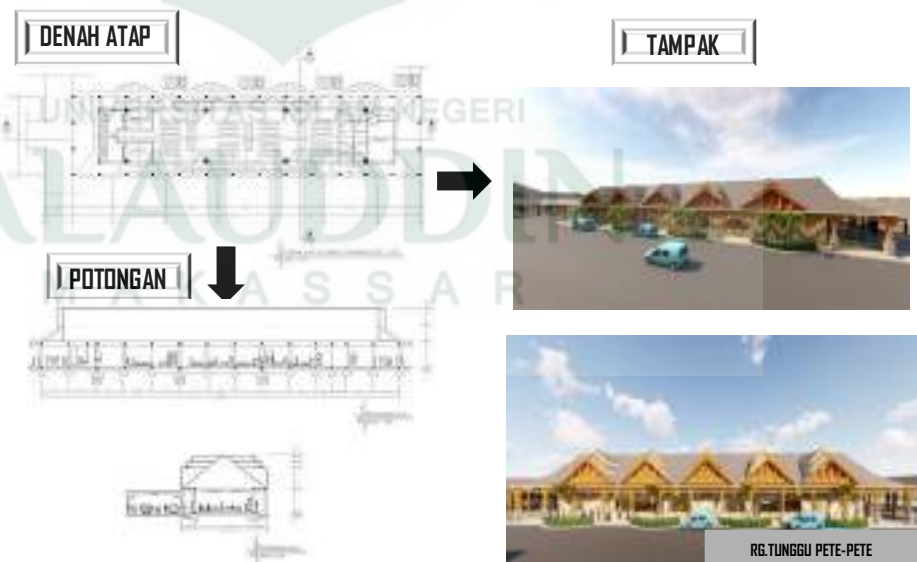


Gambar VI.12 Ruang Tunggu Pete-Pete
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

c. Ruang Tunggu Mini Bus

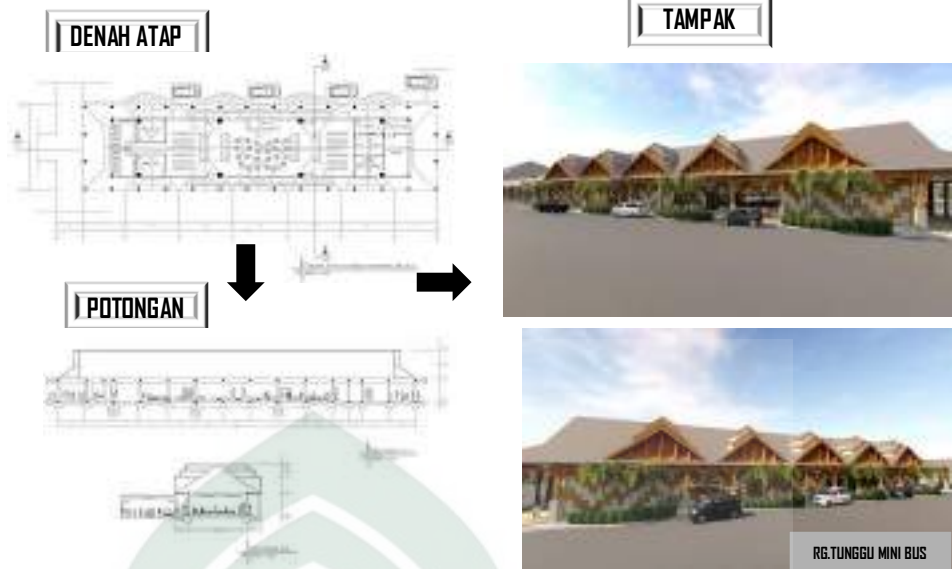


Gambar VI.13 Ruang Tunggu Mini Bus
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

d. Ruang Tunggu Bus

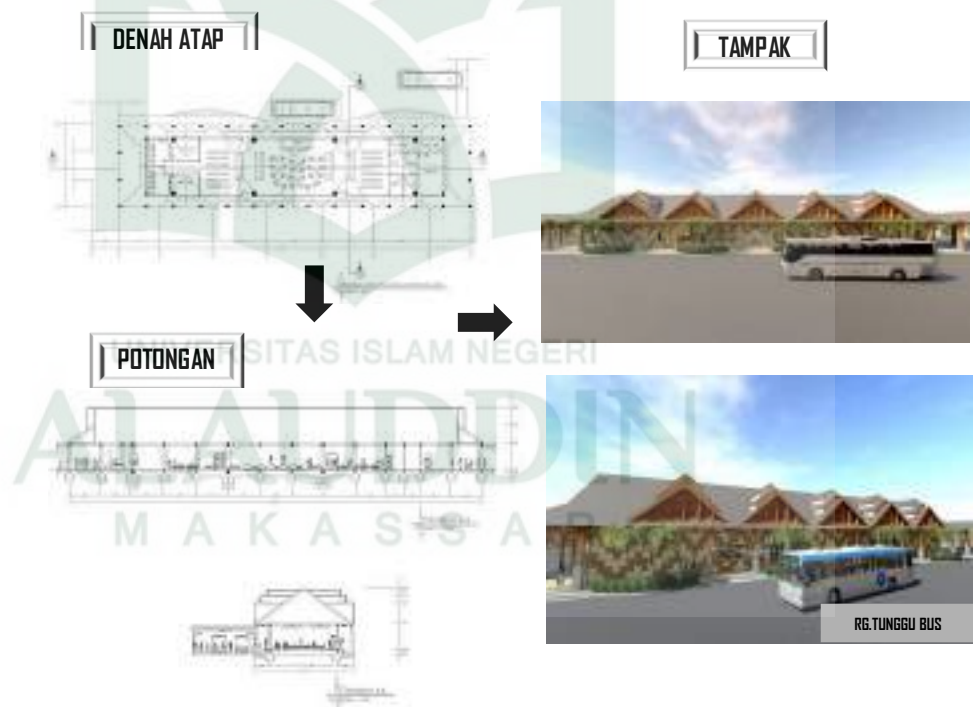


Gambar VI.14 Ruang Tunggu Bus
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Bangunan Pengunjung
- a. Kantor Pengelola

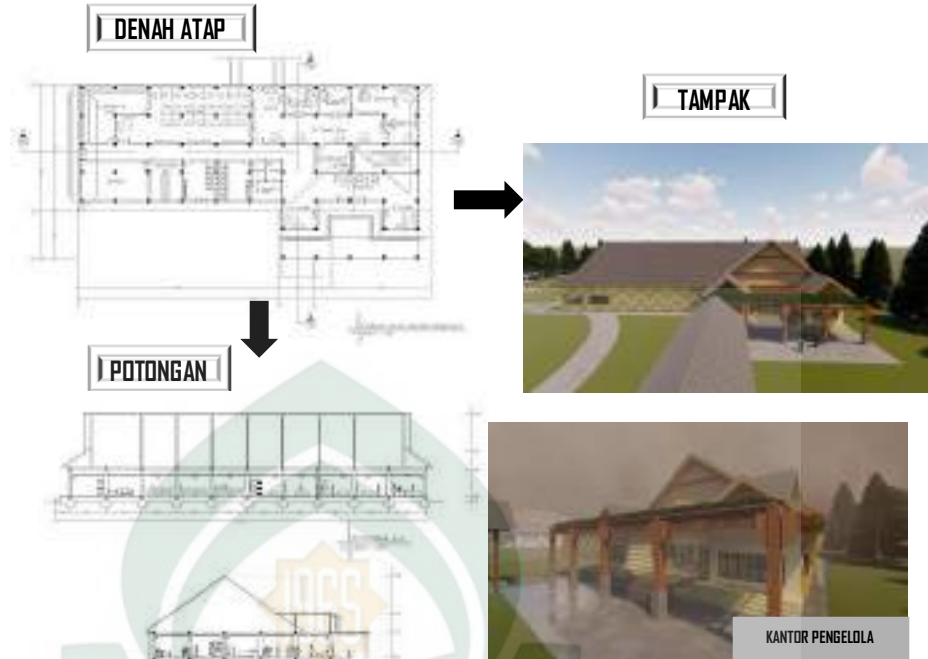


Gambar VI.15 Kantor Pengelola
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

- b. Kantor Pengelola Bagian Service

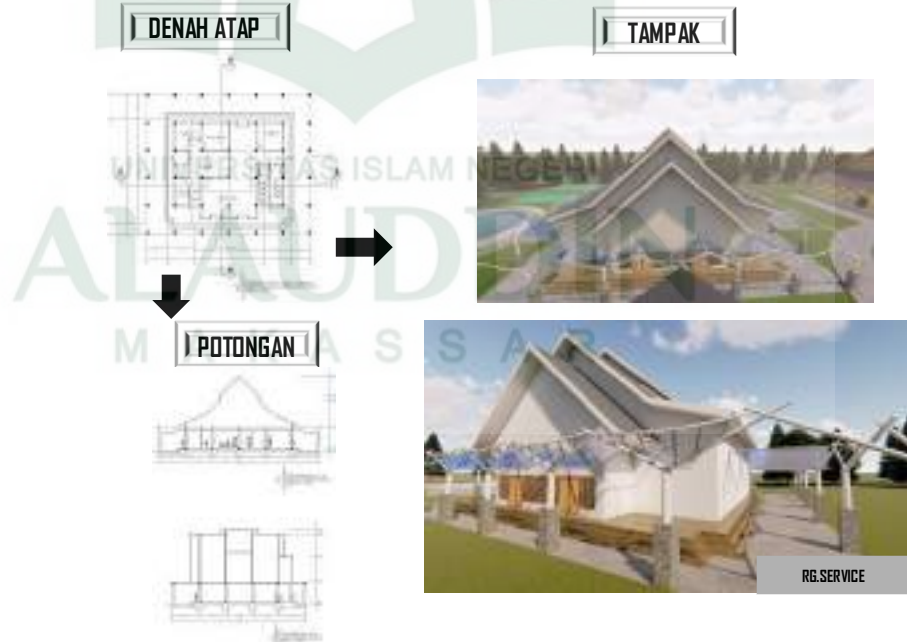


Gambar VI.16 Kantor Service
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

c. Kantor Pengelola Bagian TPR

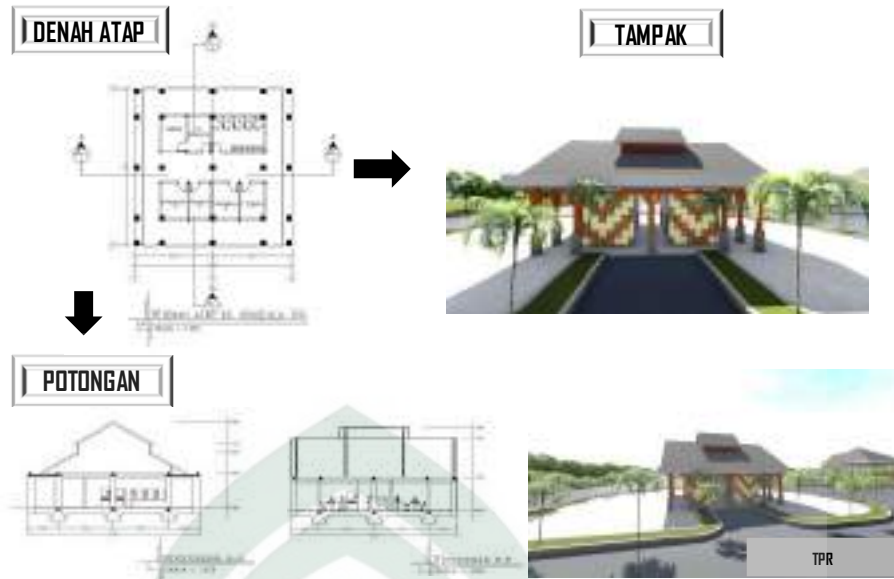


Gambar VI.17 Kantor Pengelola TPR
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

d. Mesjid

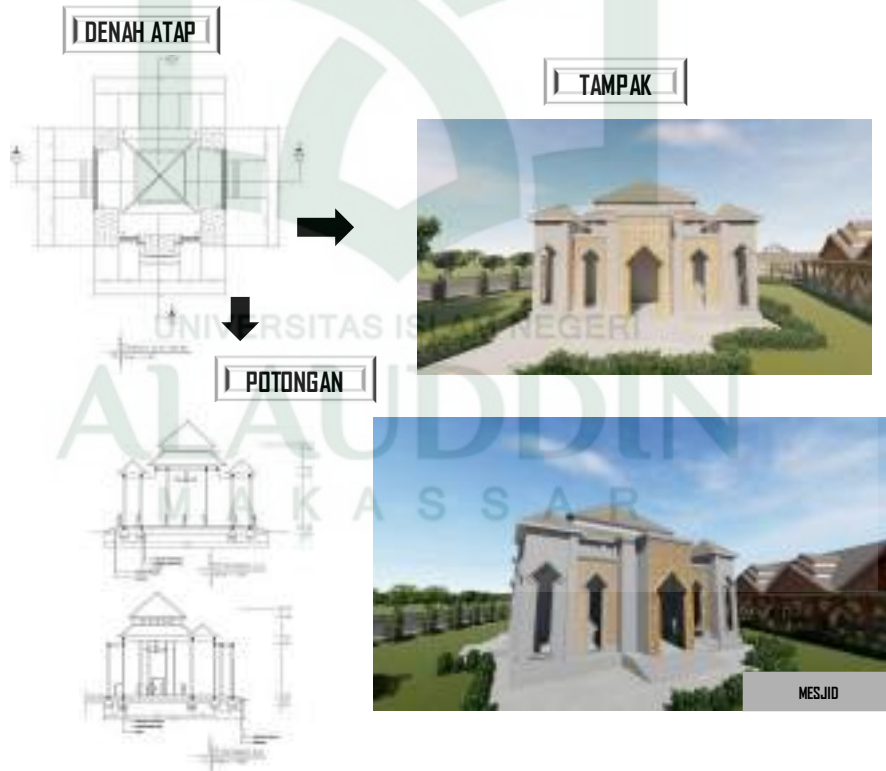

Gambar VI.18 Mesjid
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

e. Fasilitas Penunjang

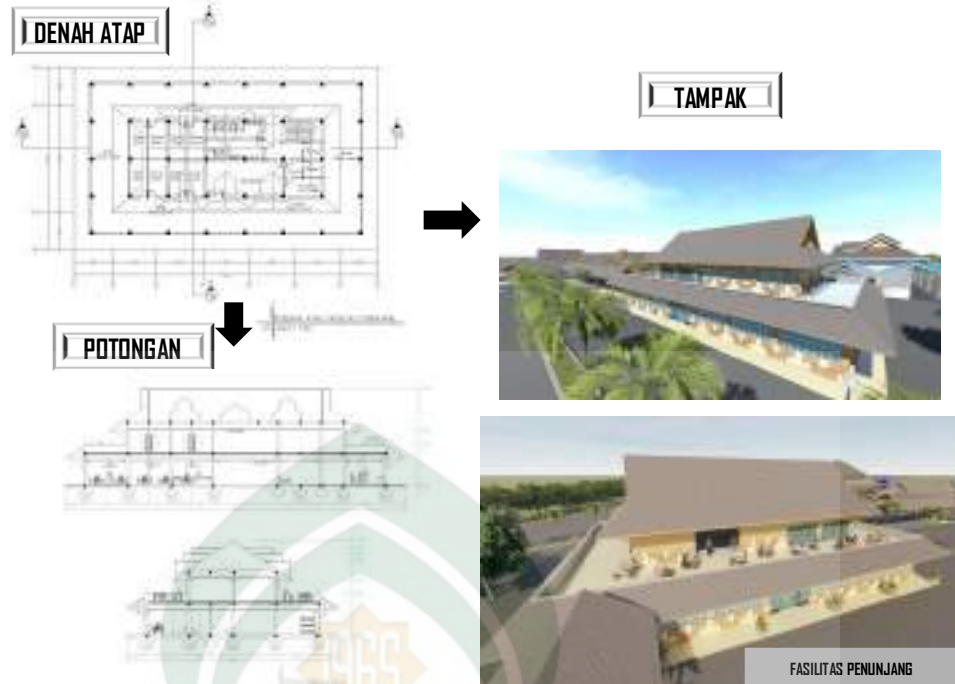

Gambar VI.19 Fasilitas Penunjang
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

f. Bengkel



Gambar VI.20 Bengkel
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

D. Desain Kawasan

1. Masterplan



Gambar VI.21 Masterplan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Tampak Kawasan



Gambar VI.22 Tampak Kawasan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

3. Prespektif Kawasan



Gambar VI.23 Perspektif Dari Arah Utara
(Sumber : Hasil Desain, 2018)



Gambar VI.24 Perspektif Dari Arah Timur
(Sumber : Hasil Desain, 2018)



Gambar VI.25 Perspektif Dari Arah Selatan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)



Gambar VI.26 Perspektif Dari Arah Barat
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

E. Detail Pendukung

1. Denah Rencana Utilitas Kawasan



Gambar VI.27 Denah Rencana Utilitas Kawasan
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Potongan Kawasan




Gambar VI.28 Potongan Kawasan Utilitas
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

3. Interior



Gambar VI.29 Interior Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

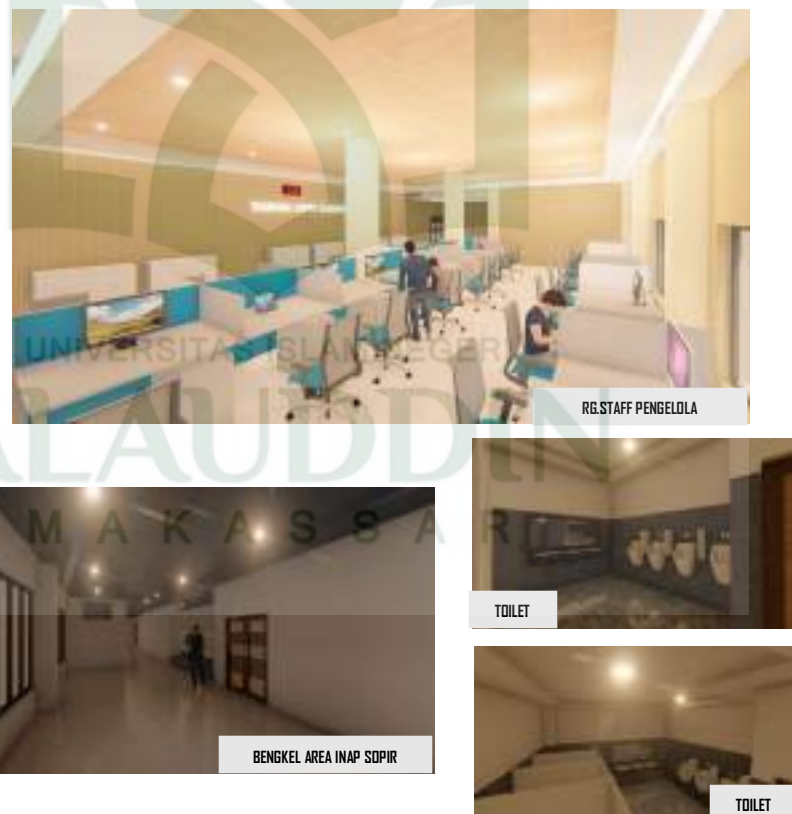

Gambar VI.30 Interior Bangunan Penunjang
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

F. Maket



Gambar VI.31 Maket
(Sumber : Olah Desain, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Perhubungan.1996, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir, Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta.
- Dinas Perhubungan Kab.Gowa, 2018, Kontribusi dan Efesiensi Terminal Cappa Bungayya Kab.Gowa [online], (http://gowakab.go.id/skpd/dinas/dinas_perhubungan/467/09/ diakses tanggal 1 Mei 2018).
- Depdikbud. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Pemerintah Republik Indonesia, (2009), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.
- Abubakar, I, 1995, Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
- Departemen Perhubungan, 1996, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,"Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum" Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Warpani, Suwarjoko P.,2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Penerbit ITB, Bandung.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Makassar.
- Amos rapoport (1969). House Form and Culture. Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall.
- Mentayani Ira. Menggali Makna Arsitektur Vernakular: Ranah, Unsur, dan Aspek-Aspek Vernakularitas. Malang: Journal of Architecture, Volume 1, Nomer 2, Agustus 2012, Halaman 68-82 ISSN 2089-8916
- Al-Qur'an Al-Karim Qur'an in Word.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Kabupaten Gowa Dalam Angka 2017". BPS Kabupaten Gowa. Sungguminasa.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2018, Data Curah Hujan Bulanan Satuan Kilometer (km) Periode 1988-2018 Kecamatan Pallangga, Gowa: BMKG Stasiun Geofisika Kelas II Gowa.

Dinas Perhubungan, 2017, Perhubungan dalam Angka, Dishub, Kabupaten Gowa.

Neufert, Ernst, *Data Arsitek I*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993

Neufert, Ernst, *Data Arsitek II*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993

De Chiara, Yoseph, *Time Saver Standards For Building Types Second Edition*, Mc.Graw Hill Book Company, New York, 1987

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 2018.

Website:

<http://www.wikipedia.org/thefreeencyclopedia:vernaculararchitecture.download/>
diakses tanggal 23 Mei 2018.

<https://purabayabusterminal.wordpress.com/> diakses tanggal 23 Mei 2018.

Google earth, diakses 23 Mei 2018.

<http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses 23 Mei 2018.

<http://www.bismania.com>, diakses 23 Mei 2018.

<https://www.architectsjournal.co.uk/> diakses 24 Mei 2018.

<http://www.mansfield.gov.uk/> diakses 24 Mei 2018.

Google maps, diakses 01 Juni 2018.

<http://www.compostera.eu/greywater.html/> diakses 07 Juli 2018.

<https://alatpemadamkebakaranamare.blogspot.com/>, diakses 07 Juli 2018.

<http://firehydrant1001.blogspot.com/> diakses 07 Juli 2018.

<https://id.wikipedia.org/> diakses 10 Juli 2018

LAMPIRAN GAMBAR KERJA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KONSEP

ANALISIS BENTUK

REVITALISASI TERMINAL CAPPA BUNGAYA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULER DI GOWA

STUDIO AKHIR ANG.XXV
 JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Penerapan arsitektur verakuler pada bangunan terminal yang terinspirasi dari Balla Lompoa sebagai berikut:


- 1) *Timba' sela* (atap) dengan ukiran kayu maupun bambu serta jumlahnya sebanyak 2 dan 3 tingkatan berdasarkan fungsi bangunan pada terminal ini.
- 2) Penerapan fasade pada dinding dan kolom seperti corak pada kain sutra makassar.
- 3) Warna bangunan yang digunakan adalah warna putih yang bermakna kesucian sesuai dengan ajaran islam dan adat Makassar.

ANALISIS BENTUK

BENTUK DASAR

Diambil dari falsafala *sulapa appkaa* yang dianut pada desain Balla Lompoa

Gabungan segi empat sehingga menghasilkan bebrapa bentuk

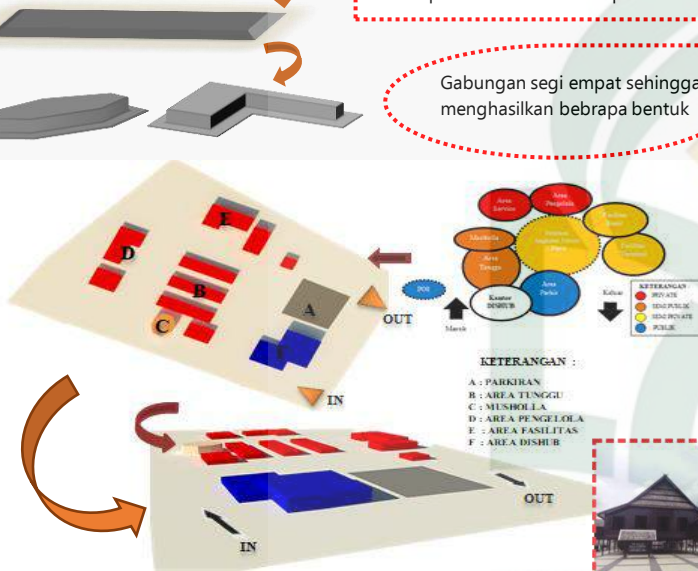


KONSEP RUMAH MAKASSAR



Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

FILOSOFI BENTUK

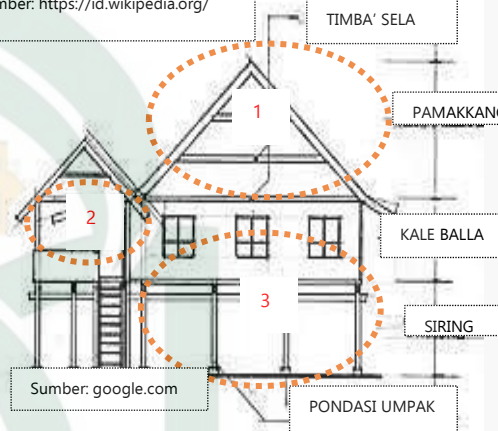

Sumber: google.com

KETERANGAN:
 1 : TIMBA SELA (KEPALA)
 2 : KALE BALLA (BADAN)
 3 : SIRING (KAKI)

KONSEP BENTUK

- Filosofi bentuk bangunan mengambil dari bentuk Balla Lompoa rumah adat Makassar.
- Menggunakan falsafalah *sulapa appkaa* pada konsep dasar
- Ornamen menggunakan motif kayu dengan bahan dasar ACP



Susunan timba' sela pada bangunan berdasarkan fungsinya




Pada fasade diambil dari corak kain sutra khas Makassar. motif yang digunakan adalah motif bombang

Memakai warna putih sebagai simbolis kesucian berdasarkan konsep arsitektur vernakuler yang islami

Betuk atap disusun seperti *timba' sela* dan jumlahnya disesuaikan berdasarkan fungsi bangunan



Perspektif Ruang Tunggu



Perspektif Bengkel



Perspektif Fasilitas Penunjang (Kantin)



JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

MAHASISWA

ARISANTY
 TRIKURNIAWATY
 60100114086

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN ST.,MT
 Dr.Eng.RATRIANA ST., MT

DOSEN PENGUJI

Prof.Dr.ARIFUDDIN M.Ag
 MARWATI ST.,MT

KEPALA STUDIO


IRMA RAHAYU
 ST.,MT

ANALISIS STRUKTUR


Adapun konsep struktur yang digunakan pada bangunan terminal ini dipertimbangkan melalui beberapa faktor yaitu :

- Kondisi tanah
- Bentuk dan ruang-ruang pada bangunan
- Sistem keamanan dan daya tahan sistem struktur

SUB STRUCTURE




MIDDLE STRUCTURE

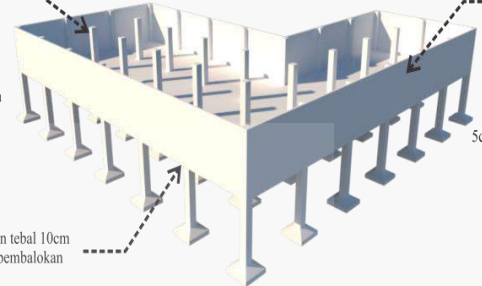

Penggunaan bata ringan 5cmx22cmx10cm pada dinding bangunan


UPPER STRUCTURE

KONSEP DASAR SPACE TRUSS

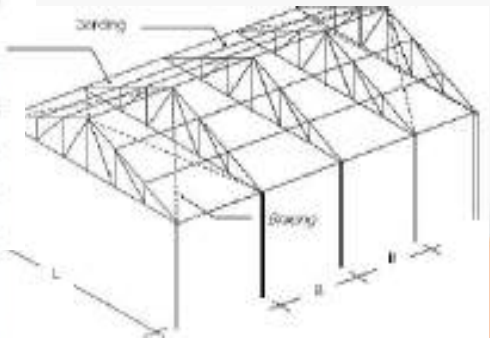


HASIL ANALISIS STRUKTUR

PENGOLAHAN STRUKTUR

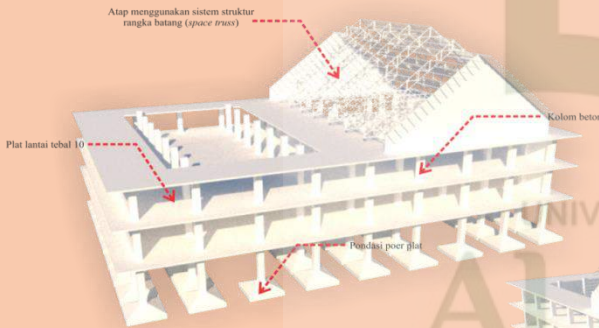

Struktur bangunan berlantai 2


PENGOLAHAN STRUKTUR




Struktur atap yang memakai timba' sela susun 2

Struktur atap yang memakai timba' sela susun 3

PENGOLAHAN STRUKTUR

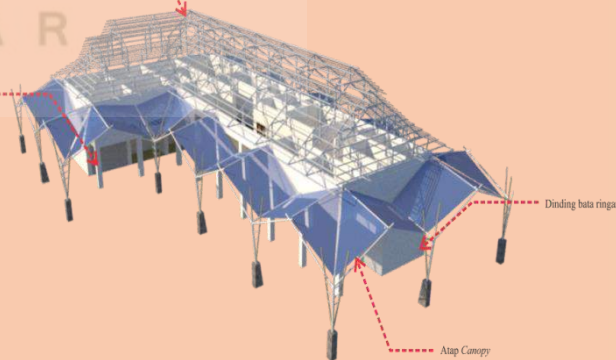

Struktur bangunan berlantai 1

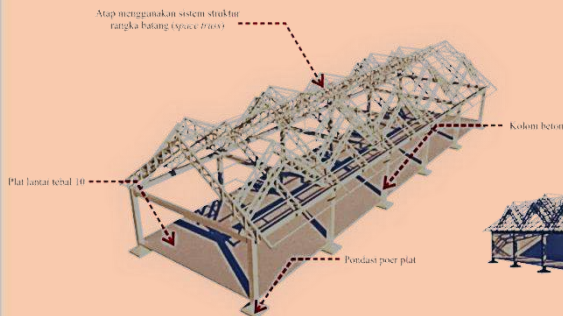


ANALISIS EKSISTING KONDISI



- KETERANGAN**
- A : KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA
 - B : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, TEMPAT TUNGGU
 - C : PERON TERMINAL CAPPA BUNGAYA
 - D : UNIT PEKAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA
 - E : KANTOR KOPERASI
 - F : KIOS-KIOS TERMINAL CAPPA BUNGAYA



HASIL ANALISIS EKSISTING KONDISI

Semua bangunan dipertahankan berdasarkan fungsinya sebagai terminal penumpang tipe B. Adapula penambahan beberapa bangunan sebagai ruang devisi-devisi penunjang Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dan failitas-fasilitas terminal yang belum lengkap.

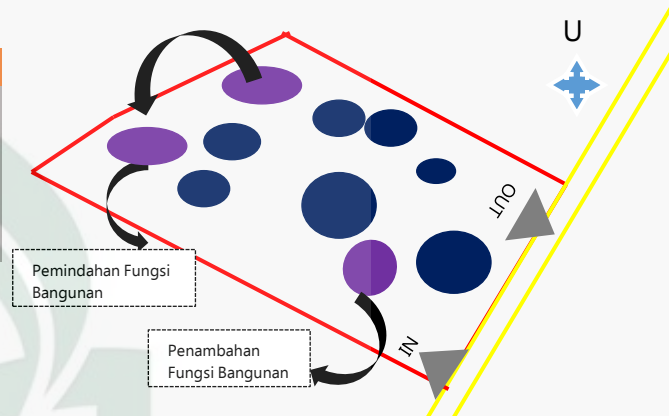


- KETERANGAN :**
- : BANGUNAN YANG DIPINDAHKAN
 - : BANGUNAN YANG DUTAMBAHKAN

ANALISIS IKLIM (ANGIN DAN ORIENTASI MATAHARI)

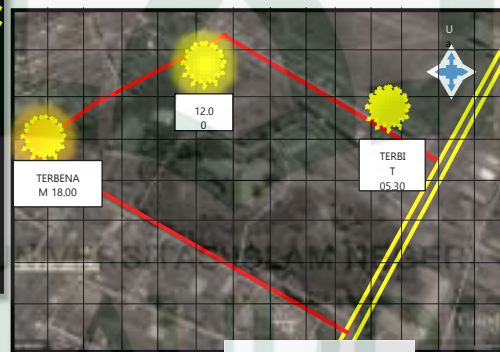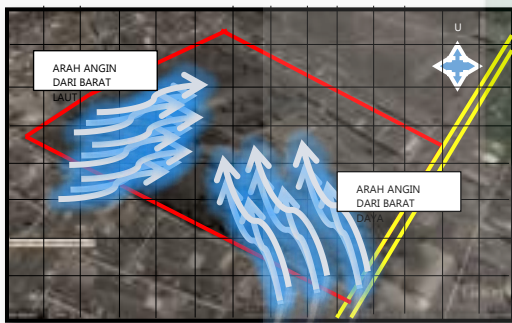

HASIL ANALISIS IKLIM (ANGIN DAN ORIENTASI MATAHARI)




Pembuatan shading pada bukaan yang menghadap ke arah barat

Penanaman vegetasi untuk meminimalisir panas matahari dan pengendali angin masuk kedalam bangunan



Pembuatan taman dan kolam di area terminal agar udara di sekeliling terminal sejuk



Hasil analisa orientasi angin dan orientasi matahari dapat ditentukan letak bukaan yaitu jendela dan pembuatan shading di area barat pada bangunan

- KETERANGAN :**
- : BANGUNAN YANG DIPINDAHKAN
 - : BANGUNAN YANG DUTAMBAHKAN

KONSEP

ANALISIS TAPAK

REVITALISASI TERMINAL CAPPA BUNGAYA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULER DI GOWA

STUDIO AKHIR ANG.XXV
 JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ANALISIS VIEW TAPAK




VIEW DARI DALAM KE LUAR TAPAK




VIEW DARI LUAR KE DALAM TAPAK


ANALISIS KEBISINGAN

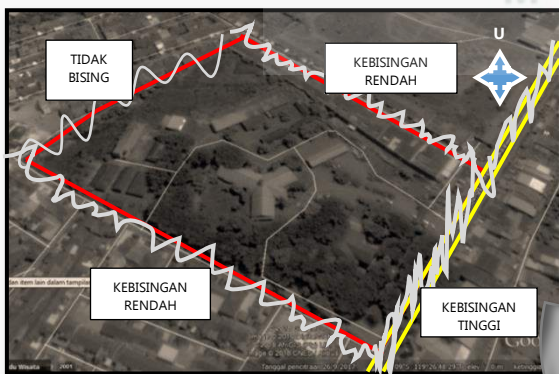

HASIL ANALISIS EKSISTING KONDISI

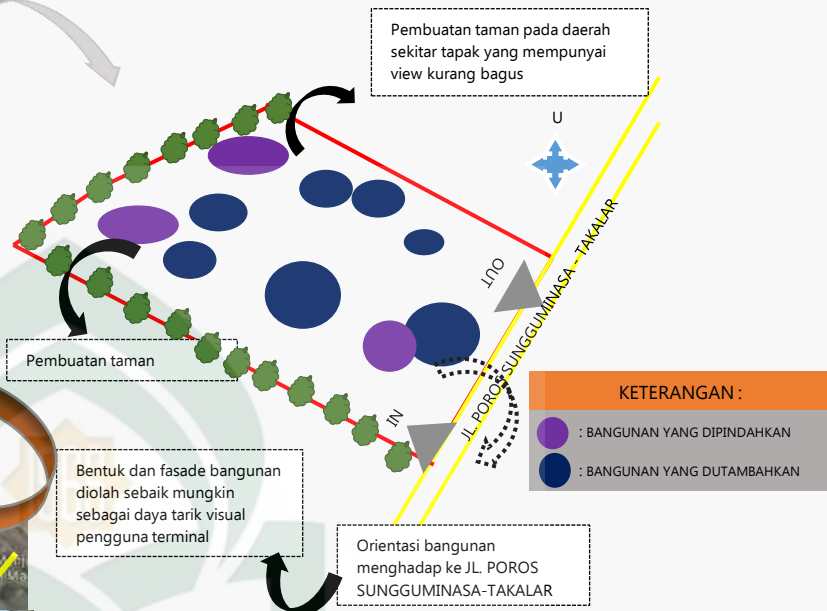

HASIL ANALISIS KEBISINGAN

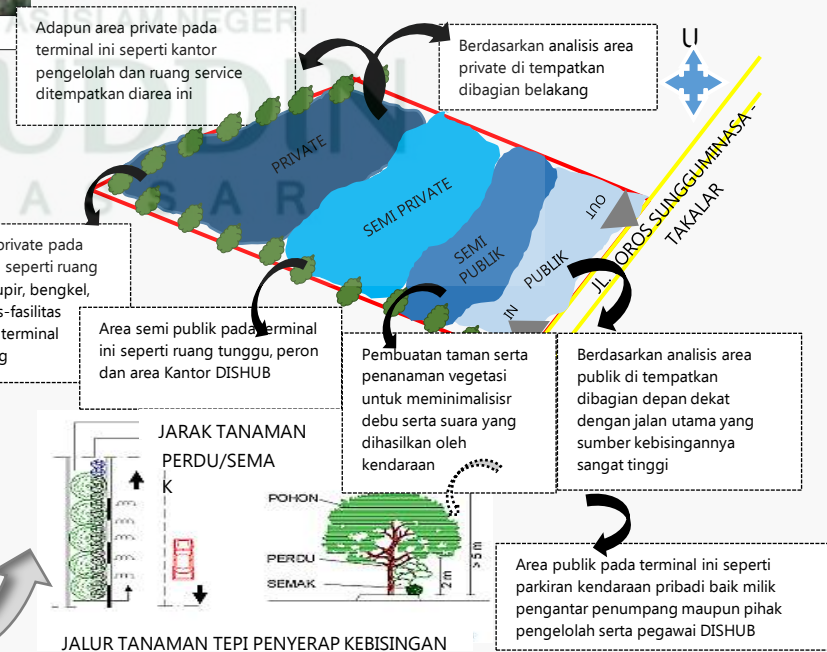

KONSEP

REVITALISASI TERMINAL CAPPA BUNGAYA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULER DI GOWA

ANALISIS TAPAK


STUDIO AKHIR ANG.XXV
 JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ANALISIS AKSEBILITAS




AKSEBILITAS DI LUAR TAPAK

AKSEBILITAS DI DALAM TAPAK


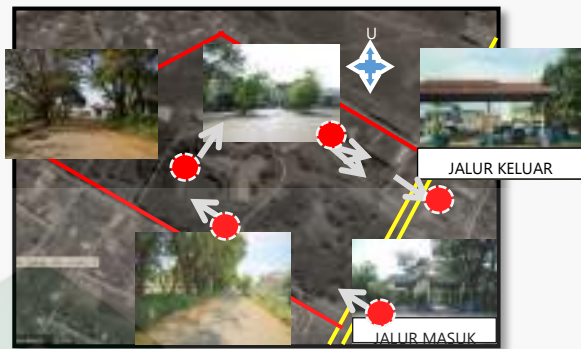


ANALISIS VEGETASI

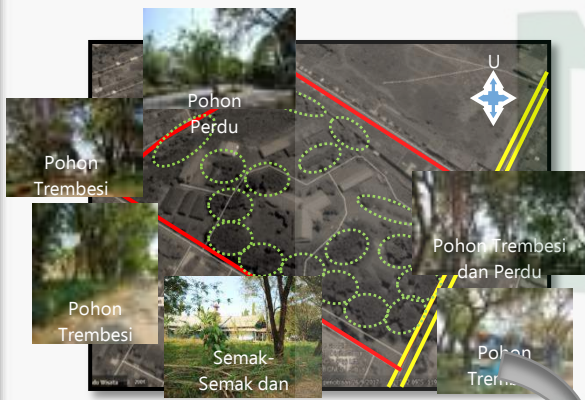


HASIL ANALISIS VEGETASI


HASIL ANALISIS AKSEBILITAS

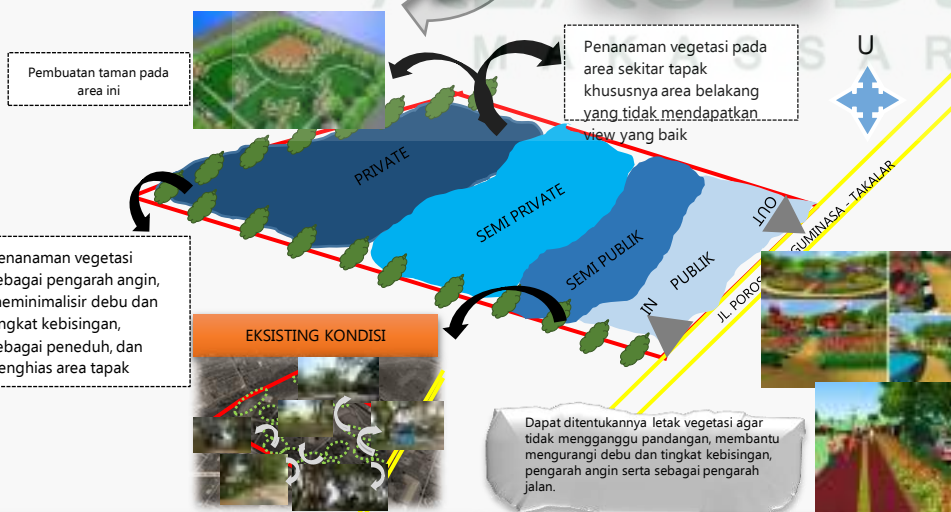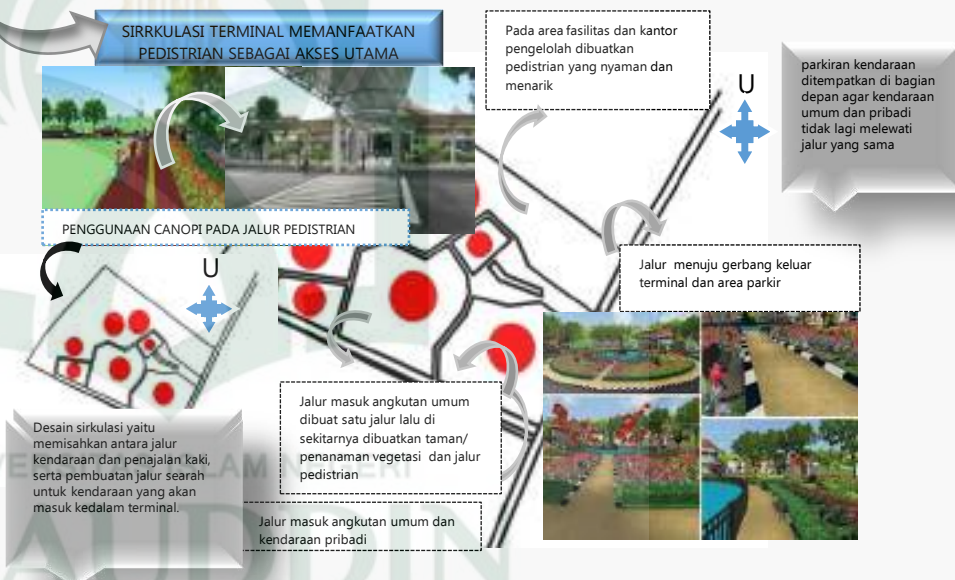



OUTPUT ANALISIS TAPAK

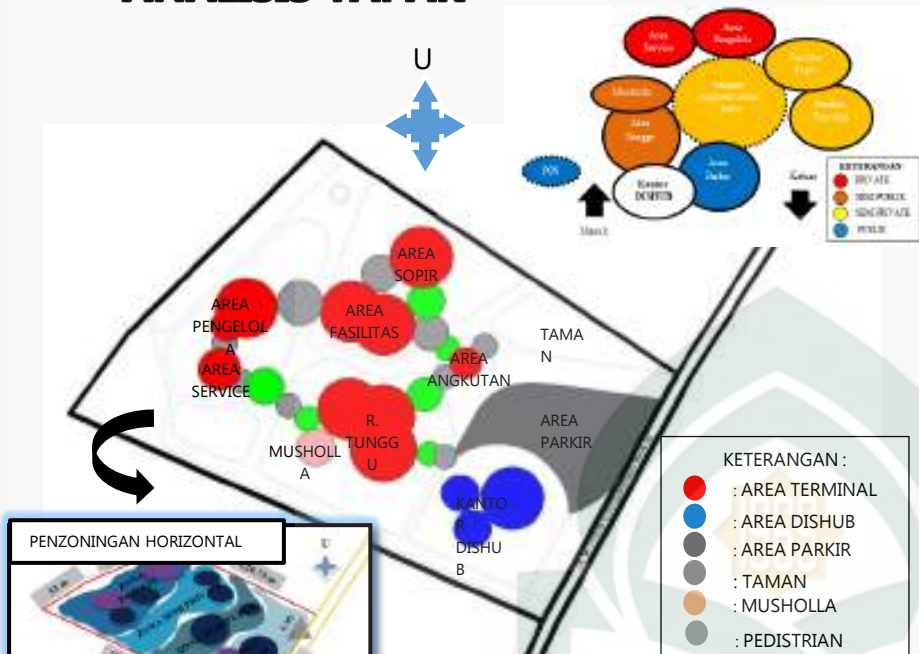



PENZIONINGAN VERTIKAL



ALTERNATIF II

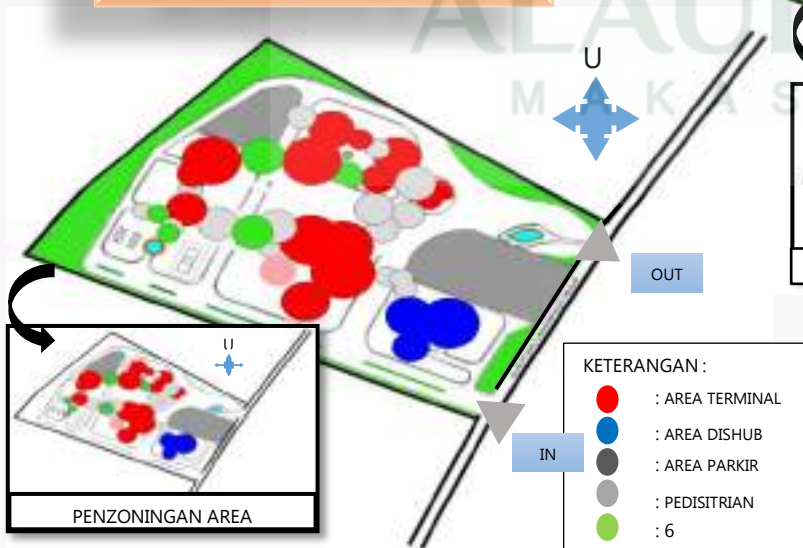

ALTERNATIF 1

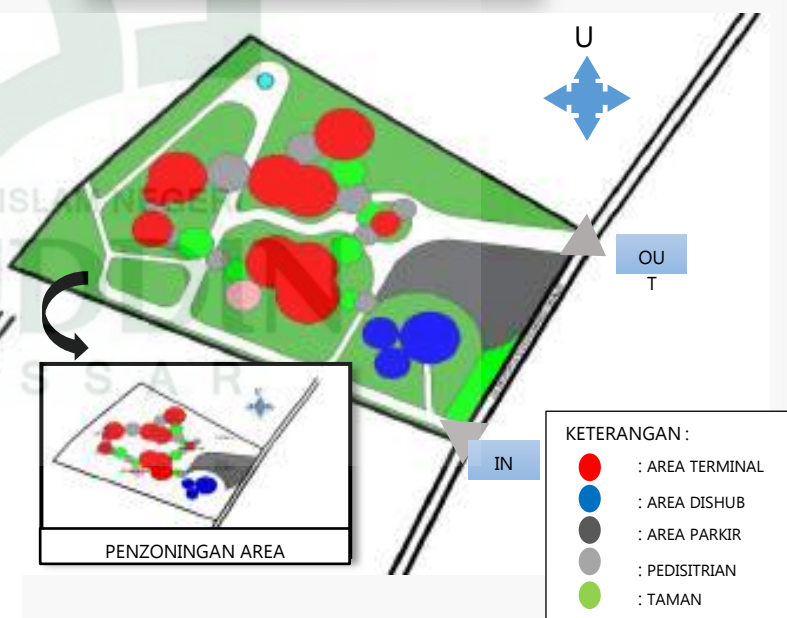

Zona dan alur sirkulasi serta penataan vegetasi yang saling terkait. Selain itu, konsep pemanfaatan pedestrian yang diterapkan pada desain terminal ini. Oleh karena itu, bentuk massa yang diterapkan untuk bangunan-bangunan yang berada di area terminal menggunakan pola organik. Dimana konfigurasi massa dan setiap fungsi ruang saling terintegrasi dengan adanya pedestrian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area terminal.



JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

MAHASISWA

ARISANTY TRIKURNIAWATY
 60100114086

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN ST., MT
 Dr. Eng. RATRIANA ST., MT

DOSEN PENGUJI

Prof.Dr.H. ARIFUDDIN., M.Ag
 MARWATI ST., MT

JUDUL

REVITASLIASI TERMINAL CAPP
 BUNGAYA DENGAN PENDEKATAN
 ARSITEKTUR VERNAKULER
 DI GOWA

GAMBAR

MASTER PLAN

NO.GAMBAR	JUMLAH
01	60
SKALA	KET
1:2000	



KETERANGAN :

- A : PARKIR UMUM
- B : KANTOR DISHUB KABUPATEN GOWA
- C : DROP OFF AREA AND TICKETING
- D : MESJID
- E : R.T. PETE-PETE
- F : R.T. MINI BUS
- G : R.T. BUS
- H : AREA TPR
- I : AREA FASILITAS PENUNJANG
- J : BENGKEL
- K : PARKIRAN BUS
- L : PARKIRAN MINI BUS & PETE-PETE
- M : KANTOR PENGELOLA
- N : KANTOR PENGELOLA BAGIAN SERVICE
- O : LAPANGAN BULU TANGKIS
- P : LAPANGAN VOLLY
- Q : POS SECURITY

01 MASTERPLAN
 SKALA = 1:2000



JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

MAHASISWA

ARISANTY TRIKURNIAWATY
60100114086

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN ST., MT
Dr. Eng. RATRIANA ST., MT

DOSEN PENGUJI

Prof.Dr.H. ARIFUDDIN., M.Ag
MARWATI ST., MT

JUDUL

REVITASLIASI TERMINAL CAPP
BUNGAYA PENDEKATAN
ARSITEKTUR VERNAKULER
DI GOWA

GAMBAR


SITEPLAN

NO.GAMBAR	JUMLAH
-----------	--------

02	60
----	----

SKALA	KET
-------	-----


1:2000	
--------	--

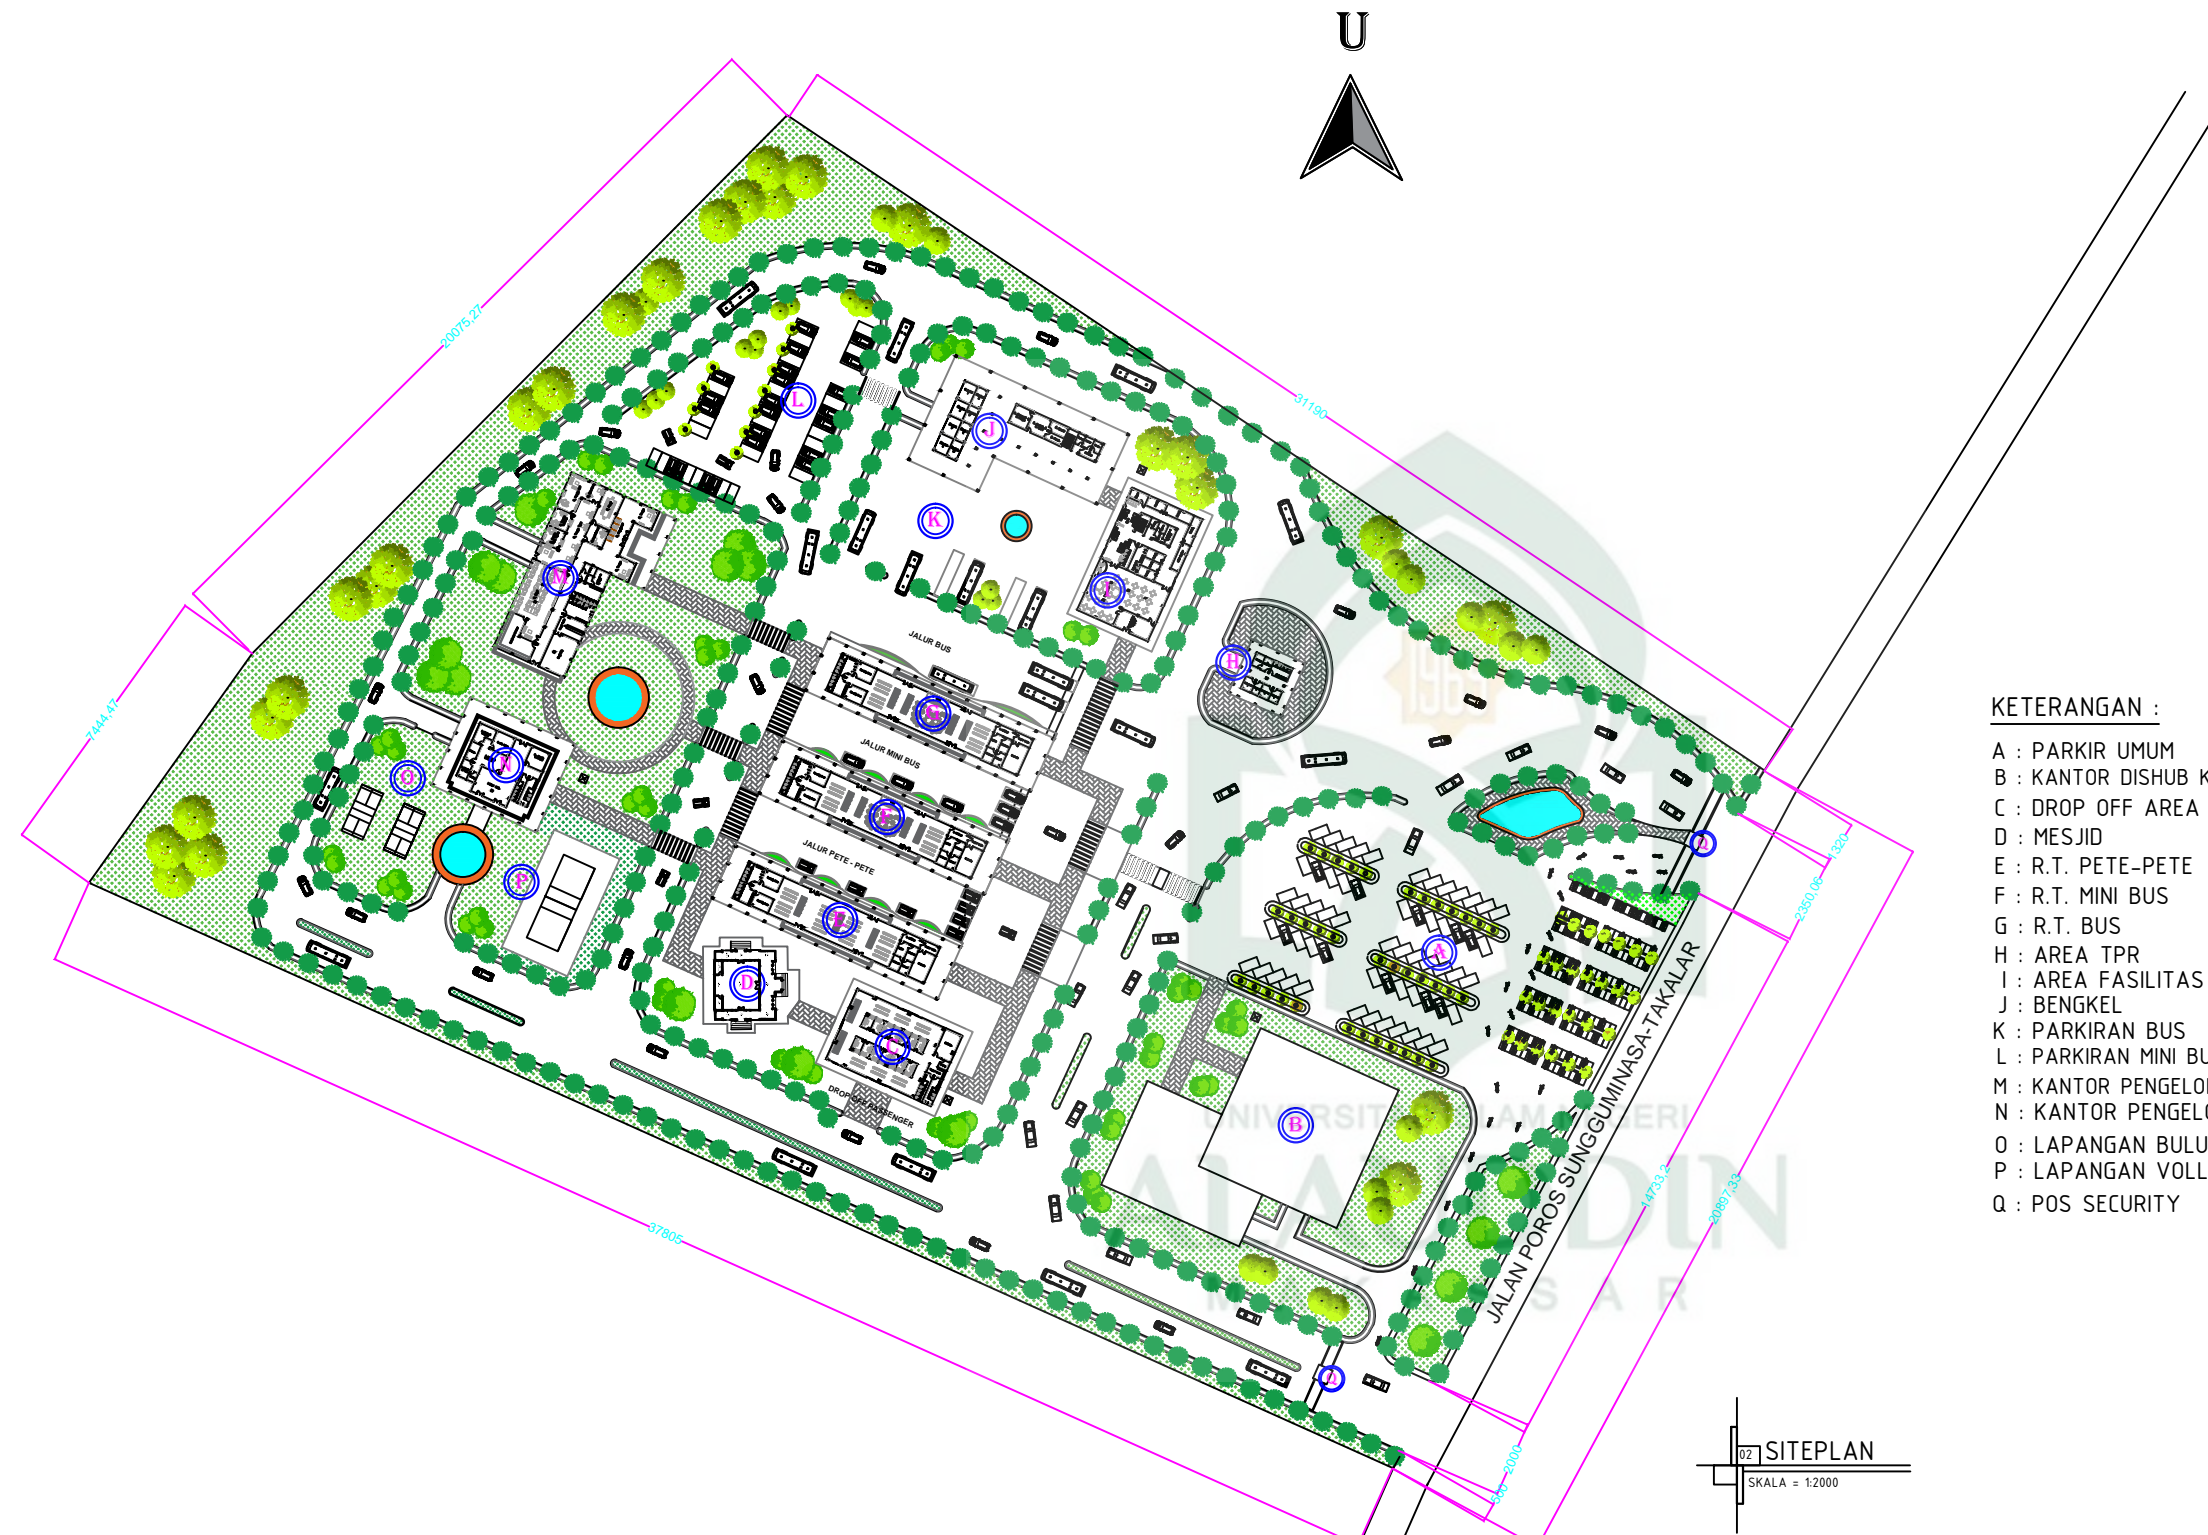

KETERANGAN :


- A : PARKIR UMUM
- B : KANTOR DISHUB KABUPATEN GOWA
- C : DROP OFF AREA AND TICKETING
- D : MESJID
- E : R.T. PETE-PETE
- F : R.T. MINI BUS
- G : R.T. BUS
- H : AREA TPR
- I : AREA FASILITAS PENUNJANG
- J : BENGKEL
- K : PARKIRAN BUS
- L : PARKIRAN MINI BUS & PETE-PETE
- M : KANTOR PENGELOLA
- N : KANTOR PENGELOLA BAGIAN SERVICE
- O : LAPANGAN BULU TANGKIS
- P : LAPANGAN VOLLY
- Q : POS SECURITY

02 SITEPLAN
SKALA = 1:2000

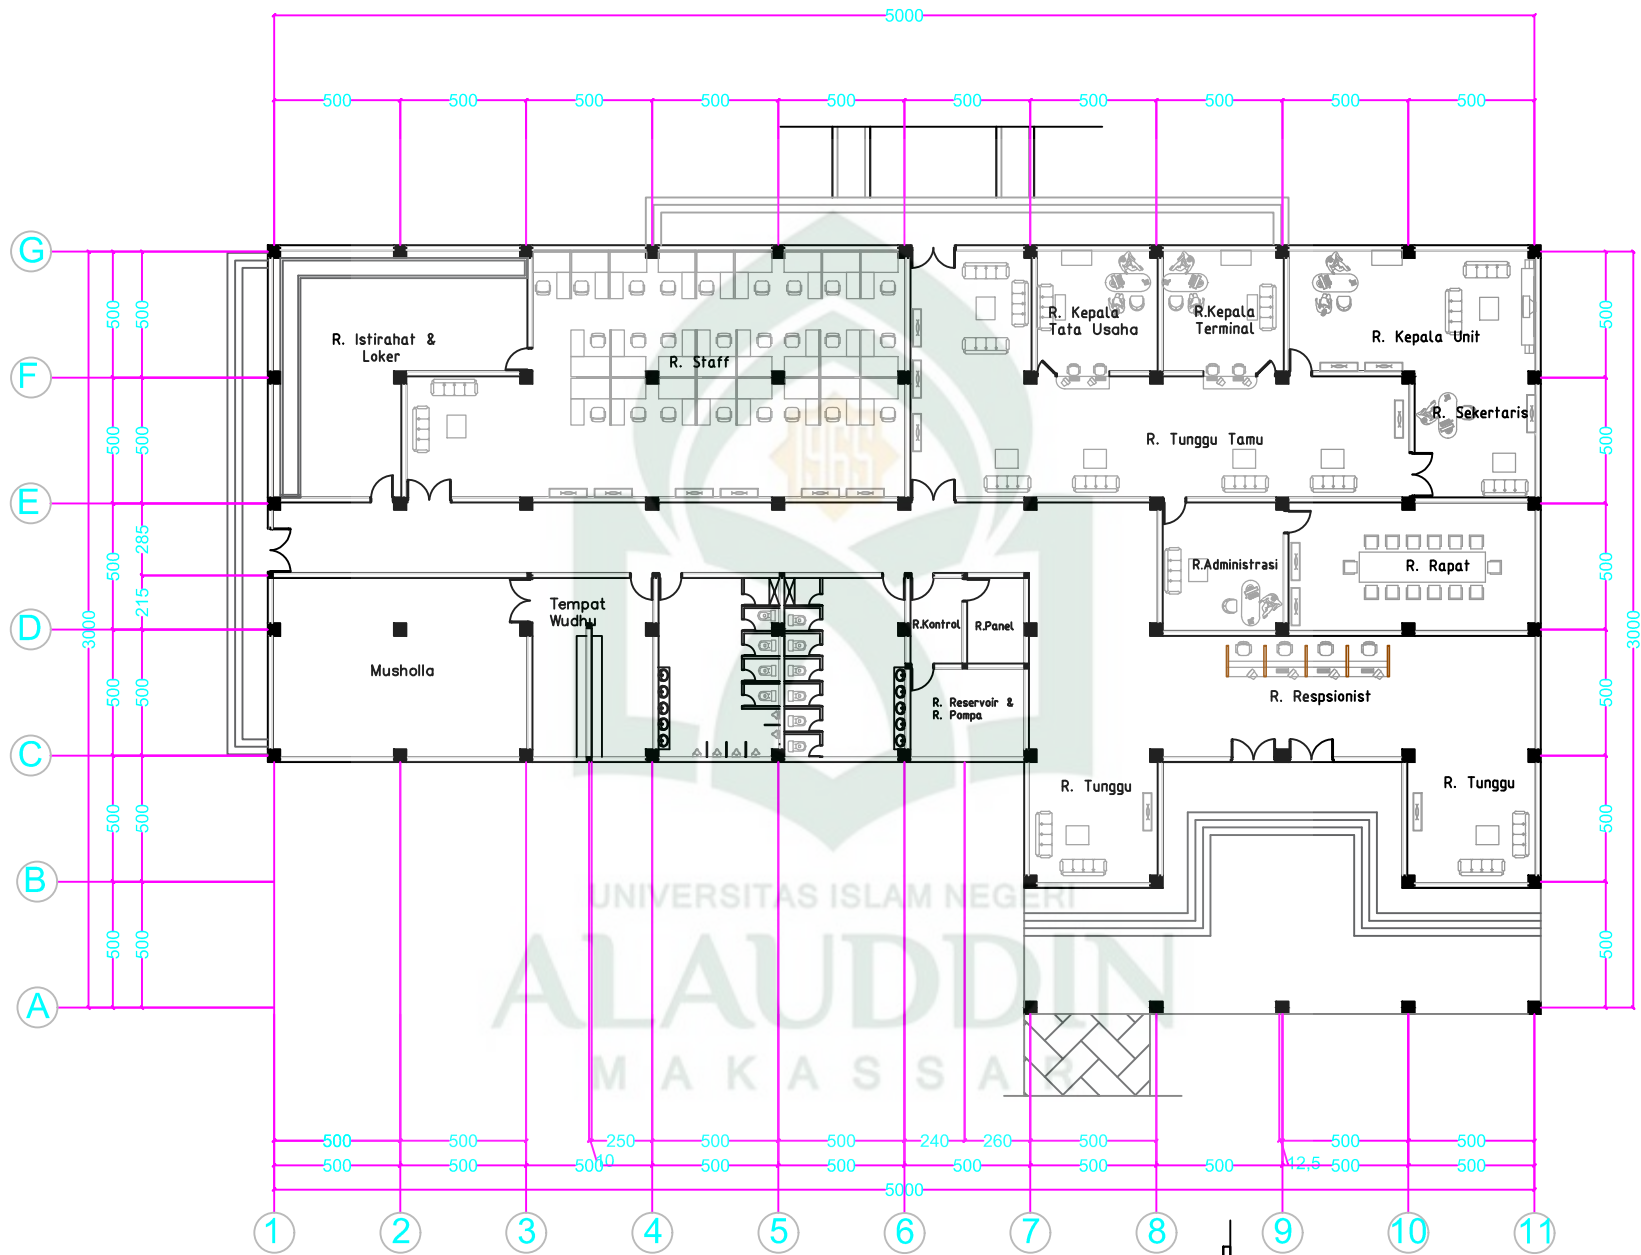


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR


03 DENAH KANTOR PENGELOLA
 SKALA = 1: 300

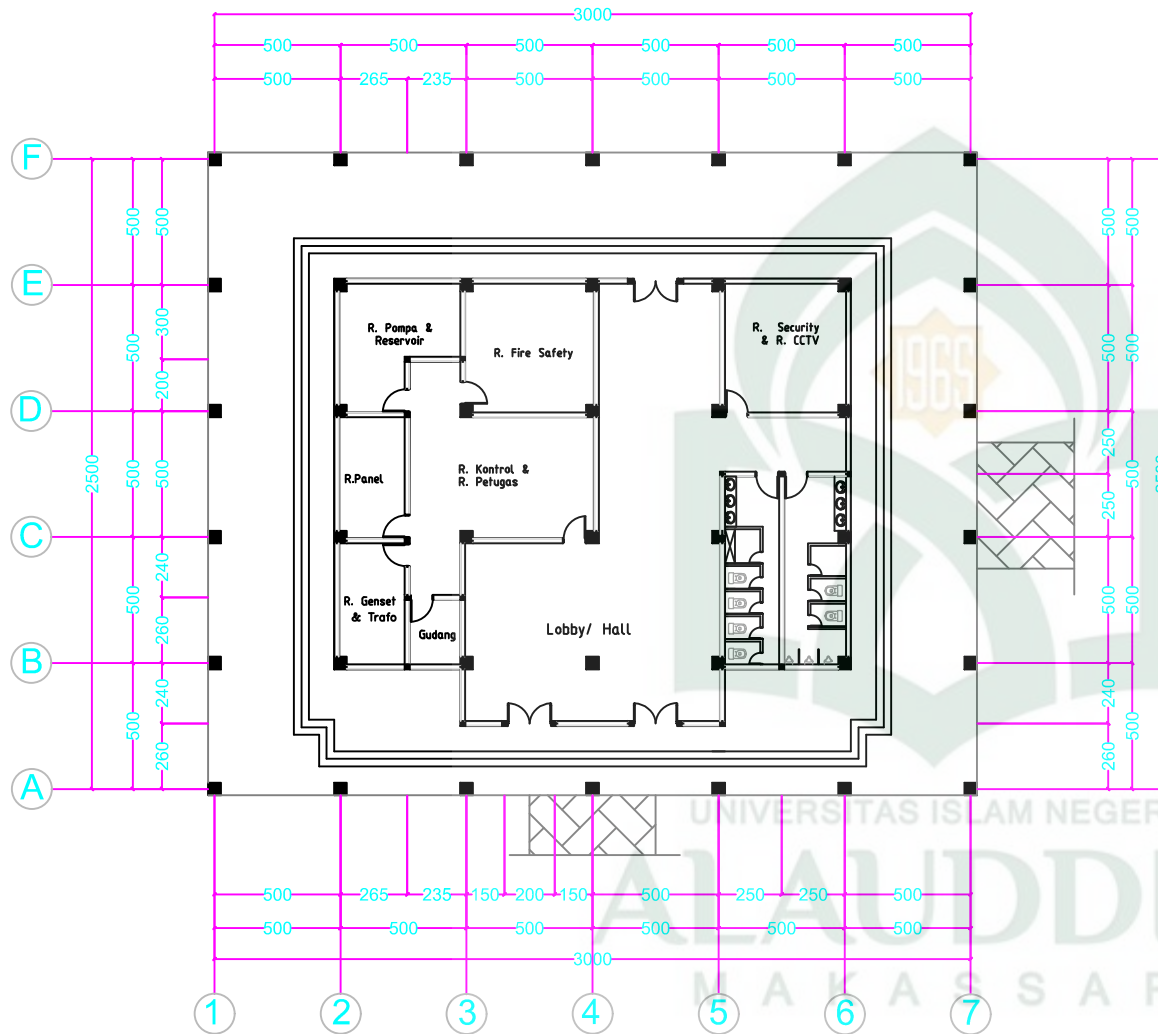


04 DENAH AREA SERVICE
 SKALA = 1:300

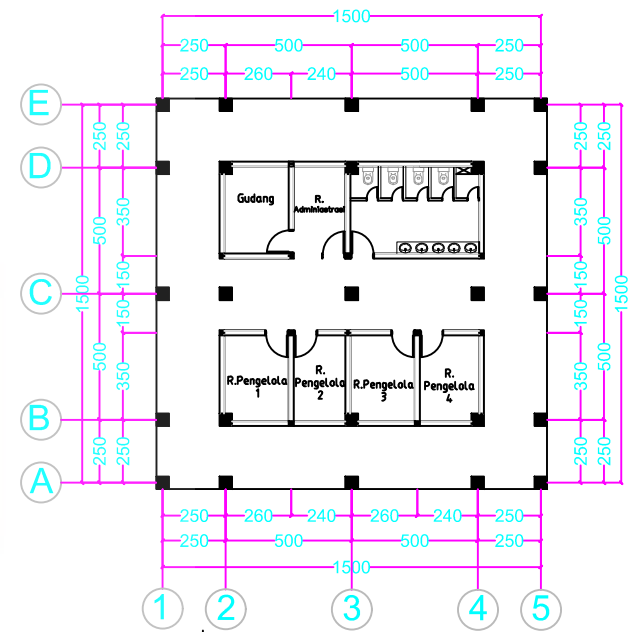


04 DENAH RG. PENGELOLA TPR
 SKALA = 1:300

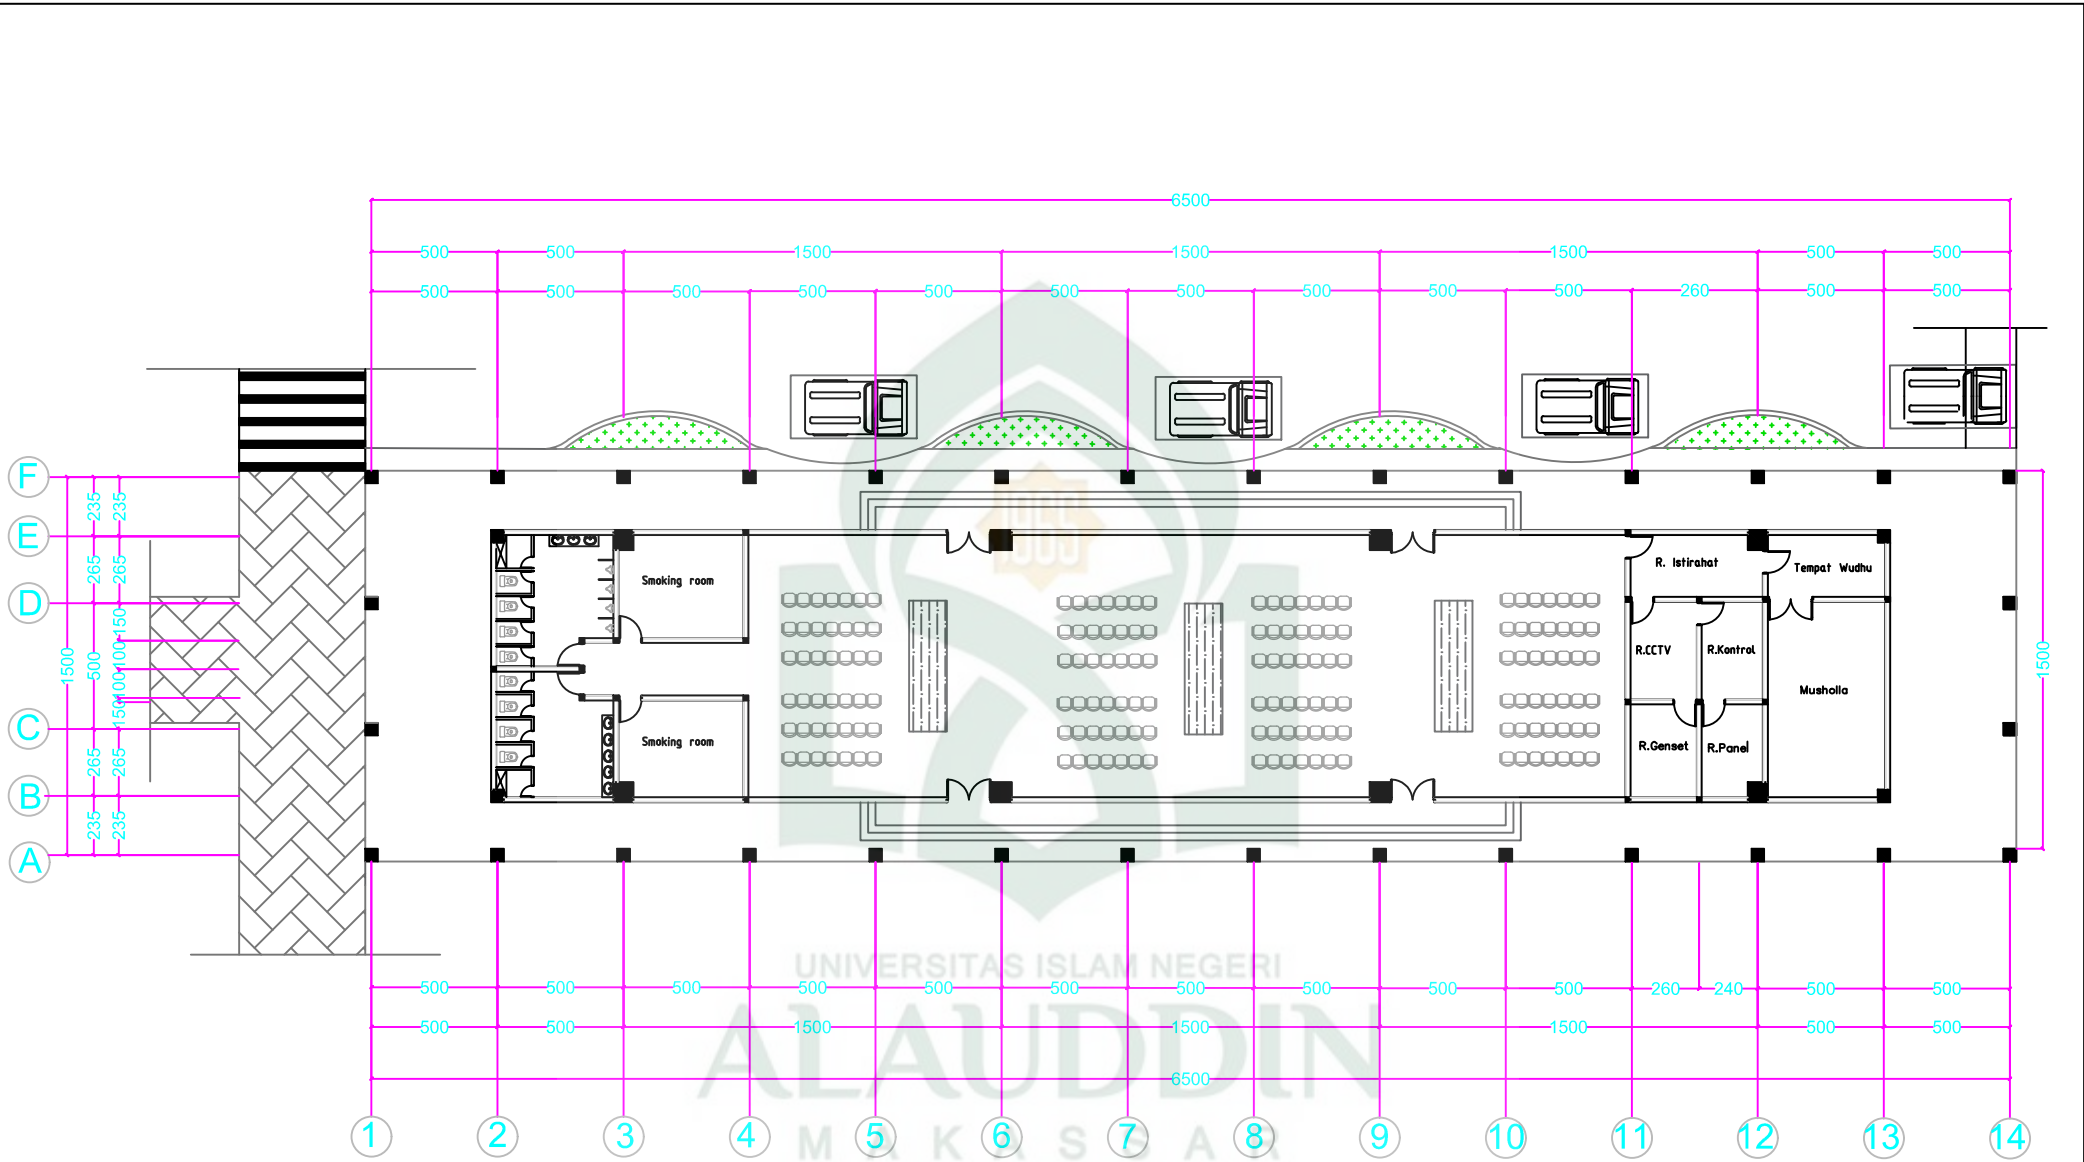


05 DENAH RG.TUNGGU PENUMPANG PETE - PETE
 SKALA = 1:300

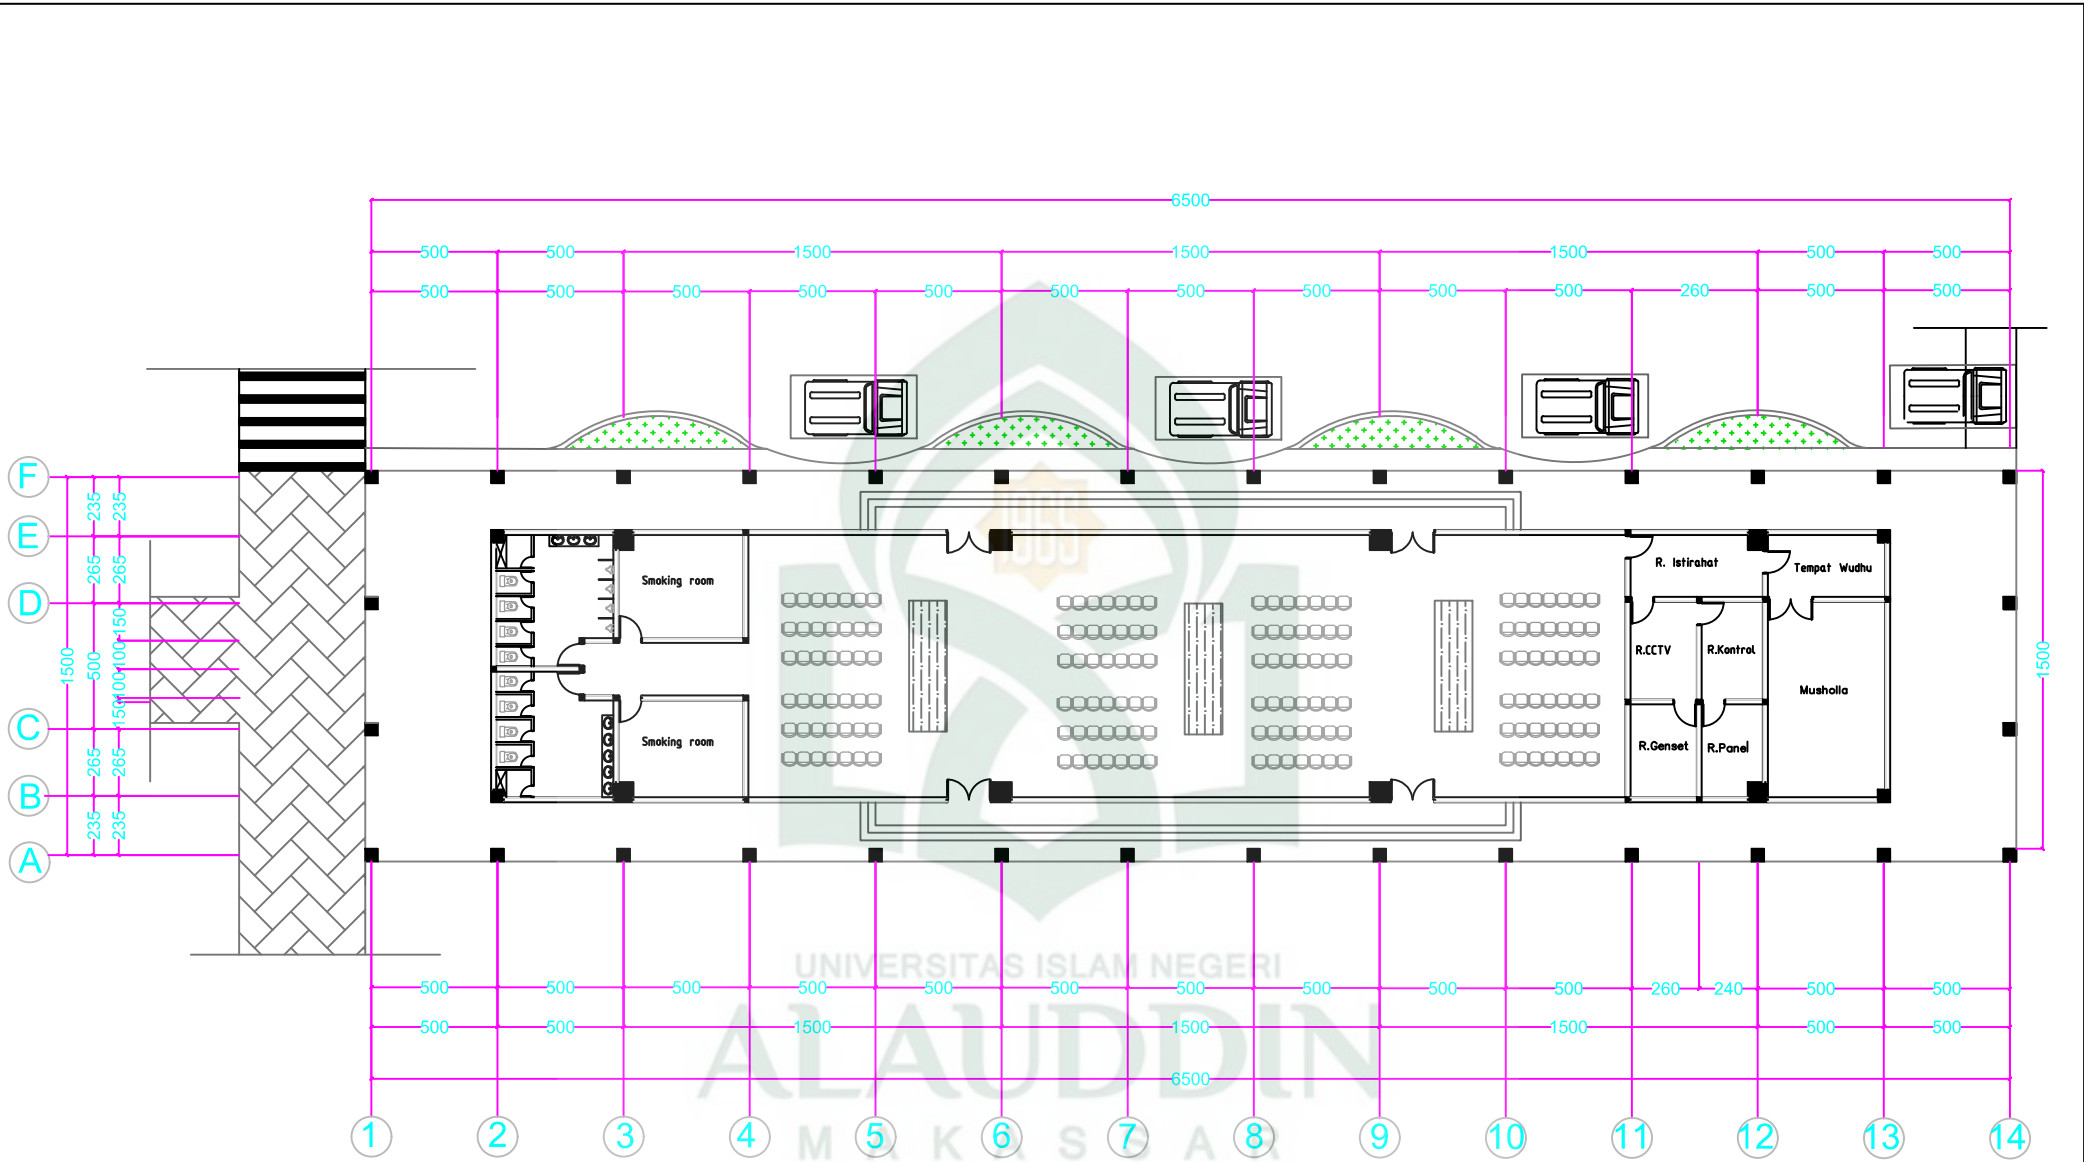


05 DENAH RG.TUNGGU PENUMPANG PETE - PETE
 SKALA = 1:300

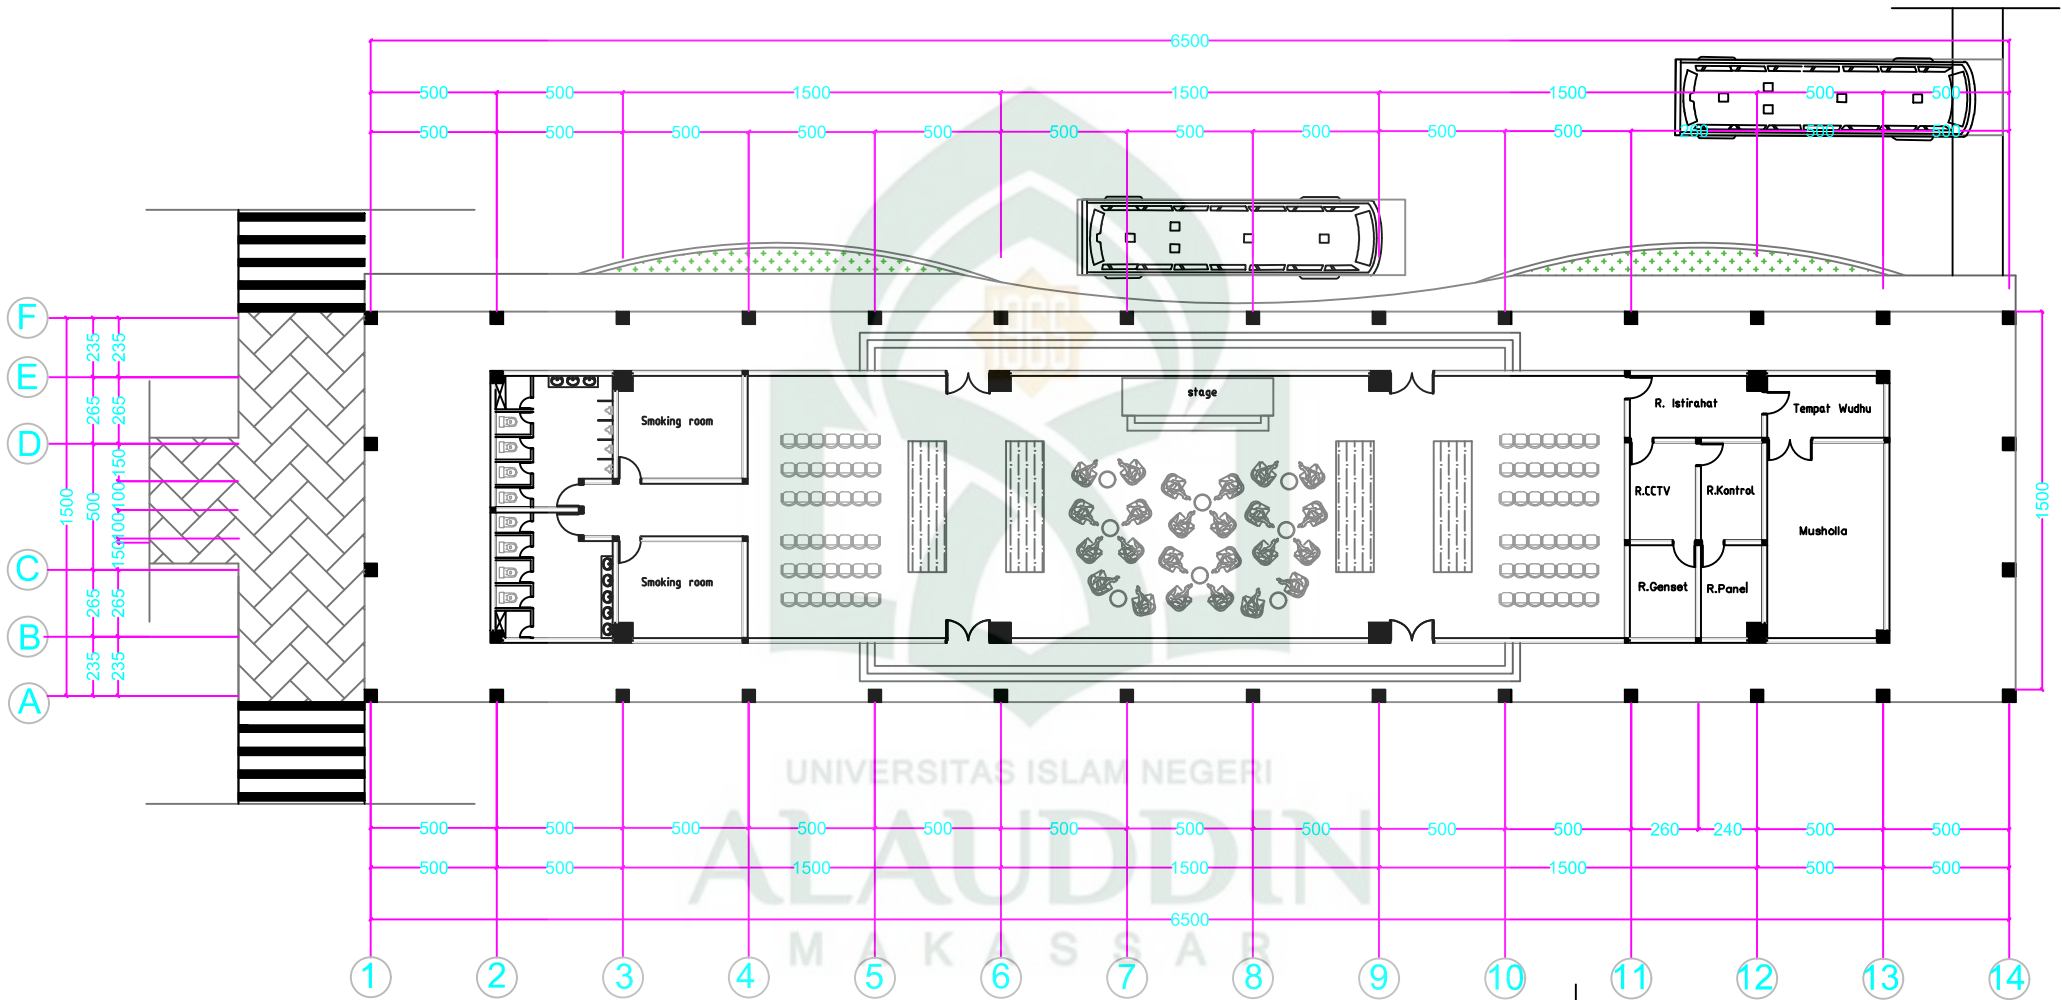

07 DENAH RG.TUNGGU PENUMPANG BUS
 SKALA = 1:300

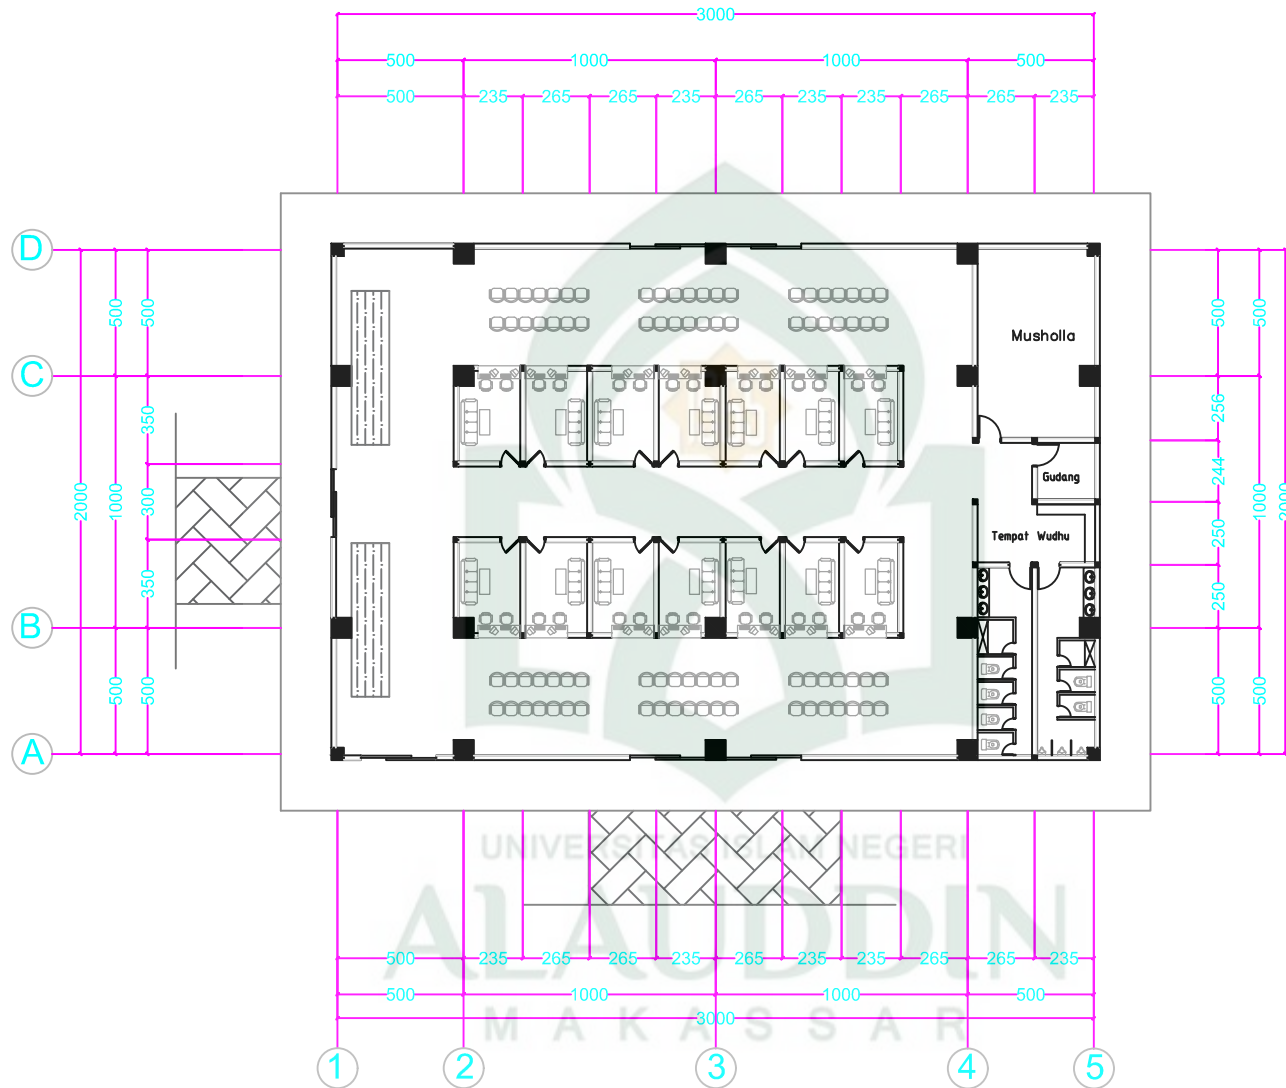


08 DENAH DROP OFF AND TICKETING AREA
 SKALA = 1:300

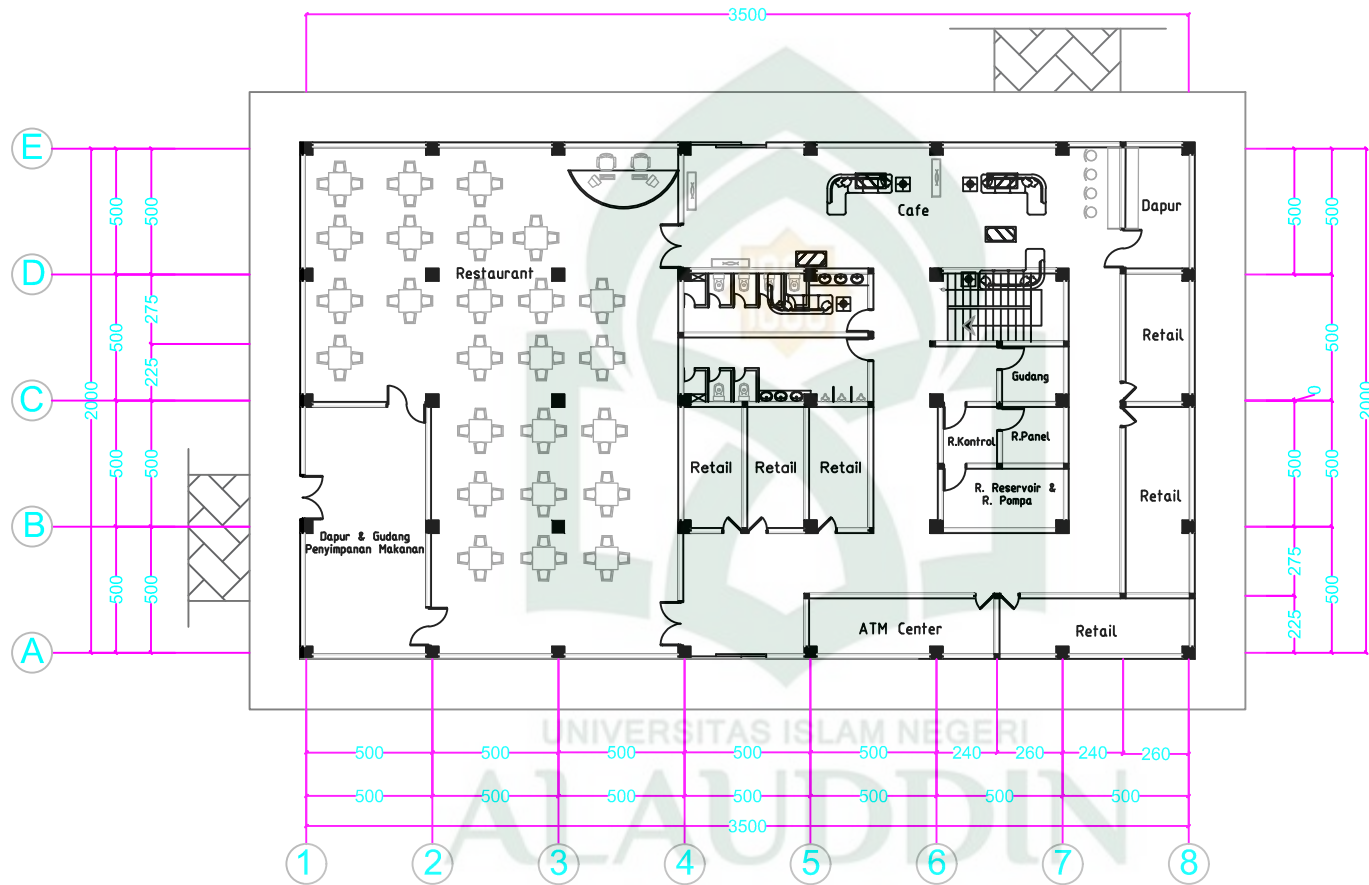


08 DENAH LT.1 AREA FASILITAS PENUNJANG

SKALA = 1:300

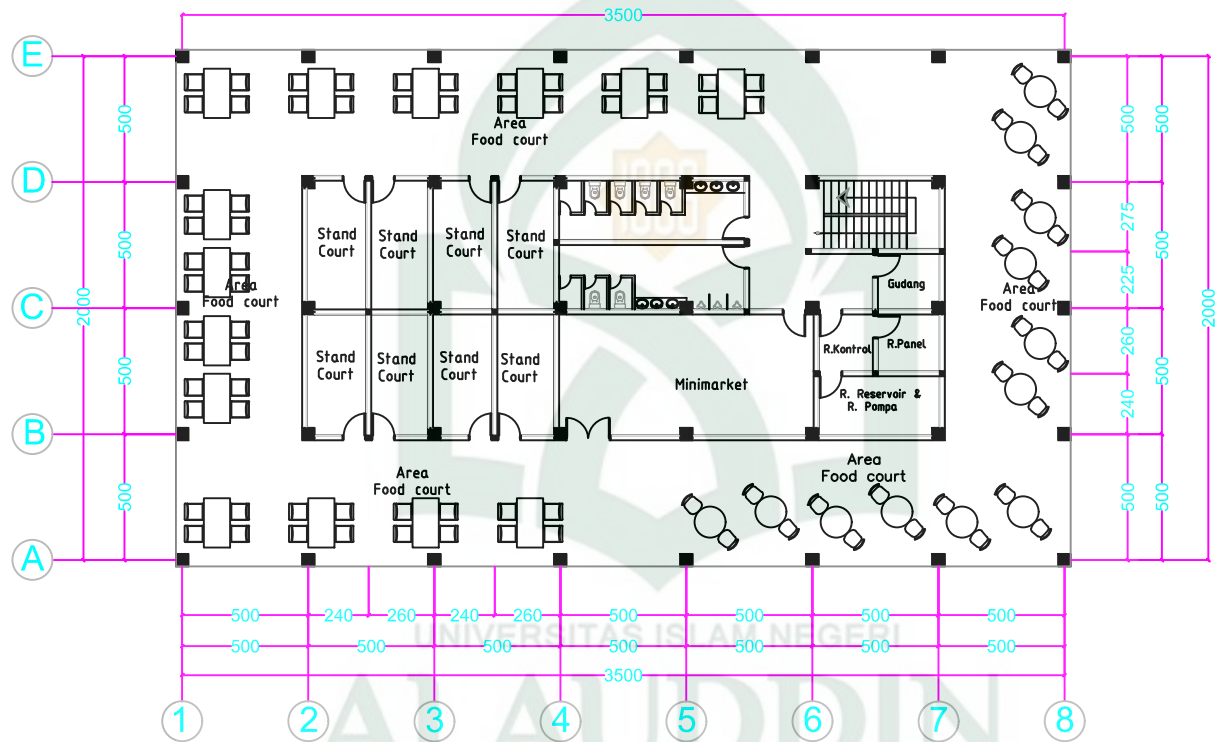


08 DENAH LT.2 AREA FASILITAS PENUNJANG

SKALA = 1:300

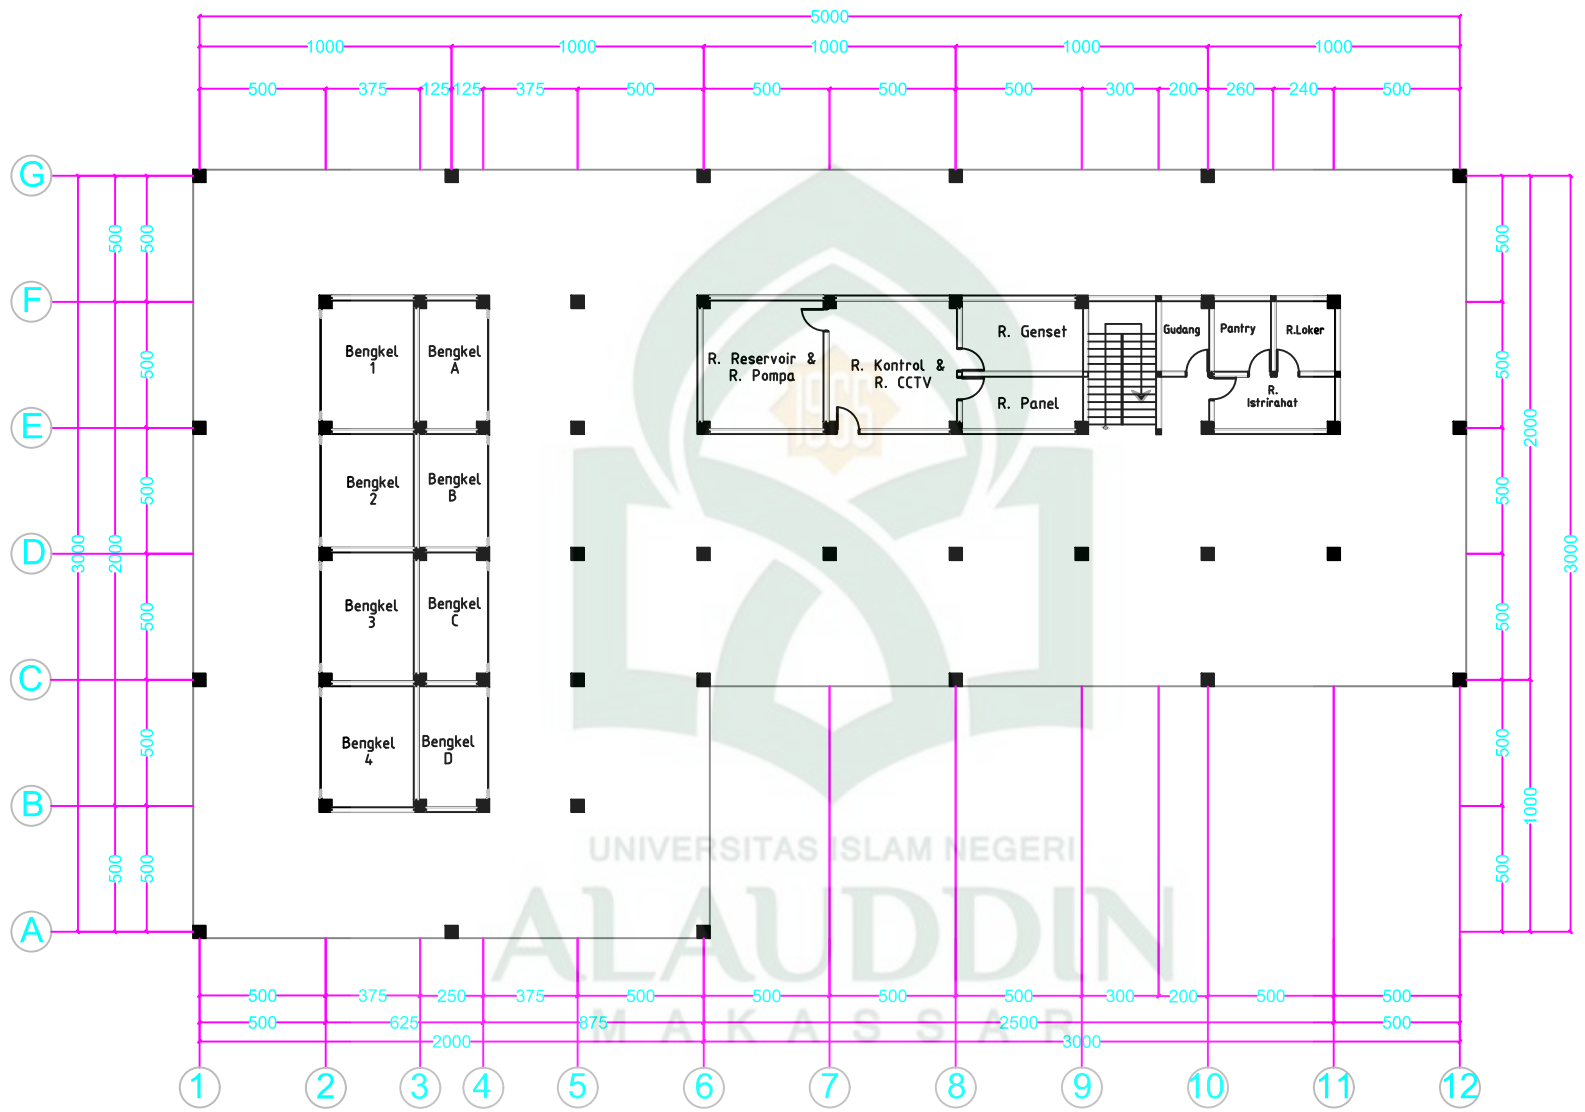

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

10 DENAH LT.1 BENGKEL
 SKALA = 1:300

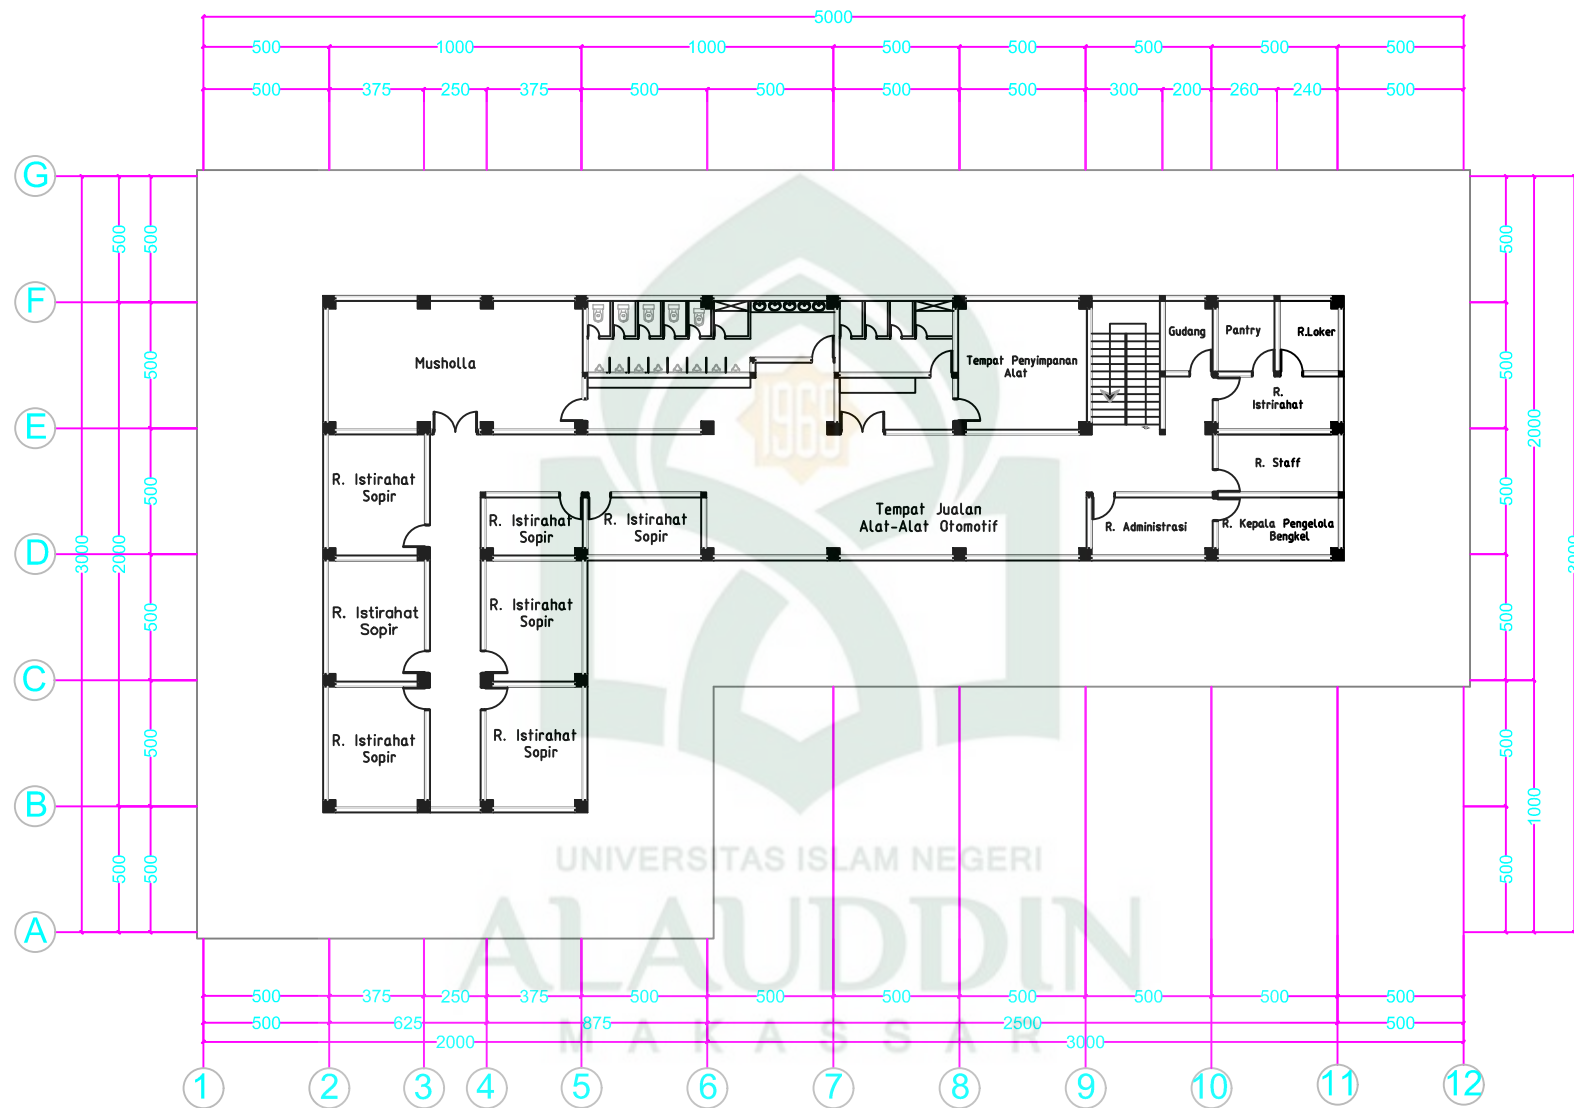


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


MAKASSAR

11 DENAH LT.2 BENGKEL
 J SKALA = 1:300

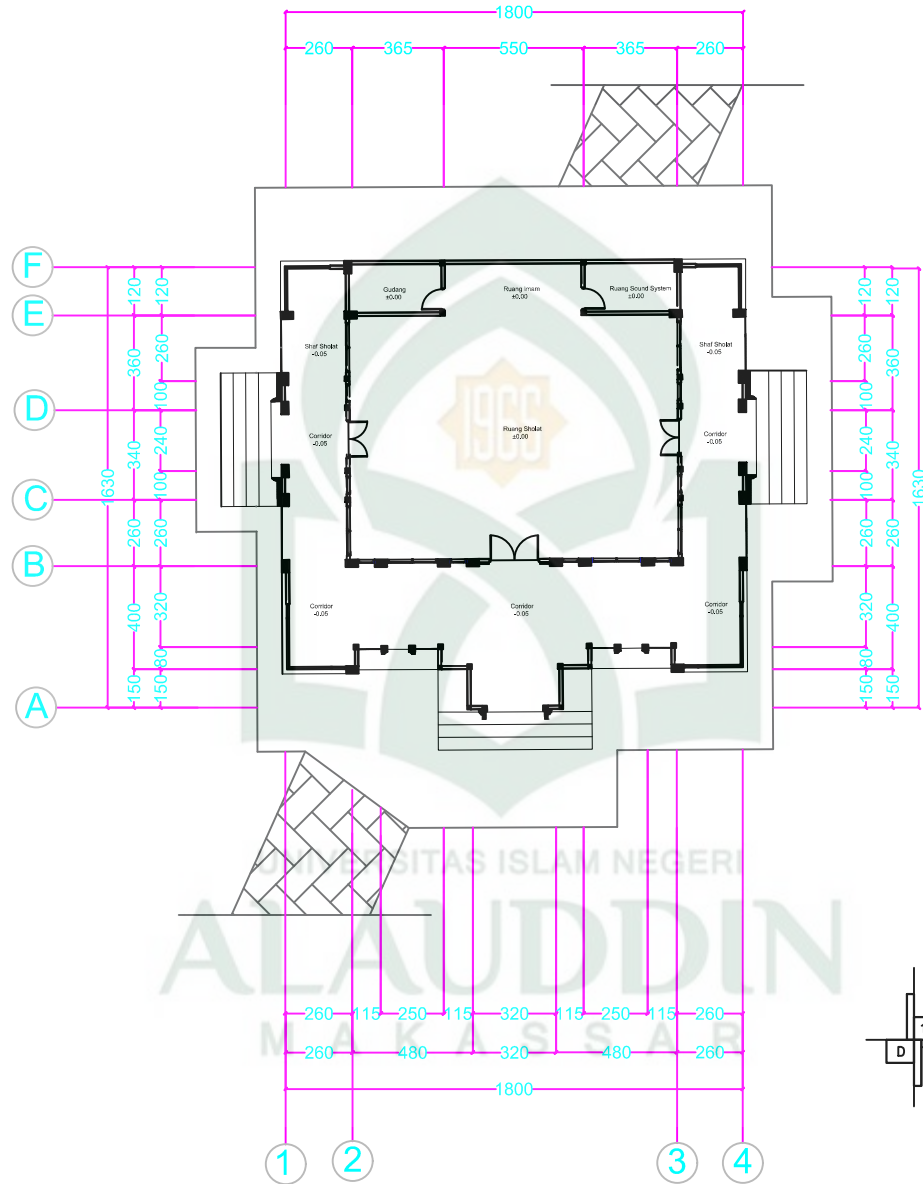


12 DENAH MASJID
 D SKALA = 1:300


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR

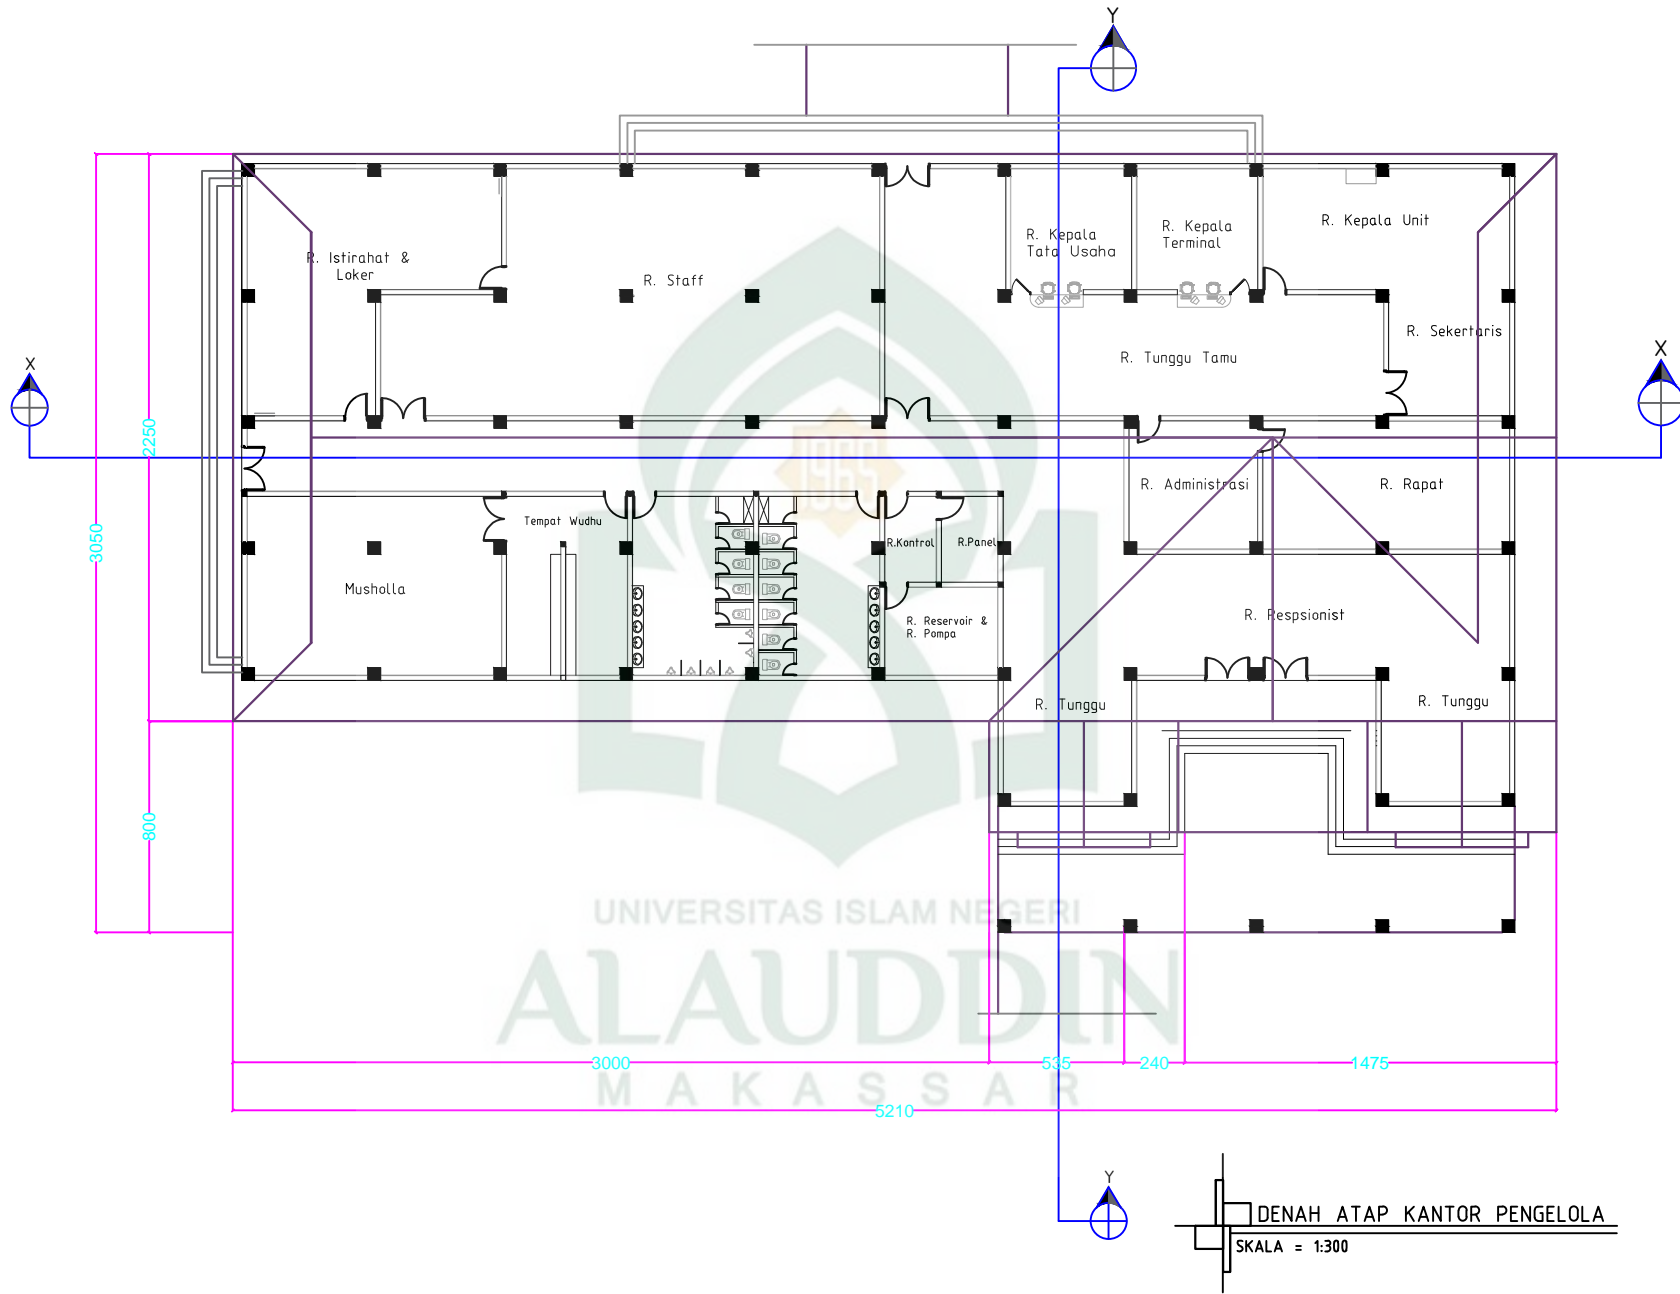


DENAH ATAP KANTOR PENGELOLA
 SKALA = 1:300

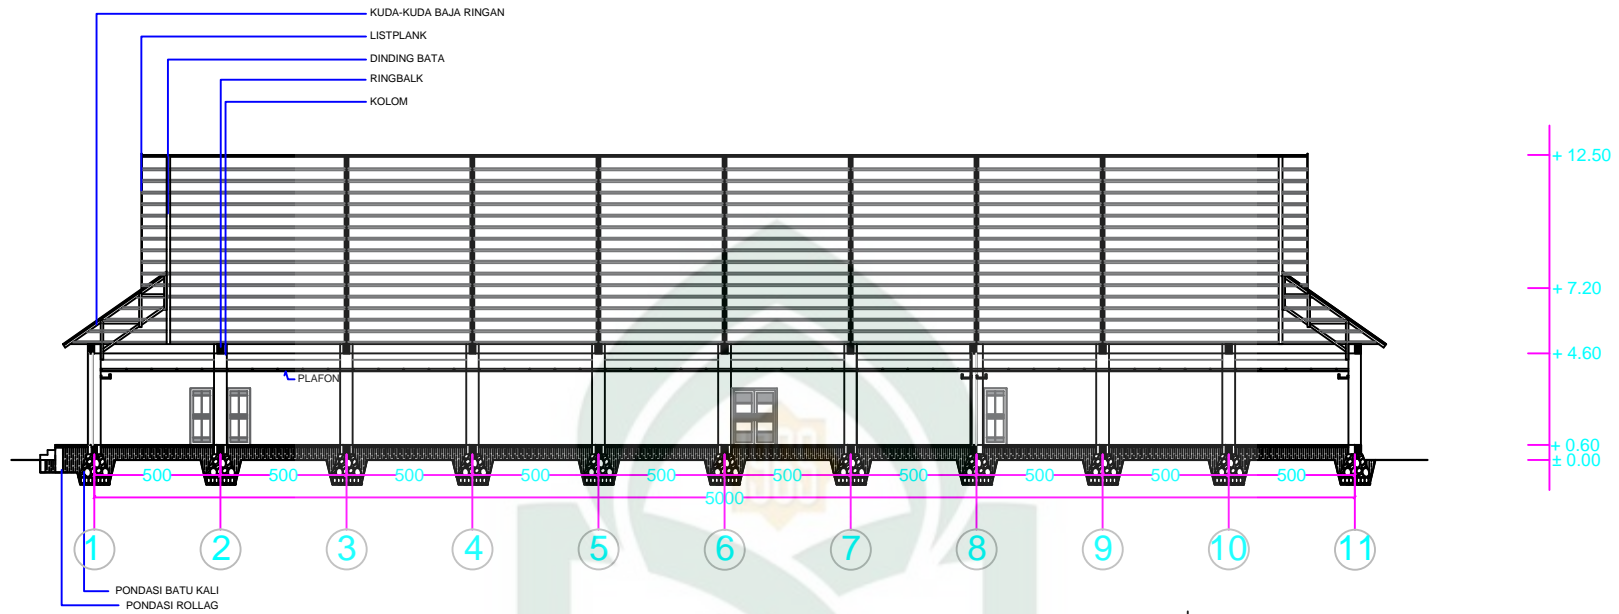


31 POTONGAN X-X
 SKALA = 1:300

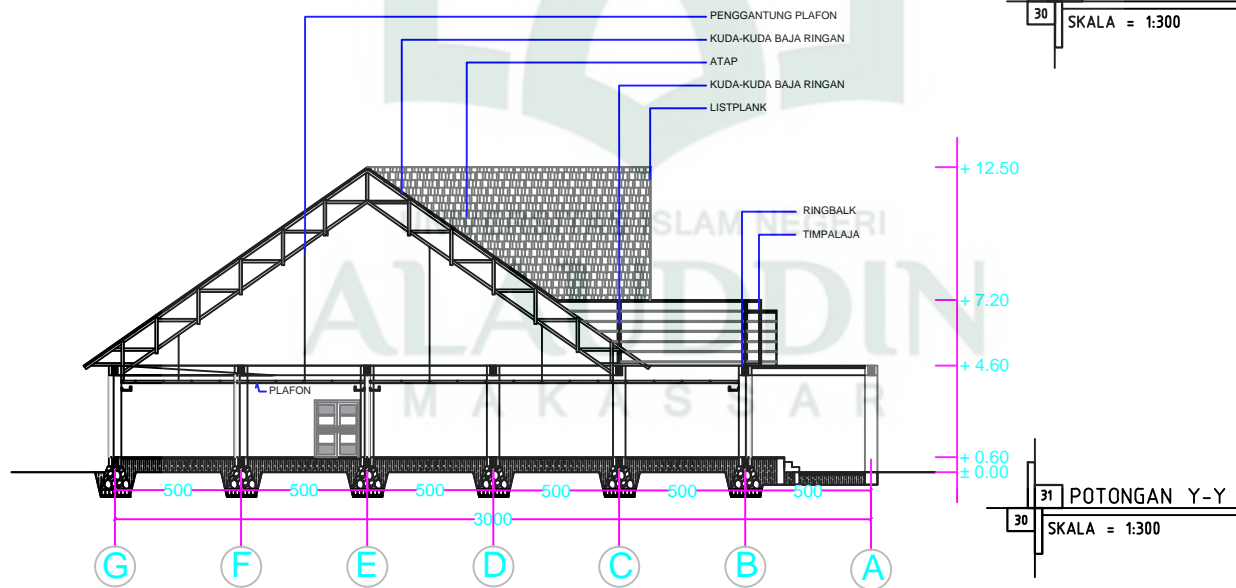


31 POTONGAN Y-Y
 SKALA = 1:300

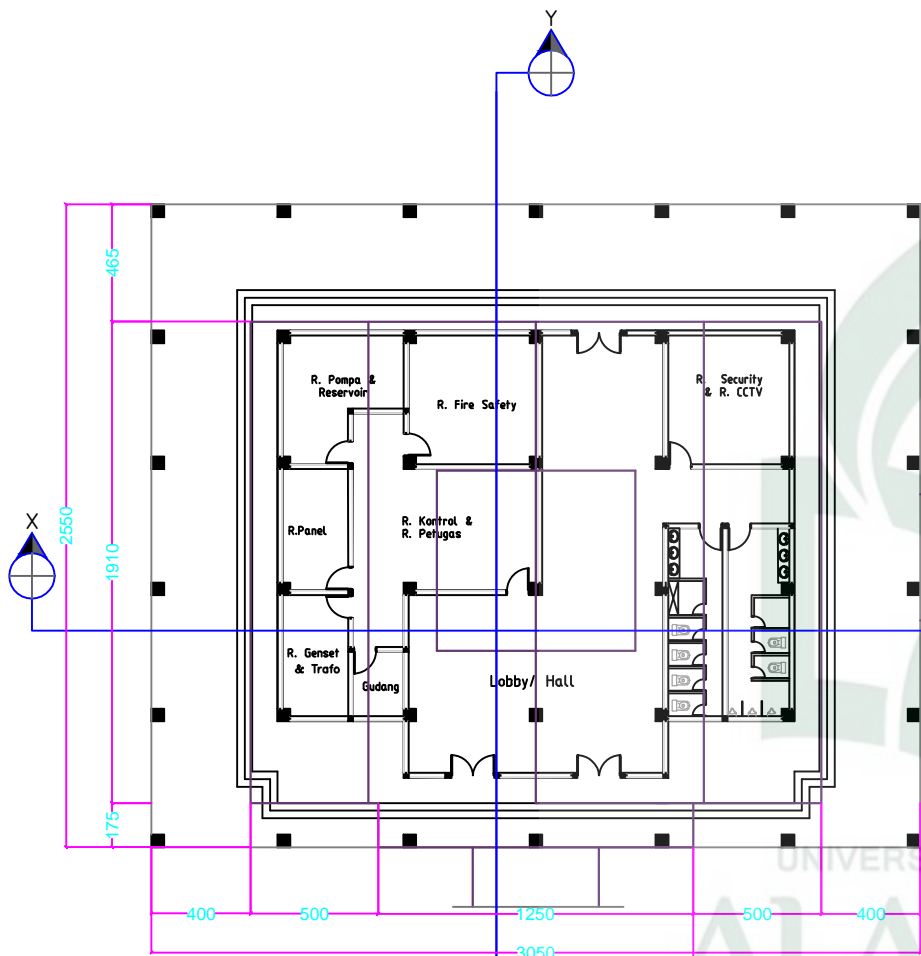


DENAH ATAP AREA SERVICE
SKALA = 1:300

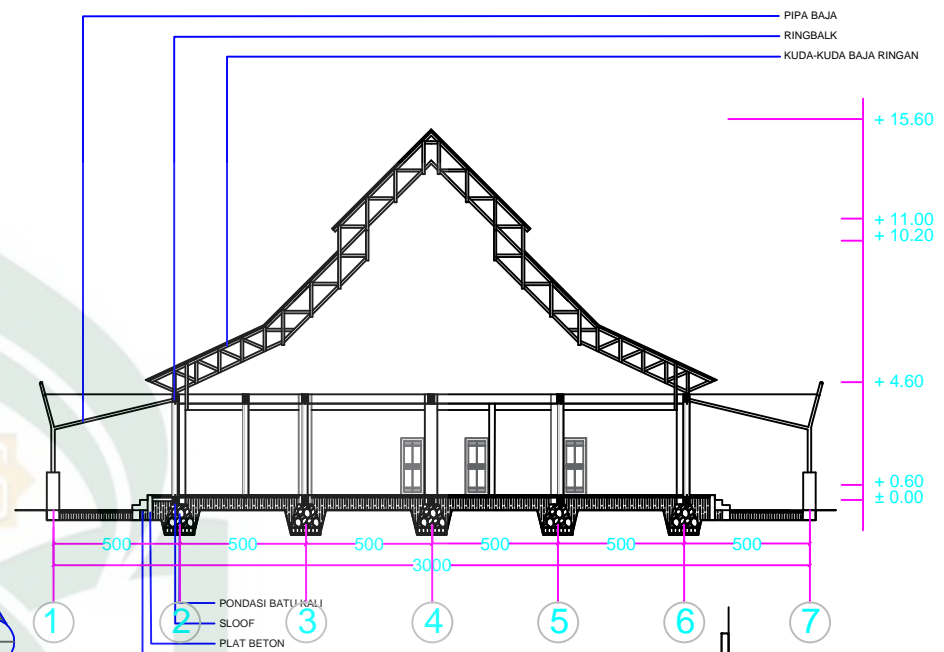


POTONGAN X-X
SKALA = 1:300

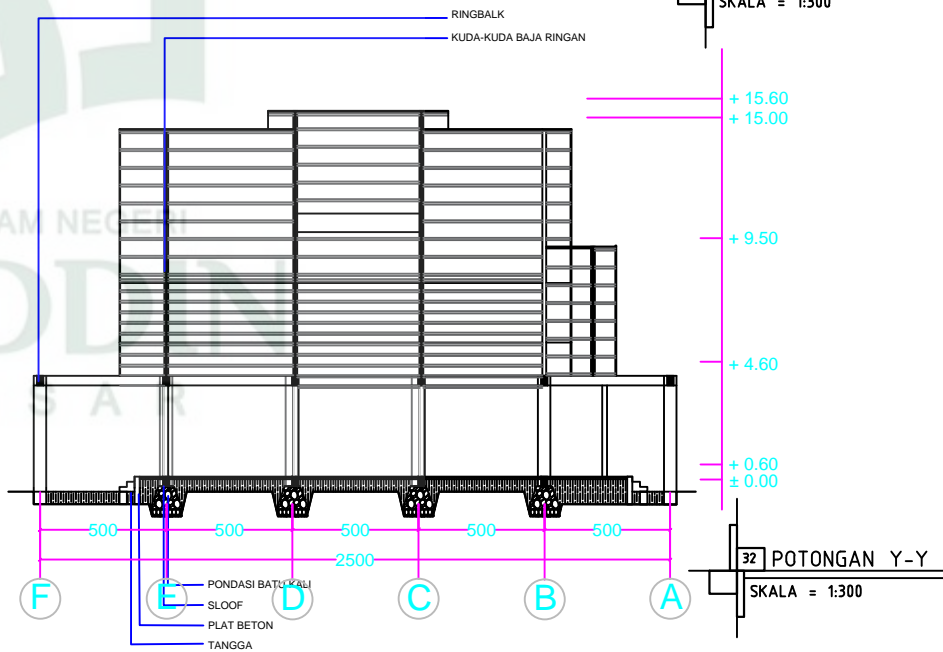


POTONGAN Y-Y
SKALA = 1:300

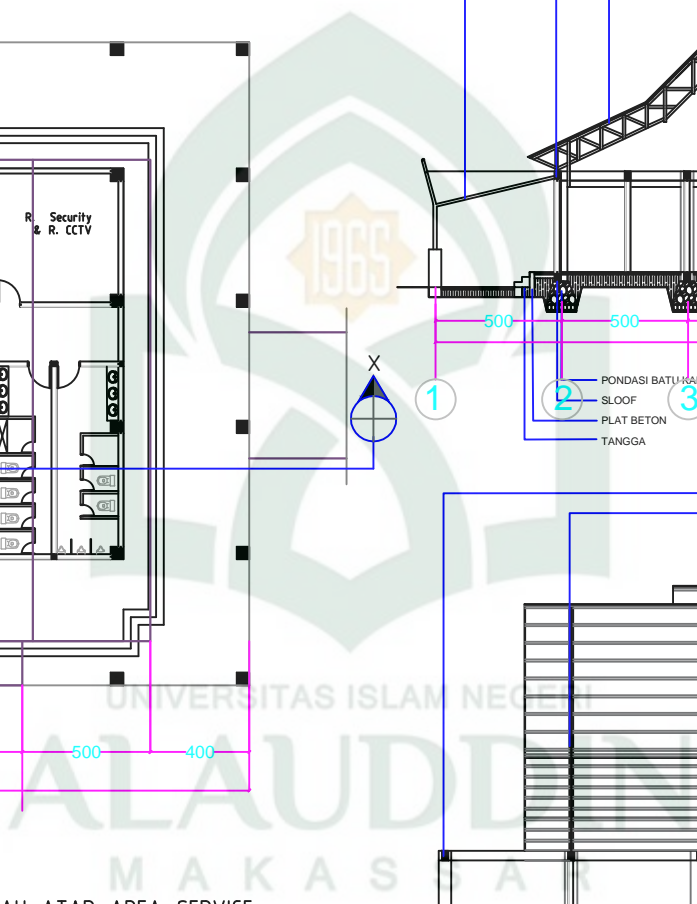


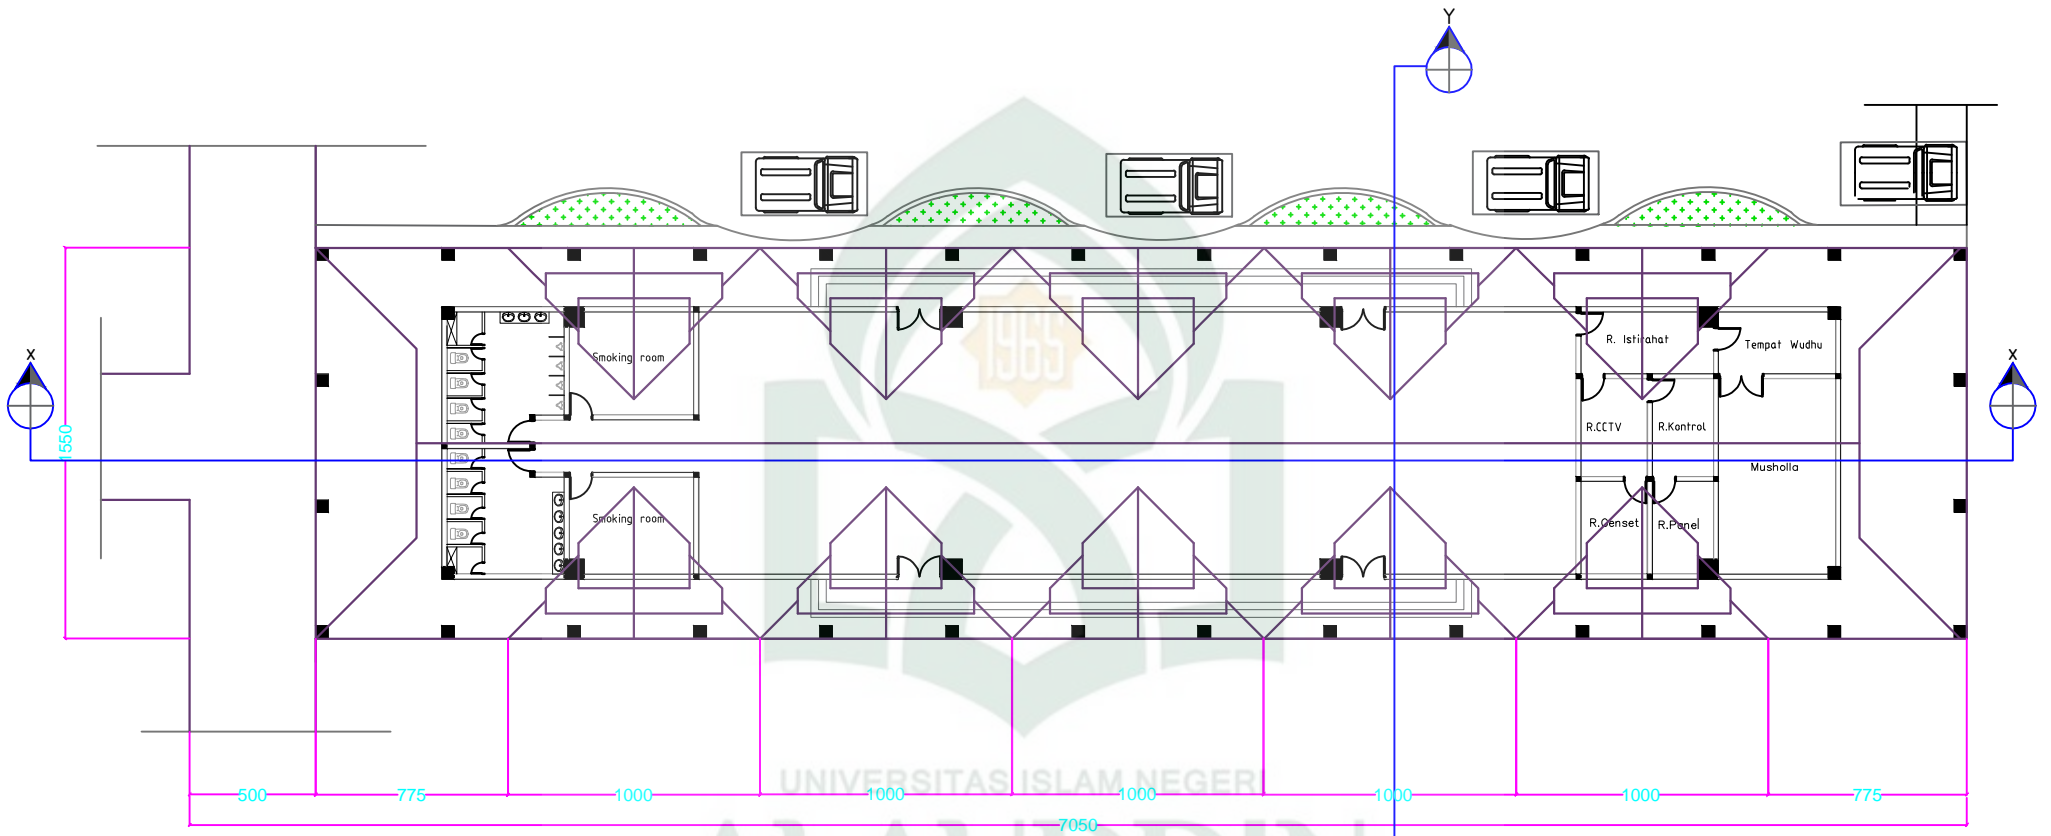


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR




DENAH ATAP RG.TUNGGU PENUMPANG PETE - PETE
 SKALA = 1:300

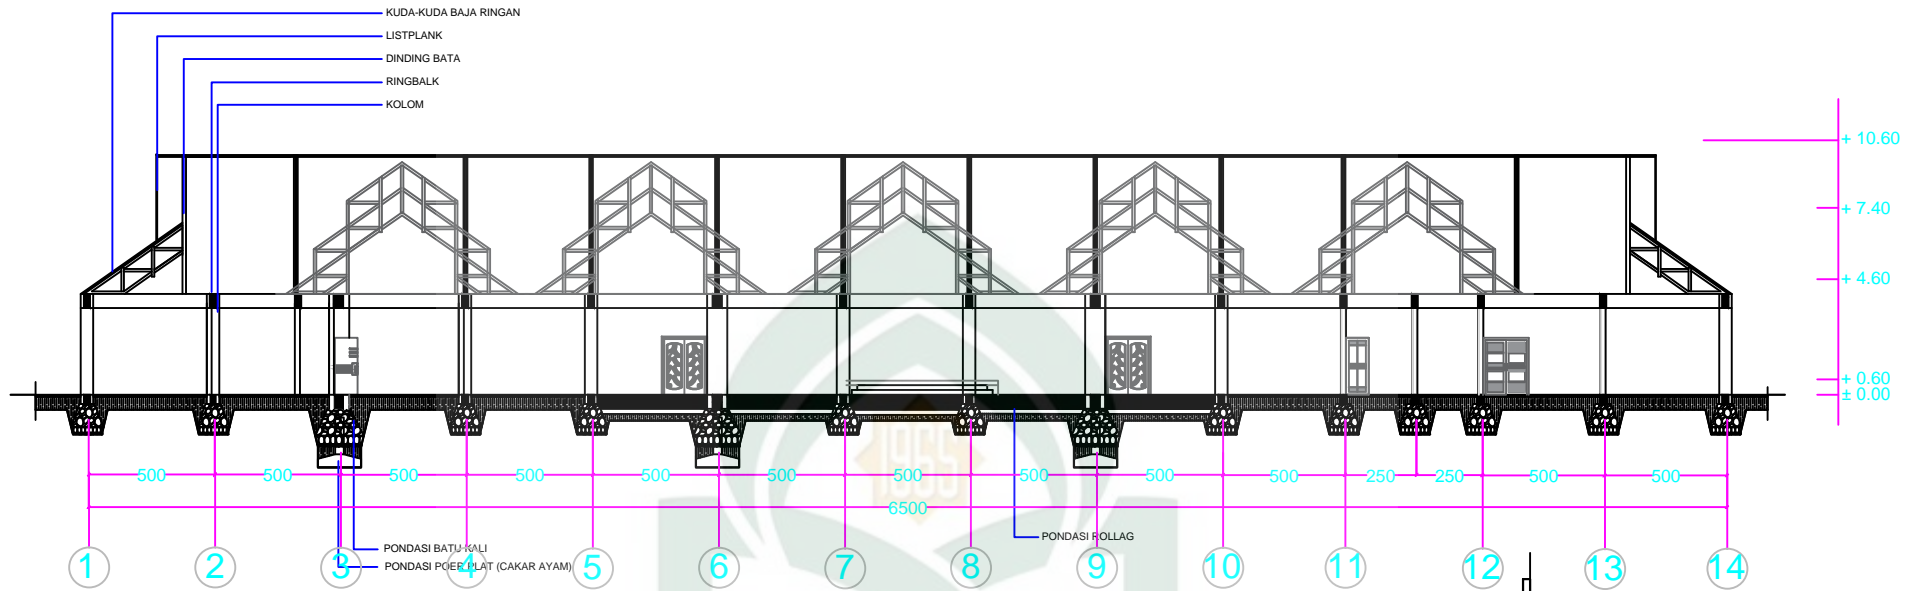

POTONGAN X-X
 SKALA = 1:300

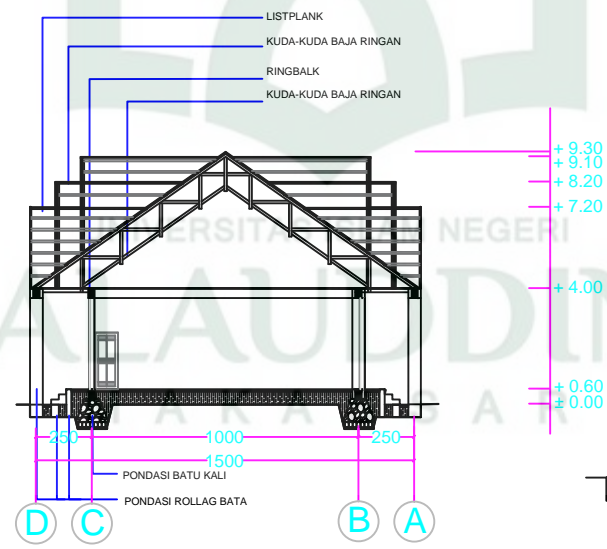


POTONGAN Y-Y
 SKALA = 1:300

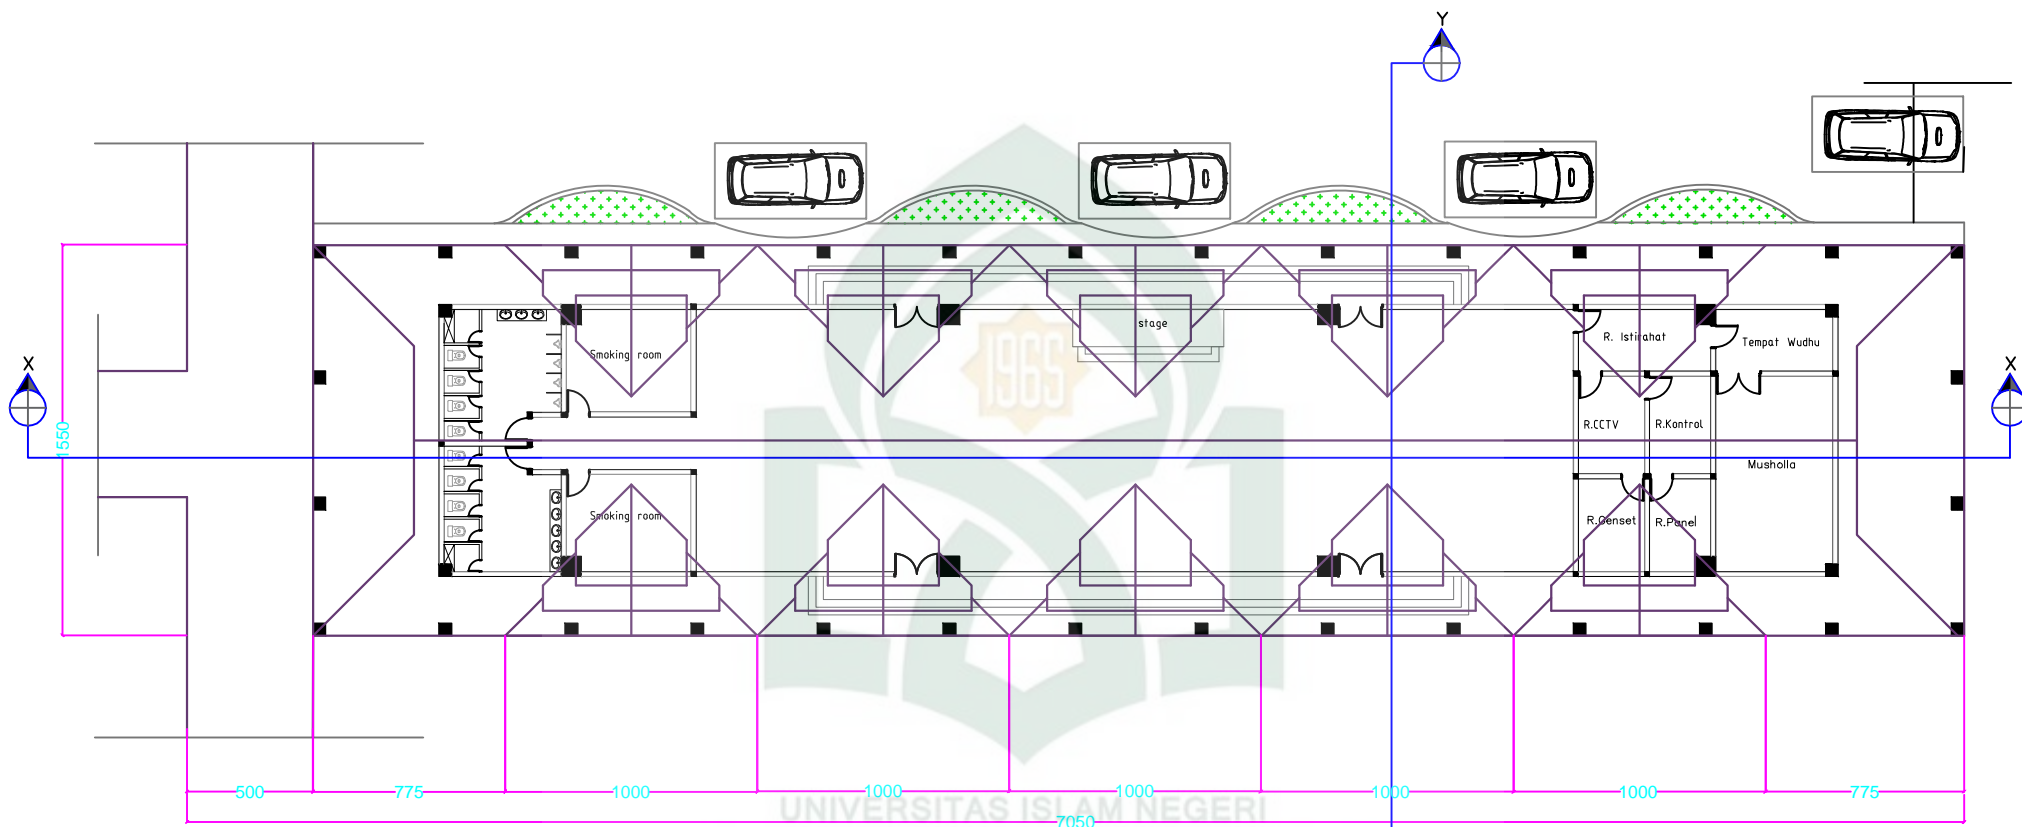


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



 DENAH ATAP RG.TUNGGU PENUMPANG MINI BUS
 SKALA = 1:300

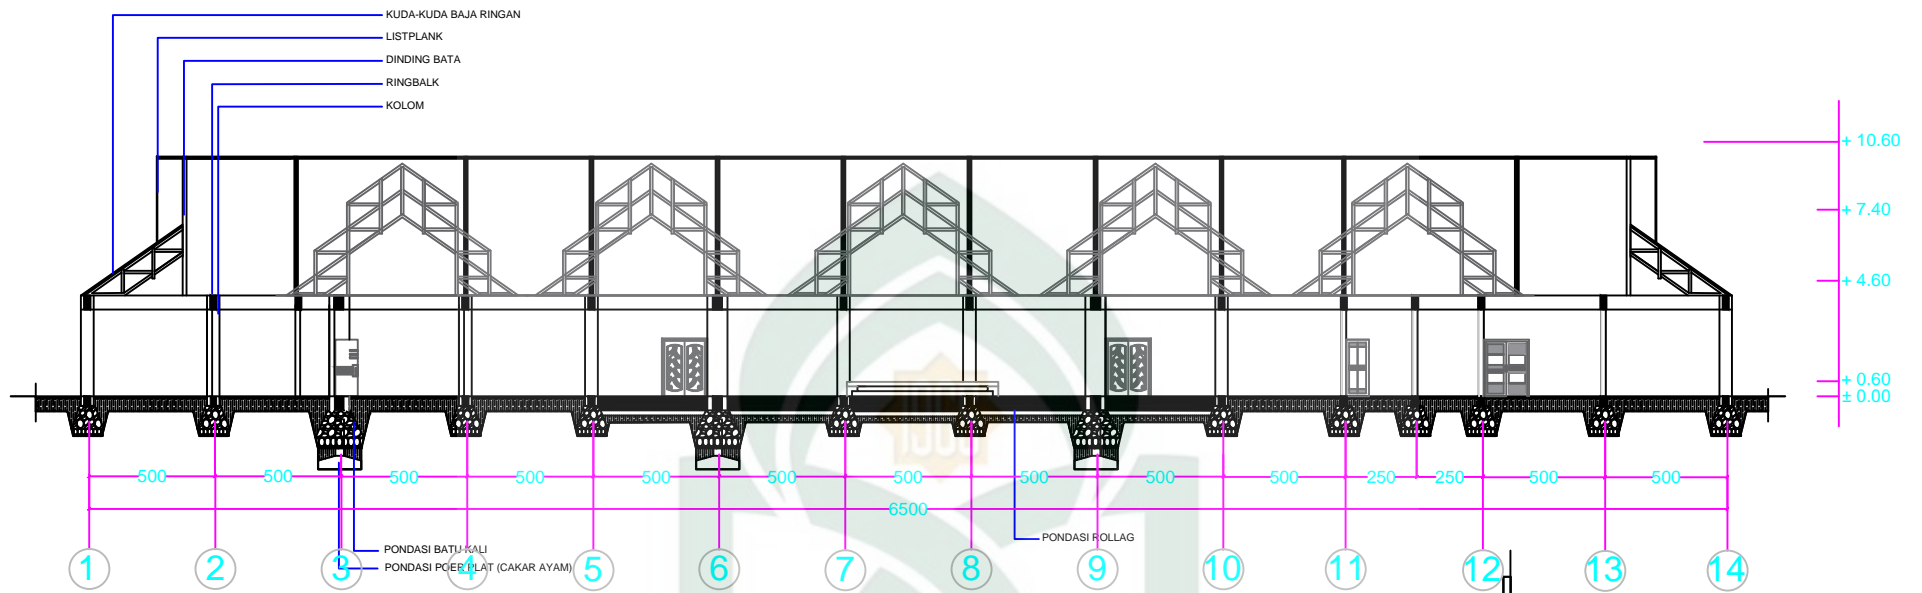


POTONGAN X-X
SKALA = 1:300

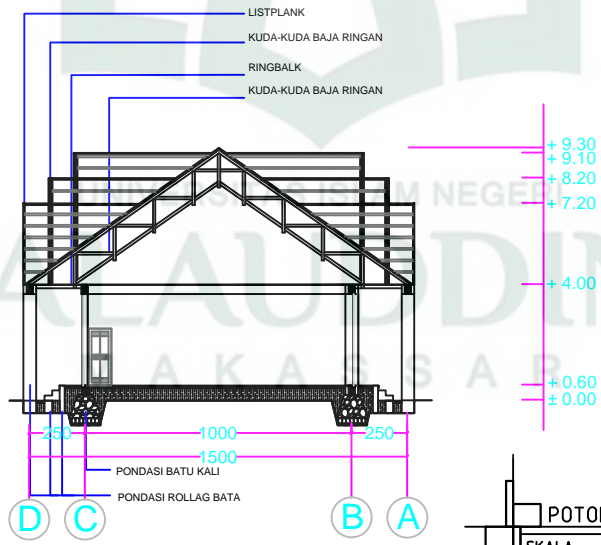

POTONGAN Y-Y
SKALA = 1:300

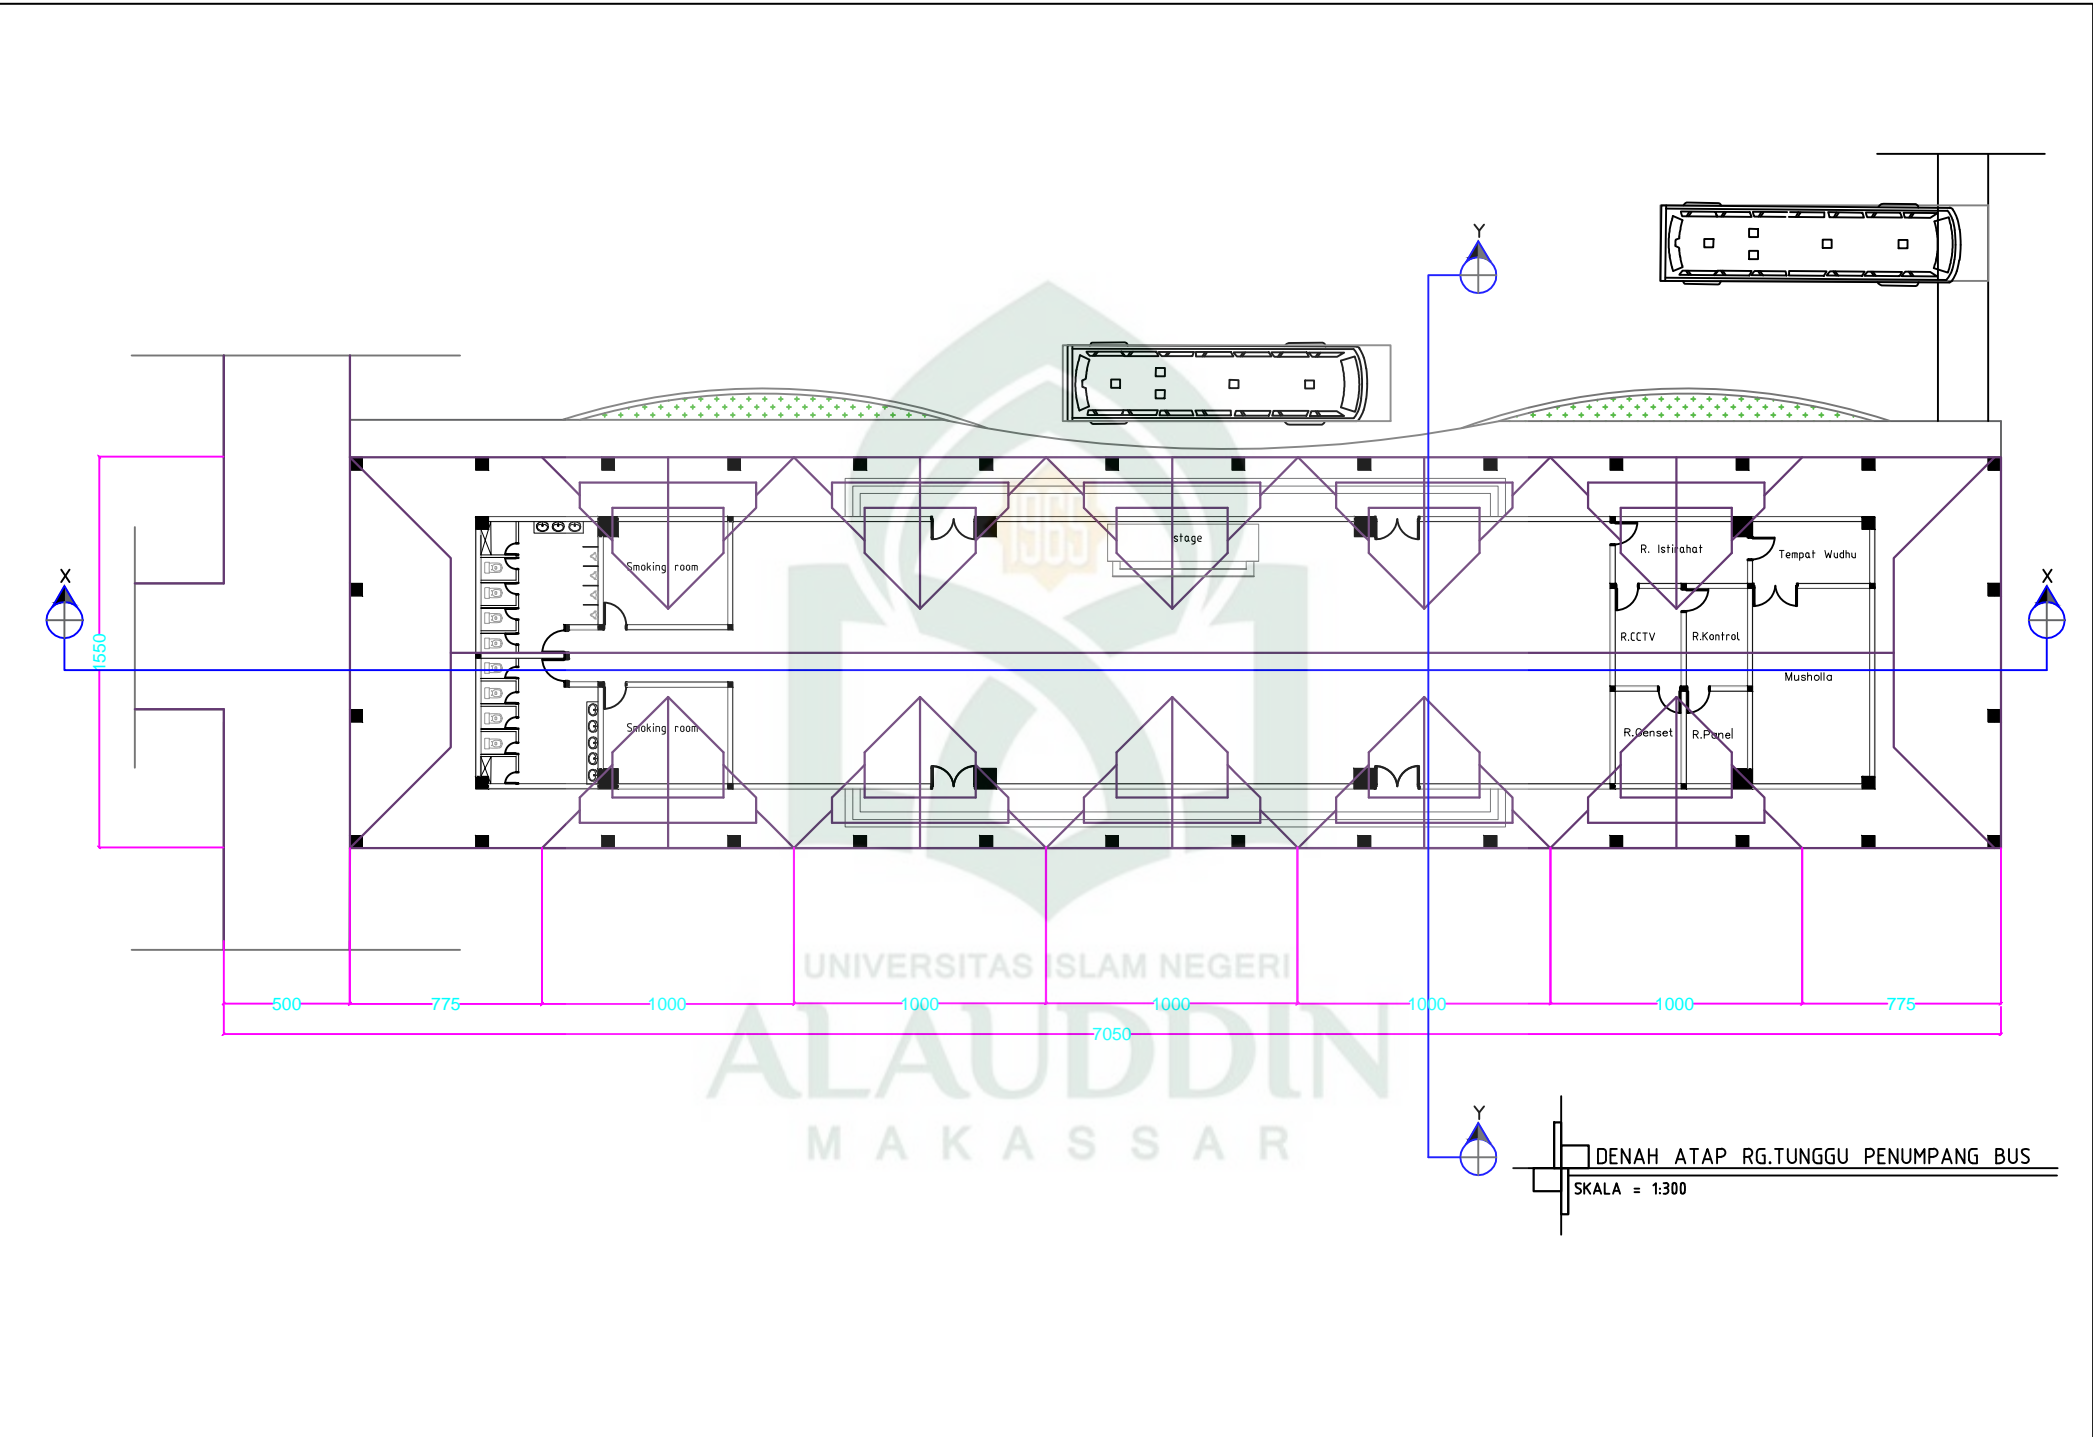


DENAH ATAP RG.TUNGGU PENUMPANG BUS
SKALA = 1:300

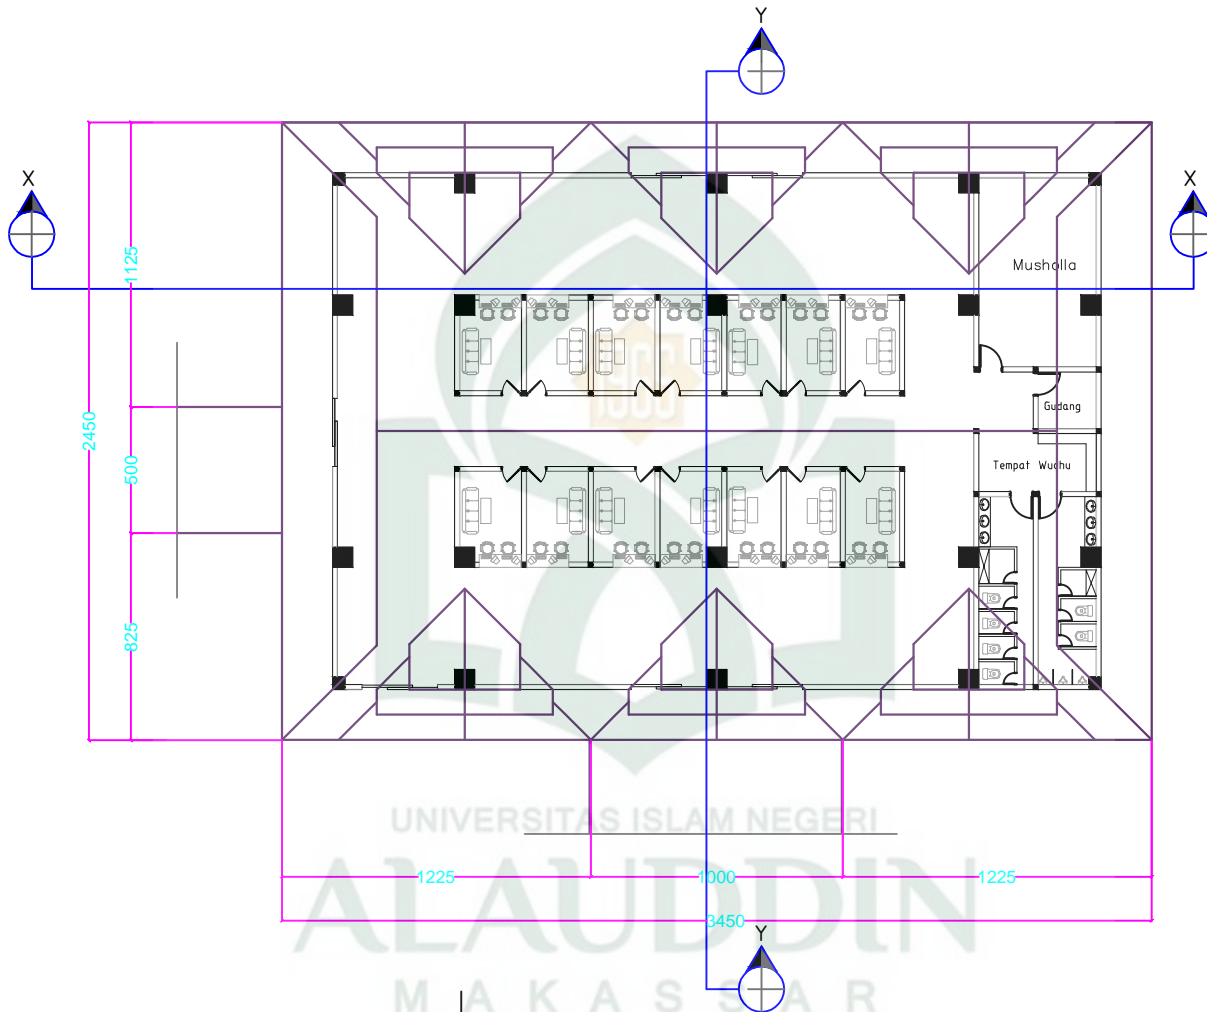


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DENAH DROP OFF AND TICKETING AREA
 SKALA = 1:300

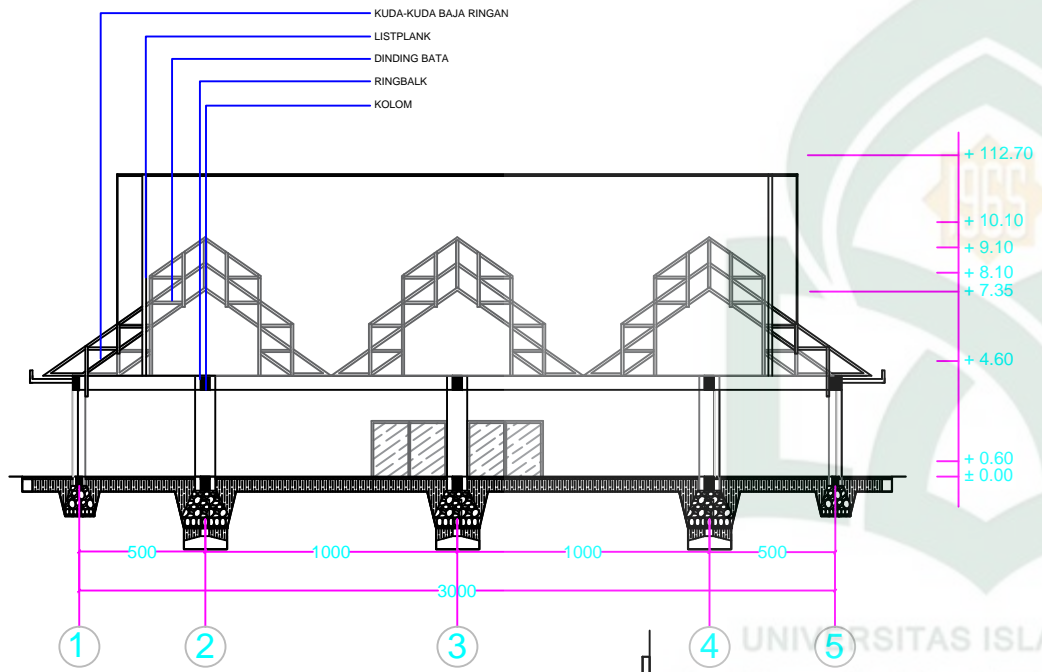

POTONGAN X-X
SKALA = 1:300

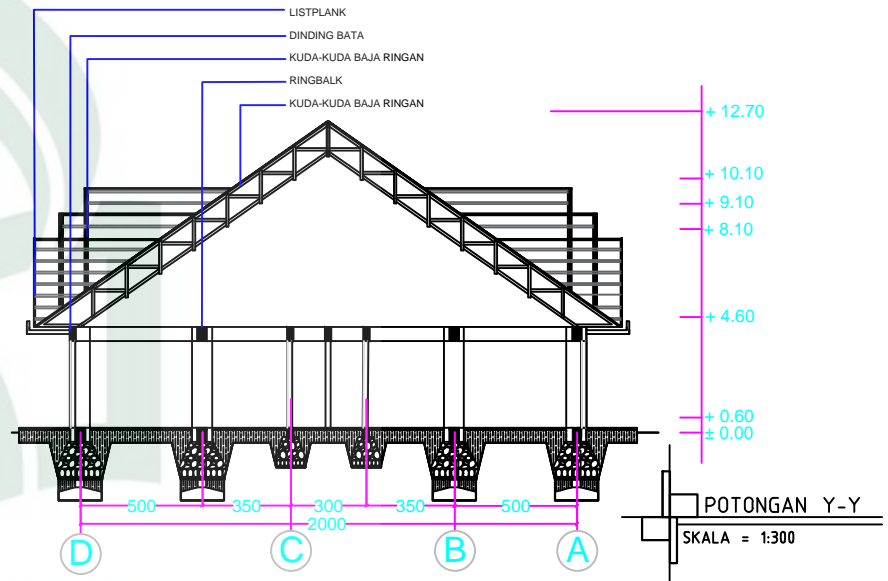


POTONGAN Y-Y
SKALA = 1:300


- KUDA-KUDA BAJA RINGAN
- LISTPLANK
- DINDING BATA
- RINGBALK
- KOLOM

- LISTPLANK
- DINDING BATA
- KUDA-KUDA BAJA RINGAN
- RINGBALK
- KUDA-KUDA BAJA RINGAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

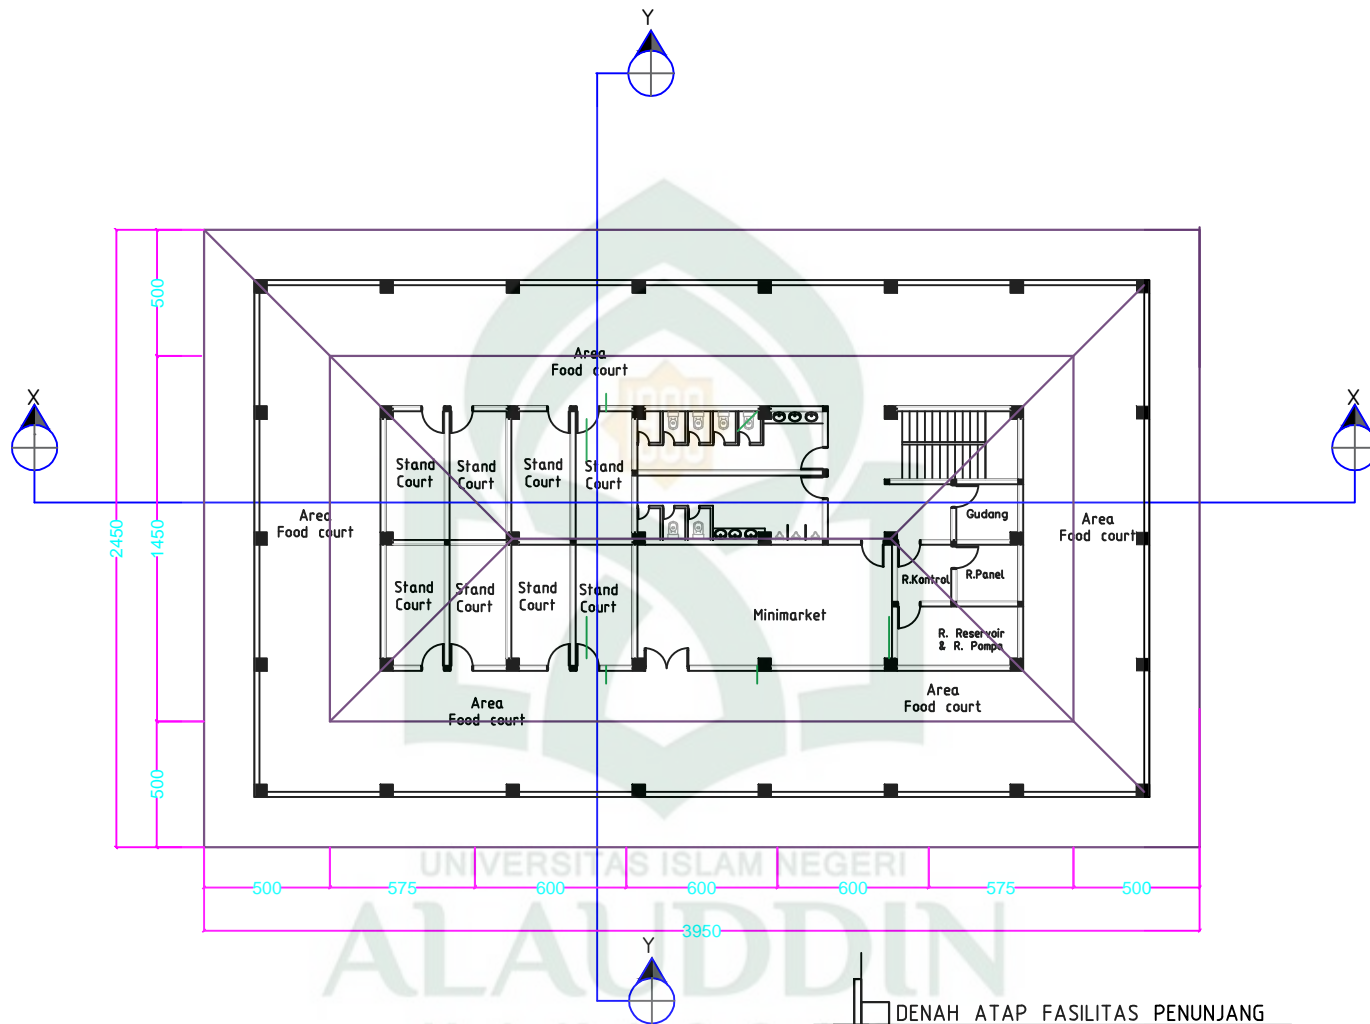


DENAH ATAP FASILITAS PENUNJANG
 SKALA = 1:200

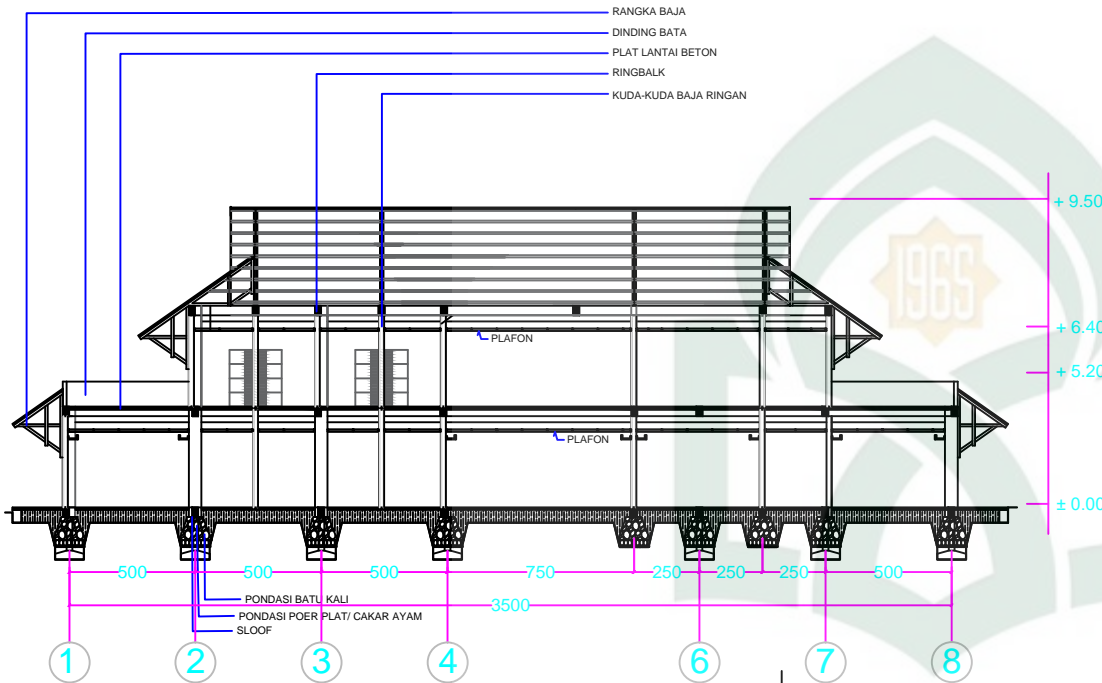


POTONGAN X-X
SKALA = 1:300

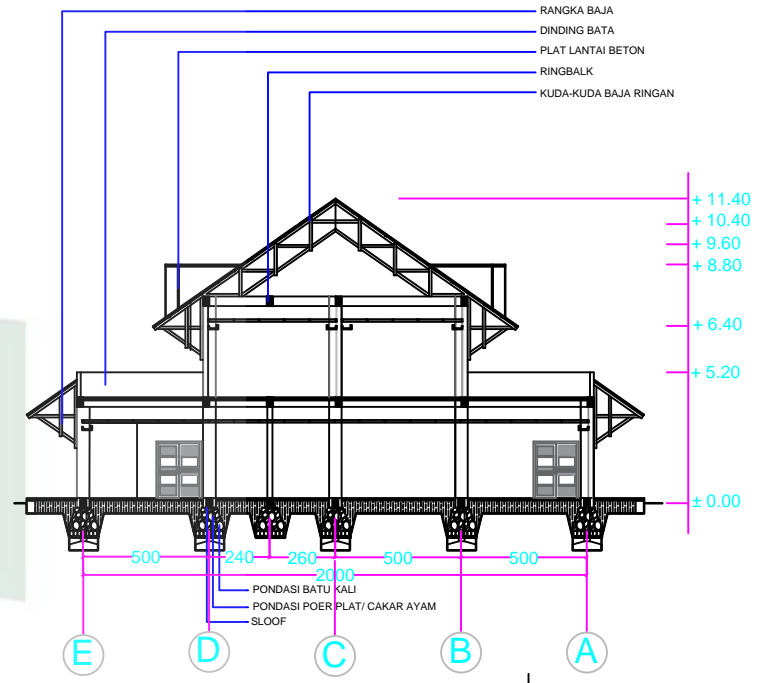


POTONGAN Y-Y
SKALA = 1:300

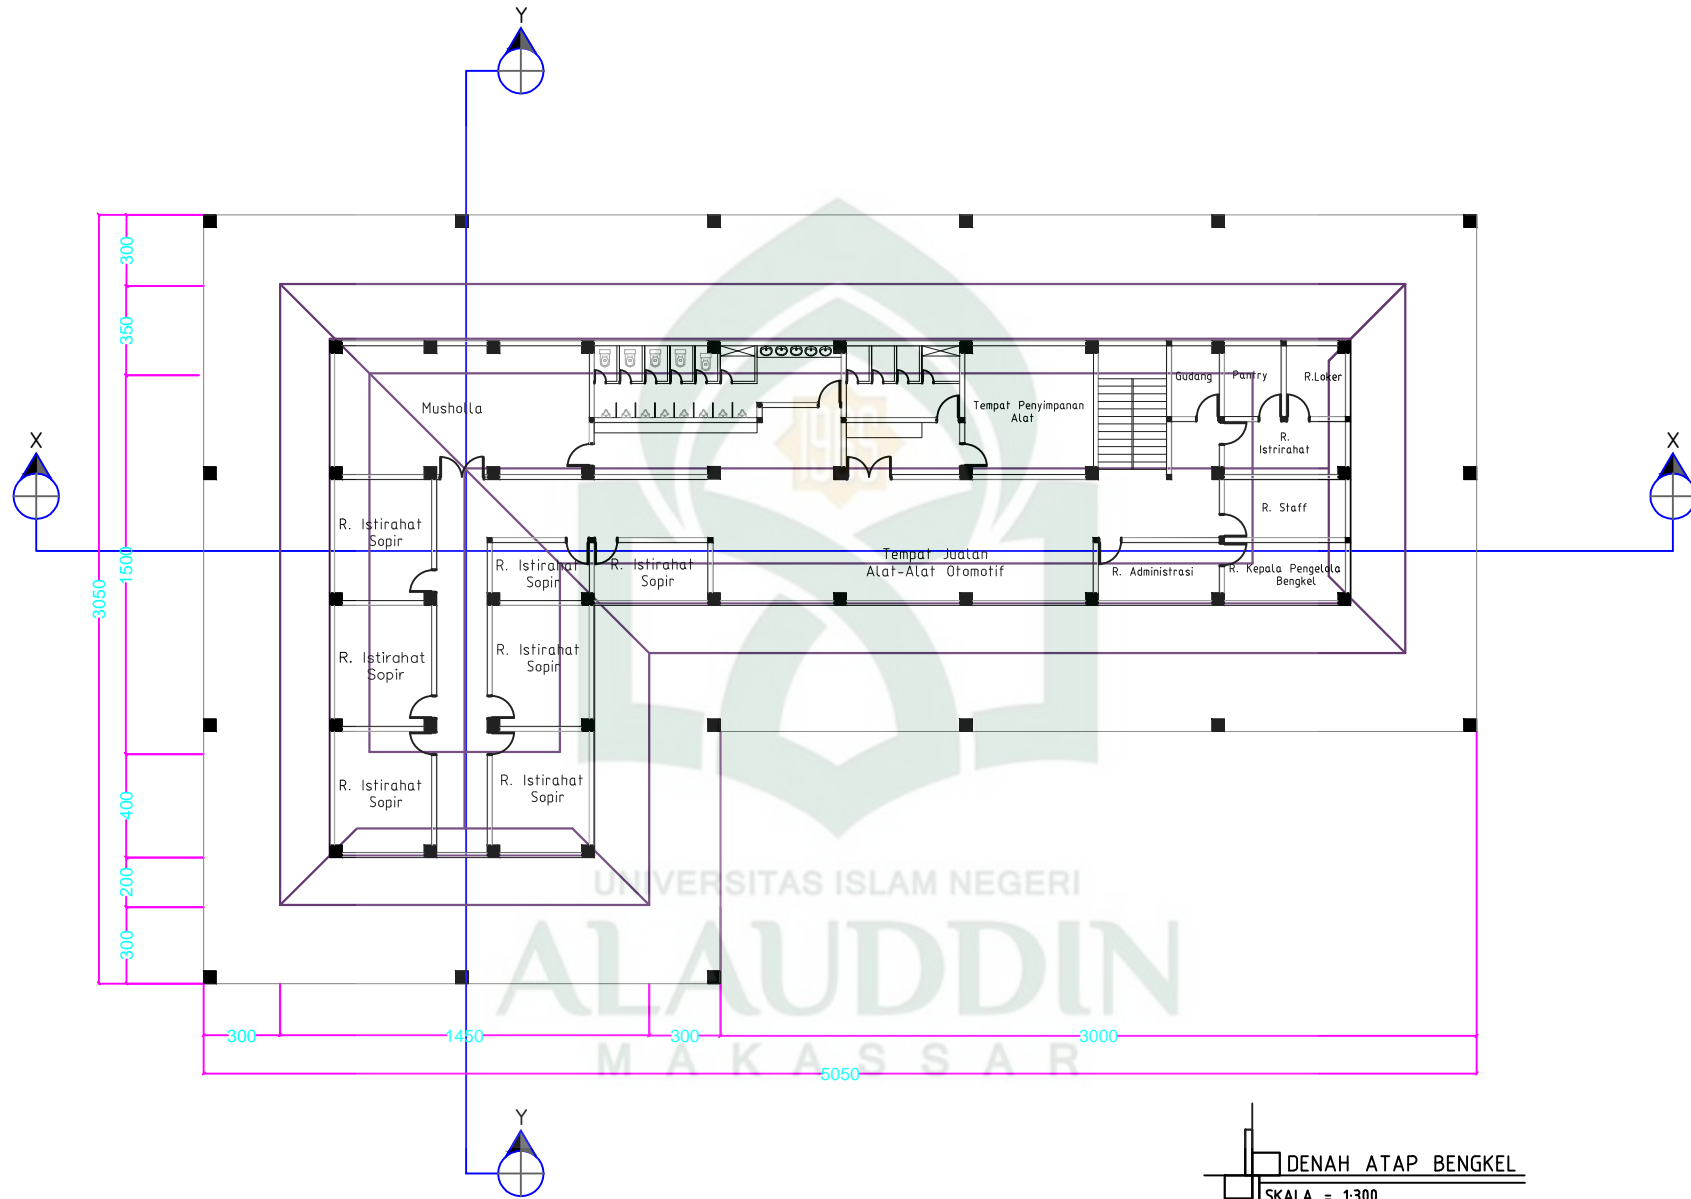


DENAH ATAP BENGKEL
 SKALA = 1:300

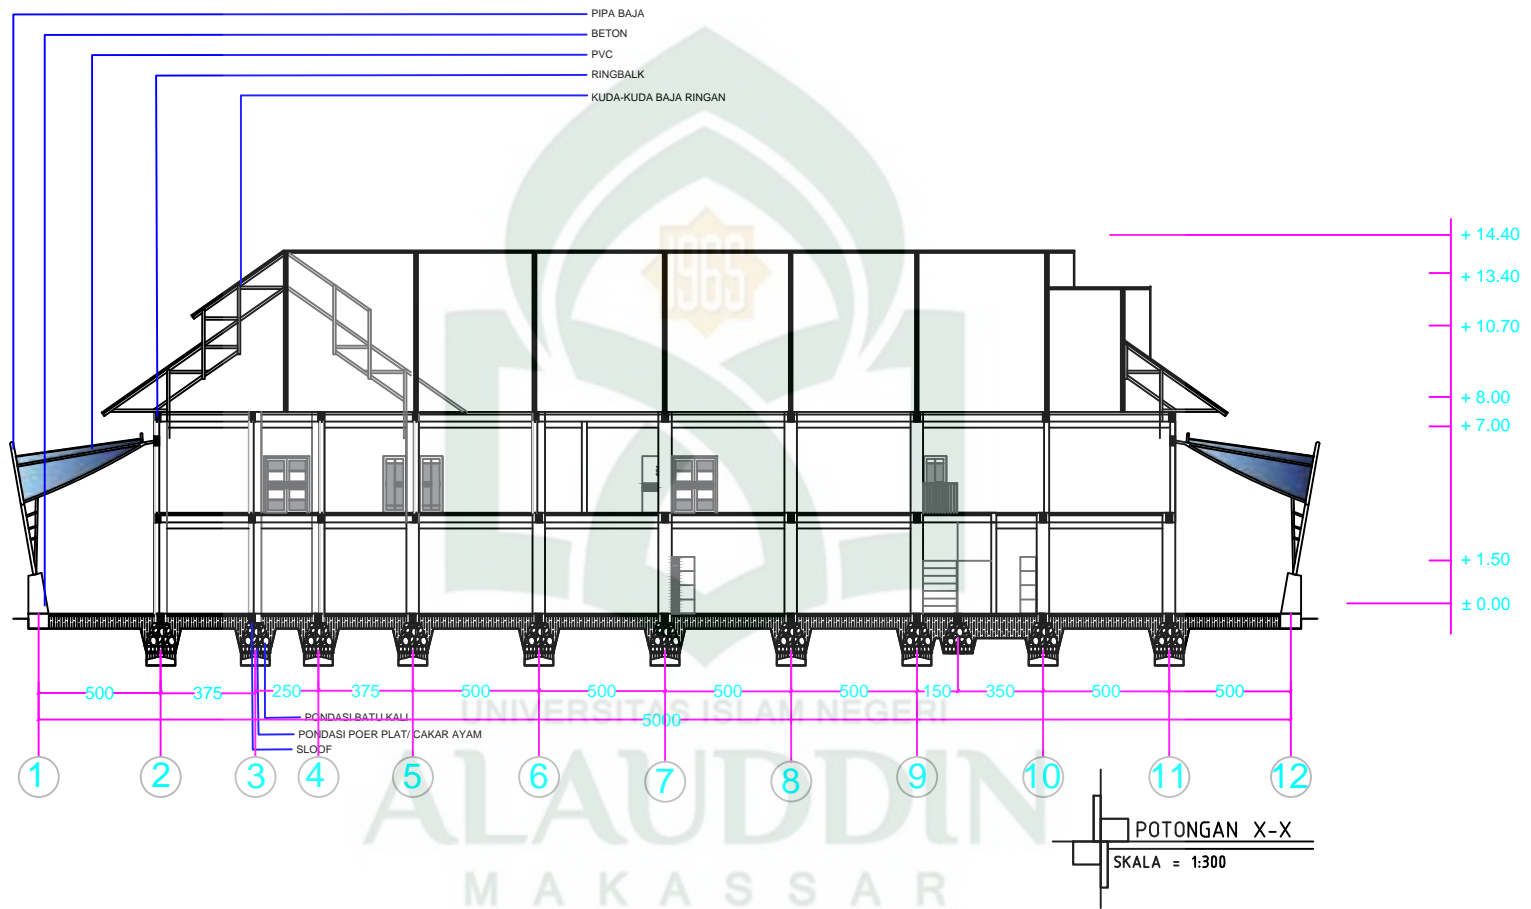


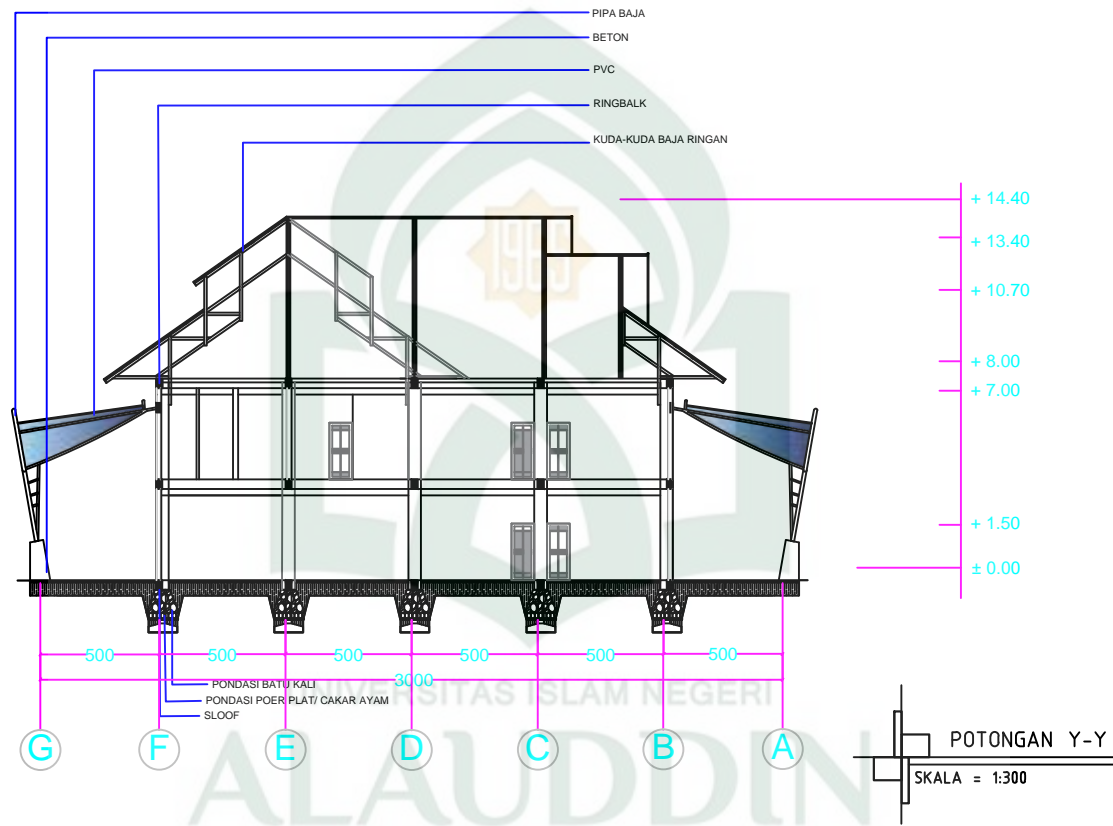


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

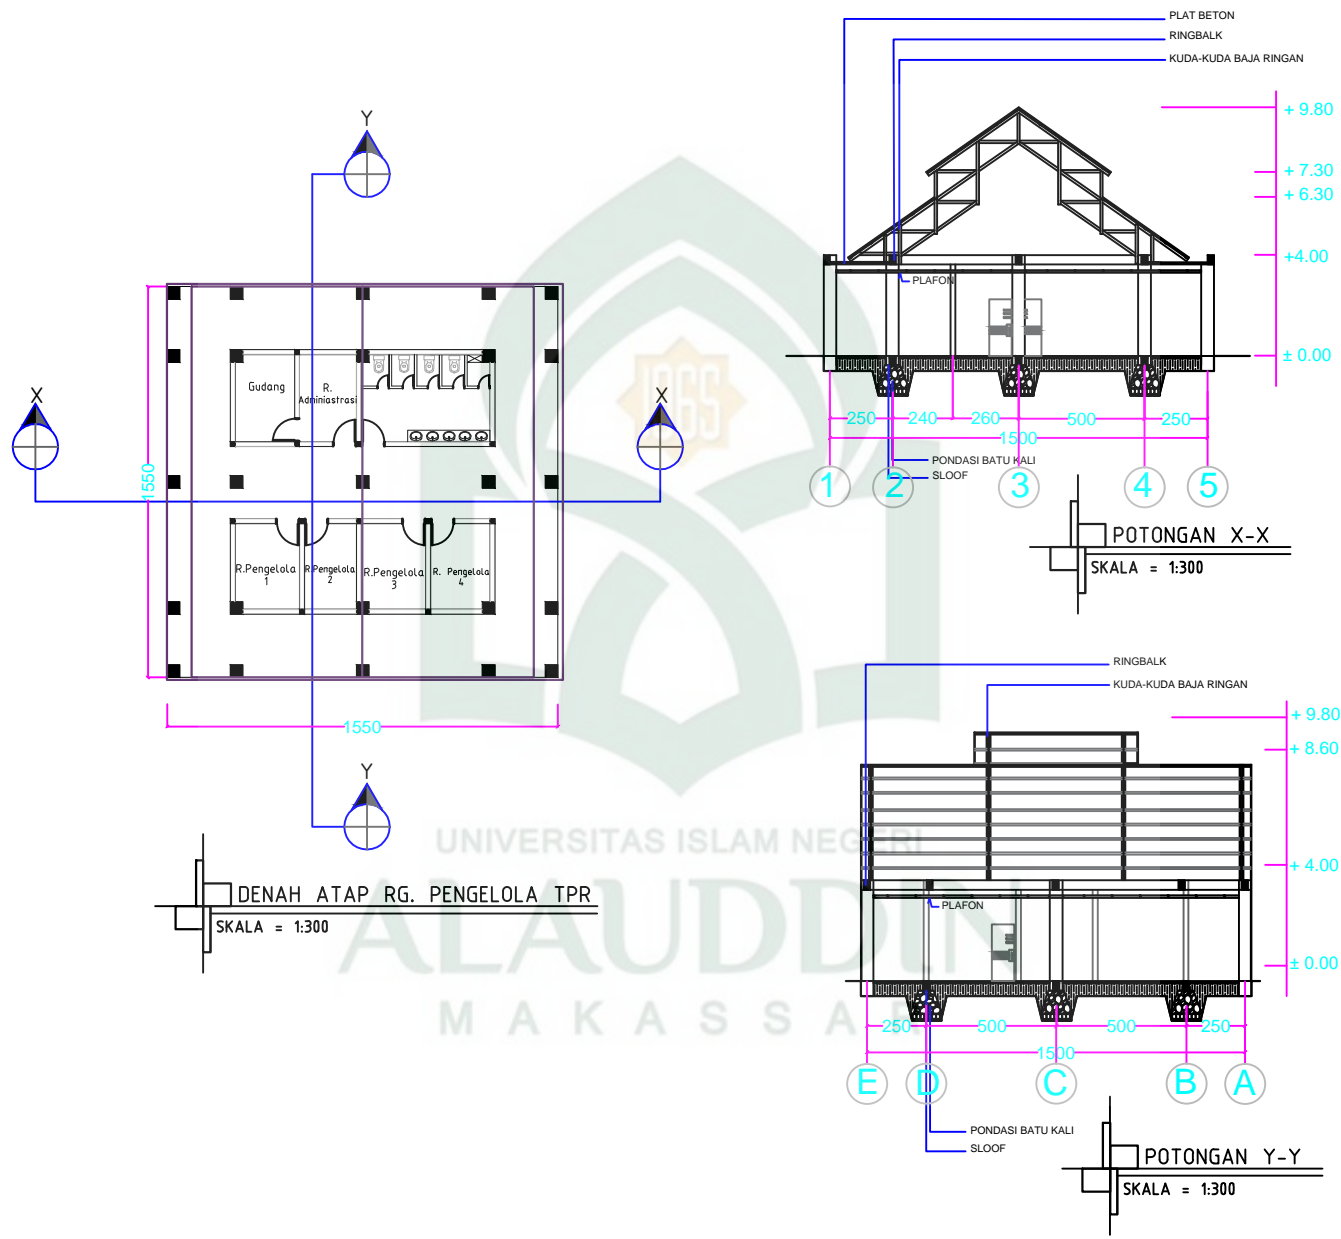


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSARA

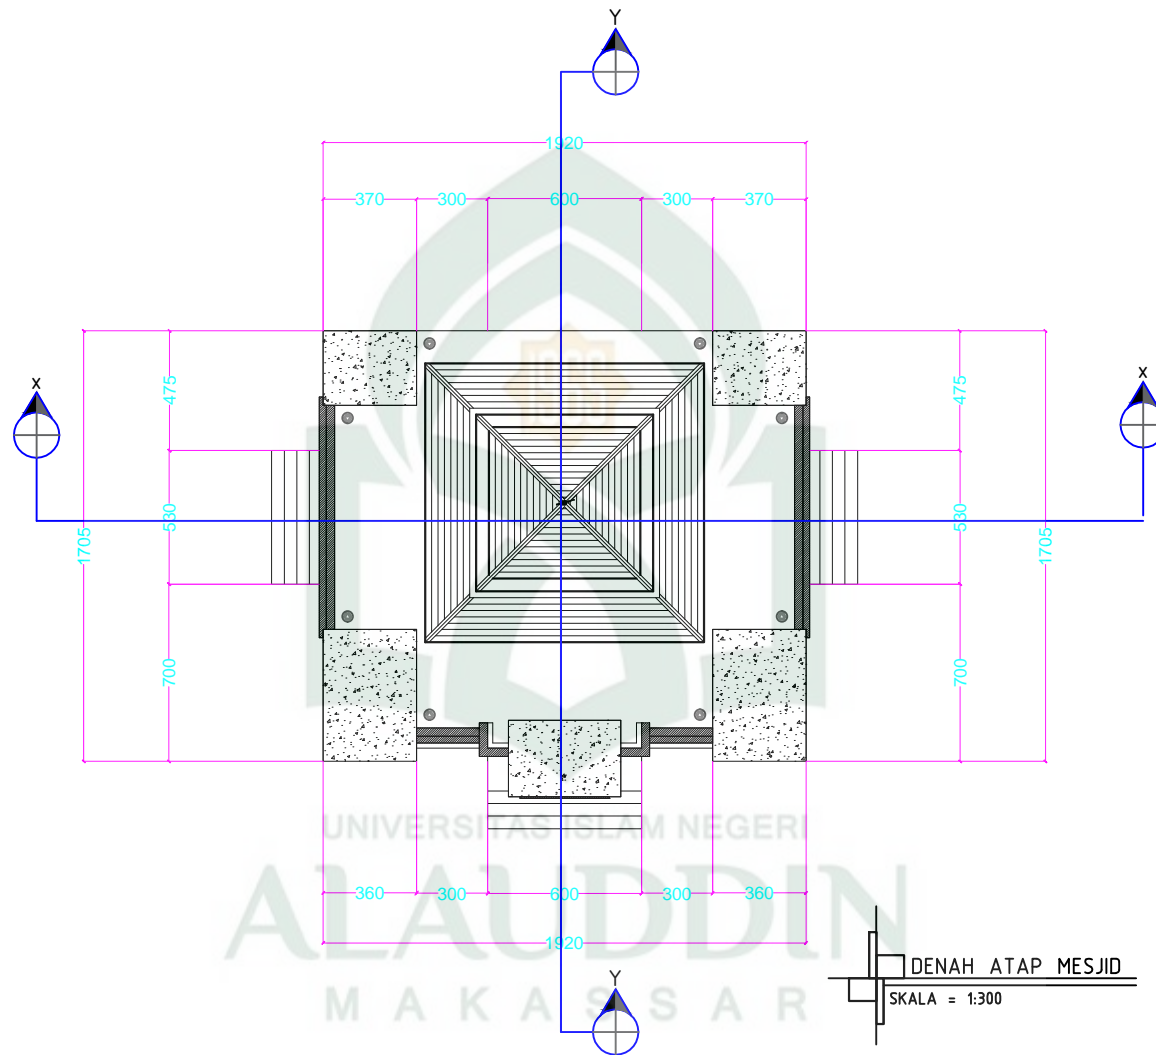

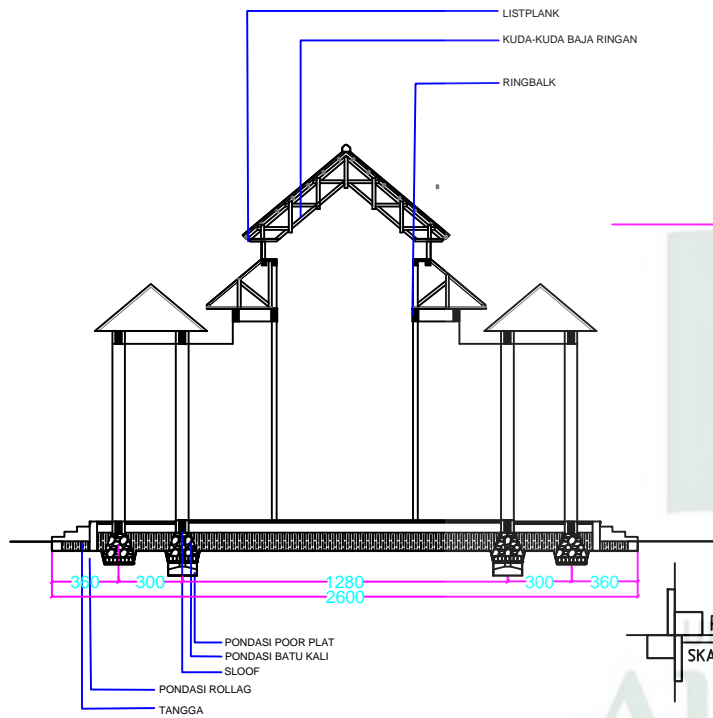


POTONGAN X-X
SKALA = 1:300

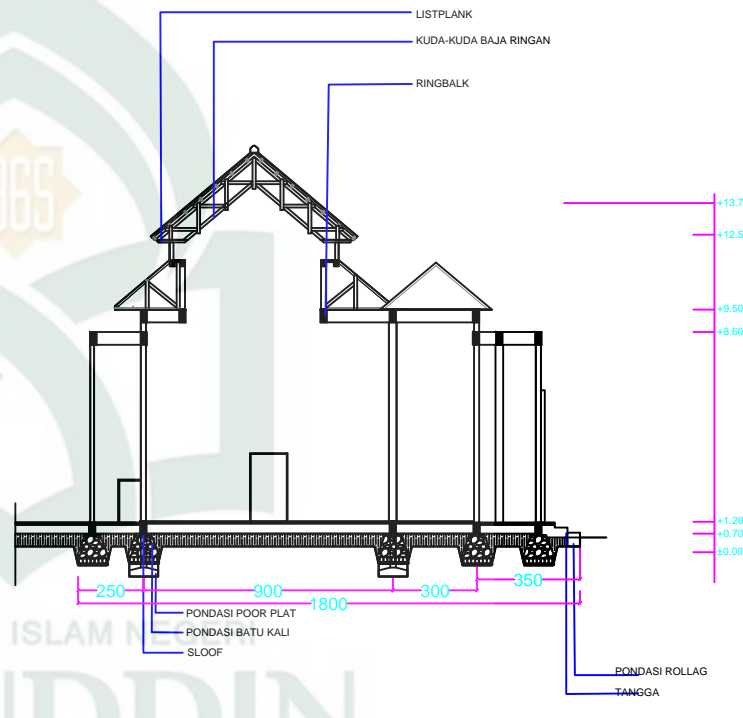

POTONGAN Y-Y
SKALA = 1:300


1965
ALAUDDIN
MAKASSAR

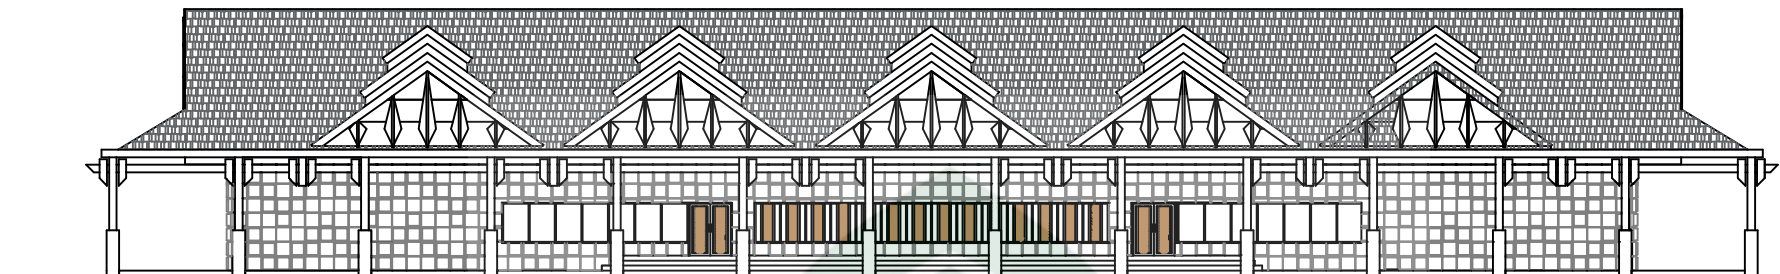


TAMPAK DEPAN (E)
SKALA = 1:300



TAMPAK BELAKANG (E)
SKALA = 1:300

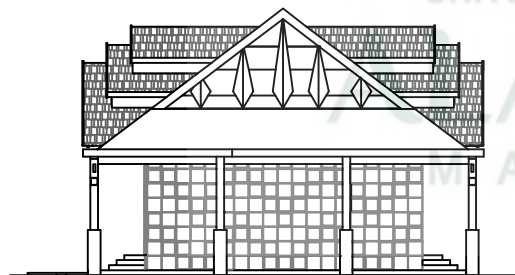


TAMPAK S. KANAN (E)
SKALA = 1:300

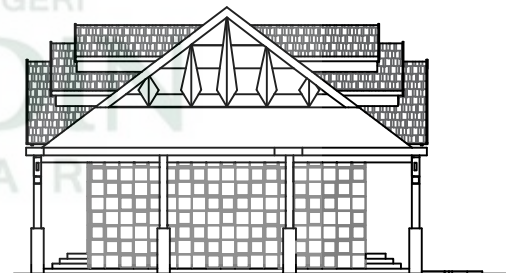

TAMPAK S. KIRI (E)
SKALA = 1:300

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


AUDD
MAKASSARA

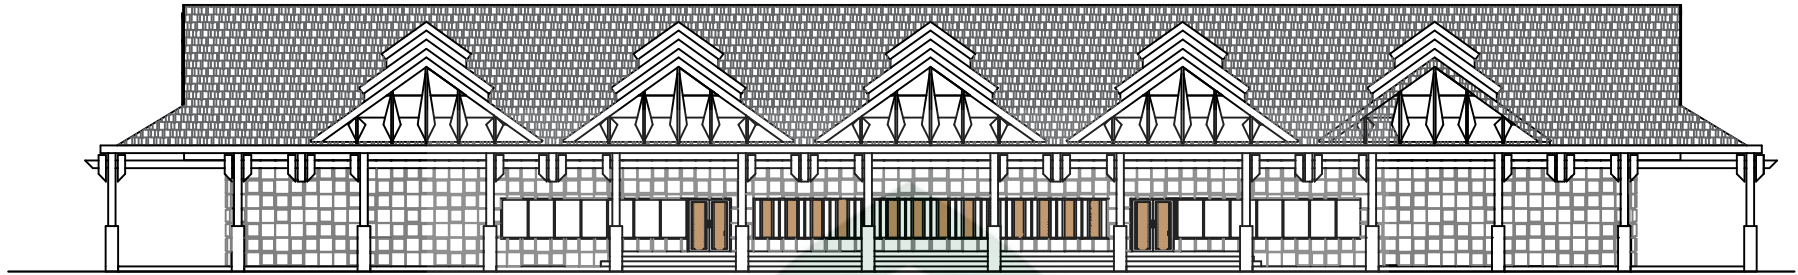


TAMPAK DEPAN (F)
SKALA = 1:300




TAMPAK BELAKANG (F)
SKALA = 1:300

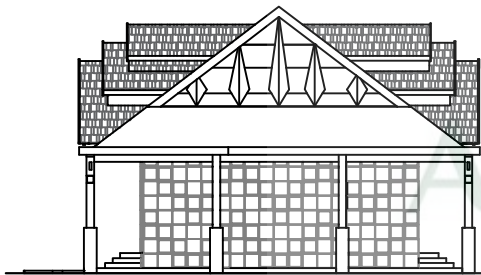

TAMPAK S. KANAN (F)
SKALA = 1:300

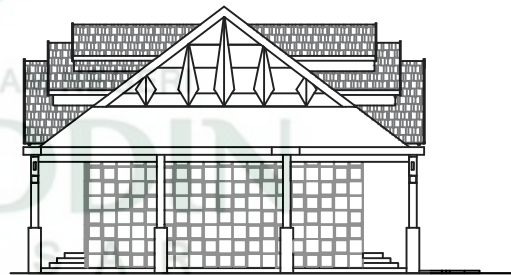


TAMPAK S. KIRI (F)
SKALA = 1:300

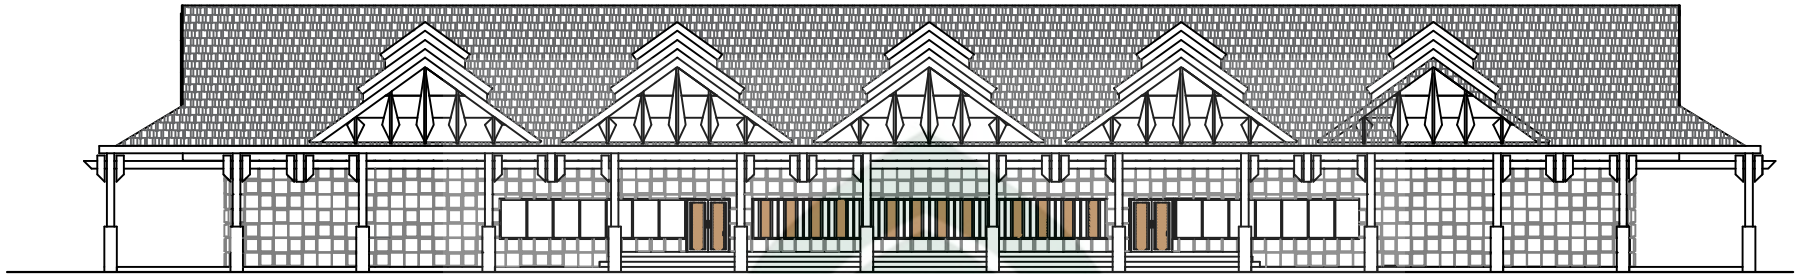


TAMPAK DEPAN (G)
SKALA = 1:300




TAMPAK BELAKANG (G)
SKALA = 1:300

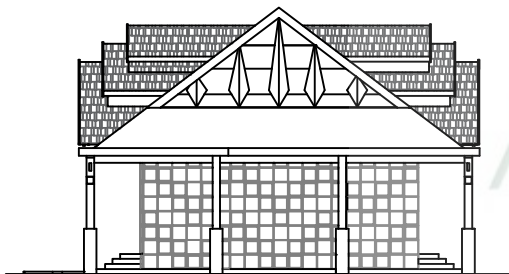


TAMPAK S. KANAN (G)
SKALA = 1:300

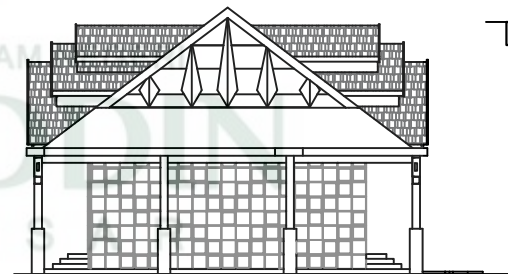


TAMPAK S. KIRI (G)
SKALA = 1:300

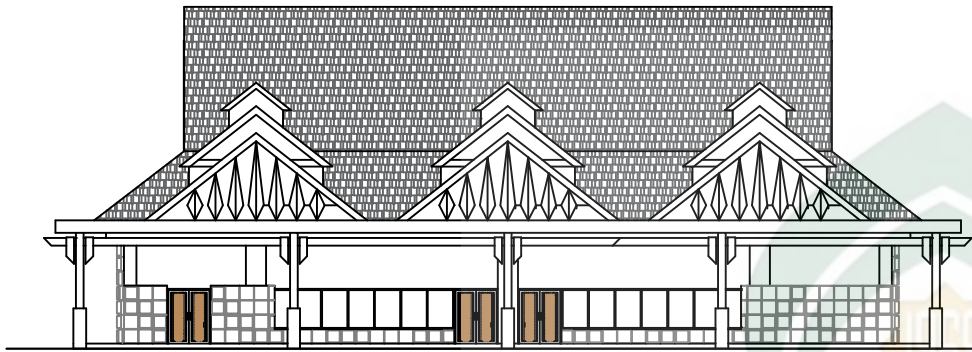


TAMPAK DEPAN (C)
SKALA = 1:300

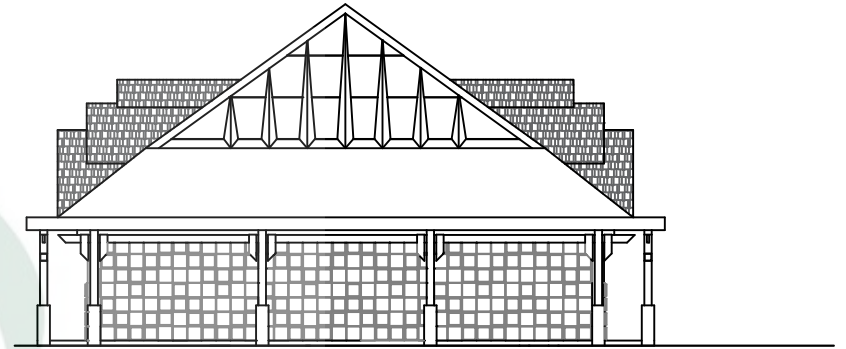


TAMPAK S. KANAN (C)
SKALA = 1:300

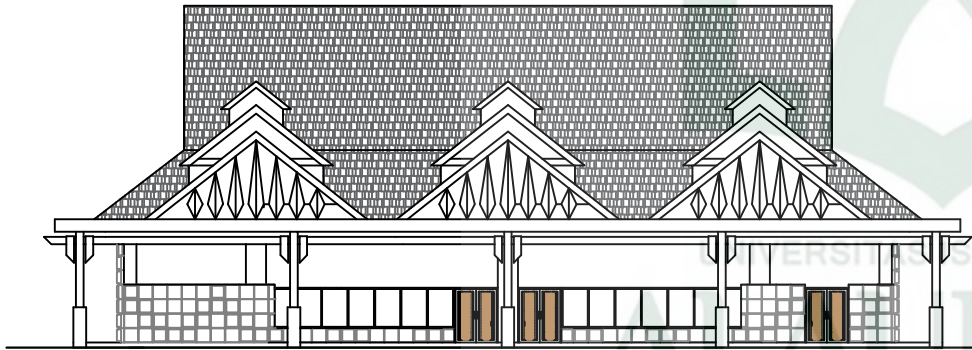


TAMPAK BELAKANG (C)
SKALA = 1:300

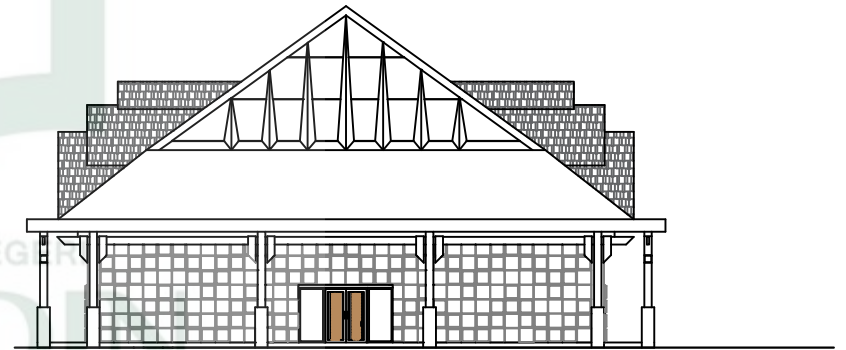


TAMPAK S. KIRI (C)
SKALA = 1:300

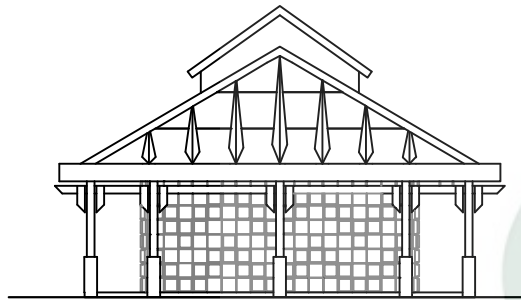


TAMPAK DEPAN (H)
SKALA = 1:300

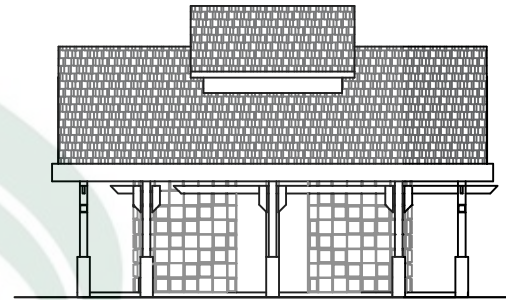


TAMPAK S. KANAN (H)
SKALA = 1:300

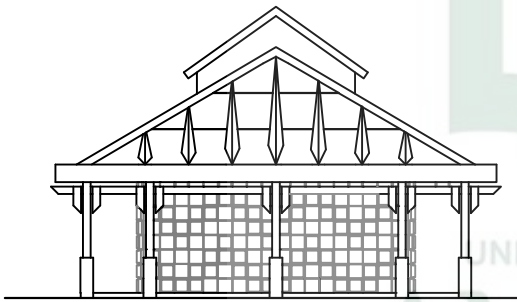


TAMPAK BELAKANG (H)
SKALA = 1:300

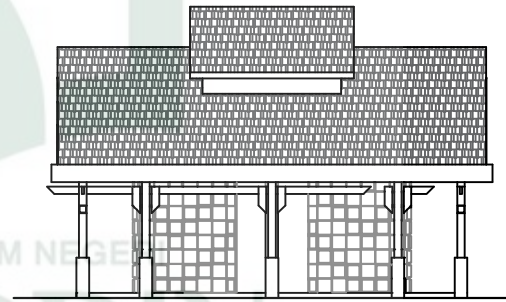


TAMPAK S. KIRI (H)
SKALA = 1:300

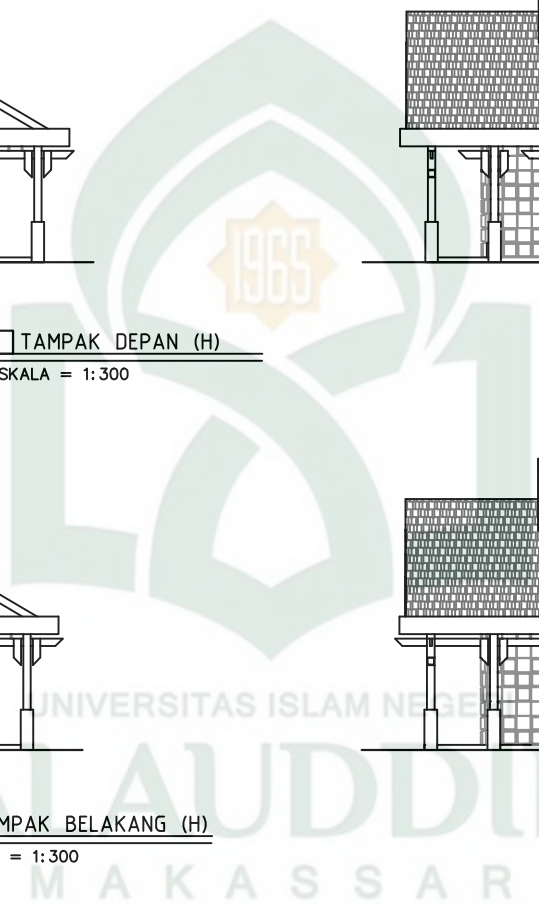


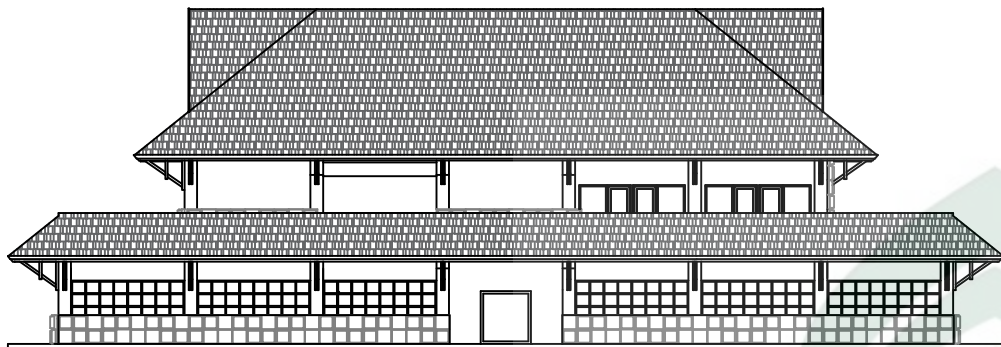


TAMPAK DEPAN (I)
SKALA = 1:300

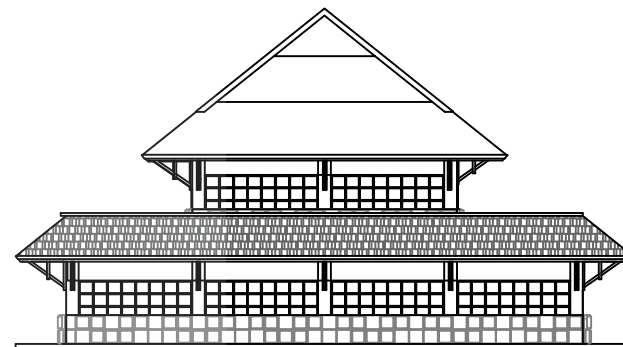


TAMPAK S. KANAN (I)
SKALA = 1:300

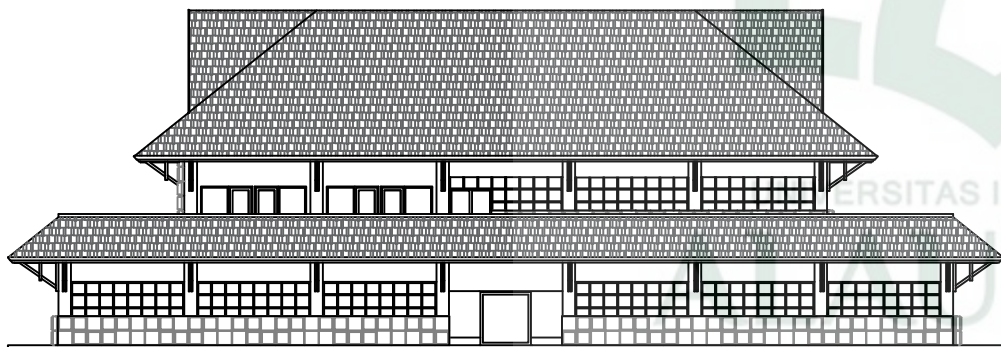


TAMPAK BELAKANG (I)
SKALA = 1:300

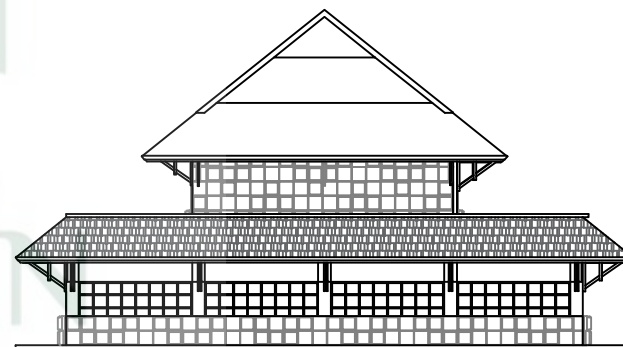


TAMPAK S. KIRI (I)
SKALA = 1:300

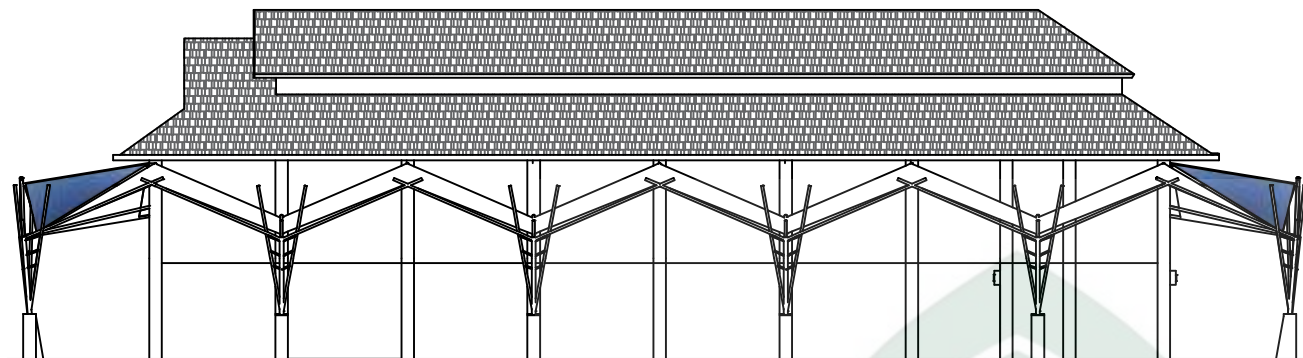


TAMPAK DEPAN (C)
SKALA = 1:300

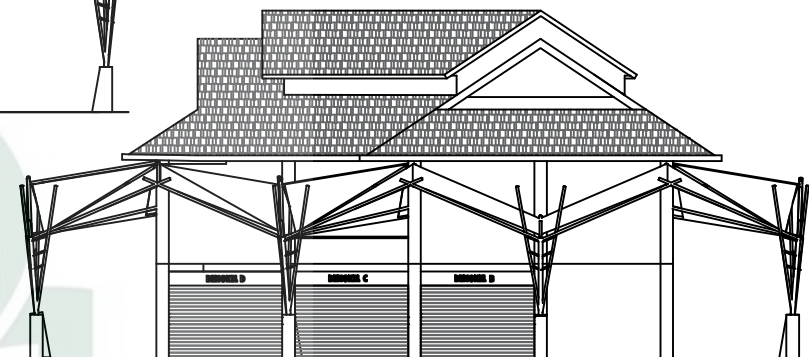


TAMPAK S. KANAN (J)
SKALA = 1:300

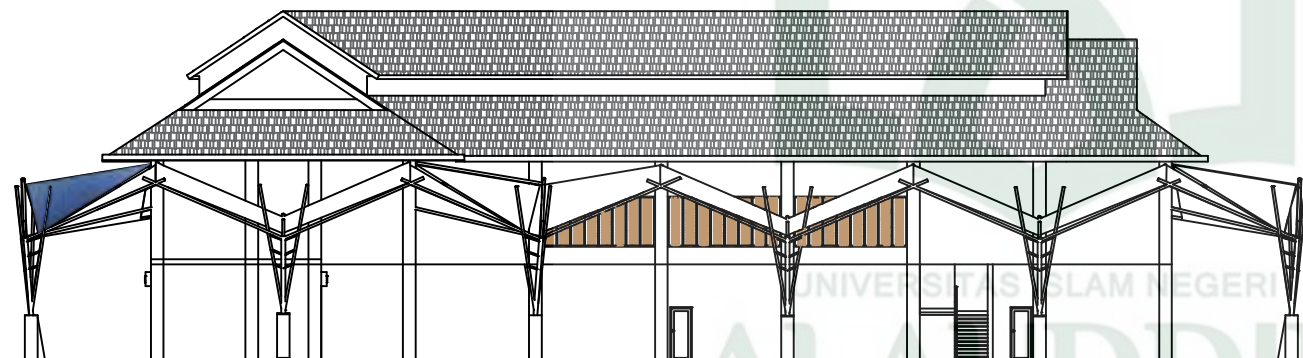


TAMPAK BELAKANG (C)
SKALA = 1:300

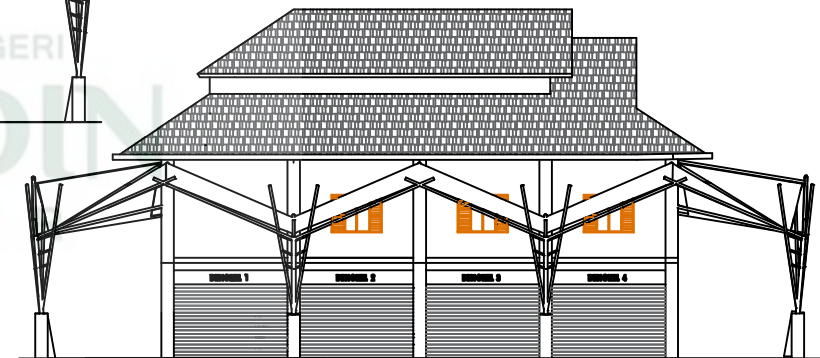


TAMPAK S. KIRI (J)
SKALA = 1:300

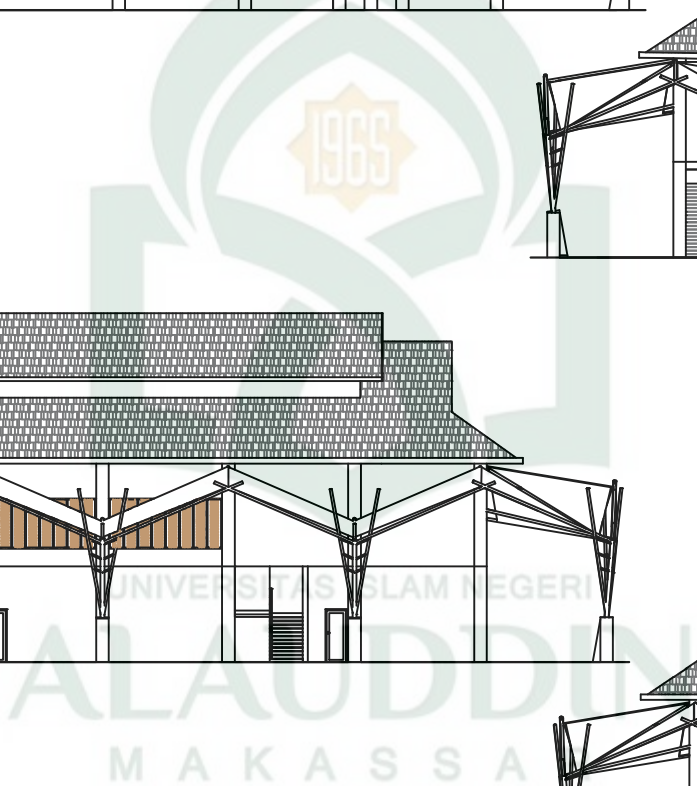


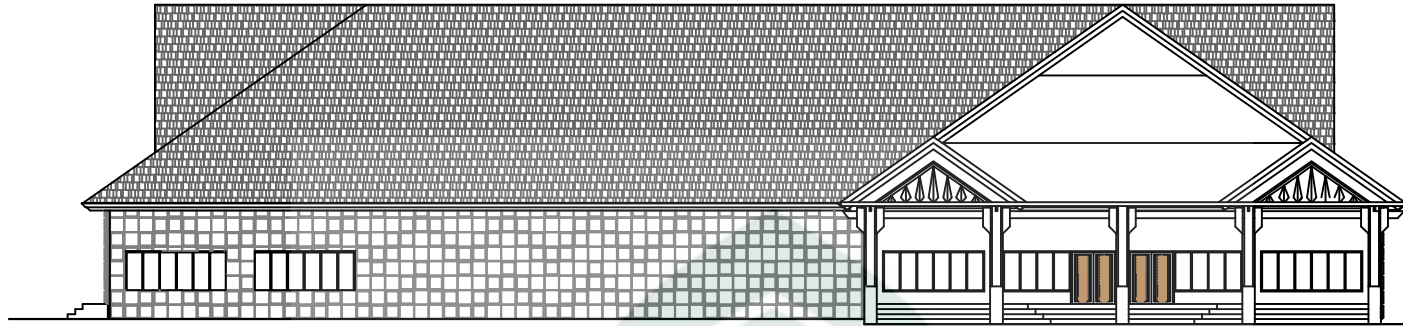


TAMPAK DEPAN (C)
SKALA = 1:300

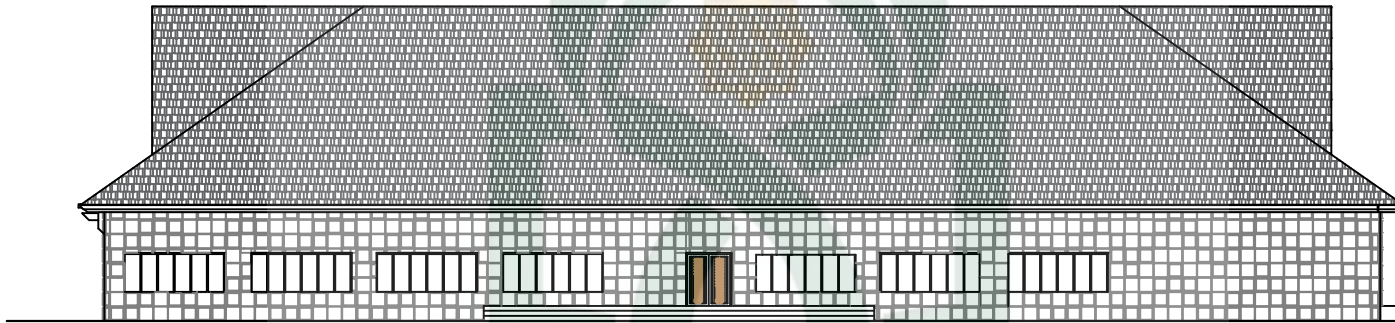

TAMPAK BELAKANG (C)
SKALA = 1:300

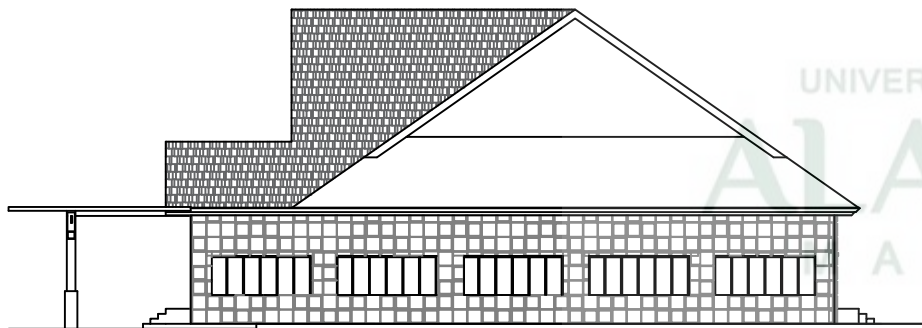


TAMPAK S. KANAN (C)
SKALA = 1:300

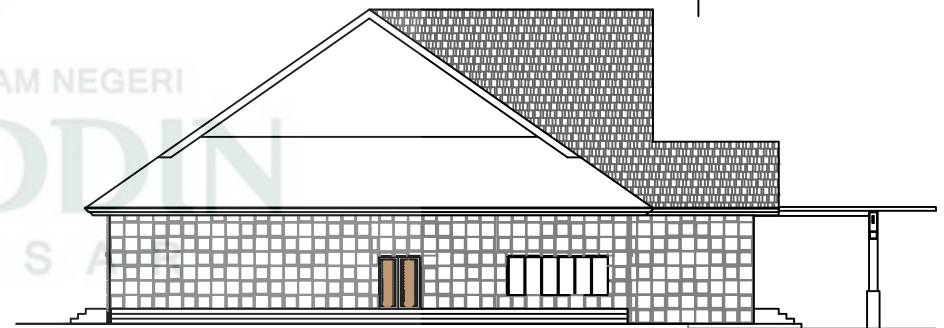


TAMPAK S. KIRI (C)
SKALA = 1:300


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
AKASSA

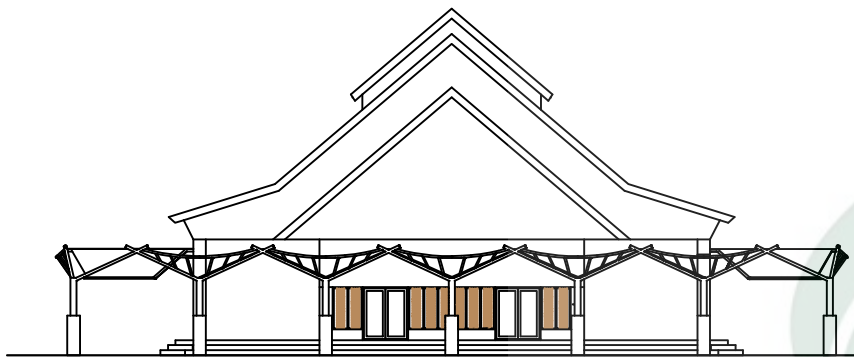


TAMPAK DEPAN (N)
SKALA = 1:300

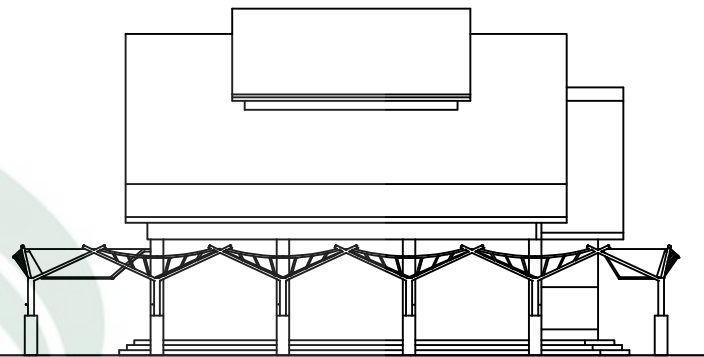


TAMPAK S. KANAN (N)
SKALA = 1:300

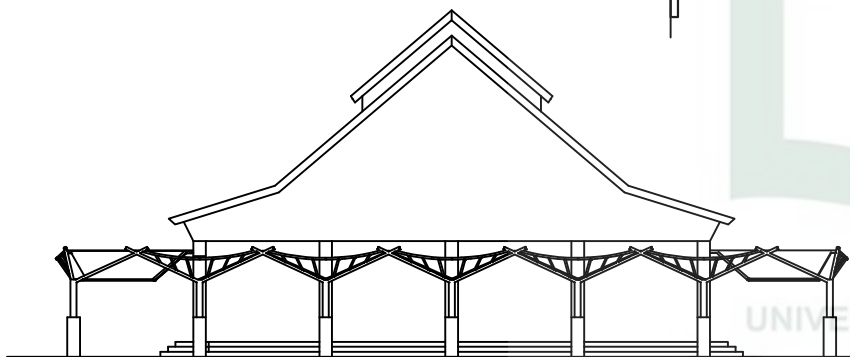


TAMPAK BELAKANG (N)
SKALA = 1:300

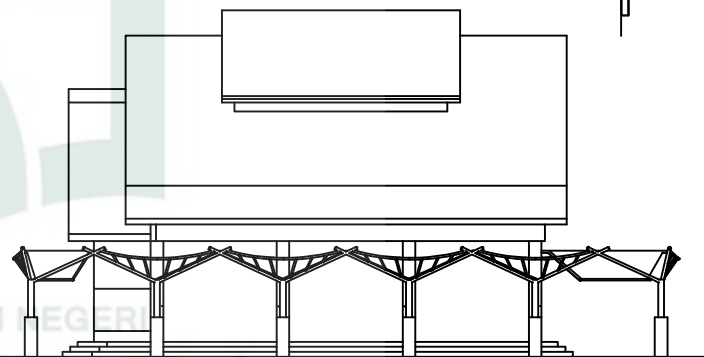


TAMPAK S. KIRI (N)
SKALA = 1:300

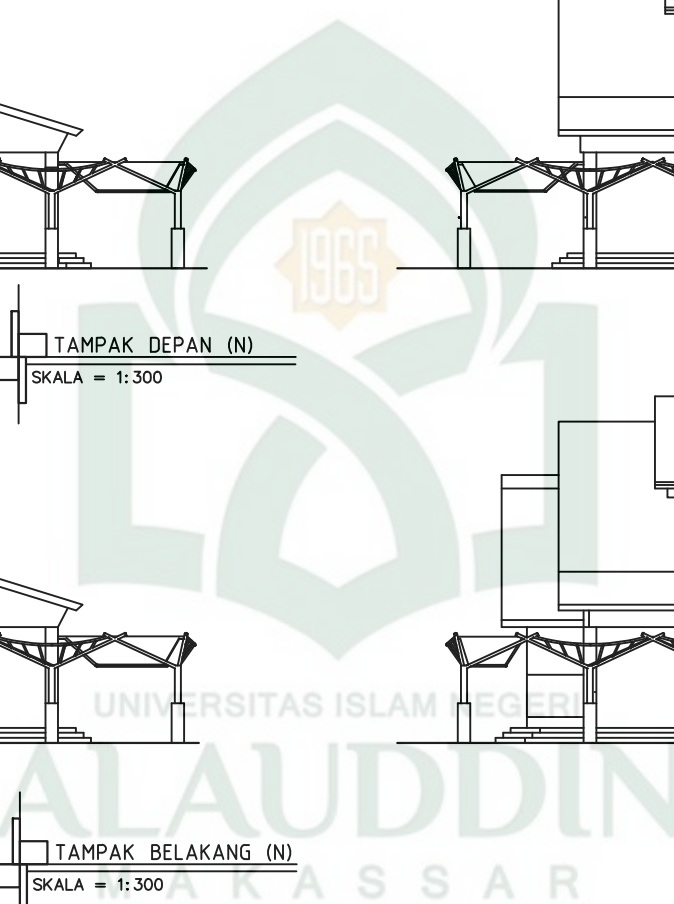


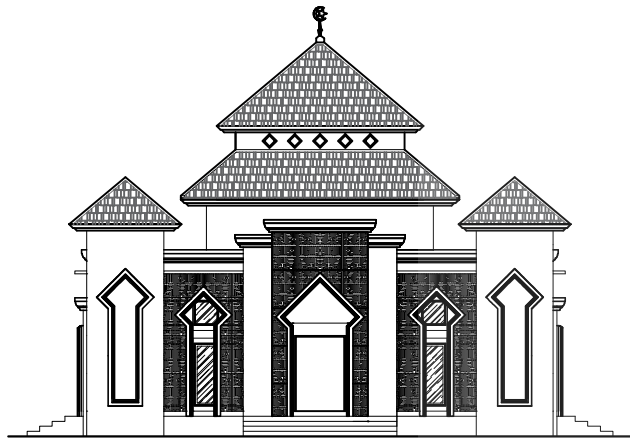


TAMPAK DEPAN (D)
SKALA = 1:300

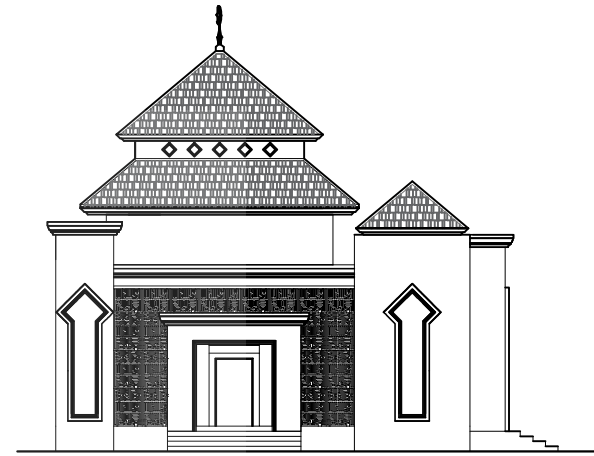

TAMPAK S. KANAN (D)
SKALA = 1:300

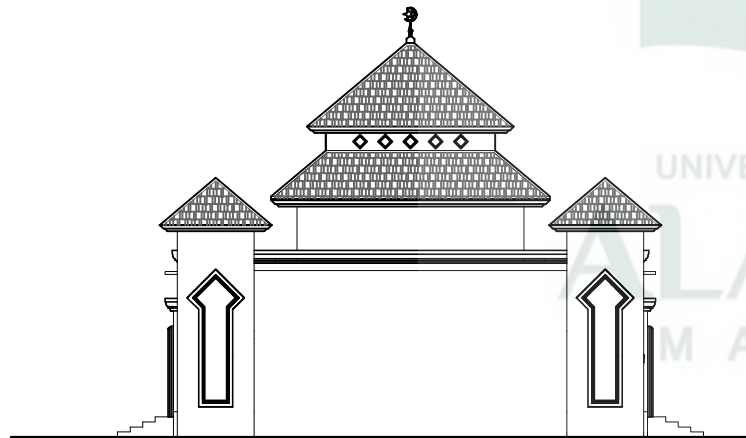

TAMPAK BELAKANG (D)
SKALA = 1:300

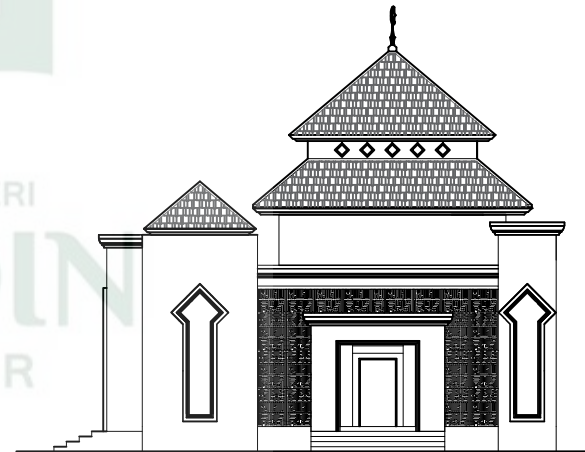

TAMPAK S. KIRI (D)
SKALA = 1:300

