

**PENGENDALIAN RISIKO KECELAKAAN KERJA DENGAN METODE  
HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL  
(HIRARC) DI PROYEK MAKASSAR NEW PORT  
PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**MUHAMMAD MEDIAWAN HAMDANI**

**70200117094**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Naskah Proposal yang disusun oleh Muhammad Mediawan Hamdani dengan NIM 70200117094 dengan judul " Pengendalian Risiko Kecelakaan kerja dengan Metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk" ini telah kami setuju untuk diajukan pada Seminar Proposal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 03 Oktober 2021

Mengetahui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes**  
NIP: 197905252009011005

**Emmy Bujawati, SKM., M.Kes**  
NIP: 19840911 200912 2 005

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

**Abd Majid HR Lagu. SKM., M.Kes**  
NIP.19880826201503100

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengendalian Risiko Kecelakaan kerja dengan Metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. PP (Persero) Tbk”, yang disusun oleh Muhammad Mediawan Hamdani, SKM, NIM 70200117094, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 1 Februari 2023 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SKM dalam Program Studi Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 1 Februari 2023 M

10 Rajab 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmihara, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Emmy Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu Wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengendalian Risiko Kecelakaan kerja dengan Metode *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk” guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada sang Tauladan sepanjang masa Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa kebenaran dan teladan umat manusia. Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan. Oleh karena itu penulis memerlukan kritik serta saran yang membangun yang bisa menjadikan skripsi ini lebih baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Hamdani Halim dan Ibunda Masuria yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta perhatian dan do'a restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tak bisa penulis balas dengan apa pun.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah melalui banyak kendala. Akan tetapi kendala tersebut dapat teratasi dengan do'a dan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak yang menyertai penulis. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp. A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.

3. Abd. Madjid HR. Lagu SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat.
4. Suktifrianty Syahrir SKM, M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I sekaligus penasehat akademik yang dengan sabar memberikan ilmu yang tiada henti, arahan, masukan, motivasi serta waktunya selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, motivasi serta saran selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Azriful, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi atas koreksi serta saran yang sangat membangun dan membantu penulis untuk lebih menyempurnakan dalam penulisan skripsi.
8. Dr. Susmihara, M.Pd selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penyelesaian skripsi ini serta telah banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan daripada skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf kepegawaian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terkhusus Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Supervisor HSE dan Manajer PT. Pembangunan Perumahan Persero Tbk di proyek Makassar *New Port* yang telah memberi izin dan membantu dalam melakukan penelitian ini.
11. Responden penelitian yaitu para pekerja Precast Beton yang telah bersedia menjadi responden dan menjalin kerja sama yang baik selama proses penelitian.

12. Musyarrafah Hamdani, SKM., M.Kes dan Musyawira Fitri Hamdani, S.T selaku kakak pertama dan kedua yang juga sangat banyak memberikan dukungan, doa, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kedua keponakan Hanif Raffasyah Fauzan dan Aysha Aelani Fauzan yang juga menjadi penyemangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman-teman Anthophila khususnya peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2017, Kesmas C 2017 dan seperjuangan PBL posko 6 yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman – teman relawan Indonesia *Escorting Ambulance* Makassar dan para relawan Dompot Dhuafa yang selalu memberikan ilmu – ilmu serta pengalaman baru.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua yang telah memberikan warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di Masyarakat nantinya, Amiin.



Makassar, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Identifikasi Bahaya ( <i>Hazard Identification</i> ) .....	13
B. Bahaya.....	14
C. Kecelakaan Kerja .....	18
D. Risiko .....	23
E. Manajemen Risiko.....	27
F. <i>Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control</i> .....	31
G. Pengendalian Risiko ( <i>Risk Control</i> ).....	39
H. Kerangka Teori.....	42
I. Kerangka Konsep .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Instrumen Penelitian.....	48

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Kajian Pustaka.....	10
<b>Tabel 2.1</b> Strategi Penanganan Terhadap Risiko.....	30
<b>Tabel 2.2</b> Kemungkinan/ <i>Likelihood</i> .....	36
<b>Tabel 2.3</b> Keparahan/ <i>Severity</i> .....	36
<b>Tabel 2.4</b> Perkiraan Probabilitas .....	37
<b>Tabel 2.5</b> Penilaian Risiko.....	37
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden.....	53
<b>Tabel 4.2</b> HIRARC pada Area Brikest Beton .....	55



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Teori .....	45
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Konsep.....	46
<b>Gambar 4.1</b> Logo PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk .....	50
<b>Gambar 4.2</b> Peta Lokasi Proyek Makassar <i>New Port</i> .....	50



## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Mediawan Hamdani**

**NIM : 70200117094**

**Judul : Pengendalian Risiko Kecelakaan kerja dengan Metode *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk**

---

Kecelakaan Kerja merupakan hal yang paling tidak diinginkan dalam sebuah pekerjaan karena merugikan banyak pihak sehingga mendapatkan perhatian khusus agar menekan risiko kecelakaan kerja.

Untuk mengetahui pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022.

Jenis penelitian dengan rancangan *mixed method* dengan *Concurrent Triangulation Design*. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara (kuesioner) dan observasi, sedangkan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 20 orang. Pemilihan sampel melalui teknik *total sampling*, sehingga jumlah populasi sebagai sampel yang akan diteliti, yakni 20 orang. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis univariat dengan program IBM SPSS 21 dan penilaian risiko dibandingkan dengan AS/NZS 4360:2004 *Risk Management* yang selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk Tabel HIRARC. Data kualitatif diolah secara manual menggunakan matriks.

Pada area *Precast* beton Proyek Makassar *New Port*, ada empat jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, pengecoran, dan langsir *precast* dan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 2 kategori risiko tinggi (*high risk*), 11 kategori risiko sedang (*moderate risk*), dan 4 kategori risiko rendah (*low risk*).

Diharapkan perusahaan melaksanakan upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022, antara lain menghilangkan, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

**Kata Kunci : Pengendalian, Risiko, Kecelakaan Kerja**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko bahaya sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal. Supriyadi, Nalhadi, & Rizal (2015) dalam Fazri Ramadhan (2017) *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) merupakan rangkaian cara untuk mencegah serta mengurangi kecelakaan kerja pada tempat kerja tersebut, serta memastikan proses yang terjadi dikegiatan sehari-hari ataupun non-rutin ditempat kerja yang diinginkan bisa dilaksanakan dalam rangka mencegah, meminimalisir dan mengendalikan terjadinya risiko kecelakaan kerja yang benar dan aman untuk proses kerja di lapangan.

Sesuai sudut pandang dalam agama Islam, Allah mengisyaratkan keselamatan kerja dalam kisah semut dan Nabi Sulaiman pada Surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi:

ادْخُلُوا النَّمْلَ يَا أَيُّهَا نَمْلَةٌ قَالَتْ النَّمْلُ وَاذْ عَلَى آتَوْا إِذَا حَتَّى  
يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُلَيْمَانَ يَحِطُّمَنَّكُمْ لَا مَسْكِنَكُمْ

Terjemahnya:

“Hingga apabila mereka sampai di lembah Semut, berkatalah seekor Semut: Hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”. (QS. An-Naml/27:18)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengabadikan perkataan semut, mengingatkan para sahabatnya akan datangnya mara bahaya berupa jejak bala tentara Nabi Sulaiman dan risiko diinjak-injak oleh bala tentara Sulaiman. Dalam ayat tersebut, Allah tidak segan-segan menerima perkataan semut, meskipun sangat kecil sehingga manusia biasa tidak dapat mendengarnya.

Sekitar 2.78 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia, dengan dua pertiga dialami oleh negara Asia. Indonesia sendiri menduduki peringkat tertinggi di dunia dalam kasus kecelakaan kerja di bidang industri pada 2018. Pada tahun yang sama, *International Labour Organization* (ILO) mengatakan bahwa 1.8 juta lebih telah terjadi di kawasan Asia Pasifik, yang mengakibatkan 374 juta penyakit serta cedera terkait pekerjaan dicatat tiap tahun dan menyebabkan ketidakhadiran pekerja. (ILO, 2018)

Pada tahun 2019, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa terjadi peningkatan kejadian kecelakaan kerja di Indonesia dari sekitar 114,000 pada 2019 menjadi sekitar 177,000 kejadian pada Januari hingga Oktober 2020. Angka kecelakaan kerja tersebut didapatkan dari total klaim pekerja yang mendapatkan kecelakaan kerja di tempat kerjanya, yang berarti jumlah kecelakaan kerja sebenarnya jauh lebih tinggi karena tidak semua pekerja terdaftar di BPJS ketenagakerjaan (Kemenaker RI, 2020). Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan tajam dalam angka kecelakaan kerja pada 2017, padahal sempat terjadi penurunan sedikit pada tahun 2015, yakni 780 kasus pada tahun 2015, 747 kasus pada tahun 2016, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 943 kejadian pada 2017 (BPJS Ketenagakerjaan, 2019).

Pemerintah sendiri sangat menyadari pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Seperti pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Paragraf 5, Pasal 86 Ayat 1(a) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyatakan: “semua tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.” Hilangnya nyawa serta cacat fisik dapat terjadi akibat kecelakaan kerja. Melalui program kesehatan dan keselamatan kerja, tempat kerja berusaha memberantas kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa menimbulkan kerugian misalnya pembelian obat-obatan serta biaya penyembuhan. Dengan terjadinya kejadian ini, perusahaan juga akan kekurangan tenaga kerja sehingga produktivitas bisa menurun.

Berdasarkan hal itu, sehingga harus melakukan pencegahan serta pengurangan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja melalui tahapan mengidentifikasi faktor risiko, penilaian risiko dan pengendalian risiko sehingga tercapainya program perusahaan yaitu *Zero Accident* seperti keinginan perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kota besar di Kawasan Timur Indonesia yang juga terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi infrastruktur, salah satunya adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sedang mengerjakan proyek yang dikenal dengan nama Makassar *New Port* yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. Proyek tersebut berlokasi di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kaluku Badoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemilihan Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. sebagai lokasi dalam penelitian ini sebab proyek ini merupakan salah satu proyek pembangunan yang cukup besar di Kota Makassar, di mana melibatkan jumlah pekerja yang tidak sedikit dengan potensi bahaya yang tentu saja tinggi. Seperti proyek konstruksi infrastruktur lainnya, Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk juga menggunakan peralatan konstruksi yang turut memberikan kontribusi terhadap risiko kecelakaan pekerja.

Untuk mendukung dasar pemilihan lokasi penelitian ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data awal dengan metode observasi dan wawancara kepada *Supervisor Health and Safety Enviromental* (HSE) di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Juni 2021. Dari hasil pengumpulan data awal tersebut diperoleh informasi bahwa Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk merupakan wilayah kerja yang memiliki potensi bahaya yang tinggi di *Precast* Beton, meliputi proses kerja Pemasangan *Gimstom*,

*Dregging, Cutting Preload, Pekerjaan Pupuk, dan Pemasangan Faceline Dermaga.*

Pada Januari 2022, peneliti kembali melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Supervisor HSE Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan diperoleh data bahwa terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus pada tahun 2020 menjadi 1 kasus pada tahun 2021. Adapun kasus Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) meningkat dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2021 seperti kulit pekerja yang tergores oleh seng dan luka robek di area tangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami cacat fisik dan kematian. Meskipun angka kecelakaan kerja di proyek ini masih tergolong sedikit pada tahun 2020—2021, peneliti menganggap bahwa identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan kerja tetap penting untuk dilaksanakan, salah satunya dengan melakukan HIRARC agar dapat mengetahui penyebab kecelakaan kerja di Makassar *New Port* menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Tahun 2022”.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022

### 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada pekerjaan di area *Brickes* Beton Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan menggunakan metode HIRARC pada tahun 2022.
- b. Untuk melakukan penilaian risiko terhadap sumber bahaya pekerjaan di area *Brickes* Beton Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan menggunakan metode HIRARC pada tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui upaya pengendalian risiko sehingga angka kecelakaan kerja menurun pada tahun 2021 di area *Brickes* Beton

Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022.

#### **D. Definisi Operasional**

##### 1. Metode HIRARC

Metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan rangkaian cara untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, serta memastikan proses yang terjadi di kegiatan sehari-hari dan non-rutin di tempat kerja bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja di tempat kerja tersebut. HIRARC terdiri atas tiga fase, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko kecelakaan kerja (OHSAS 18001:2007) yang akan dinilai menggunakan lembar HIRARC di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

##### 2. Identifikasi Potensi Bahaya

Identifikasi potensi bahaya yang dimaksud pada penelitian ini merupakan cara untuk mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan sebelum melaksanakan penilaian risiko dan pengendalian bahaya di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dalam penelitian ini, ada empat potensi bahaya yang akan diidentifikasi yaitu bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya mekanik, dan bahaya kelistrikan.

Kriteria Objektif:

- a) Potensi bahaya ergonomi terjadi disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pekerja dengan pekerjaan dan area kerja antara lain pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama, postur tidak netral atau canggung, dan terpeleset (WHO, 2010).
- b) Potensi bahaya mekanik terjadi pada saat mengoperasikan alat kerja antara lain adanya kejadian terpotong, tersayat, terbelit, dan terjepit (WHO, 2010).

- c) Potensi bahaya kelistrikan terjadi disebabkan oleh adanya kontak dengan arus kelistrikan antara lain terkena arus kejut listrik (tersengat), percikan api, terjadi arus pendek , dan kebakaran (WHO, 2010).

### 3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko yang dimaksud adalah proses mengevaluasi risiko yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Penilaian risiko merupakan gabungan antara kemungkinan (*likelihood*) dan tingkat keparahan (*severity*) terjadinya bahaya di tempat kerja. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematika menjadi Risiko = *Likelihood* x *Severity* atau  $R = L \times S$  (*Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, 2008*)

Kriteria Objektif:

- a) Rendah : Jika jumlah perkalian antara 1 – 4 pada penilaian risiko.
- b) Sedang : Jika jumlah perkalian antara 5 – 12 pada penilaian risiko.
- c) Tinggi : Jika jumlah perkalian antara 13 – 25 pada penilaian risiko.

### 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi bahaya yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kriteria Objektif:

- a) Sudah terlaksana : Jika kegiatan pengendalian risiko sudah terlaksana, sehingga potensi dapat dihilangkan atau diminimalkan.
- b) Belum terlaksana : Jika pengendalian risiko belum terlaksana, sehingga potensi belum dapat dihilangkan atau diminimalkan.

### 5. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerja, masa kerja, dan tingkat Pendidikan responden.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Penelitian ini akan mengkaji terkait potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja terhadap pekerja di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022.
3. Lokasi penelitian ini, yaitu di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
4. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian untuk mengetahui pelaksanaan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di lokasi penelitian.
5. Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen Lembar HIRARC. Adapun karakteristik responden akan diolah dan dianalisis menggunakan Analisis Univariat.
6. Pada proses penelitian ini akan melibatkan *Department of Health and Safety Environment* (HSE) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi tenaga kerja, perusahaan, pembaca, maupun peneliti lainnya, yakni sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Bagi Tenaga Kerja**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan baru yang berguna bagi para tenaga kerja terkait potensi bahaya pekerjaan agar dapat menghindarkan mereka dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, termasuk informasi tentang cara pengendalian risiko dari potensi bahaya tersebut.

## **2. Manfaat Bagi Perusahaan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pihak Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang minim akan potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya.

## **3. Manfaat Bagi Masyarakat**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan terkait potensi bahaya dan cara pengendalian risiko bahaya pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## **4. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dan penuh pelajaran bermakna bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama terkait pelaksanaan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC).

## G. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka terkait Penelitian Pelaksanaan *Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Tempat Kerja**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1.	Anggun Noviyanti/ 2020	Penerapan <i>Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control</i> pada Area Proses Produksi <i>Spun Pile</i> di PT. X <i>Plant</i> Cibitung	Variabel pada penelitian ini meliputi Pengendalian Administrasi, <i>engineering</i> , dan APD.	Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan rancangan penelitian fenomenologi.	Sebanyak 5 orang sebagai informan kunci	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 93 pengendalian HIRARC <i>spun pile</i> pada tahun 2020 menurut hasil wawancara, 67 pengendalian (72,04 %) yang dikategorikan sesuai dan 26 pengendalian (29,95%) yang dikategorikan tidak sesuai.
2.	Sri Ainun Muhtia, Suharai A. Fachrin, dan Alfian Baharuddin/ 2020	Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Pekerja PT. Varia Usaha Beton Makassar Tahun 2020	Variabel pada penelitian ini adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko.	Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.	Sebanyak 32 pekerja yang terpilih menggunakan metode <i>total sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan identifikasi bahaya memiliki risiko sebanyak 75% sedangkan penilaian risiko di setiap kegiatan produksi beton terdapat tingkat risiko paling tinggi di kegiatan pengoperasian mesin sebanyak 20 WRAC dan tingkat risiko rendah di kegiatan perbaikan mobil truck sebanyak 02 WRAC. Pengendalian bagi pekerja

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
						yang ada dibagian produksi beton agar kiranya dapat disiplin menggunakan APD pada saat bekerja dan kepada pihak perusahaan agar kiranya lebih meningkatkan pengawasan K3 yang terkhusus di bagian produksi beton lebih meningkatkan budaya K3.
3.	Supriyadi, Ahmad Nalhadi, dan Abu Rizaal/ 2015	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 pada Tindakan Perawatan dan Perbaikan Menggunakan Metode HIRARC ( <i>Hazard Identification and Risk Assessment Risk Control</i> ) pada PT X	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko.	Penelitian menggunakan metode deskriptif.	Sampel pada penelitian ini adalah pada proses perawatan dan perbaikan infrastruktur di PT X	Hasil risk assessment teridentifikasi 70 resiko dari 52 bahaya dari 5 proses tindakan perawatan dan perbaikan yang di klasifikasikan risiko rendah 16 %, sedang 54 %, tinggi 27% dan extrim 3%.
4.	Sovi Amalya	Implementasi Identifikasi	Variabel yang digunakan	Metode yang digunakan	Sampel dalam penelitian ini	Hasil pengamatan di lapangan dan upaya pengendalian yang

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
	Prihasari / 2015	Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Pada Proses Produksi di PT. Cipta Mortar Utama <i>Plant</i> Cibitung, Bekasi Sebagai Upaya Mencapai <i>Accetable Risk</i>	adalah mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko	adalah metode deskriptif.	adalah area produksi PT. Cipta Mortar Utama <i>Plant</i> Cibitung, Bekasi	direkomendasikan kemudian dinilai dengan menggunakan <i>risk matrix</i> dari Grup <i>Saint Gobain</i> , setelah itu dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, OHSAS 18001:2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, sehingga dapat diketahui pekerjaan yang memerlukan rekomendasi tindakan perbaikan.
5.	Miftahul Jannah / 2015	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko Pada Aktivitas Tambang Batubara di PT. KIM Kab. Muaro Bungo, Jambi	Variabel ini melakukan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko	Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode kuantitatif	Wawancara langsung oleh Tenaga Ahli K3 di PT. KIM	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa risiko bahaya yang terjadi pada kegiatan penambangan batubara di PT. Kuansing inti makmur yang berada pada level tinggi terjadi di jalan angkut.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)

*Hazard* suatu kegiatan, objek, atau komponen yang dianggap dapat menyebabkan gangguan pada suatu proses/kegiatan karena kecelakaan kerja (Cooling, 1990 dalam Mirandi Pratiwi dan R Septiani, 2020).

*Hazard Identification* adalah suatu metode pengukuran/penentuan risiko suatu bahaya sehingga dapat diketahui tingkat risiko dan dampak dari suatu bahaya yang ada. (Labovsky, J, 2006 dalam penelitian Mirandi Pratiwi dan R Septiani, 2020).

Mengidentifikasi bahaya adalah suatu upaya mencari potensi bahaya serta menetapkan cirinya. (OHSAS 18001, 2007). Ramesh, R (2017) dalam Putri Dwi (2020), mengidentifikasi bahaya artinya melakukan suatu cara agar menemukan potensi bahaya pada saat bekerja. Apabila sudah ditemukannya potensi bahaya di tempat kerja, maka kewaspadaan pekerja akan meningkat dan juga melaksanakan tahapan yang aman supaya kecelakaan kerja tidak terjadi.

Untuk melakukan pengembangan pada manajemen risiko, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bahaya. Hal tersebut dilakukan supaya memahami serta mengontrol potensi bahaya yang mungkin timbul. Akan sulit untuk melakukan manajemen risiko tanpa mengidentifikasi faktor bahaya. (Ramli, 2010 oleh Anggun, 2020)

Mengidentifikasi bahaya adalah tahapan awal yang dilakukan dari setiap pencegahan kecelakaan ataupun program pengendalian risiko. Jika tidak mengetahui potensi bahaya yang ada, maka penilaian risiko tidak bisa dilakukan, akibatnya cara untuk mencegah serta mengendalikan potensi bahaya juga tidak akan bisa dilakukan.

Terdapat dua hal yang utama serta terpenting dalam identifikasi bahaya adalah mendapatkan daftar bahaya dan urutannya sesuai dengan tingkat bahaya dan mengurangi tingkat bahaya. Berkonsultasi dengan staf

berpengalaman merupakan satu bentuk upaya yang paling mudah dan paling tepat ketika mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, karyawan ini lebih tahu apa yang mungkin dilakukan.

## **B. Bahaya**

### **1. Definisi Bahaya**

Bahaya bisa dikatakan suatu benda, tempat, bagian, tahapan, pekerjaan ataupun sikap dan bisa menyebabkan potensi kerugian (Spurlock, 2018 dalam A. Noviyanti, 2020). Bahaya merupakan akibat terjadinya suatu potensi kecelakaan yang menyebabkan kerugian (ILO, 2013).

Pekerja melakukan aktivitasnya memakai tangga yang tidak seimbang, melakukan pekerjaan dengan bahan kimia, dan karpet pada lantai kantor yang bisa menyebabkan pekerja tersandung merupakan contoh bahaya di tempat bekerja. Karpet seharusnya tidak menyebabkan bahaya. Tetapi, posisi yang salah adalah potensi bahaya. Jika kontak dengan penyandang disabilitas disebabkan oleh paparan yang berlebihan, risikonya dapat menyebabkan masalah kesehatan (ILO, 2013).

### **2. Jenis Bahaya**

Menurut WHO (2010) dan ILO (2013), bahwa bahaya dikelompokkan menjadi:

#### **a. Bahaya Kimia**

Paparan zat kimia bisa mengakibatkan masalah pada kesehatan. Pada tahun 2013, *International Labour Organization* mengatakan zat kimia yang bahaya bisa berupa bentuk padat, cairan, uap, gas, debu, ataupun asap serta bisa memasuki tubuh dengan beberapa cara, yaitu:

- Penghirupan: Ketika melakukan pernapasan lewat mulut ataupun hidung, bahan yang mengandung racun bisa memasuki

paru-paru. Ada banyak bahan yang secara langsung dapat merusak paru-paru.

- Pencernaan (menelan): Mengonsumsi minuman ataupun makanan yang terkena zat kimia, memakai tangan untuk makan ataupun berada di wilayah yang terkena zat kimia berbahaya adalah cara zat kimia bisa memasuki tubuh. Bahan kimia juga akan tercampur dengan lendir di hidung, tenggorokan, ataupun mulut apabila bahan kimia tersebut berada di udara yang bisa saja tertelan ataupun terhirup. Bahan yang terkontaminasi akan melewati jalur yang persis dilalui oleh makanan ataupun minuman yang kita konsumsi dari usus ke lambung.
- Absorpsi atau kontak invasif dengan kulit: Beberapa zat ini menembus kulit dan memasuki urat nadi, atau juga bisa melalui muka ataupun tangan. Bahan beracun ini bisa memasuki luka atau lecet dengan melalui suntikan. Mencegah konsekuensi berbahaya dari zat kimia di lingkungan kerja memerlukan pencegahan secara teknis agar kandungan zat kimia yang ada di udara tidak melebihi ambang batas (NAB).

b. Bahaya Fisik

Bahaya fisik merupakan bahaya yang berada di perusahaan yang semua objek ataupun tahapan kerja yang secara langsung atau secara bertahap dapat membahayakan seseorang. Kebisingan, penerangan, getaran serta iklim kerja merupakan potensi yang bisa menyebabkan bahaya fisik. Bahaya tersebut dapat menjadi faktor khusus suatu tahapan pekerjaan (ILO, 2013).

- Kebisingan

Kebisingan merupakan bunyi peralatan dari proses produksi ataupun peralatan kerja yang bisa menyebabkan masalah pada pendengaran (ILO, 2013). Rusaknya saraf yang sensitif di telinga karena bunyi yang bisa akan mengakibatkan gangguan

sementara pada pendengaran atau bahkan secara tetap. Bahaya kebisingan ini selalu dianggap biasa saja padahal kebisingan merupakan masalah kesehatan yang paling utama. Batas paparan kebisingan mempunyai ketetapan yaitu dalam sehari untuk 8 jam kerja tidak boleh melebihi 85 dB.

- **Pencahayaan**

Di lingkungan kerja, semua sistem pencahayaan seharusnya sesuai aturan untuk melakukan kegiatan bekerja. Sistem cahaya memang menjadi hal yang utama agar meningkatkan keunggulan serta hasil produksi yang maksimal. Misalnya pengerjaan yang detail, memerlukan sistem cahaya yang sangat terang.

Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pencahayaan memiliki hasil langsung, termasuk peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan. Ketika pencahayaan tidak memadai, pekerja harus berjongkok dan memusatkan pandangan yang membuat kurang enak yang mengakibatkan gangguan penglihatan serta gangguan pada punggung dalam kurun waktu yang lama panjang yang bisa menghambat aktivitas.

- **Getaran**

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11/1996, “getaran merupakan satu massa yang melakukan gerakan bolak – balik yang melewati kondisi yang sama pada satu tumpuan”. ILO (2013) berpendapat bahwa, getaran merupakan satu gerak bolak - balik yang lincah, yang terpantul dari bawah ataupun dari atas sert dari depan atau bahkan dari belakang. Contohnya, pelataran kerja yang bisa menyebabkan getaran dan orang-orang di sekitar dapat merasakan getaran melalui lantai dan dinding, Hal ini bisa

berpengaruh ke tenaga kerja lain walaupun tidak bersentuhan langsung terhadap peralatan kerja yang bisa membuat pekerja lain merasakan kram serta ngeri otot.

- **Iklm Kerja**

Nilai Ambang Batas paparan terhadap tekanan panas pada iklim kerja jangan sampai melebihi 8 jam selama sehari.

c. **Bahaya Biologi**

Di lingkungan pekerjaan banyak didapati unsur yang bisa mengakibatkan terjadinya penyakit akibat kerja dan juga risiko terjadinya kecelakaan. Faktor biologis penyakit akibat kerja mempunyai banyak macam. Di Perusahaan, bermacam-macam orang mendapati beragam masalah kesehatan dikarenakan oleh jamur, virus, dan bakteri. Seperti masalah paru-paru karena jamur yang selalu didapati pada pekerja akibat terhirupnya debu organik, dan kejadian ini telah disampaikan pada literatur yang membahas *Aspergillus* paru-paru tenaga kerja gandum.

d. **Bahaya Ergonomi**

Perusahaan jasa ataupun barang mengalami kemajuan baik keunggulan produk maupun kapasitas produksi. Peraturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada efek kesehatan yang merugikan, termasuk tata letak wilayah pekerjaan serta pengaturan kursi yang tepat. Pekerja semestinya disediakan tempat duduk yang cukup, memadai dan nyaman.

Potensi bahaya ergonomis meningkat jika:

- Dengan pekerjaan yang monoton, berulang atau berkecepatan tinggi.
- Dalam posisi yang tidak netral atau canggung.
- Jika memiliki pendukung yang tidak cocok.
- Istirahat yang tidak cukup.

e. Bahaya Psikologis

Bahaya Psikologi adalah suatu bentuk faktor bahaya pada lingkungan pekerjaan. Bahaya psikologi dalam bekerja bisa diartikan tidak hanya dalam hal desain pekerjaan, organisasi pekerjaan dan manajemen pekerjaan, tetapi juga sebagai semua perspektif terkait pada wilayah kerja sosial akan menimbulkan masalah terhadap fisiologis tenaga kerja. (Putri, 2008 oleh WA Sianturi, 2020)

f. Bahaya Mekanis

Bahaya mekanis timbul oleh alat kerja karena dioperasikan dengan cara bersentuhan langsung misalnya roda gigi, peralatan *press*, alat pemotong, mesin memukul, dll. Bahaya yang mungkin timbul berupa terpotong, terpotong, terbelit, dan lain-lain.

g. Bahaya Kelistrikan

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari pusat tenaga yaitu generator, serta bisa bergerak dari suatu tujuan ke tujuan lain melewati penghantar pada susunan tertutup. Arus kelistrikan bisa menyebabkan bahaya contohnya terbakar, sengatan listrik atau korsleting.

## C. Kecelakaan Kerja

### 1. Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan ialah peristiwa sulit diprediksi serta tidak diinginkan, maka setiap perbuatan kejahatan melibatkan faktor yang disengaja maupun direncanakan tidak dapat dikatakan kecelakaan (Koesyanto, 2016). Kecelakaan dalam bekerja merupakan kejadian yang didapati

di Perusahaan. Dalam artian, kecelakaan didapatkan pada saat sedang bekerja atau dalam perjalanan ke tempat bekerja.

## 2. Penyebab Kecelakaan Kerja

Heinrich (1950) dari Tarwaka (2012) pada penelitian mengeluarkan suatu pendapat bernama teori domino. Teori domino adalah ilmu kausal kecelakaan. Kecelakaan disebabkan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Domino lingkungan sosial dan kebiasaan perilaku.
- b. Domino penyebab dasar dari kesalahan atau kecerobohan.
- c. Domino tindakan dan kondisi tidak aman.
- d. Domino kecelakaan.
- e. Domino kerugian.

Menurut Tarwaka (2012), secara umum teori domino secara keseluruhan terbagi menjadi tiga tahap:

- a. Fase Pra-kontak: Tahap ini mewakili peristiwa atau kondisi yang mengarah pada kecelakaan.
- b. Fase kontak: fase di mana pekerja, peralatan, atau sarana yang lain bersentuhan terhadap tenaga dalam bentuk yang ada pada Perusahaan.
- c. Fase pasca kontak: Tahap yang mewakili konsekuensi dari peristiwa yang tidak disengaja atau paparan energi. Cedera, kesakitan, berkurangnya semangat bekerja, rusaknya alat kerja maupun sarana pekerjaan yang lain, serta hilangnya kualitas tempat kerja hanyalah beberapa faktor yang dapat ada pada tahap pasca-kontak oleh teori domino.

Umumnya kecelakaan bekerja disebabkan karena tindakan dari perilaku berbahaya atau kondisi berbahaya. Kondisi berbahaya merupakan lingkungan kerja yang berbahaya, seperti lantai yang licin, dan perilaku berbahaya ialah perilaku manusia yang kurang tepat

terhadap prinsip keselamatan, seperti melompat-lompat tangga (Koesyanto, 2016).

Tarwaka (2012) berpendapat, penyebab kecelakaan bekerja adalah:

1) *Unsafe Action* (Tindakan Berbahaya)

*Unsafe Action*, ialah perilaku tidak aman pekerja yang dapat dimotivasi dari bermacam alasan, seperti:

- Kurangnya intelektual serta keahlian.
- Tidak bisa untuk bekerja normal.
- Penurunan fungsi fisik akibat kecacatan tak terlihat.
- Keletihan serta kebosanan.
- Kebingungan serta stress.
- Tidak terampil menggunakan alat kerja atau mesin ketika bekerja.
- Ketidakpedulian.
- Tidak fokus dalam bekerja.
- Kurangnya motivasi untuk bekerja.
- Kurangnya kepuasan kerja.

2) *Unsafe Condition* (Kondisi Berbahaya)

Faktor kondisi berbahaya, ialah situasi berbahaya pada mesin, palat kerja, material, serta wilayah bekerja itu sendiri. Situasi memiliki arti yang meluas, bisa berarti bukan hanya situasi tubuh, namun unsur berhubungan pada tersedianya sarana, kemahiran pekerja, penempatan sistem pekerjaan, keterkaitan pekerja, dan situasi politik serta ekonomi dan dapat menghancurkan pemikiran.

### 3. **Klasifikasi Kecelakaan Kerja**

Sebastianus (2015) oleh Hakim (2018), kecelakaan bekerja dibagi jadi empat kategori, antara lain:

a. **Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kecelakaan**



Misalnya jatuh, tertimpa benda, menabrak benda, terhimpit, bergerak melampaui kapasitas, terpengaruh panas tinggi, kontak langsung dengan kelistrikan, serta bersentuhan langsung pada material yang bahaya ataupun radiasi.

b. **Klasifikasi Berdasarkan Penyebab**

Klasifikasi menurut penyebab karena mesin seperti genset, peralatan angkutan, alat kerja yang lainnya seperti tungku, peralatan pendinginan, peralatan kelistrikan, radiasi, material ledakan, serta zat kimiawi.

c. **Klasifikasi Berdasarkan Sifat Cedera atau Kelainan**

Klasifikasi berdasarkan sifat cedera ataupun penyakit, misalnya tulang yang patah, pergeseran sendi, ketegangan otot (vena), lebam, amputasi, remuk, cedera dipermukaan, dan luka bakar,

**4. Kerugian Karena Kecelakaan Kerja**

Semua kecelakaan merupakan suatu musibah atau pun kehancuran yang merugikan orang, aset serta produktivitas. Dampak bisa saja terkait pada suatu musibah setidaknya seperti terganggunya pekerjaan di tempat kerja serta menurunnya penghasilan Industri (Tarwaka, 2012). Selain itu, kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian bisa diklasifikasi antara lain:

a. **Kerugian Langsung**

Kerugian langsung ialah penurunan pendapatan yang bisa langsung diketahui dari awal kejadian hingga fase regeneratif, misalnya:

- **Pembayaran Kompensasi serta Pembiayaan Obat-Obatan**

Kecelakaan menyebabkan luka yang kecil atau sedang, kecacatan, dan juga hilangnya nyawa. Kecelakaan bisa menyebabkan turunnya proses produksi. Apabila pekerja mengalami kecelakaan, pembayaran kompensasi serta

pembiayaan obat-obatan wajib ditanggung oleh tempat kerja seperti pada aturan yang ditetapkan. (Ramli, 2010)

- **Kerusakan Infrastruktur**

Kerusakan infrastruktur karena kebakaran, kecelakaan, ledakan atau kerusakan. Perusahaan harus membayar untuk perbaikan (Ramli, 2010).

b. **Kerugian Tidak Langsung**

Tarwaka (2012) berpendapat, kerugian secara tidak langsung termasuk agak kurang nampak disaat ataupun pasca terjadinya musibah dan dapat berupa biaya yang dikeluarkan. Kerugian tidak langsung seperti:

- **Kehilangan Waktu Kerja**

Apabila kecelakaan kerja terjadi, produksi dihentikan sementara untuk memberikan pertolongan kepada korban, penanggulangan kecelakaan, pemulihan kerusakan, dan investigasi kecelakaan. Kehilangan waktu kerja yang besar bisa menyebabkan turunnya produktivitas (Ramli, 2010).

- **Kerugian Produksi**

Akibat kecelakaan tersebut, perusahaan untuk sementara tidak dapat berproduksi sehingga mengakibatkan turunnya produktivitas (Ramli, 2010).

- **Kerugian Sosial**

Kecelakaan bisa menimbulkan dampak sosial bagi lingkungan dan kerabat korban. Jika pekerja yang terkena kecelakaan kerja tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya, kebutuhan sehari-hari keluarganya juga tidak akan bisa terpenuhi. (Ramli, 2010)

- **Citra atau Kepercayaan Konsumen**

Kecelakaan akan memiliki citra yang buruk pada perusahaan yang mempunyai hubungan kerjasama. Citra ini bisa membuat

efek besar dalam seketika apabila bencana besar atau kecelakaan terjadi. Komunitas dan perusahaan yang bekerja dengan mereka bisa memutuskan hubungan kerjasama. Namun, apabila kecelakaan tak terjadi, peningkatan rasa percaya konsumen akan tinggi. (Ramli, 2010)

## 5. Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pendapat Tarwaka (2012), pada umumnya pengendalian kecelakaan pada pekerjaan ialah satu cara agar bisa menemukan terjadinya satu akibat kecelakaan (*fact, discovery, flawlessness*). Secara singkat, langkah-langkah awal pencegahan kecelakaan seperti memberikan dukungan administratif, pengambilan data dan juga fakta, analisis akibat kecelakaan, rekomendasi perbaikan serta penerapan rekomendasi perbaikan. Berikut hal yang harus dilakukan untuk membuat program pencegahan kecelakaan, yaitu:

### a. Identifikasi Masalah dari Kondisi Berbahaya

Pengetahuan terhadap kondisi berbahaya di tempat bekerja adalah tindakan pengendalian yang utama. mengidentifikasi bahaya mencakupi identifikasi insiden yang berhubungan dengan proses kerja yang mengandung risiko kecelakaan, pengetahuan pada material serta perlengkapan berbahaya pada proses kerja, tempat atau lingkungan kerja, karakteristik atau situasi pekerja yang bekerja, perhatian pada pengelolaan insiden, penyediaan fasilitas dan alat untuk mengendalikan ataupun mencegah bahaya, dan sebagainya.

### b. Investigasi Kecelakaan (Analisis Kecelakaan)

Investigasi kecelakaan adalah cara agar lebih memahami penyebab dan proses kecelakaan. Analisis ini bisa memakai berbagai cara atau metode misalnya *Hazards Analysis, Hazops, Failure Mode*

*and Effect Analysis (FMEA), Fish Bone, Fault Tree Analysis (FTA), dll.*

## **D. Risiko**

### **1. Definisi Risiko**

Menurut Nigel Hyat (2004), risiko adalah suatu hasil yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah kata yang biasanya berkonotasi negatif, suatu hal yang tidak disukai, serta kata yang mau dihindari. Risiko merupakan gabungan dari hasil yang berisiko, sehingga suatu peristiwa mungkin terjadi (ILO, 2013). Risiko merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan karena dampak oleh suatu risiko serta tingkatan parahnya kejadian ataupun akibat oleh peristiwa yang merugikan (Spurlock, 2018). Penjelasan risiko di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu tindakan atau dampak tidak diharapkan (merugikan) oleh satu kejadian. Pendapat Evi Widowati (2017), risiko yaitu keadaan yang muncul dari ketidakpastian dengan segala kemungkinan akibat yang merugikan.

Jean Cross pada tahun 1998 oleh Hakim (2018) berpendapat bahwa, teori dari risiko adalah sebagai berikut.

- a. Risiko mempertimbangkan bahwa bisa jadi suatu hal akan terjadi serta ada akibatnya.
- b. Risiko tak selamanya bermakna negatif. Beberapa bisa mengambil keuntungan dari risiko. Risiko biasanya mendorong perubahan untuk kemajuan. Pendekatan yang buruk bisa menghambat kemajuan dan perbaikan.

Faktor risiko menurut ILO (2013) meliputi:

- Perbedaan seseorang terkait pada kerentanan.
- Total keseluruhan orang terpapar.
- Penghubung paparan.
- Tingkatan seseorang terhadap risiko.
- Mengendalikan risiko.

- Tingkatan tidak berbahaya tercapai.
- Tanggung jawab sosial.
- Risiko terhadap perspektif keuangan.
- Opini publik serta organisasi.



## 2. Sumber Akibat Risiko

Menurut Lokobal (2014) oleh Hakim (2018) penyebab risiko dapat dibagi menjadi:

### a. Risiko Dari Dalam

Risiko yang timbul pada tempat kerja tersebut.

### b. Risiko Dari Luar

Risiko yang muncul oleh pihak luar tempat kerja ataupun dari lingkungan sekitar tempat kerja.

### c. Risiko Perekonomian

Risiko yang timbul dari segi perekonomian, misalnya: suku bunga yang meningkat, mata uang, dan juga perubahan harga.

### d. Risiko Operasional

Risiko operasional diakibatkan karena dampak dari alam, teknologi, serta manusia.

## 3. Macam-Macam Risiko

Soehatman Ramli (2010) berpendapat bahwa risiko suatu kelompok ataupun perusahaan dipengaruhi oleh dua dampak yaitu dampak dari dalam ataupun dampak dari luar.

Dampak eksternal berhubungan dengan keuangan, aturan pemerintahan, permintaan pasar, regulasi dan lain-lain. Adapun risiko internal berhubungan dengan operasi, pekerjaan, dan proses. Macam-macam risiko adalah sebagai berikut ini.

### a. Risiko Keuangan (*Finansial Risk*)

Dibangunnya suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, menjalankan bisnis bukan tanpa risiko. Salah satu adalah risiko keuangan. Risiko keuangan yang bisa saja timbul antara lain kredit bermasalah, kewajiban pelunasan pinjaman pada bank, fluktuasi pendapatan, serta angka penukaran uang asing.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar timbul sehubungan dengan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Semua perusahaan bertanggung jawab atas barang yang dihasilkannya. Risiko pasar harus ditangani dengan cepat untuk menghindari terjadinya kerugian bagi perusahaan.

c. Risiko Alam (*Natural Risk*)

Musibah yang disebabkan oleh alam tidak bisa diprediksi waktu serta lokasi terjadinya musibah. Musibah yang disebabkan oleh alam bisa dalam bentuk angin yang kencang, gempa bumi, genangan air yang tinggi, longsor, serta gunung yang meletus.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional yang berhubungan dengan proses adalah apakah prosedur tersebut tepat dan benar. Kerugian bisa terjadi jika tidak dilakukan dengan baik, sehingga diperlukan sistem manajemen yang tepat untuk hal tersebut.

e. Risiko Kesehatan serta Keselamatan Kerja

Risiko K3 merupakan bahaya yang berhubungan pada pusat risiko yang muncul dari kegiatan usaha yang melibatkan pekerja, alat kerja, bahan serta aspek tempat bekerja. Secara umum, bahaya kesehatan dan keselamatan kerja bermakna buruk, seperti musibah pada pekerja serta harta benda tempat bekerja, ledakan ataupun kebakaran, penyakit akibat hubungan kerja, rusaknya fasilitas, dan gangguan operasional.

f. Risiko Keamanan (*Security Risk*)

Permasalahan keamanan bisa muncul seperti hilangnya harta benda tempat kerja serta mengakibatkan produktivitas terganggu. Produktivitas serta keamanan tempat kerja akan terganggu apabila terletak di zona pertempuran.

g. Risiko Sosial

Misalnya level kedamaian, wilayah kebudayaan serta tingkat pengetahuan bisa menyebabkan dampak buruk ataupun baik. Oleh

karenanya itu, manajemen risiko perusahaan dikembangkan agar melihat semua risiko yang bisa mempengaruhi produktivitas tempat bekerja. Suatu komponen dari pengelolaan risiko yaitu dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang berhubungan terhadap dampak musibah yang terjadi pada pekerja serta penerapan fasilitas pada lingkungan kerja. Pengamatan harus diperhatikan ketika mengidentifikasi risiko meliputi hilangnya kekayaan, hilangnya komunitas, dan hilangnya lingkungan.

## **E. Manajemen Risiko**

### **1. Pengertian Manajemen Risiko**

Evi Widowati (2017) berpendapat bahwa, manajemen risiko dapat diartikan tata cara identifikasi, pengukuran serta menilai risiko juga melakukan pengembangan terhadap prosedur dalam mengelola bahaya itu. Manajemen risiko mencakup tata cara, metode, dan teknik yang menentukan probabilitas serta hasil dari kejadian positif dan merugikan. Pengertian manajemen risiko berdasarkan ISO GUIDE 73:2009 oleh Evi Widowati (2017) ialah pengaruh tidak pasti pada tercapainya tujuan.

Berdasarkan pendapat dari SNI ISO 31000 bahwa risiko tidak diharapkan dan bisa saja berdampak positif ataupun negatif. Padahal pengertian manajemen risiko ialah kegiatan terkoordinasi yang bertujuan mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi yang mengurus perihal bahaya (SNI ISO 31000, 2011 dalam Evi Widowati, 2017). Pengelolaan bahaya adalah satu bentuk cara pengelolaan risiko untuk mencegah agar tidak adanya musibah di tempat kerja, kesakitan karena bekerja ataupun kesakitan karena hubungan pekerjaan.

Pengelolaan risiko bertujuan seperti (ILO, 2013):

- a. Tata cara manajemen terjadi pada aktivitas mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan yang berkaitan pada pencapaian aturan tempat kerja.



- b. Penerapan aturan serta tahapan manajemen agar peluang bisa mempunyai hasil yang maksimal serta menekan hal yang bisa merugikan.
- c. Penerapan aturan serta tahapan secara sistematis serta melakukan aktivitas mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta memantau bahaya.

## 2. Standar Manajemen Risiko

Teori tersebut sudah mengalami perkembangan dari bermacam pihak seperti yang diperlukan. *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* telah menerbitkan “Kerangka Integrasi Jaringan Manajemen Risiko Korporat” sebagai landasan dalam pengembangan pengelolaan risiko di tempat kerja. Landasan pengelolaan bahaya yang diterapkan di Inggris sudah mengalami perkembangan dari *the Institute of Risk Management* dengan “*National Forum for Risk Management in the Public Sector*” serta *the Association of Insurance and Risk Managers. National Institute of Standards and Technology* telah menerbitkan *Risk Management Guidelines for the IT Sector: Special Publication 800-30.2022, Risk Management Guidelines for Information Technology Systems*, yang sudah mengalami perkembangan tersendiri agar mengelola bahaya yang terkait pada tatanan informasi (Soehatman Ramli, 2010).

Berdasarkan standar AS/NZS 4360 oleh Ramli (2010), kegiatan pengelolaan bahaya meliputi langkah penetapan status, mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, menganalisis bahaya, mengendalikan bahaya, berdiskusi atau berdialog, melakukan pemantauan serta peninjauan.

Manajemen risiko begitu luas serta bisa diterapkan untuk bermacam tujuan dan aktivitas. Maka dari itu, tahapan awal yang wajib dilaksanakan ialah menentukan konteks penerapan manajemen risiko yang ingin dilaksanakan supaya bisa memastikan proses manajemen risiko tidak salah sasaran serta tepat pada tujuan yang diinginkan.

Penentuan status mencakupi pengaruh lingkungan, situasi pengelolaan bahaya, pengembangan klasifikasi bahaya serta penentuan bagian manajemen (Ramli, 2010).

### 3. Cara Pengendalian Risiko

Manajemen risiko adalah tahap yang utama agar bisa mengurangi bahaya serta bisa diterima. Tahap mengendalikan bahaya dengan:

#### a. Eliminasi

Pencegahan dilakukan agar memusnahkan penyebab risiko. Eliminasi adalah tindakan pengendalian yang jadi keputusan awal agar bisa mengendalikan paparan karena menghilangkan bahaya di tempat kerja. Tetapi, beberapa bahaya susah dihilangkan sepenuhnya dari tempat kerja. Seperti, seorang operator harus memanjat ke menara paling atas (tinggi 16 m) untuk memantau ketinggian cairan. Peluang terjatuh sangat mungkin terjadi, sehingga dipasang CCTV agar bisa memantau ketinggian air di menara. Operator tidak perlu memanjat tinggi.

#### b. Substitusi

Meminimalisir bahaya dengan cara mengubah ataupun mengganti peralatan dengan risiko yang lebih rendah. Seperti, mengganti kompresor *high-noise* dengan tipe *low-noise*.

#### c. Rekayasa Kontrol

Meminimalisir potensi bahaya menggunakan cara rekayasa untuk peralatan, mesin, infrastruktur, lingkungan ataupun bangunan. Pengendalian bahaya ini bisa melindungi pekerja, termasuk tempat kerjanya. Misalnya, membuat ruangan khusus untuk genset agar tidak mengeluarkan suara yang sangat bising.

#### d. Administratif

Menghindari bahaya melalui Standar Operasional Pekerja (SOP), aturan, pemasangan rambu, pelatihan atau pemberian edukasi ke pekerja yang terlibat pada proses kerja yang khusus, pemantauan

penggunaan bahan, alat serta mesin, dan juga membuat aturan penyelamatan diri menggunakan sarana serta rute pertolongan.

e. **Alat Pelindung Diri**

Menghindari potensi bahaya misalnya memakai sepatu yang cocok terhadap kondisi kerja, pakaian kerja, kacamata keselamatan dan lain-lain sebagainya.

**4. Penanganan Terhadap Risiko**

**Tabel 2.1 Strategi Penanganan Terhadap Risiko di Tempat Kerja**

No.	Strategi	Keterangan
1.	Menghindari/menolak	Menghindari pekerjaan ataupun aktivitas yang mempunyai risiko bahaya.
2.	Mengurangi	Meminimalisir adanya kejadian yang berisiko.
3.	Mendanai/menerima	Memberikan santunan ke pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.
4.	Menanggulangi	Mencegah sebelum terjadinya kecelakaan kerja.
5.	Mengalihkan	Mengajak kerjasama pihak ketiga untuk memberikan fasilitas ke pekerja seperti asuransi kesehatan.

(Sumber: Evi Widowati, 2017)

**5. Pemilihan Tindakan Risiko**

Melakukan keseimbangan antara upaya dan juga biaya implementasi pada keuntungan yang didapat terkait melalui aturan misalnya kewajiban terhadap sosial serta melindungi lingkungan. Perusahaan wajib melakukan pertimbangan persepsi kepada pihak yang bertanggung jawab serta masyarakat yang terlibat dan terpengaruh. Rencana perawatan harus secara jelas melakukan tindakan identifikasi yang bersifat prioritas.

**6. Tindakan Persiapan Dan Implementasi Rencana Penanganan Risiko**

Bertanggung jawab atas persetujuan rencana penanganan risiko dan menyiapkan alasan untuk memilih penanganan risiko. Keputusan yang disarankan harus memenuhi persyaratan sumber daya, termasuk keadaan darurat. Tolak ukur keberhasilan diverifikasi melalui tahapan pengendalian alternatif, pelaporan serta peninjauan pelaksanaan. Dalam

hal kepatuhan terhadap aturan, undang-undang, kebijakan dan persyaratan lainnya, kegiatan pemantauan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

#### **7. Pemantauan dan Peninjauan**

- a. Pastikan bahwa tahapan pengendalian sangat efektif serta efisien.
- b. Dapatkan lebih banyak informasi agar bisa meningkatkan penilaian terhadap risiko.
- c. Menganalisis serta belajar dari kejadian yang berhasil ataupun yang gagal.
- d. Mengidentifikasi perubahan dalam konteks dari luar dan juga dari dalam.
- e. Mendeteksi temuan risiko yang baru.

#### **F. *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC)***

##### **1. Definisi HIRARC**

HIRARC ialah syarat wajib ada agar bisa melakukan Sistem Manajemen K3 berlandaskan OHSAS 18001:2007. Bagian 4.3.1 OHSAS 18001:2007 mewajibkan Industri untuk mengimplementasi OHSAS 18001:2007 berdasarkan OHSAS 18001:2007 agar bisa mempersiapkan HIRARC di Perusahaan. HIRARC memiliki tiga fase: identifikasi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko (OHSAS 18001:2007).

##### **2. Tujuan HIRARC**

Ialah agar bisa mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan bahaya dalam proses kerja. HIRARC juga bertujuan agar bisa meminimalisir jumlah kecelakaan di tempat kerja serta melindungi setiap prosedur pekerjaan.

HIRARC adalah aturan terstruktur yang diberikan pada pekerja dan juga pihak kontraktor yang terlibat di proses kerja Perusahaan demi keseragaman proses kerja. Hal ini diberlakukan agar para pekerja terlindungi dari masalah kesehatan, produktivitas meningkat, serta melakukan pencegahan terhadap musibah di tempat kerja ataupun penyakit akibat bekerja.

Perbedaan arah keselamatan dan kesehatan kerja di Hakim (2018) (Ismi, 2014):

- a. Memprediksi adanya faktor risiko serta mengambil terlebih dahulu keputusan untuk melakukan pencegahan.
- b. Mengetahui macam-macam risiko di Perusahaan.
- c. Menilai tingkatan risiko pada Perusahaan.
- d. Melakukan pengendalian risiko.

### 3. Tahapan Penerapan HIRARC

Beberapa proses yang dilakukan untuk melakukan *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) yaitu:

#### a. Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya adalah cara agar bisa mengetahui bahaya serta menentukan jenisnya (OHSAS 18001, 2007). Langkah pertama yang harus diambil ketika membuat keputusan manajemen risiko adalah mengetahui potensi bahaya yang ada. Mengidentifikasi potensi bahaya dilaksanakan agar dapat memahami dan mengontrol potensi bahaya bisa saja ada pada proses kerja. Akan sulit untuk melakukan manajemen risiko tanpa mengidentifikasi faktor bahaya (Ramli, 2010). Mengidentifikasi bahaya dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan kejadian serta kondisi yang bisa menyebabkan risiko serta klasifikasi musibah serta terjadinya penyakit akibat bekerja.

Mengidentifikasi risiko adalah suatu langkah yang bisa memberikan informasi yang komprehensif dan rinci tentang bahaya yang teridentifikasi dengan menggambarkan akibat yang paling ringan hingga yang paling parah. Di tahapan ini, harus bisa mengetahui bahaya yang bisa diperkirakan yang timbul dari aktivitas apapun yang bisa memberikan bahaya keselamatan serta kesehatan para pekerja, manusia yang berada di sekitar tempat kerja, tamu, atau penduduk sekitar.

Tahap pertama untuk melakukan identifikasi bahaya ialah mengetahui prosesnya. Untuk menemukan sumber bahaya, hal itu ditafsirkan sebagai lima faktor: *Man, Methode, Material, Machine, and Environment*.

Pengelolaan bahaya bisa dinyatakan sukses serta bisa ditinjau dari tingkat pengetahuan untuk mengetahui potensi berbahaya (Hasbi, 2018). Ketika mengidentifikasi risiko dilaksanakan sesuai prosedur, prosesnya akan berjalan dengan mudah. Di sisi lain, jika identifikasi potensi bahaya tidak dilakukan dengan baik, masih ada peluang kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi (Ramli, 2010).

Untuk mengidentifikasi suatu risiko, perlu diperoleh data dari (Spurlock, 2018):

- Laporan pekerja secara lisan.
- Laporan potensi bahaya secara resmi.
- Data cedera dan penyakit akibat kerja.
- Sistem keamanan.
- Pemeriksaan wilayah kerja.
- Pemeriksaan alat kerja.
- Catatan perawatan pencegahan.
- Mengidentifikasi bahaya sebelum bekerja.
- Mengidentifikasi keamanan pekerja.
- *Briefing* keselamatan bekerja.
- Laporan manajemen kerugian kompensasi pada pekerja ataupun properti.

Faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung berhasilnya tahapan mengidentifikasi bahaya, antara lain:

- Mengidentifikasi bahaya harus konsisten serta sesuai kegiatan perusahaan agar dapat berguna dengan semestinya.
- Mengidentifikasi bahaya mesti dinamis serta harus melakukan pertimbangan teknologi serta ilmu pengetahuan terkini.

- Partisipasi setiap pihak yang terlibat dalam proses mengidentifikasi bahaya.
- Tersedianya metode, peralatan, referensi, data serta dokumentasi agar menjadi pendukung proses mengidentifikasi bahaya.
- Akses ke data misalnya *Material Safety Data Sheets* (MSDS) (Ramli, 2010) dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan, termasuk pedoman industri.

Mengidentifikasi potensi bahaya dilakukan agar bisa mengetahui kemungkinan suatu kejadian serta dampaknya ke lingkungan sekitar. Penilaian serta penetapan manajemen risiko bisa dilakukan dalam beberapa langkah:

- Dilakukannya peninjauan awal agar bisa melakukan penilaian potensi bahaya.
- Melakukan perhitungan risiko awal menggunakan matriks penilaian risiko dengan pendapat jika perusahaan tidak pernah melakukan manajemen bahaya.
- Kategorikan standar awal risiko sebagai “diutamakan” atau “kritis” menurut matriks penilaian risiko.
- Menetapkan pengendalian risiko pada Perusahaan.

Pendapat Soehatman Ramli (2010), tata cara mengidentifikasi risiko terbagi tiga kategori:

1) Teknik pasif

Teknik pasif adalah cara yang diterapkan dari pengalaman yang ada. Kekurangan cara ini adalah lambat, karena kecelakaan terjadi sebelum diketahui serta tindakan pencegahan diambil.

2) Teknik semi-proaktif

Adalah tata cara agar bisa dipelajari dari keahlian pekerja lainnya. Tetapi proses tersebut juga mempunyai kekurangan misalnya tidak semuanya bahaya menyebabkan kecelakaan, tidak semuanya kecelakaan dilaporkan, serta kecelakaan pernah terjadi tapi tetap saja menyebabkan turunnya penghasilan.

3) Teknik proaktif

Proses tersebut dianggap sangat tepat dikarenakan bisa menemukan potensi yang berbahaya sebelum menyebabkan dampak berbahaya.

b. Penilaian Risiko

Potensi bahaya yang ditemukan akan ditentukan penilaiannya agar mengetahui tingkat risiko (*risk rating*) dari potensi bahaya. Analisis bahaya mempunyai tujuan agar bisa mengetahui besar kecilnya suatu bahaya dengan pertimbangan terjadinya kemungkinan serta terjadinya dampak (Ramli, 2010).

Dalam tahapan menilai bahaya bisa melibatkan beberapa langkah antara lain menganalisis bahaya serta menilai bahaya yang ada. Menganalisis bahaya bertujuan agar bisa menetapkan jumlah bahaya tersebut, tidak lain gabungan oleh kemungkinan terjadinya (*likelihood*) serta tingkat keparahan (*severity*) bahaya jika terjadi. Penilaian risiko memiliki tujuan agar bisa menilai suatu risiko bisa ditolerir dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan ataupun kemampuan Perusahaan untuk menghadapinya (Ramli, 2010).

Penilaian risiko dilakukan melalui gabungan antara kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat keparahan (*severity*) terjadinya bahaya di tempat kerja. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematika dapat seperti berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Risiko} &= \text{Likelihood} \times \text{Severity} \\ &\text{atau} \\ \mathbf{R} &= \mathbf{L} \times \mathbf{S} \end{aligned}$$



**Tabel 2.2 Tingkatan dan Klasifikasi Kemungkinan (*Likelihood*) Terjadinya Bahaya di Tempat Kerja**

Tingkatan	Klasifikasi	Penjelasan
A	<i>Almost Certain</i>	Selalu bisa terjadi.
B	<i>Likely</i>	Mungkin saja sering terjadi.
C	<i>Possible</i>	Tidak sering terjadi.
D	<i>Unlikely</i>	Jarang terjadi.

(Sumber: AS/NZS 4360 dalam Ramli, 2010)

**Tabel 2.3 Tingkatan dan Kriteria Keparahan (*Severity*) Terjadinya Bahaya di Tempat Kerja**

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	<i>Insignifant</i>	Tidak ada luka dan kehilangan finansial yang sedikit.
2	<i>Minor</i>	Luka ringan dan kehilangan finansial yang biasa saja.
3	<i>Moderate</i>	Luka biasa saja, memerlukan tindakan medis, dan kehilangan finansial yang banyak.
4	<i>Major</i>	Luka berat dan terjadi lebih dari satu pekerja, kerugian yang besar, dan terganggunya produktivitas.
5	<i>Catastrophic</i>	Berakibat fatal karena terjadi pada lebih dari satu pekerja, menyebabkan kerugian yang begitu banyak, dan berdampak luas dalam jangka waktu yang lama dan juga penghentian seluruh produksi.

(Sumber: AS/NZS 4360 dalam Ramli, 2010)

**Tabel 2.4 Peringkat Perkiraan Probabilitas**

Peringkat	Uraian	Probabilitas
A	Sering terjadi	>0,1 kejadian (1 dalam 10 kemungkinan)
B	Sangat mungkin terjadi	0,1-0,01
C	Dapat terjadi atau pernah terdengar kejadian serupa	0,01-0,001
D	Jarang terjadi atau tidak pernah terdengar kejadian serupa	0,001-0,000001
E	Kemungkinan sangat kecil ( <i>near impossible</i> )	<0,000001

(Sumber: Ramli, 2010)

**Tabel 2.5 Penilaian Risiko**

Likelihood (L)	Severity (S)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

(Sumber: Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of Human Resources Malaysia dalam Hasbi, 2018)

Menurut rumus yang ada, penilaian risiko dapat diklasifikasikan antara lain:

1.            : Apabila jumlah perkalian 1–4 akan dikategorikan tingkatan yang rendah, dan bisa dikatakan wajar

serta tindakan pencegahan bisa saja tidak perlu dilakukan. Tetapi, pengendalian dapat diterapkan apabila risiko bisa ditangani dengan cepat dan juga tepat.

2.  : Apabila jumlah perkalian 5-12 akan dikategorikan tingkatan yang sedang atau normal serta memerlukan pencegahan dan bila perlu dilakukan evaluasi. Tindakan pengendalian yang dilakukan harus dicatat pada dokumentasi penilaian risiko, termasuk waktu penyelesaiannya.
3.  : Apabila jumlah perkalian 13-25 akan dikategorikan tingkatan yang tinggi sangat perlu dilakukan tindakan pencegahan secepatnya sesuai dengan prosedur.

Sesuai dengan Prosedur OHSAS 18001, untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- 1) Kegiatan sering dilakukan atau tidak sering dilakukan.
- 2) Kegiatan semua pekerja (termasuk kontraktor serta tamu) dan memegang izin ke semua wilayah pekerjaan.
- 3) Tindakan, pengetahuan serta dampak pekerja lainnya
- 4) Risiko akan muncul di luar wilayah bekerja serta mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja dikendalikan oleh Perusahaan di wilayah pekerjaan.
- 5) Risiko akan timbul di sekitar wilayah kerja sebagai akibat dari kegiatan kerja yang bersangkutan, berada di tanggung jawab Perusahaan.
- 6) Fasilitas, alat kerja, serta bahan di wilayah kerja disediakan dari Perusahaan ataupun dari pihak kontraktor.

## **G. Pengendalian Risiko (*Risk Control*)**

### **1. Pengertian Pengendalian Risiko (*Risk Control*)**

Adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan titik-titik yang dapat menimbulkan potensi bahaya yang dapat merugikan perusahaan ataupun tenaga kerja.

### **2. Tujuan Pengendalian Risiko (*Risk Control*)**

Memiliki tujuan agar bisa merubah ketidakjelasan menjadi kepentingan perusahaan dengan menentukan pengendalian bahaya yang diidentifikasi.

### **3. Tahapan Manajemen Risiko (*Risk Control*)**

Menurut ILO (2013), manajemen risiko bisa dilakukan dengan langkah berikut:

#### **a. Identifikasi Beberapa Opsi Kontrol**

Mengurangi risiko pada dasarnya terbagi dua, antara lain Probabilitas (*Likely Hood*) menurun serta turunnya akibat. Dua metode yang biasa disebut sebagai teknik pemisahan, digunakan untuk memisahkan replikasi (dengan cadangan) agar bisa mengurangi dampak ataupun akibat dan mengurangi dampak tanpa mengisolasi, yaitu menyatukan benda-benda yang mungkin menyebabkan kebakaran. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut bisa dilakukan dengan tahapan, seperti melakukan pelatihan, memakai sistem kerja sesuai prosedur, menyiapkan desain kerja, memelihara alat kerja, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, dan memantau lingkungan kerja secara berkala.

#### **b. Pengalihan Risiko (*Transferred Risk*)**

Seluruh pekerja ataupun aset perusahaan, harus dialihkan pada Perusahaan penyedia asuransi yang bisa bertanggung jawab.

#### **c. Menghindari Risiko (*Avoidance Risk*)**

Hindari bahaya yang ada dengan cara merotasi pekerja dan mengganti bahan serta peralatan yang ada.

d. Terima Risiko (*Acceptable Risk*)

Suatu risiko bisa ditolerir jika tidak ada dampak yang ditimbulkan.

e. Evaluasi

Mengevaluasi langkah-langkah pengendalian berdasarkan faktor eksternal seperti biaya, sumber daya yang tersedia, pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial. Menentukan langkah pencegahan mana yang akan diterapkan. Tahap persiapan serta perencanaan pencegahan dan dilakukannya pencegahan. Pengendalian dilakukan setelah diketahui evaluasi dari penilaian tingkat risiko. Jika risiko yang tersisa masih tinggi, tindakan pengendalian lain dengan tingkat yang sama dilakukan.

**4. Hirarki Pencegahan Risiko**

Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki pencegahan risiko berikut:

a. Menghilangkan

Mengeliminasi langkah ataupun zat berbahaya. Penghapusan mungkin melibatkan penghentian pekerjaan pada rentan waktu tertentu agar terhindar dari bahaya (Spurlock, 2018).

b. Substitusi

Substitusi merupakan pengendalian risiko di mana risiko yang tinggi tergantikan ke risiko sedang ataupun ke rendah (Spurlock, 2018). Misalnya mengganti bahan bubuk ke pasta, mengganti proses penyapuan menggunakan vakum, mengganti bahan pelarut ke deterjen, atau mengganti proses pengecatan semprot ke pencelup.

c. Rekayasa Teknik

Menurut Spurlock (2018), meskipun rekayasa termasuk cara untuk menghilangkan bahaya dari pekerja, tetapi tetap saja ada bahaya.

Contohnya yaitu menyediakan peralatan pendukung seperti lift atau memasang penghalang. Desain dan pemeliharaan penghalang yang tepat dapat melindungi pekerja terkena bahaya. Penopang elevator yang dirancang dan digunakan dengan baik oleh pekerja, harus memastikan bahwa pekerja tidak terkena bahaya ergonomis.

d. Pengendalian Administratif

Menurut Spurlock (2018), pengendalian administratif termasuk tahapan yang diambil agar bisa paparan ke pekerja terhadap risiko dapat terbatas ataupun melatih pekerja agar dapat mengendalikan risiko ketika mereka menghadapinya. Contoh pengendalian administratif seperti mengadakan pelatihan ke pekerja, pergantian *shift* kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah bekerja, rotasi kerja, serta membangun sistem kerja.

e. Alat Pelindung Diri

Menurut Spurlock (2018), manajemen risiko terakhir ialah Alat Pelindung Diri. APD pun bergantung ke pekerja yang mau memakainya serta perilaku pekerja. Apabila pengendalian sudah ditetapkan, Perusahaan mengutamakan agar bisa menerapkannya.


Ketika memprioritaskan tindakan, Perusahaan semestinya melakukan pertimbangan pengendalian yang direncanakan untuk pengurangan potensi bahaya.

## H. Kerangka Teori



Sumber: WHO (2010), ILO (2013)

## I. Kerangka Konsep

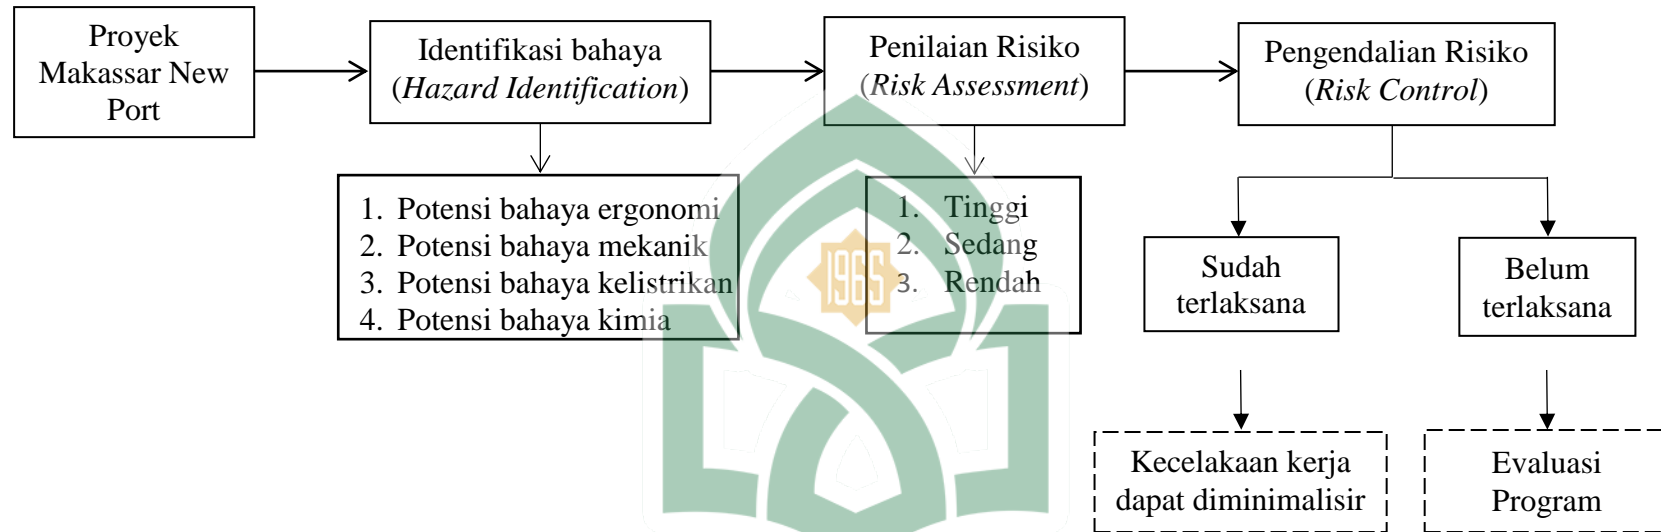

### Keterangan:

Variabel yang diteliti :



Variabel yang tidak diteliti :



Sumber : Modifikasi Teori (*Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, 2008*), (WHO, 2010) dan (ILO, 2013)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan rancangan *mixed method* dengan menggabungkan dua metode penelitian, yakni kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama. Adapun rancangan *mixed method*-nya adalah *Concurrent Triangulation Design* yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif secara seimbang untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif sesuai tujuan penelitian (Castro, et.al, 2010, Creswell, 2014).

Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk mengetahui pelaksanaan *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022. Sedangkan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang cara pengendalian risiko kecelakaan kerja, sehingga terjadi penurunan angka kecelakaan kerja di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT.

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang berjumlah sebanyak 20 orang berstatus sebagai pekerja tetap yang terbagi di beberapa wilayah kerja.

## 2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel untuk pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *total sampling*, yakni teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi.

## 3. Informan dan Metode Penentuan Informan

Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif, sehingga harus ada penentuan informan yang akan terlibat dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ada tiga kategori, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*) informasi yang dibutuhkan melalui metode *purposive sampling* sesuai kriteria inklusi penelitian dan memungkinkan untuk terlibat dalam penelitian ini (Martha & Kresno, 2016).

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Pihak yang dipilih menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah para pekerja yang bekerja di area *Brickes* Beton Proyek Makassar *New Port* PT Pembangunan Perumahan (Persero). Hal ini disebabkan oleh pekerja tersebut merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari terlaksananya upaya pengendalian risiko di area *Brickes* Beton. Kriteria inklusi pemilihan informan utama yang telah ditetapkan peneliti, yaitu:

- a. Pekerja pada area *Brickes* Beton Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;

b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk kriteria eksklusi informan utama adalah jika informan tidak bersedia di wawancara atau bekerja sebagai pekerja harian lepas (bukan pegawai tetap) yang berada di Proyek *MAKASSAR NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci memberikan informasi pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci adalah pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait tujuan penelitian secara umum dan mengetahui secara konseptual, antara lain Pengawas (Supervisor) dan staf di bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Pembangunan Perumahan (Persero). Kriteria inklusi pemilihan informan kunci, yaitu:

- a. Terlibat dalam penyusunan HIRARC di Proyek *MAKASSAR NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah jika informan tidak bersedia di wawancara atau tidak bekerja di Proyek *MAKASSAR NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Informan tambahan adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi dan mendukung informasi yang telah diberikan oleh informan utama. Pihak yang dipilih menjadi informan tambahan adalah Manager Proyek Precast Beton. Kriteria inklusi pemilihan informan tambahan yang telah ditetapkan peneliti, yaitu:

- a. Terlibat dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja di Proyek *MAKASSAR NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah jika informan tidak bersedia di wawancara atau tidak bekerja di Proyek *MAKASSAR NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi salah satu penentu pemecahan masalah yang ingin didapatkan dari hasil penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

#### **a. Pengumpulan Data Kuantitatif**

- Observasi ialah teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data dengan mempergunakan panca indera agar mendapatkan fakta yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan jawaban suatu pertanyaan pada penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipasi sebab hanya mengamati tanpa mengikuti aktivitas subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan metode HIRARC di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- Wawancara (*Interview*) ialah cara berdiskusi ataupun berinteraksi peneliti terhadap subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan metode HIRARC di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Emzir, 2010).

#### **b. Pengumpulan Data Kualitatif**

Teknik wawancara yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara secara mendalam ialah suatu cara mendapatkan informasi melalui tanya jawab dengan cara bertemu antara peneliti terhadap responden serta berpartisipasi dalam interaksi dengan jangka waktu yang panjang (Sutopo, 2006). Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data kualitatif tentang metode pengendalian risiko kecelakaan kerja yang telah dilaksanakan selama ini di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;



## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari adalah data yang dikumpulkan melalui instansi - instansi yang memiliki data yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, terutama dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di Proyek MAKASSAR *NEW PORT*. Selain itu, data juga diperoleh melalui telaah pustaka yang berasal dari laporan penelitian, jurnal, dan referensi ilmiah lainnya yang berasal dari internet terkait topik penelitian.

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sesuatu yang bisa mendukung penelitian yang dilakukan menjadi mudah. Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan efektivitas dan keandalan instrumen. Untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan, peneliti melengkapi diri dengan instrumen berikut.

1. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Lembar Pedoman HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*) untuk mengidentifikasi bahaya - bahaya, menilai risiko, serta mengendalikan bahaya di PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di Proyek MAKASSAR *NEW PORT*;
2. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan *informed consent* dan pedoman wawancara mendalam yang berisi pertanyaan mengenai metode pengendalian risiko kecelakaan kerja yang telah dilaksanakan selama ini di Proyek MAKASSAR *NEW PORT* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Analisis Data Kuantitatif

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 21 melalui tahapan *editing, coding, entry* serta analisis data. Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi dari karakteristik responden pada penelitian ini, yang kemudian

hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Adapun data penilaian risiko yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan tabel penilaian risiko sesuai AS/NZS 4360:2004 *Risk Management* untuk menentukan nilai *likelihood* dan *consequence*. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk Tabel HIRARC dengan langkah-langkah, antara lain mengelompokkan data, memisahkan menjadi kesatuan yang kemudian bisa dikelola, mencari, dan menemukan prioritas masalah sesuai variabel penelitian.

## 2. Analisis Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur diolah secara manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk hasil wawancara dibuatkan transkrip nya, selanjutnya dilakukan *cleaning* data sebelum dimasukkan dalam matriks, kemudian peneliti menarik informasi yang kemungkinan dapat menjawab pertanyaan penelitian, lalu melakukan interpretasi data dan menarik benang merah dari informasi tersebut untuk membuat kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pembangun Makassar *New Port* merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang sudah dimulai sejak tahun 2017 dan pembangunan ini diprediksi akan selesai pada tahun 2022. Adapun letak Proyek Makassar *New Port* ini berada di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



**Gambar 4.1 Logo PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**



**Gambar 4.2 Peta Lokasi Proyek Makassar *New Port*  
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**

Pembangunan proyek Makassar *New Port* Tahap I ini terdiri beberapa paket, yaitu:

1. Tahap I A yang memiliki panjang dermaga 320 meter dengan kapasitas terpasang 500.00 TEUs.



2. Tahap I B yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1,66 Triliun dengan panjang dermaga 330 meter dengan kapasitas terpasang 1 juta TEUs yang pengerjaannya telah selesai pada tahun 2020.
3. Tahap I C dengan anggaran sebesar Rp. 2,69 Triliun yang akan rampung pada Tahun 2022 dengan panjang dermaga 350 meter dan kapasitas 1 Juta TEUs.
4. Tahap I D dengan total investasi sebesar Rp. 6,14 Triliun yang dibangun sejak 2015 hingga 2022 dan akan memiliki panjang dermaga 1.043 Meter.

Pembangunan Makassar *New Port* Tahap II dengan panjang dermaga 3.380 meter, akan memiliki kapasitas terpasang 5 juta TEU's. Sedangkan Tahap III juga akan dibangun dermaga dengan panjang 4.500 meter dan kapasitas terpasangnya 10 juta TEU's.

## **B. Hasil Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai tanggal 12 April sampai dengan 13 Juni 2022 di Area *Precast* Beton Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Pengumpulan data kuantitatif berupa observasi dengan mengisi tabel HIRARC dilakukan dengan didampingi oleh Supervisor Departemen HSE PT Pembangunan Perumahan (Persero) Makassar. Adapun pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data kualitatif tentang metode pengendalian risiko kecelakaan kerja yang telah dilaksanakan selama ini di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

### **1. Karakteristik Subjek Penelitian**

#### **a. Pekerja *Precast* Beton**

Pengerjaan *Precast* Beton dilakukan kurang lebih sebanyak 20 pekerja. Informan memiliki jam kerja mulai dari jam 08.00–21.00 WITA. Sesuai hasil observasi, di lapangan diketahui bahwa pekerja *Precast* beton dalam melakukan pekerjaan tentu selalu menggunakan Alat

Pelindung Diri (APD) untuk melindungi dirinya agar terhindari dari kecelakaan kerja. Informan juga selalu patuh dan taat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam melakukan proses pekerjaan di *Precast Beton*.

Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pekerja *Precast Beton* yang merupakan informan utama dalam penelitian ini yang merasakan langsung upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja oleh perusahaan. Sebanyak 5 pekerja di wawancara sebagai informan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja di area *Precast Beton* pada proyek Makassar *New Port*.

**b. Pengawas (Supervisor) Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang paling utama harus dilaksanakan dalam beberapa bidang pekerjaan, salah satunya pada bidang pembangunan konstruksi. Beberapa tugas pengawas yang mesti dilakukan ialah memastikan setiap karyawan yang berada di lapangan atau di lokasi proyek menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika bekerja.

Sebelum para pekerja memulai pekerjaan, informan selalu melakukan *Safety Induction* untuk memberikan penjelasan kepada pekerja bahwa ada beberapa potensi bahaya yang harus dihindari ketika pekerja melakukan pekerjaan.

Hari kerja informan yaitu mulai dari Hari Senin sampai dengan Sabtu mulai Pukul 08.00–12.00 yang kemudian dilanjutkan lagi pukul 14.00–21.00 Wita. Informan tidak harus tiap jam turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, karena informan dibantu dua orang petugas K3 lainnya. Informan telah lama bekerja di PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk namun informan mulai bekerja di Proyek Makassar *New Port* ini sejak Juni 2017.

**c. Manager Proyek *Precast Beton***

Informan ini merupakan informan tambahan yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaannya sesuai dengan alur atau proses kerja yang telah ditetapkan. Tentu saja, tugas informan ini juga memiliki peranan penting agar estimasi waktu pekerjaan tidak melenceng dari jadwal yang telah ditetapkan.

Informan memiliki tanggung jawab kepada para pekerja yang berada di wilayah Precast Beton. Apabila ada hambatan yang dirasakan pekerja ketika melakukan pekerjaan, pekerja akan memberitahu ke informan. Informan sendiri mulai bekerja di Proyek ini sejak Desember 2019.

**Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden Pada Operator Alat Container Crane (CC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar**

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Usia (tahun)</b>		
20-29	6	30,0
30-39	6	30,0
40-49	5	25,0
50-59	3	15,0
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	20	100,0
Perempuan	0	0,0
<b>Masa Kerja</b>		
<5 tahun	1	5,0
≥5 tahun	19	95,0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2022

## 2. Hasil Identifikasi Potensi Bahaya pada Pekerjaan di Area Precast Beton Proyek Makassar New Port

Aktivitas pekerjaan pada area Precast beton Proyek Makassar New Port ada empat jenis pekerjaan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, pengecoran, dan langsir *precast*. Berdasarkan hasil identifikasi

bahaya pada area *Precast* beton di Proyek Makassar *New Port* didapatkan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis, serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 2 kategori risiko tinggi (*high risk*), 11 kategori risiko sedang (*moderate risk*), dan 4 kategori risiko rendah (*low risk*).

Penilaian risiko dilakukan melalui gabungan antara kemungkinan yang terjadi (*likelihood*) dan tingkat keparahan (*severity*) terjadinya bahaya di tempat kerja. Berdasarkan *Guidelines for HIRARC Department of OSH Ministry of Human Resources Malaysia*, penilaian risiko dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu rendah (wajar), sedang (normal), dan tinggi (perlu tindakan pencegahan).

Dalam manajemen risiko, pengendalian risiko adalah langkah yang perlu dikonsept dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan. Berikut adalah hasil observasi menggunakan lembar Tabel 4.1 *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) pada area briket beton di Proyek Makassar *New Port*.



**Tabel 4.2 Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) pada Area Brikest Beton di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk**

No.	Aktivitas Pekerjaan	Potensi Bahaya	Potensi Risiko	Penilaian Risiko			Kategori Tingkat Risiko	Pengendalian Risiko
				L	S	Rating		
1.	Persiapan Alat Berat	<i>Blind Spot</i> alat berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja tertabrak kendaraan alat berat.</li> <li>Pekerja terlindas alat berat</li> </ol>	1	4	4	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Defensive Driving bagi Operator.</li> <li>Pemberian alarm mundur untuk Alat Berat.</li> <li>Konsentrasi penuh saat mengendarai alat berat.</li> <li>Penggunaan APD yang sesuai.</li> <li>Melakukan pengawasan.</li> </ol>
		Alat berat terbalik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Operator alat berat bisa mengalami cedera atau kematian.</li> <li>Kerusakan pada alat berat.</li> </ol>	1	4	4	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Defensive Driving bagi Operator.</li> <li>Memastikan alat berat beroperasi di landasan yang stabil dan tidak licin.</li> <li>Tidak mengoperasikan alat di saat hujan lebat.</li> <li>Konsentrasi penuh saat mengendarai alat berat.</li> <li>Penggunaan APD yang sesuai.</li> <li>Melakukan pengawasan.</li> </ol>
		<i>Korsleting</i> listrik atau alat berat terbakar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luka bakar.</li> <li>Kerusakan pada alat.</li> </ol>	1	3	3	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Check kondisi alat berat sebelum dioperasikan.</li> <li>Mematikan mesin alat berat saat pengisian bahan bakar.</li> <li>Jangan mengoperasikan alat pada saat ada petir.</li> <li>Dilarang merokok saat mengoperasikan alat berat</li> </ol>

No.	Aktivitas	Potensi	Potensi	Penilaian Risiko			Kategori	Pengendalian Risiko
		Tangga atau lantai alat berat licin	1. Operator terjatuh dari alat berat. 2. Operator terpeleset pada saat menaiki alat berat	3	2	6	Sedang	5. Preventive Maintenance. 1. Penggunaan APD yang sesuai. 2. Membersihkan lantai alat berat jika kotor atau basah. 3. Memastikan lantai atau pijakan pada alat berat tidak licin. 4. Pembersihan secara rutin alat berat.
2.	Pemasangan besi	Terjepit material besi.	1. Tangan pekerja tergores. 2. Luka memar dibagian yang terjepit.	4	3	12	Sedang	1. Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaannya. 2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 3. Bekerja secara hati – hati. 4. Penggunaan <i>Safety Glove</i> .
		Tertusuk kawat ketika melakukan pengikatan.	1. Pendarahan di area yang tertusuk 2. Infeksi.	3	2	6	Sedang	1. Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaannya. 2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 3. Bekerja secara hati – hati. 4. Penggunaan <i>Safety Glove</i> . 5. Melakukan pelatihan P3K bagi pekerja.
		Memotong besi menggunakan alat pemotong besi	1. Kecacatan fisik. 2. Luka gores atau sayatan.	2	2	4	Rendah	1. Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaannya. 2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 3. Bekerja secara hati – hati. 4. Penggunaan <i>Safety Glove</i> . 5. Pekerjaan dengan mesin hanya dilakukan oleh pekerja yang ahli. 6. Melakukan pelatihan P3K bagi pekerja.
		Terpapar sinar matahari	1. Pingsan karena kepanasan 2. Dehidrasi. 3. Kehilangan	5	1	5	Sedang	1. Beristirahat apabila merasakan kelelahan. 2. Memperbanyak minum air putih. 3. Membuat area khusus untuk

No.	Aktivitas	Potensi	Potensi	Penilaian Risiko			Kategori	Pengendalian Risiko
		terlalu lama	konsentrasi 4. Pekerja mengalami kelelahan.					
3.	Pengecoran	Terpeleset akibat material pengecoran.	Pekerja mengalami cedera keseleo hingga patah tulang.	3	3	9	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memelihara kondisi area kerja</li> <li>Penggunaan APD yang sesuai area kerja.</li> <li>Melakukan <i>Housekeeping</i> secara rutin.</li> <li>Melakukan pengawasan bagi pekerja.</li> <li>Melakukan edukasi ke pekerja tentang bekerja yang aman.</li> <li>Melarang yang tidak berkepentingan untuk memasuki area kerja.</li> </ol>
		Pekerja terpapar beton saat pengecoran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja dapat mengalami iritasi kulit.</li> <li>Mata pekerja bisa terkena percikan beton.</li> </ol>	4	3	12	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan APD yang sesuai area kerja.</li> <li>Menjaga jarak ketika melakukan proses pengecoran.</li> <li>Melakukan pengawasan ke pekerja.</li> <li>Melakukan pelatihan P3K ke pekerja.</li> </ol>
		Terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tertusuk besi pengecoran.</li> <li>Luka memar pada pekerja.</li> <li>Keseleo.</li> </ol>	3	3	9	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan di area kerja sebelum melakukan pekerjaan.</li> <li>Usahakan tidak menginjak area rangka pengecoran.</li> <li>Melakukan edukasi ke pekerja tentang bekerja yang aman.</li> <li>Melakukan pengawasan ke pekerja.</li> <li>Melarang yang tidak berkepentingan untuk memasuki area kerja.</li> </ol>
		Terpapar sinar matahari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pingsan karena kepanasan</li> <li>Dehidrasi.</li> <li>Kehilangan konsentrasi.</li> </ol>	5	1	5	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beristirahat apabila merasakan kelelahan.</li> <li>Memperbanyak minum air putih.</li> <li>Membuat area khusus untuk proses pengecoran.</li> </ol>

No.	Aktivitas	Potensi	Potensi	Penilaian Risiko			Kategori	Pengendalian Risiko
		terlalu lama	4. Pekerja mengalami kelelahan					
		Area pengecoran yang luas	1. Pekerja kehilangan konsentrasi. 2. Pekerja mengalami kelelahan.	5	1	5	Rendah	1. Beristirahat apabila merasakan kelelahan. 2. Memperbanyak minum air putih. 3. Melakukan shift kerja yang baik. 4. Membuat batas area kerja.
4.	Langsir Precast	Tali sling putus	1. Pekerja dapat tertimpa material yang diangkat. 2. Kerusakan pada alat berat yang terkena material yang jatuh. 3. Terluka akibat terkena tali sling yang putus.	3	4	12	Sedang	1. Menggunakan tali sling sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. 2. Tidak mengangkat beban yang berlebihan. 3. Mengecek peralatan sebelum digunakan. 4. Membuat batas jarak aman bagi pekerja. 5. Selalu melakukan koordinasi pekerja dan operator alat berat. 6. Menggunakan APD sesuai area kerja. 7. Melakukan pengawasan dilapangan.
		Terjepit material Precast	1. Luka memar pada pekerja yang terjepit. 2. Cedera tergores pada tangan pekerja.	4	3	12	Sedang	1. Menggunakan APD sesuai area kerja. 2. Melakukan pekerjaan sesuai <i>Job desk</i> yang ada. 3. Melakukan pelatihan P3K bagi pekerja. 4. Melakukan koordinasi pekerja dan operator alat berat. 5. Melakukan pengawasan dilapangan.
		Jarak pekerja yang tidak aman.	1. Pekerja dapat tertabrak alat berat. 2. Pekerja dapat terbentur material yang diangkat.	4	2	8	Sedang	1. Membuat batasan jarak yang aman. 2. Melarang orang yang tidak berkepentingan berada di area kerja. 3. Melakukan pengawasan di lapangan.



No.	Aktivitas	Potensi	Potensi	Penilaian Risiko			Kategori	Pengendalian Risiko
		Terpapar sisa – sisa material kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gangguan pernapasan akibat menghirup debu.</li> <li>Mata terkena debu atau semen.</li> </ol>	4	4	16	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja menggunakan APD sesuai area kerja.</li> <li>Melarang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area kerja.</li> <li>Memberikan pelatihan P3K ke pekerja.</li> <li>Melakukan pengecekan area kerja setelah pekerja melakukan pekerjaan.</li> </ol>
		Tertusuk sisa material pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja dapat mengalami pendarahan</li> <li>Infeksi jika tidak tertangani dengan baik.</li> </ol>	3	5	15	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja menggunakan APD sesuai area kerja.</li> <li>Melarang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area kerja.</li> <li>Memberikan pelatihan P3K ke pekerja.</li> <li>Melakukan pengecekan area kerja setelah pekerja melakukan pekerjaan</li> </ol>

Sumber: Data Primer, 2022

### 3. Pengendalian Risiko terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan Area Bricket Beton Proyek Makassar *New Port* Melalui Wawancara Mendalam

Penerapan manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada area bricket beton penting dilakukan sebagai bagian dari mematuhi peraturan pemerintah dan sebagai usaha pencegahan dari kecelakaan yang mungkin akan terjadi di lapangan tersebut sebab pekerja mengetahui risiko apa saja yang kemungkinan terjadi di pekerjaan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut.

*Sangat penting karena mulai dari kita manajemen risiko, kita bisa tau risiko apa saja yang mungkin muncul di pekerjaan tersebut, sehingga dari identifikasi itu kita bisa membuat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari kecelakaan yang akan terjadi dilapangan tersebut.*

**(L, HSE)**

Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, setiap akan dimulai sebuah pekerjaan proyek harus didahului dengan mengajukan Surat Permohonan Izin beserta *Job Safety Analysis* (JSA) dan *Safety Equipment Property* (SEP) untuk mendapatkan persetujuan dari *Departemen Health and Safety Environment* (HSE).

*“...Kalau dari sisi HSE, jadi sebelum dimulai proses beton itu mereka harus membuat metode kerjanya, metode kerja dibuat oleh teknik sama orang lapangan. Setelah itu mereka membuat JSA nya...Oke, setelah JSA nya lengkap saya ACC kemudian mereka bikin surat izin kerjanya untuk memulai pekerjaan. Sudah sampai disitu saja. Dan di SEP itu kan mencatat siapa – siapa saja, berapa orang, peralatan apa saja yang dipakai...”*

**(ME, SPV)**

Sebagai sarana pemantauan dan evaluasi, Departemen HSE secara rutin melakukan *Toolbox Meeting* (TBM) atau *briefing* sebelum *shift* pekerjaan dimulai selama 5-10 menit setiap pagi di lokasi untuk menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan dari pagi sampai malam, termasuk metode dan model kerja dan hal terkait kesehatan dan keselamatan kerja di pekerjaan tersebut.

*“Yah kita harus cepat – cepat mengobservasi, meminimalisir sekecil mungkin. Karena setiap kita mau ada kerja ada TBM namanya *Tollbox Meeting*...”*

**(S, Pekerja Bricket Beton)**

“...Jadi dimana *toolbox meeting* ini kita jelaskan pekerjaan apa yang kita akan mulai ini sampai malam dan sekaligus kita menjelaskan metode kerja apa atau seperti apa model kerja yang akan kita laksanakan pagi hari ini dan juga tidak lupa juga mengingatkan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di pekerjaan kita ini.”  
(L-HSE)

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang identifikasi potensi bahaya kerja dan untuk meminimalkan kejadian kecelakaan kerja, informan menyampaikan bahwa Perusahaan melakukan sosialisasi kepada Pekerja Precast dengan mengadakan *General Toolbox Meeting* setiap dua minggu sekali, *Safety Talk Meeting* setiap seminggu sekali, dan pelatihan-pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

*Safety Talk Meeting* berguna untuk menambah ilmu dan keterampilan (*skill*) pekerja mengenai pengangkatan, termasuk kegiatan pertolongan pertama. Adapun *Safety Induction* bagi pekerja baru untuk mengenalkan mengenai tahapan pekerjaan, sumber bahaya, *hazard*, dan potensi risiko di lapangan, misalnya patah tulang atau luka jahit.

“*Safety Induction* kita kenalkan kalian kerja di bagian Precast sumber bahayanya, *Hazard*-nya, dan potensi risikonya adalah ini, sumber bahayanya ini...terus risikonya itu paling fatal itu patah tulang terus luka jahit itu..., step by step pekerjaan itu sudah tau semua. *Safety Induction* dilakukan sekali setiap anu untuk orang yang baru masuk. Kalau yang dari Jawa kan langsung banyak langsung 10 orang, 20 orang kita *Induction*.”  
(ME, SPV)

Tahapan pekerjaan pada area *brickest* beton di Proyek Makassar *New Port* dimulai dengan persiapan alat berat seperti crane 100 crawler atau crane 150 crawler, pemasangan besi, pengecoran, langsir *precast*, dan pembersihan. Setiap tahapan pekerjaan didahului dengan kegiatan observasi (formulir SEP) yang dilakukan oleh tim audit eksternal. Hal ini didukung juga oleh pernyataan salah satu informan SP-03 berikut ini.

“Untuk pekerjaan di lapangan yaitu proses bekisting dimulai dari persiapan peralatan (termasuk alat berat seperti crane 100 crawler/150 crawler, pemasangan besi, pengecoran, langsir *precast*, dan pembersihan. Di mana setiap

*proses pengecoran didahului dengan kegiatan checklist (observasi) oleh seorang konsultan.”*

**(L-HSE, Manager Precast Beton Proyek Makassar New Port)**

*“Setiap, setiap mau pengecoran. Setiap mau pengecoran itu ada checklist, pembersihan bekisting...”*

**(S, PK, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)**

Identifikasi bahaya dilakukan dengan mengidentifikasi sumber bahaya, *hazard*, dan potensi risikonya, misalnya paling fatal terjadi patah tulang atau luka jahit. Menurut informan, untuk meminimalkan terjadi kecelakaan kerja dilakukan pemberian kategori ringan (*low risk*) sampai dengan *high risk* untuk setiap pekerjaan, misalnya pengangkatan besi beton dan *lifting* dikategorikan *high risk*.

*“Yang pertama yang di liftingnya. Di pengangkatannya, baik pengangkatan besi beton maupun lifting maupun pengangkatan pra-cetaknya. Itu yang high risk. Kemudian yang lain – lain yah yang masuk high risk lagi pengelasannya juga. Yang lainnya kategorinya ringan.”*

**(ME, SPV)**

*“...Safety Induction kita kenalkan kalian kerja...”*

**(ME, SPV)**

Jika kecelakaan kerja terjadi, Perusahaan akan melakukan peninjauan kembali metode kerja, keberadaan *rigger*/pengarah terhadap pengangkatan, dan keamanan alat (*safety*) yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai standar K3. Seperti yang dinyatakan oleh informan L-HSE berikut ini.

*“Identifikasi bahaya itu yah setelah kejadian tersebut kita meninjau kembali lagi apakah metode kerja kita itu sudah betul yang diterapkan dilapangan, sudah ada rigger atau pengarah terhadap pengangkatan dan betul – betul alat yang kita angkat itu sudah betul safety terhadap kegiatan kita. Mungkin seperti itu.”*

**(L-HSE)**

Pelaksanaan identifikasi bahaya pada area *brickest* beton oleh Departemen HSE memberikan dampak positif, antara lain pekerja lebih berhati-hati dalam bekerja, apalagi potensi bahaya selalu diingatkan saat TBM, semua pihak telah mengetahui kemungkinan apa saja yang terjadi sehingga semua pekerjaan di-

*planning*-kan dengan baik agar terhindar dari kecelakaan, dan respon terhadap insiden sekecil pun cepat sekali oleh pihak Pembangunan Perumahan.

*“Positifnya bagus buat kita semua toh, kita juga sudah tau kemungkinan apa saja jadi penempatan material. Mulai penempatan material, penempatan stufyet, terus penempatan Crane dimana, peralatan, terus apa terus truk trilernya disebelah mana, semua sudah di Planning-kan dengan baik agar terhindar dari itu kecelakaan itu.”*

**(ME, SPV)**

Meskipun banyak berdampak positif terhadap pekerjaan di area brickest beton, identifikasi bahaya juga menemui beberapa hambatan yang disampaikan oleh informan kepada peneliti, yaitu sikap pekerja brickest beton yang tidak menghiraukan peringatan dari Penanggung Jawab Lapangan.

*Kalau hambatan itu mungkin ada beberapa pekerja yang masih nakal atau masih menghiraukan peringatan – peringatan dari pihak penanggung jawab lapangan yang disana.”*

**(L-HSE)**

Pada area brickest beton, tingkat kecelakaan kerja tergolong tinggi pada bulan pertama proyek dimulai, kemudian berangsur menurun pada bulan-bulan berikutnya. Adapun Setiap kejadian kecelakaan kerja sekecil apapun itu tercatat dan ditampilkan di depan Kantor K3 (HSE).

*“Untuk bulan pertama tinggi tapi yah akhir – akhir ini sudah memasuki bulan – bulan ke empat, kelima itu sudah berkurang. Satu bulan yah hampir dikatakan yah satu dua bulan sudah mendingan. itu wajar.”*

**(ME, SPV)**

**ALAUDDIN**

**(SK, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)**

*“Selama saya kerja disini tingkat kecelakaan kerja di sini sedikit. Termasuk sedikit lah. Gak sering.”*

**(BM, Staf HSE)**

Jenis kecelakaan kerja yang pernah terjadi di area proyek Pengangkatan Bekisting atau Precast Beton adalah kecelakaan kerja mekanik, antara lain tangan pekerja terjepit *Bekisting*, tergores besi, dan tersandung besi, yang disebabkan oleh kelalaian atau komunikasi antara pengangkat dan operator crane. Hingga saat ini belum pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang menyebabkan kematian.

*“Yah, sama kecelakaan yang terjadi itu seperti gagal pengangkatan, itu saja yang risiko terjadi di Precast kita.”*  
(L-HSE)

*“Semuanya kelalaian, dan mungkin yang paling besar itu kelalaian.”*  
(ME, SPV)

*“Ada. Tapi yang fatality tidak ada. Yang kecil mungkin terjepit atau disinikan tidak ada paku. Mungkin kesandung besi.”*  
(S, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)

Pihak PT. Pembangunan Perumahan sudah memiliki hirarki, sehingga item pekerjaan yang berisiko terlalu tinggi dihilangkan dan dipilih metode yang lebih gampang. Kemudian pengaturan *traffic mangement* dilakukan dan menyediakan rambu - rambu sebagai peringatan kepada pekerja. Sebelum suatu proyek pekerjaan dilakukan diwajibkan menyediakan *Job Safety Analysis* (JSA) kepada Departemen HSE. Informan selaku Supervisor K3 juga melakukan pengontrolan setiap hari.

*Itu tadi. Kita kan ada hirarkinya kan. Mana item - item yang tidak diperlukan di pekerjaan itu kita hilangkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang risikonya terlalu tinggi dan susah untuk di itu kita hilangkan. Kita rubah kita lakukan metodenya yang lebih gampang. Kemudian pengaturan *traffict management* nya, jadi yang di *Planning*-kan toh nanti tempat istirahatnya dimana, tempat ngopinya, alat berat dimana, *traffict management* nya diatur. Sudah setelah kita atur begitu, kita kasih rambu - rambu. Rambu - rambu agar mereka selalu mengingat ketika melihat itu. Namanya rambu kan untuk mengingatkan mereka toh, dan setiap hari kita kontrol pekerjaannya. Jadi Kementerian PU dan tenaga kerja bagus Pembangunan Perumahan itu begitu K3 nya.”*  
(ME, SPV)

Dengan adanya JSA, maka jumlah pekerja pada suatu pekerjaan sangat diperhitungkan, misalnya pada proses pengangkatan (*lifting*) wajib minimal 2 pekerja ditambah 1 orang sebagai pengarah. Penambahan pekerja yang bertugas untuk membantu komunikasi antara pekerja yang mengangkat dan operator (*crane*). Karena sering terjadi kesalahan komunikasi yang menyebabkan kecelakaan (tangan terjepit) pada proses pengangkatan.

Untuk memastikan kepatuhan pekerja precast terhadap rambu - rambu K3, perusahaan telah menyediakan sanksi dan penghargaan/*reward*

mereka. Pemberian sanksi bagi pekerja yang tidak patuh berupa teguran lisan sebanyak tiga kali, jika masih tidak patuh akan dipulangkan, sedangkan pemberian penghargaan bagi pekerja yang patuh dengan kriteria pekerja teladan, *house keeping* terbaik, tim kerja yang bagus, dan patuh menggunakan APD selama bekerja. Manager Proyek bertugas untuk membuat list pekerja yang taat aturan dan memberikan penghargaan berupa uang atau kaos yang diserahkan langsung oleh Pihak K3/HSE supaya lebih terampil dan termotivasi.

*“Pasti ada. Pasti ada. Sudah berlaku itu peringatan pertama, peringatan kedua, sampai pemulangan. Kalau sudah tidak bisa diajak kerjasama setiap hari disini, yah sudah memang mereka bukan tempatnya disini. Saya pulangkan.”*  
(ME, SPV)

*“Setiap bulan ada. Yang areanya terbersih, untuk tim yang ada tiga kriteria itu. Pekerja teladan, terus untuk House Keeping terbaik. Maksudnya areanya, areanya yang tertata rapi dan bersih. Kemudian, tim yang kerjanya bagus. Maksudnya selalu dalam pekerjaan setiap aktivitas itu selalu memperhatikan APD-nya.”*  
(ME, SPV)

*“...Kalau penghargaan ada, di tiap toolbox.”*  
(AN, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)

*“Terutama APD yah. Kita bagikan APD. Helm, rompi, dan sepatu itu sangat membantu. Terlebih disinikan banyak besi – besi bekas. Paku paku dan benda tajam lainnya, batu. Jadi, kita bisa minim gitu terkena kecelakaan kerja gitu.”*  
(BM, Staf HSE)

Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), hasil wawancara dengan informan disampaikan bahwa penurunan kasus tersebut dikarenakan perusahaan senantiasa mengingatkan pekerja dan mandor tentang risiko-risiko bahaya yang ada di lapangan melalui pelaksanaan TBM, *safety talk*, dan pelatihan mengenai K3. Hal ini juga diperkuat oleh adanya komitmen dan konsistensi dari semua pihak (bukan hanya Departemen HSE) dalam menerapkan aturan agar tercapai target perusahaan (*zero accident*). Adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, misalnya cek tekanan darah setiap seminggu sekali dan pemberian reward juga sebagai motivasi bagi pekerja untuk selalu bekerja secara *safety*.

*“... Komitmen, dan yang kedua harus konsisten...Masing-masing tim proyek ini harus merasa, harus punya tanggung jawab. Tidak bisa ditangani oleh baju merah to’, satu bagian saja tidak bisa, semua harus ikut andil, harus konsisten.”*  
**(ME, SPV)**

Sesuai hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) tbk sangat berperan dalam melakukan antisipasi terjadinya kejadian kecelakaan kerja di area proyek, antara lain dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, (misalnya cek tekanan darah setiap seminggu sekali), menyediakan klinik, *emergency call*, *emergency car* (ambulans) untuk mempercepat proses penyelamatan korban agar dapat mencapai *golden time*, dan Petugas Paramedik yang selalu *stand by* di lokasi yang memiliki pekerjaan dengan kategori *high risk* dan berkeliling di lokasi. Jika klinik perusahaan tidak mampu menangani, korban akan dirujuk ke rumah sakit (Rumah Sakit Primaya).

*... Dan setiap hari petugas klinik, petugas paramedik itu keliling. Dia keliling. Stand by nya juga di tempat – tempat yang pertama banyak pekerja dan ada pekerjaan High Risk. Itu untuk mencegah dan kalau yah amit – amit yah ada kecelakaan biar cepet kita tangani.”*  
**(ME, Supervisor HSE)**

*Alhamdulillah, sangat bagus. Jadi misalkan di klinik kita sendiri tidak mampu langsung kita dirujuk ke rumah sakit karena kita sudah ada rumah sakit rujukan juga. Di rumah sakit Primaya.*  
**(S, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)**

*“...pemberian asuransi ada. Kalau masalah kecelakaan kerja yah dibiayain lah.”*  
**(AN, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)**

*“Di sini bagus semua yah bagus. Bagusnya karena kita diberikan fasilitas apabila kita mengalami kecelakaan kerja seperi biaya pengobatan yang gratis.”*  
**(AS, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)**



## C. Pembahasan

### 1. Identifikasi Potensi Bahaya pada Pekerjaan di Area *Bricks* Beton

Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama yang harus diambil ketika membuat keputusan manajemen risiko agar bisa mengetahui bahaya serta menentukan jenisnya (OHSAS 18001, 2007). Identifikasi potensi bahaya perlu dilakukan untuk memudahkan dalam manajemen risiko, termasuk untuk memahami dan mengontrol potensi bahaya pada proses kerja (Ramli, 2010). Hal ini pula telah banyak dijelaskan berdasarkan pandangan Islam. Agama Islam sangat menginginkan umatnya untuk memahami bahaya dan risiko pada proses kerja dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat pada firman Allah SWT dalam dalam yang berbunyi:

لَعَدَّ قَدَمَتُ مَا نَفْسٍ وَتَنْظُرُ اللَّهُ أَنْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr/59:18)

Dalam tafsir Al-Mukhtashar, menjelaskan "wahai orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya dari amal saleh untuk hari Kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan tindakan dalam bekerja yang dapat menimbulkan bahaya dan

risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya.

Pada penelitian ini, identifikasi potensi bahaya merupakan cara untuk mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan sebelum melaksanakan penilaian risiko dan pengendalian bahaya di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pada area *brickest* beton Proyek Makassar *New Port* sebagai lokasi penelitian, ada empat jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, pengecoran, dan langsir *precast*. Hasil identifikasi bahaya pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port* didapatkan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 2 kategori risiko tinggi (*high risk*), 11 kategori risiko sedang (*moderate risk*), dan 4 kategori risiko rendah (*low risk*).

#### ***Potensi Bahaya Mekanik***

Menurut WHO, potensi bahaya mekanik adalah potensi bahaya yang terjadi pada saat mengoperasikan alat kerja, misalnya adanya kejadian terpotong, tersayat, terbelit, dan terjepit yang dialami oleh pekerja. Bahaya mekanis timbul oleh alat kerja karena dioperasikan dengan cara bersentuhan langsung misalnya roda gigi, peralatan press, alat pemotong, mesin memukul, dll. Bahaya yang mungkin timbul berupa terpotong, terpotong, terbelit, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) (Lihat Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port*, antara lain: *Blind Spot* alat berat, alat berat terbalik, tangga atau

lantai alat berat licin. (Sedang), terjepit material besi (Sedang), tertusuk kawat ketika melakukan pengikatan (Sedang), terpotong ketika menggunakan alat pemotong besi, terpeleset akibat material pengecoran. (Sedang), terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat. (Sedang), tali Sling Putus (Sedang), terjepit material Precast (Sedang), jarak Pekerja tidak aman. (Sedang), dan tertusuk sisa sisa material pekerjaan (Tinggi).

### ***Potensi Bahaya Fisik***

Bahaya fisik merupakan bahaya yang berada di perusahaan yang semua objek ataupun tahapan kerja yang secara langsung atau secara bertahap dapat membahayakan seseorang. Kebisingan, penerangan, getaran serta iklim kerja merupakan potensi yang bisa menyebabkan bahaya fisik. Bahaya tersebut dapat menjadi faktor khusus suatu tahapan pekerjaan (ILO, 2013). Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*/HIRARC (Lihat Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port*, yaitu terpapar sinar matahari (Sedang). Di lingkungan kerja, nilai ambang batas paparan terhadap tekanan panas pada iklim kerja jangan sampai melebihi 8 jam selama sehari.

### ***Potensi Bahaya Kelistrikan***

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari pusat tenaga yaitu generator, serta bisa bergerak dari suatu tujuan ke tujuan lain melewati penghantar pada susunan tertutup. Potensi bahaya kelistrikan terjadi disebabkan oleh adanya kontak dengan arus kelistrikan antara lain terkena arus kejut listrik (tersengat), percikan api, terjadi arus pendek, dan kebakaran (WHO, 2010). Arus kelistrikan bisa menyebabkan bahaya contohnya terbakar, sengatan listrik atau korsleting.

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*/HIRARC (Lihat Tabel

4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port*, yaitu korsleting listik alat berat.

#### ***Potensi Bahaya Kimia***

Menurut WHO (2010) dan ILO (2013), paparan zat kimia bisa mengakibatkan masalah pada kesehatan. Pada tahun 2013, *International Labour Organization* mengatakan zat kimia yang bahaya bisa berupa bentuk padat, cairan, uap, gas, debu, ataupun asap serta bisa memasuki tubuh dengan beberapa cara, antara lain penghirupan, pencernaan (menelan), absorpsi atau kontak invasif dengan kulit pada beberapa zat yang dapat menembus kulit dan memasuki urat nadi.

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*/HIRARC (Lihat Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port*, yaitu terpapar semen saat pengecoran (Sedang).

Ketika pekerja melakukan pernapasan lewat mulut ataupun hidung, bahan atau zat beracun yang terkandung dalam semen berpotensi memasuki paru-paru yang secara langsung dapat merusak paru-paru. Bahan/zat terkandung dalam semen juga memungkinkan masuk ke dalam tubuh pekerja melalui pencernaan, misalnya mengonsumsi minuman ataupun makanan yang tidak sengaja terkena semen atau debu semen, memakai tangan untuk makan ataupun berada di wilayah yang terdapat semen. Sehingga berpotensi masuk ke dalam tubuh dan merusak usus dan/atau lambung.

#### ***Potensi Bahaya Psikologis***

Bahaya Psikologi adalah suatu bentuk faktor bahaya pada lingkungan pekerjaan. Bahaya psikologi dalam bekerja bisa diartikan tidak hanya dalam hal desain pekerjaan, organisasi pekerjaan dan manajemen pekerjaan, tetapi juga sebagai semua perspektif terkait pada wilayah kerja sosial akan menimbulkan masalah terhadap fisiologis tenaga kerja. (Putri, 2008 oleh WA Sianturi, 2020). Berdasarkan hasil observasi menggunakan

lembar Tabel *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*/HIRARC (Lihat Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar *New Port*, yaitu area pengecoran yang luas (Sedang) dan terpapar sisa-sisa material kerja (Tinggi).

## 2. Penilaian Risiko Terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan di Area *Brickes Beton*

Setelah tahap identifikasi potensi bahaya dilaksanakan oleh Perusahaan, selanjutnya melaksanakan penilaian risiko di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Penilaian risiko adalah proses mengevaluasi risiko yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Potensi bahaya yang ditemukan akan ditentukan penilaian risikonya agar bisa mengetahui besar kecilnya suatu bahaya dengan pertimbangan terjadinya kemungkinan serta terjadinya dampak (Ramli, 2010). Penilaian risiko memiliki tujuan agar bisa menilai suatu risiko bisa ditolerir dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan ataupun kemampuan Perusahaan untuk menghadapinya (Ramli, 2010).

Penilaian risiko merupakan gabungan antara kemungkinan (*likelihood*) dan tingkat keparahan (*severity*) terjadinya bahaya di tempat kerja. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematika menjadi  $Risiko = Likelihood \times Severity$  atau  $R = L \times S$  (*Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, 2008*). Dalam penelitian ini, kriteria objektif penilaian risiko dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu rendah (jika jumlah perkalian antara 1 – 4 pada penilaian risiko), sedang (jika jumlah perkalian antara 5 – 12 pada penilaian risiko), dan tinggi (jika jumlah perkalian antara 13 – 25 pada penilaian risiko).

Menurut hasil penilaian risiko kepada Area *Brickes Beton*, tingkat risiko kategori tinggi adalah aktivitas pekerjaan *Langsir precast* pada potensi bahaya terpapar sisa-sisa material kerja (nilai 16) dan tertusuk sisa

material pekerjaan (nilai 15). Potensi risiko akibat dari paparan sisa-sisa material kerja adalah berisiko mengalami gangguan pernapasan karena menghirup debu dan mata terkena debu atau semen dan potensi risiko akibat dari tertusuk sisa material pekerjaan adalah berisiko mengalami pendarahan dan infeksi jika tidak tertangani dengan baik.

Adapun potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori sedang (nilai 5—12), yaitu tangga atau lantai alat berat licin, terjepit material besi, tertusuk kawat ketika melakukan pengikatan, terpeleset akibat material pengecoran, terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat, tali sling putus, terjepit material precast, jarak pekerja tidak aman, terpapar sinar matahari, dan terpapar semen saat pengecoran. Sedangkan potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori rendah (nilai 1–4), antara lain *Blind Spot* alat berat, alat berat terbalik, terpotong ketika menggunakan alat pemotong besi, dan korsleting listik alat berat.

### 3. Upaya Pengendalian Risiko di Area *Brickes* Beton

Pengendalian risiko yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi bahaya yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pengendalian risiko bahaya sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, salah satunya dengan melakukan HIRARC.

Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki pencegahan risiko berikut:

a. Menghilangkan

Mengeliminasi langkah ataupun zat berbahaya. Penghapusan mungkin melibatkan penghentian pekerjaan pada rentan waktu tertentu agar terhindar dari bahaya (Spurlock, 2018).

b. Substitusi

Substitusi merupakan pengendalian risiko di mana risiko yang tinggi tergantikan ke risiko sedang ataupun ke rendah (Spurlock, 2018). Misalnya mengganti bahan bubuk ke pasta, mengganti proses penyapuan menggunakan vakum, mengganti bahan pelarut ke deterjen, atau mengganti proses pengecatan semprot ke pencilup.

c. Rekayasa Teknik

Menurut Spurlock (2018), meskipun rekayasa termasuk cara untuk menghilangkan bahaya dari pekerja, tetapi tetap saja ada bahaya.

Contohnya yaitu menyediakan peralatan pendukung seperti lift atau memasang penghalang. Desain dan pemeliharaan penghalang yang tepat dapat melindungi pekerja terkena bahaya. Penopang elevator yang dirancang dan digunakan dengan baik oleh pekerja, harus memastikan bahwa pekerja tidak terkena bahaya ergonomis.

d. Pengendalian Administratif

Menurut Spurlock (2018), pengendalian administratif termasuk tahapan yang diambil agar bisa paparan ke pekerja terhadap risiko dapat terbatas ataupun melatih pekerja agar dapat mengendalikan risiko ketika mereka menghadapinya. Contoh pengendalian administratif seperti mengadakan pelatihan ke pekerja, pergantian *shift* kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah bekerja, rotasi kerja, serta membangun sistem kerja.

e. Alat Pelindung Diri

Menurut Spurlock (2018), manajemen risiko terakhir ialah Alat Pelindung Diri. APD pun bergantung ke pekerja yang mau memakainya serta perilaku pekerja. Apabila pengendalian sudah ditetapkan, Perusahaan mengutamakan agar bisa menerapkannya.

Ketika memprioritaskan tindakan, Perusahaan semestinya melakukan pertimbangan pengendalian yang direncanakan untuk pengurangan potensi bahaya.

Berdasarkan tingkat risiko, pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko tinggi (nilai 13-16) telah dilaksanakan oleh perusahaan pada aktivitas langsir precast untuk menghindari potensi bahaya terpapar sisa-sisa material kerja dan/atau tertusuk sisa material pekerjaan, maka pekerja diharuskan menggunakan APD sesuai area kerja, adanya larangan masuk ke area kerja bagi yang tidak berkepentingan, adanya pelatihan P3K bagi pekerja, dan adanya pengecekan area kerja setelah pekerja melakukan pekerjaan oleh Departemen HSE.

**a. Pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko sedang (nilai 5—12), yaitu**

***Aktivitas Pekerjaan: Persiapan alat berat***

- (1) Penggunaan APD yang sesuai
- (2) Pemberihan lantai alat berat jika kotor atau basah
- (3) Pengecekan dan pengontrolan lantai atau pijakan pada alat berat tidak licin
- (4) Pembersihan secara rutin alat berat

***Aktivitas Pekerjaan: Pemasangan besi***

- (1) Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaannya
- (2) Komunikasi antara pekerja harus baik.
- (3) Penggunaan APD, misalnya *Safety Glove*
- (4) Adanya pelatihan P3K bagi pekerja
- (5) Beristirahat apabila merasakan kelelahan
- (6) Imbauan untuk perbanyak minum air putih
- (7) Adanya area khusus untuk pemasangan besi.

***Aktivitas Pekerjaan: Pengecoran***

- (1) Penggunaan APD yang sesuai area kerja
- (2) Adanya Housekeeping secara rutin untuk pemeliharaan kondisi area kerja
- (3) Adanya pengawasan bagi pekerja.
- (4) Tersedianya edukasi ke pekerja tentang bekerja yang aman.
- (5) Melarang untuk memasuki area kerja yang tidak berkepentingan.
- (6) Menjaga jarak ketika melakukan proses pengecoran.
- (7) Melakukan shift kerja yang baik



(8) Membuat batas area kerja.

***Aktivitas Pekerjaan: Langsir Precast***

- (1) Penggunaan APD sesuai area kerja, misalnya menggunakan tali sling sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Tidak mengangkat beban yang berlebihan
- (3) Mengecek peralatan sebelum digunakan
- (4) Membuat batas jarak aman bagi pekerja
- (5) Selalu melakukan koordinasi pekerja dan operator alat berat
- (6) Menggunakan APD sesuai area kerja
- (7) Melakukan pekerjaan sesuai Job desk yang ada
- (8) Melakukan pengawasan dilapangan
- (9) Membuat batasan jarak yang aman
- (10) Melarang orang yang tidak berkepentingan berada di area kerja

***b. Pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko sedang (nilai 5—12), yaitu:***

***Aktivitas Pekerjaan: Persiapan alat berat***

- (1) Penggunaan APD yang sesuai.
- (2) Melakukan pengawasan.
- (3) Pelatihan *Defensive Driving* bagi Operator.
- (4) Pemberian alarm mundur untuk Alat Berat.
- (5) Konsentrasi penuh saat mengendarai alat berat.
- (6) Check kondisi alat berat sebelum dioperasikan, yaitu dan memastikan alat berat beroperasi di landasan yang stabil dan tidak licin dan Mematikan mesin alat berat saat pengisian bahan bakar.
- (7) Tidak mengoperasikan alat di saat hujan lebat dan pada saat ada petir.
- (8) Dilarang merokok saat mengoperasikan alat berat
- (9) *Preventive Maintenance*

### ***Aktivitas Pekerjaan: Pemasangan besi***

- (1) Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaannya.
- (2) Komunikasi antar pekerja harus baik.
- (3) Bekerja secara hati – hati.
- (4) Penggunaan APD, yaitu *Safety Glove*.
- (5) Pekerjaan dengan mesin hanya dilakukan oleh pekerja yang ahli.
- (6) Melakukan pelatihan P3K bagi pekerja.

Bekerja dengan berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga lingkungan hidup kita, karena Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Sehingga benang merah dengan islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat bekerja).

Bekerja dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Jika perusahaan sehat para pekerja pun akan tenang dalam bekerja. Karena disitu tempat pekerja mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah, bukan bekerja untuk mendapat kecelakaan, penyakit dan masalah.

Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'ad 13: ayat 11, Allah SWT berfirman:

...بِأَنْفُسِهِ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Terjemahnya :

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka...”

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dalam Islam yang mengajarkan seseorang agar tetap berhati-hati dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya.

Semua aib dunia, termasuk kecelakaan kerja, adalah domain yang diatur dalam Islam. Umat muslim diwajibkan menjaga diri, property dan lingkungannya dari cedera, kerusakan dan kebinasaan. Hal ini sesuai dengan dalil sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan berinvestasilah di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu (dan semua yang di bawah kuasa dan kewenanganmu) pada kebinasaan (cedera, penyakit dan kematian), dan berbuat baiklah (hasan) karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik (muhsin)” (QS. Al-Baqarah/2:195)

Ayat diatas dijadikan dalil fundamental untuk mengharamkan semua tindakan yang membiarkan bahaya, baik dalam bentuk bahan (*substance*) maupun kegiatan (*activity*), berubah menjadi kecelakaan. Para ulama menggunakan dalil naqli (peraturan perundangan dari langit) ini bersama dengan beberapa dalil lain untuk memfatwakan haramnya narkoba, obat-obatan terlarang, bunuh diri dan berbagai *unsafe act*.

Berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada setiap muslim. Sebagai hamba yang diberikan *privilege* dan *luxury* untuk senantiasa mempunyai akses kepada Allah, umat Islam bahkan diajarkan untuk selalu “berkonsultasi” kepada Allah agar diberikan kebaikan (hasanah) selama di dunia dan juga di akhirat.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan di antara mereka ada yang berkata: Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan (bagi kami) di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka” [QS 2:201]

Fakta menarik di dalam Islam tentang *unsafe condition* adalah bahwa sistem *reward* berupa pahala sedekah akan diberikan untuk orang yang menghilangkan kondisi tidak selamat. Hal ini telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل فى دابته فتحملة عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya, kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah, kamu membantu seseorang untuk menaikannya di atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya di atasnya adalah sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat adalah sedekah, dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR Bukhari dan Muslim)

Alangkah indahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Tidak merisaukan akan bahaya yang mengancam baik jiwa maupun harta benda. Sebagaimana Allah swt awalnya menciptakan alam semesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. Jadi menjaga perilaku akan menjaga kondisi, dimana dalam suatu kondisi yang aman,

sehat dan nyaman bukan hanya seorang yang merasakan kondisi tersebut tapi semua makhluk hidup ciptaan-Nya yang ingin merasakan lingkungan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada penelitian ini, identifikasi potensi bahaya merupakan cara untuk mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan menggunakan metode HIRARC pada tahun 2022. Pada area *brickest* beton Proyek Makassar *New Port*, ada empat jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, pengecoran, dan langsir *precast* dan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 2 kategori risiko tinggi (*high risk*), 11 kategori risiko.
2. Setelah tahap identifikasi potensi bahaya dilaksanakan oleh Perusahaan, selanjutnya melaksanakan penilaian risiko di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pada area *Brickes* Beton, tingkat risiko kategori tinggi adalah aktivitas pekerjaan Langsir *precast* pada potensi bahaya terpapar sisa-sisa material kerja (nilai 16) dan tertusuk sisa material pekerjaan (nilai 15). Adapun potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori sedang (nilai 5—12), yaitu tangga atau lantai alat berat licin, terjepit material besi, tertusuk kawat ketika melakukan pengikatan, terpeleset akibat material pengecoran, terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat, tali sling putus, terjepit material *precast*, jarak pekerja tidak aman, terpapar sinar matahari, dan terpapar semen saat pengecoran. Sedangkan potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori rendah (nilai 1—4), antara lain *Blind Spot* alat berat, alat berat terbalik, terpotong ketika menggunakan alat pemotong besi, dan korsleting listik alat berat.
3. Upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022. Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki

pengecahan risiko, antara lain menghilangkan, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

## **B. Saran**

### **1. Bagi Tenaga Kerja**

Sebagai tenaga kerja harus memiliki pengetahuan tentang risiko kecelakaan kerja di tempatnya bekerja. Terutama potensi bahaya pekerjaan agar dapat menghindarkan mereka dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, termasuk informasi tentang cara pengendalian risiko dari potensi bahaya tersebut.

### **2. Bagi Perusahaan**

Pihak Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang minim akan potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam mencapai dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan membekali diri dengan pengetahuan dan wawasan terkait potensi bahaya dan cara pengendalian risiko bahaya pekerjaan

### **4. Bagi Peneliti**

Diharapkan peneliti mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama terkait pelaksanaan metode *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC).

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhtia, S. A., Fachrin, S. A., & Baharuddin, A. (2020). *Analisis Risiko K3 dengan Metode Hirarc pada Pekerja PT. Varia Usaha Beton Makassar Tahun 2020*. *Window of Public Health Journal*, 01(03), 166–175.
- Supriyadi, S., Nalhadi, A., & Rizaal, A. (2015). *Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Pada Tindakan Perawatan dan Perbaikan Menggunakan Metode HIRARC pada PT. X*. *Seminar Nasional Riset Terapan*, December 2015, 281–286.
- Haryanto, T., Wartini, W., & Maharani, N. E. (2020). *Implementasi Sistem Ijin Kerja sebagai Bagian Upaya Pengendalian Resiko di PT Eastern Logistics Lamongan*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.32585/jikemb.v1i1.691>
- Control, R., Di, H., Sekolah, L., Upaya, D., *Penyebaran, P., & Penularan, D.* (2020). *Analisis Bahaya Dengan Metode Hazard Identification, Risk*. 4(1), 40–51.
- Restuputri, D. P., & Sulaksmi, A. (2016). *Identifikasi Dan Pengendalian Risiko Di Bagian Produksi 1 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Menggunakan Metode Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)*. *Sentra*, 24–31.
- Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). *Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry PT. Sicamindo*. *Heuristic*, 16(2), 62–74. <https://doi.org/10.30996/he.v16i2.2968>
- Jannah, M., Abdullah, R., & Murad, M. (2015). *Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Dan Pengendalian Resiko Pada Aktivitas Tambang Batubara Di PT. Kim Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi*. *Bina Tambang*, 2(1), 258–270. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/mining/article/view/5287>
- Muflihah, D., & Dkk. (2020). *Kejadian Kecelakaan Kerja di Industri Percetakan Kota Makassar*. *JKKM*, 3(2), 155–163.
- Lamin, L. (2019). *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bengkel Rangkuti Motor Ukui Pelalawan*. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 10(4), 467–471. <https://doi.org/10.36975/jeb.v10i4.245>
- Kairupan, F. A., Doda, D. V., & Kairupan, B. H. R. (2019). *Hubungan Antara Unsafe Action Dan Unsafe Condition Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pengendara Ojek Online Dan Ojek Pangkalan Di Kota Manado*. *Kesmas*, 8(6), 89–98.
- Tika, M., & Widya, C. (2020). *Identifikasi Bahaya Fisik, Mekanik, Kimia dan Risiko*. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 1(No. 3), 625–634.



- Kedokteran, F., & Sebelas, U. (2015). *Pengendalian Risiko Pada Proses Produksi Di PT Cipta Mortar Utama Plant Cibitung, Bekasi Sebagai Salah Satu Upaya*.
- Noviyanti, A. (2020). *Penerapan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) pada Area Proses*. Higeia Journal Of Public Health 4(Special 1), 136–146.
- Fitri, S. D., Setyowati, D. L., & Duma, K. (2019). *Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000 : 2009 pada Program Perawatan Mesin di Area Workshop PT . X*. Faletahan Health Journal, 6(1), 16–24.
- Septiani, R., & Mirandi, P. (2018). *Penerapan Metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan Identifikasi Potensi Bahaya Di Gudang Bahan Kimia Laboratorium MIPA*. Journal of Chemical Information and Modeling, 1–18.
- Tiara, & Herry. (2018). *Higeia Journal of Public Health*. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 1(3), 84–94.
- Purohit, D. P., Siddiqui, D. A., Nandan, A., & Yadav, D. P. (2018). *Hazard Identification and Risk Assessment in Construction Industry*. In International Journal of APembangunan Perumahanlied Engineering Research (Vol. 13, Issue 10). <http://www.ripublication.com7639>
- Kaskutas, V., Jaegers, L., Dale, A. M., & Evanoff, B. (n.d.). *Toolbox Talks: Insights for Improvement*. [www.asse.org](http://www.asse.org)
- Nyoman, I., Jaya, M., Sudarsana, D. K., Kade, G. A., & Wiratni, I. (2019). *Manajemen Risiko Terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi Hotel Di Kawasan Sarbagita*. In Jurnal Spektran (Vol. 7, Issue 1). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/index>
- Flowrenza, G., & Harianto, F. (2020). *Pengaruh Safety Talk terhadap Tingkat Pemahaman K3 pada Pekerja Dimoderasi dengan Gender Instruktur Safety Talk*. Jurnal Teknologi Dan Manajemen, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.31284/j.jtm.2020.v1i2.1117>

# LAMPIRAN



Lampiran Instrument Penelitian

**Tabel Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC)**  
**Penilaian Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko**

Tanggal :  
 Nama Unit :  
 Departemen/Bidang :  
 Jenis Pekerjaan/Proses :

No.	Kegiatan	Potensi Bahaya	Risiko	Penilaian Risiko			Pengendalian Risiko
				Kemungkinan (Likelihood)	Keparahan (Severity)	Peringkat Propabilitas	

Peneliti :  
 Kepala Departemen/Bidang

## Lampiran

### *Informed Consent* Wawancara Mendalam



#### Lembar Persetujuan Menjadi Informan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Perkenalkan nama saya Muhammad Mediawan Hamdani, mahasiswa S1 reguler 2017 peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya bermaksud melakukan penelitian mengenai “Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control* (HIRARC) di Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada Proyek Makassar *New Port* PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kerahasiaan identitas Anda sebagai informan akan saya jaga dan jamin kerahasiaannya. Wawancara ini tidak bersifat memaksa. Jika memiliki pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini dan/atau kritik/saran, Anda dapat menghubungi saya melalui kontak 082291544897.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sehat secara fisik dan mental, serta bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini:

Kode : \_\_\_\_\_ No. Telp./HP : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : P / L TTL : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Posisi : \_\_\_\_\_ Pendidikan : \_\_\_\_\_

Makassar, ..... 2022  
Menyetujui,  
Informan Penelitian

\_\_\_\_\_



**Pedoman Wawancara Mendalam  
(Supervisor HSE PT PP (Persero) Tbk)**

**Identitas Informan**

Kode :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Tahun Mulai Bekerja :

Variabel Penelitian	Pertanyaan Wawancara
Identifikasi Potensi Bahaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk ini?</li> <li>2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port?</li> <li>5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut?</li> <li>6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) Tbk semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar New Port?</li> <li>7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port?</li> </ol>
Pengendalian Risiko terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk untuk mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port?</li> <li>2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk?</li> <li>3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk?</li> <li>4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi?</li> <li>5. Apakah pihak PT PP (Persero) Tbk memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan?</li> <li>6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang terjadi?</li> </ol>



**Pedoman Wawancara Mendalam  
(Manager Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk)**

**Identitas Informan**

Kode :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Tahun Mulai Bekerja :

Variabel Penelitian	Pertanyaan Wawancara
Identifikasi Potensi Bahaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk ini?</li> <li>2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port?</li> <li>5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut?</li> <li>6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) tbk semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar New Port?</li> <li>7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port?</li> </ol>
Pengendalian Risiko terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) tbk untuk mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port?</li> <li>2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk?</li> <li>3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk?</li> <li>4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi?</li> <li>5. Apakah pihak PT PP (Persero) tbk memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan?</li> <li>6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang terjadi?</li> </ol>



**Pedoman Wawancara Mendalam**  
**(Pekerja Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk)**

**Identitas Informan**

Kode :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Tahun Mulai Bekerja :

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>
Identifikasi Potensi Bahaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk ini?</li> <li>2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk?</li> <li>4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port?</li> <li>5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut?</li> <li>6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) Tbk semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar New Port?</li> <li>7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port?</li> </ol>
Pengendalian Risiko terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk untuk mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port?</li> <li>2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk?</li> <li>3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk?</li> <li>4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi?</li> <li>5. Apakah pihak PT PP (Persero) Tbk memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan?</li> <li>6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang terjadi?</li> </ol>


**LAMPIRAN DATA KECELAKAAN KERJA TAHUN 2020 – 2021**  
**PROYEK MAKASSAR NEW PORT PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN**  
**(PERSERO) TBK**

Proyek : Makassar New Port

Jumlah Tenaga Kerja : 50 orang

Wilayah Kerja : Bricks Beton

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Januari 2022 diperoleh data kecelakaan kerja pada tahun 2020—2021 yang disajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

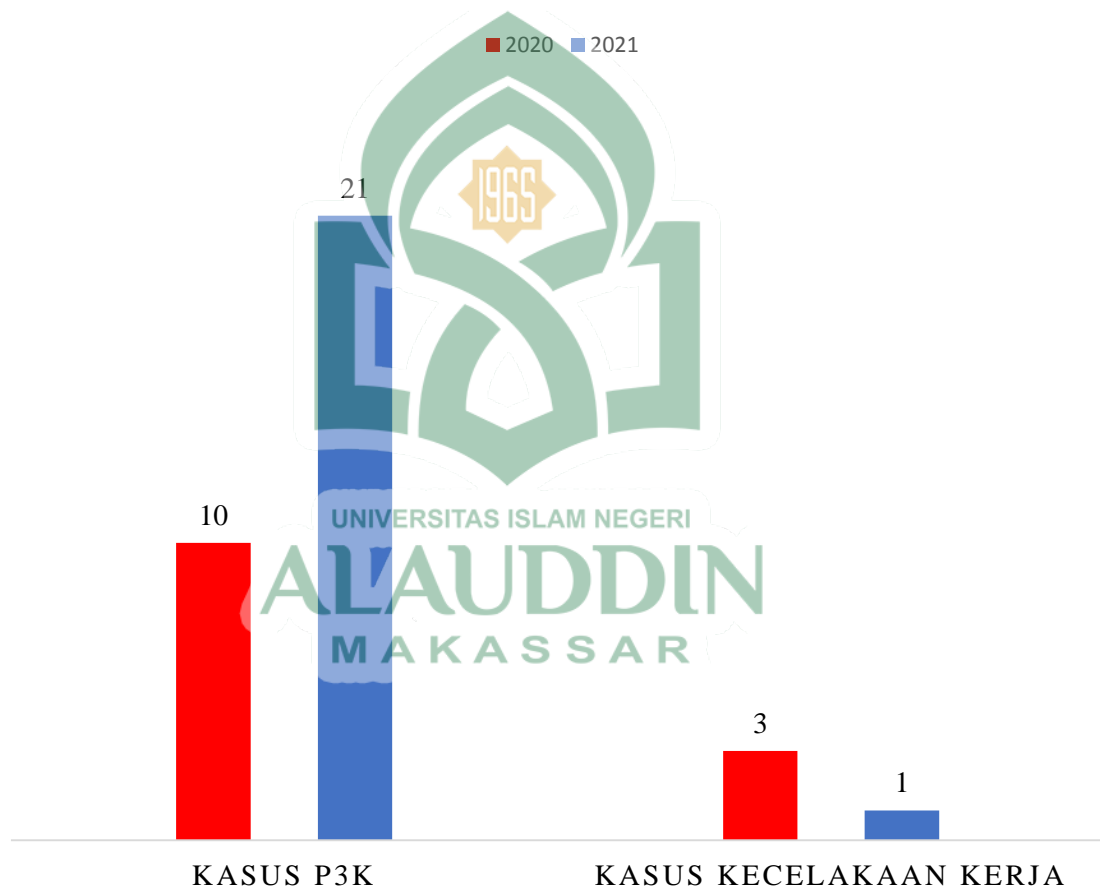

**Sumber: HSE PT. Makassar New Port Tbk, 2021**

Jenis kecelakaan kerja yang terjadi seperti seperti kulit pekerja tergores oleh seng dan luka robek di area tangan. Hingga saat ini kecelakaan kerja yang terjadi belum ada yang menimbulkan cacat fisik maupun kematian.



## Lampiran Dokumentasi

### 1. Foto Proses Pengumpulan Data



2. Foto area kerja *Precast* beton



3. Foto fasilitas kesehatan dan ruangan *First Aid Kit*

